




Advisor Advanced Installatie- en Programmeerhandleiding

Copyright	© 2015 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken en patenten	Interlogix, de Advisor Advanced naam en het logo zijn handelsmerken van UTC Fire & Security. Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.
Fabrikant	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, VS Fabrikant geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
Versie	Dit document is van toepassing op de volgende firmwareversies van Advisor Advanced: ATSx000A(-IP): V026.026.130
Certificatie	CE EN50131-1 Systeemvereisten EN50131-3 Inbraak- en overvalsysteem EN50131-6 Voedingen EN50136-1 Alarmsystemen — Alarmtransmissiesystemen ATSx000A(-IP): Grade 2, Omgevingsklasse II Getest en gecertificeerd door Telefication B.V. Belangrijk: Dit product is niet ontworpen om te voldoen aan de normen EN 50134 en EN 54.
Richtlijnen Europese Unie	UTC Fire & Security verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke voorschriften en bepalingen van één of meer van de richtlijnen 1999/5/EG, 2014/30/EU en 2014/35/EU. Voor meer informatie zie www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com .
	2002/96/EC (WEEE richtlijn): Producten met deze label mogen niet verwijderd worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou lokale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info .
Contactinformatie	www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com
Klantenondersteuning	www.utcfssecurityproducts.nl

Inhoud

Voorwoord vi

Typografische conventies vi

Belangrijke opmerking vi

Algemene installatiegegevens 1

Behuizingen van Advisor Advanced 1

Advisor Advanced-aansluitschema 4

Gebruikersinterfaces en lezers 5

Onderhoud 8

Aansluiting netspanning 8

Accu verwijderen/afvoeren 8

Montage 10

Algemene installatievoorschriften 10

Aarding 12

Afscherming 13

Bekabeling Advisor Advanced 14

Aanbevolen bedrading systeemdatabus 14

Aansluiting systeemdatabus 14

Ingangen-aansluitingen 15

Waarden voor eidelijnsweerstand 16

Typen EOL-aansluiting 19

Sirene-aansluiting 20

Andere aansluitingen 20

Configuratie 22

De centrale terugbrengen naar standaardinstellingen 22

Ingangen configuratie 22

Uitgangen 22

Ingangen en uitgangen nummering 24

Specificaties 25

Uitgangsstroom en accu-capaciteit 28

Algemene toetsreeksen 29

Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface 29

Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD 30

Functietoetsen 32

Programmeervolgorde 33

Basisinstellingen 33

Geavanceerde instellingen 34

Testmenu's 34

Het menu Advisor Advanced 36

Hoe zijn de menuopties gerangschikt in deze handleiding 36

Beschikbaarheid van optie 36

De instellingen programmeren 38

Toegang tot het installeursmenu 38

Wat het LCD-scherm toont 39

De menuopties bewerken 39

Wijzigingen bevestigen 41

Menu verlaten 41

Lay-out GI 41

Woordenlijst 42

Toegang op afstand 43

Voor de eerste keer opstarten 44

Service 46

Testopties 47

LAN-modules 68

LAN-nummers 68

Modules weergeven 68

Modules bewerken 69

GI modules 70

GI instelling 70

Toevoegen GI met een hoger adres 70

DI modules 78

DI opties 78

Specifieke opties voor draadloos 80

Camera specifieke opties 82

Gebruikers en gebruikersgroepen 85

Gebruikers 86

Eerder gedefinieerde gebruikers 86

Blokkeer gebruiker data 87

Gebruikersopties 87

Mobiele telefoonopties 91

Gebruikersgroepen 93

Wat is een gebruikersgroep? 93

Gebruikersgroepopties 93

Ingangen, fob's en camera's	98
Ingangen	99
Ingangopties	99
Draadloze sensor toevoegen	99
Trildetectoropties	109
Draadloze sensoropties	109
Zones kopiëren	111
Fobs	113
Proxsleuteloorties	113
Camera's	116
Gebieden	119
Opties voor gebieden	119
Filters, uitgangen en triggers	123
Conditiefilters	124
Hoe werken conditiefilters	124
Filterinstellingen	125
Uitgangen	127
Instellingen van uitgang	127
Triggers	132
Triggerinstellingen	132
Kalender	134
Kalender weergeven	134
Acties	136
Actie-instellingen	136
Actielijsten	138
Instellingen actielijst	138
Uitzonderingen	140
Opmerking geldigheid uitzondering	140
Uitzonderingsinstellingen	140
Tijdschema's	143
Instellingen tijdschema	143
Systeemoorties	146
Timeroorties	146
Installateursoorties	151
Installateursresetprocedure	152
LCD-oorties	156
Inschakeloorties	157

Ingangen	161
Gedeeltelijk ingeschakelde opties	162
Centrale	163
Overige opties	167
Bibliotheek	171
Communicatie	172
PAC	173
Algemene opties	173
Specifieke PSTN- en ISDN-opties	178
Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties	178
Specifieke opties voor transmissie van foto's	180
Specifieke opties GSM/telefoon	180
Gebeurtenissen	182
Communicatiepaden	183
Algemene opties	183
Specifieke PSTN-opties	184
Specifieke ISDN-opties	185
Specifieke IP-opties	185
Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties	188
PC-verbindingen	199
Algemene opties	199
Specifieke PSTN-opties	202
Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties	202
Specifieke GSM-opties	203
Door de gebruiker programmeerbare functies	204
Automatisch inschakelen	207
Draadloze modules programmeren	208
Draadloze sensors inleren	208
Fob's inleren	211
Twee-ingangs RF-sensors	213
Module activering	213
Camera's gebruiken	215
Configuratie	215
Diagnose stellen	217
Probleemoplossing	217
Alarmrapportageprocedures	219
Gebeurtenisomstandigheden	219
Rapportagevolgorde	220
Failed to communicate (FTC)	221

**Advisor Advanced programmeren via
configuratiesoftware 222**

Advisor Advanced-firmware bijwerken 223

AAFlash op de computer installeren 223

Advisor Advanced aansluiten op de pc 223

Archiveren huidige firmware: en instellingen 224

Advisor Advanced-firmware bijwerken 224

Probleemoplossing 225

Herstelprocedure 225

Advisor Advanced-centrale 225

LCD-gebruikersinterfaces 226

Data Interfaces - Modules ATS1201, ATS1210, ATS1211,
ATS1220 226

Advisor Advanced-gebeurtenissen 228

Rapportagecodes in Advisor Advanced 237

Ingangstypes 247

Opties die betrekking hebben op EN 50131-regelgevingen 252

EN 50131, Grade 2 252

Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen 254

ACPO-beleid 254

INCERT-beleid 254

Woordenlijst 255

Index 261

Programmeeroverzicht 267

Voorwoord

In dit document vindt u een productoverzicht en gedetailleerde instructies voor het installeren en programmeren van uw Advisor Advanced-systeem.

U dient ten minste over de volgende kennis te beschikken om dit document efficiënt te kunnen gebruiken:


- basiskennis van alarmsystemen en -onderdelen; en
- basiskennis van elektrische bedrading en laagspanningsaansluitingen.

Lees deze instructies en alle bijbehorende documentatie volledig voordat u dit product installeert of in gebruik neemt.

Typografische conventies

In deze handleiding worden notaties en typografische conventies gebruikt waarmee u belangrijke informatie gemakkelijker kunt identificeren.

Tabel 1: Notaties en typografische conventies

Item	Beschrijving
Toetsen	Hoofdletters, bijvoorbeeld “druk op Enter”
Opmerking	Opmerkingen geven u extra informatie, zodat u tijd en moeite kunt besparen.
Let op	“Let op” wordt gebruikt om omstandigheden of praktijken te identificeren waardoor de apparatuur of andere eigendommen beschadigd kunnen raken.
WAARSCHUWING	Waarschuwingen worden gebruikt om omstandigheden of praktijken te identificeren waardoor de apparatuur beschadigd kan raken of u ernstig lichamelijk letsel kunt oplopen.
<input type="checkbox"/>	Selectievakjes geven aan welke opties beschikbaar zijn voor uw systeem.
	Veiligheidstekens geven acties of handelingen aan die conform EN 60950 Veiligheidsnorm uitgevoerd moeten worden.

Belangrijke opmerking

Deze handleiding bevat informatie voor alle verschillende typen Advisor Advanced-centrales. “Advisor Advanced-centrales” verwijzen naar elke variant van de Advisor Advanced of Advisor Advanced-IP-centrales, tenzij anders wordt vermeld.

Lijst van bekende centralevarianten

Tabel 2: Lijst van ATsx000A(-IP) centrale varianten

Model	Behuizing	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
ATS1000A-SM	Metaal	250 x 250 x 86	2.8
ATS1000A-MM	Metaal	315 x 388 x 85	5.2
ATS1000A-IP-MM	Metaal	315 x 388 x 85	5.2

Model	Behuizing	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
ATS1000A-LP	Kunststof	257 x 400 x 112	2.6
ATS1000A-IP-LP	Kunststof	257 x 400 x 112	2.6
ATS2000A-MM	Metaal	315 x 388 x 85	5.2
ATS2000A-IP-MM	Metaal	315 x 388 x 85	5.2

Opmerkingen

- Mogelijk zijn niet alle types beschikbaar.
- Gewichten zijn zonder accu's.

Algemene installatiegegevens


Behuizingen van Advisor Advanced

De behuizingen met bevestigingsgaten (items 1) worden weergegeven in de afbeeldingen hieronder.


Item 2 geeft de locatie van de muurpin van de afneembeveiliging aan.

Alle afmetingen worden in mm weergegeven.


Figuur 1: Kleine metalen behuizing (-SM)

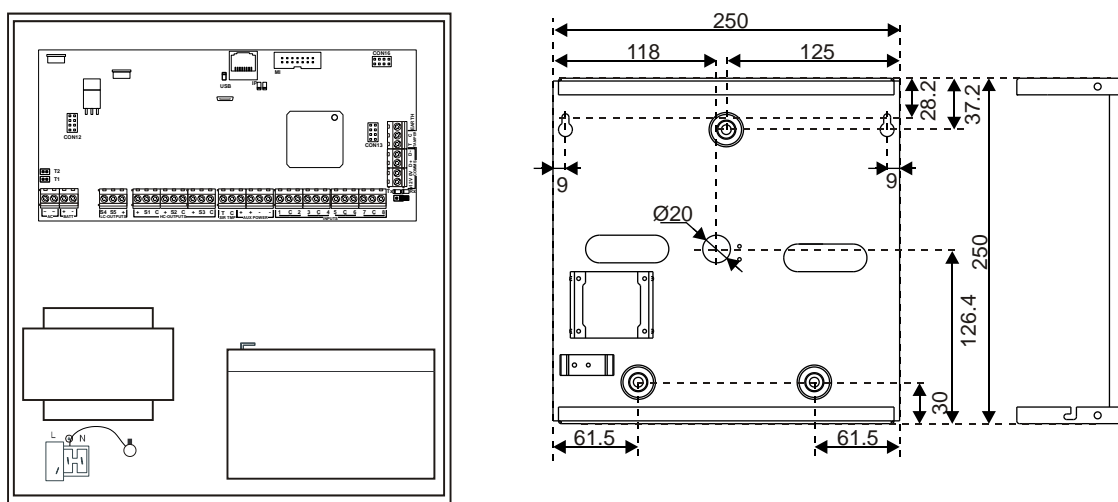


Figuur 2: Medium metalen behuizing (-MM)

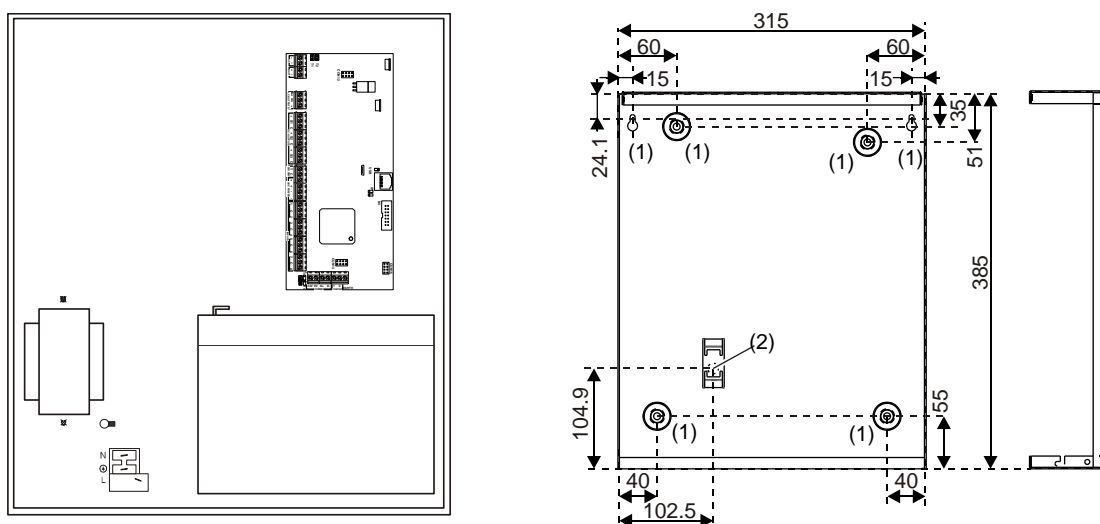

Figuur 3: Grote polycarbonaat behuizing (-LP)

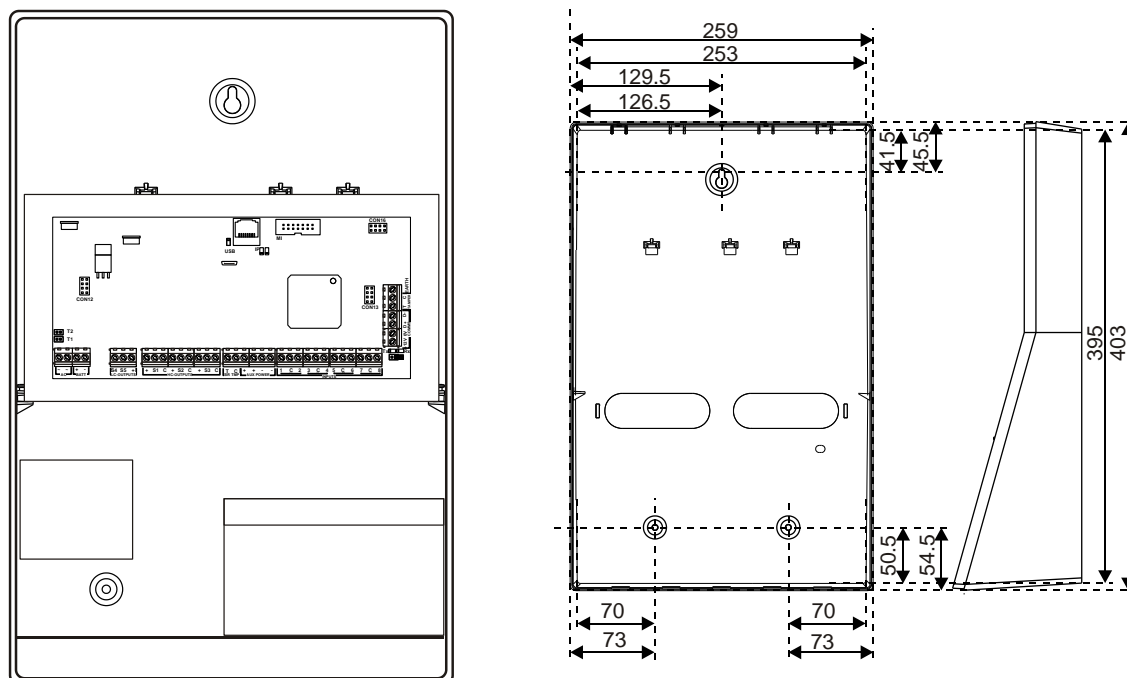

Figuur 4: Kleine kunststoffen behuizing (-SP)

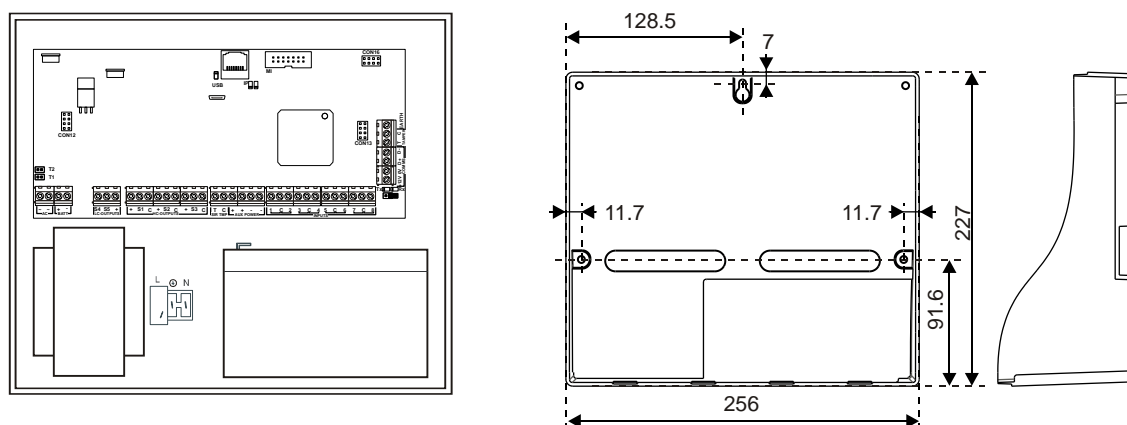


Zie “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 14 voor meer details over de aansluitingen van de Advisor Advanced en het hierop aansluiten van interfaces.

Zie voor meer informatie over het verbinden van de afneembeveiliging, de sectie “Montage afneembeveiliging” hieronder.


Montage afneembeveiliging

Volg voor kleine (SM)-behuizingen de stappen in Figuur 5 op pagina 3 om de afneembeveiliging te installeren. Volg voor kleine (SM)-behuizingen de stappen in Figuur 6 op pagina 3.

Figuur 5: Montage kleine (-SM) behuizing afneembeveiliging

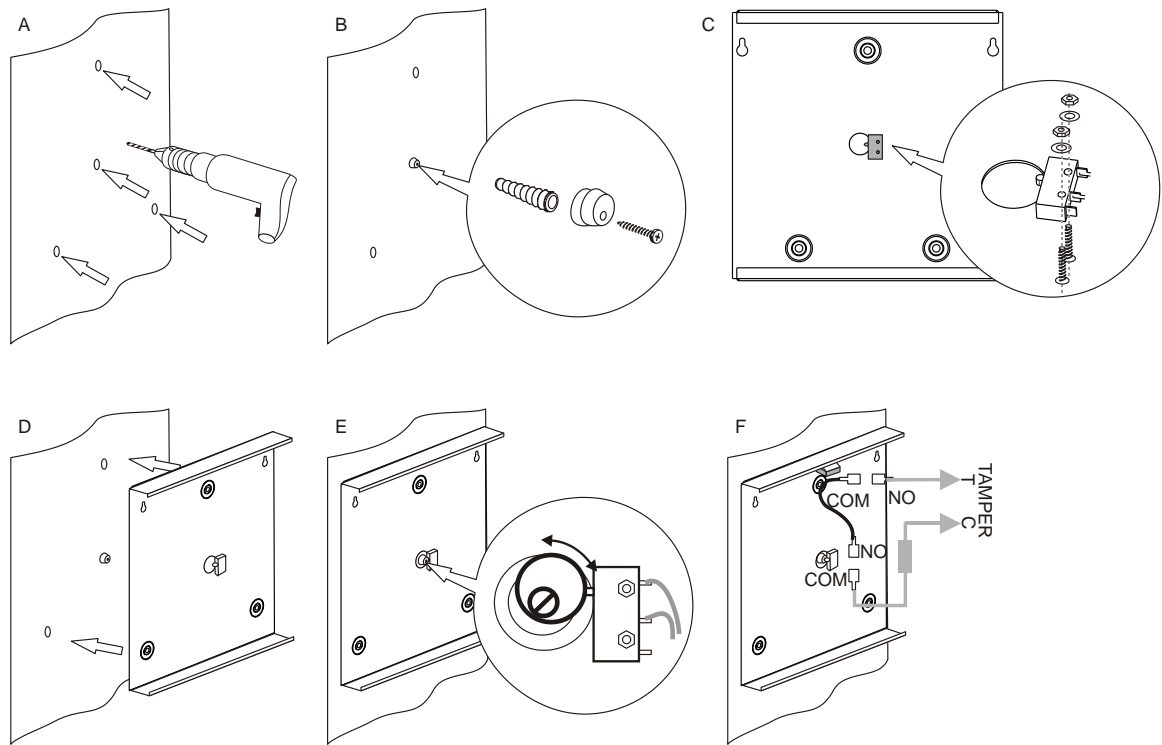


Figuur 6: Montage normale (-MM) behuizing afneembeveiliging

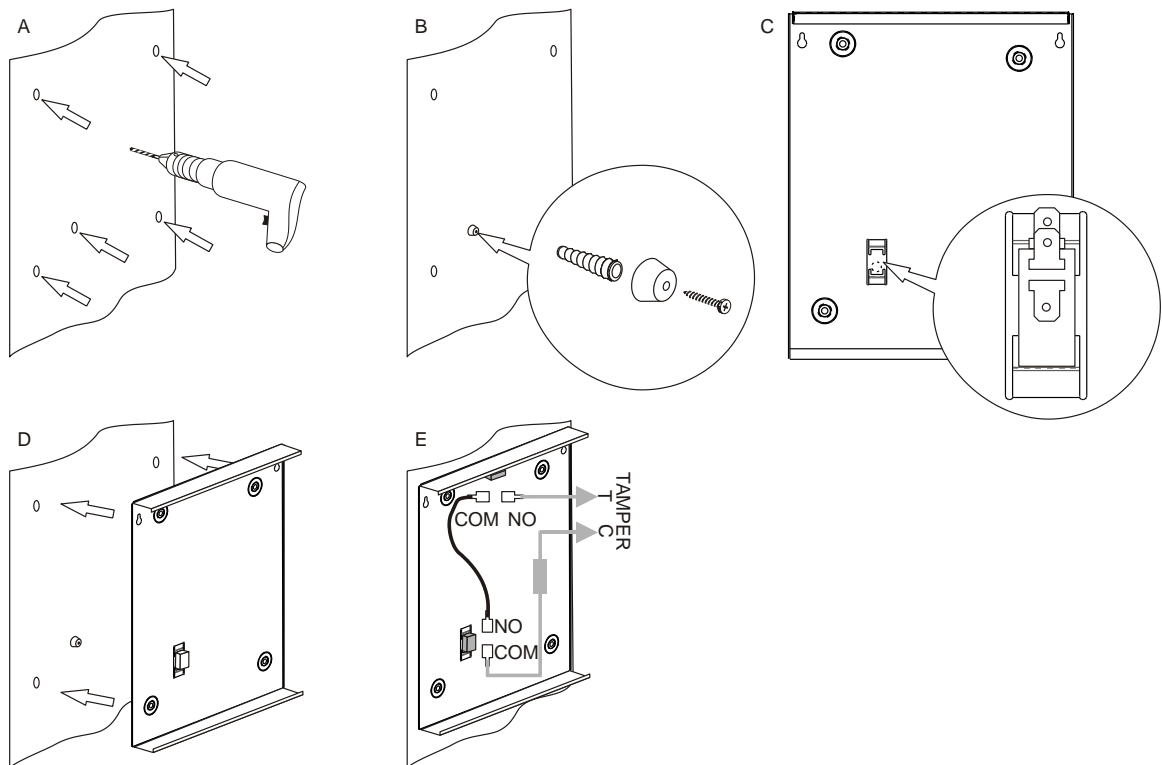

Advisor Advanced-aansluitschema


Figuur 7: Advisor Advanced ATSx000A(-IP)-aansluitschema

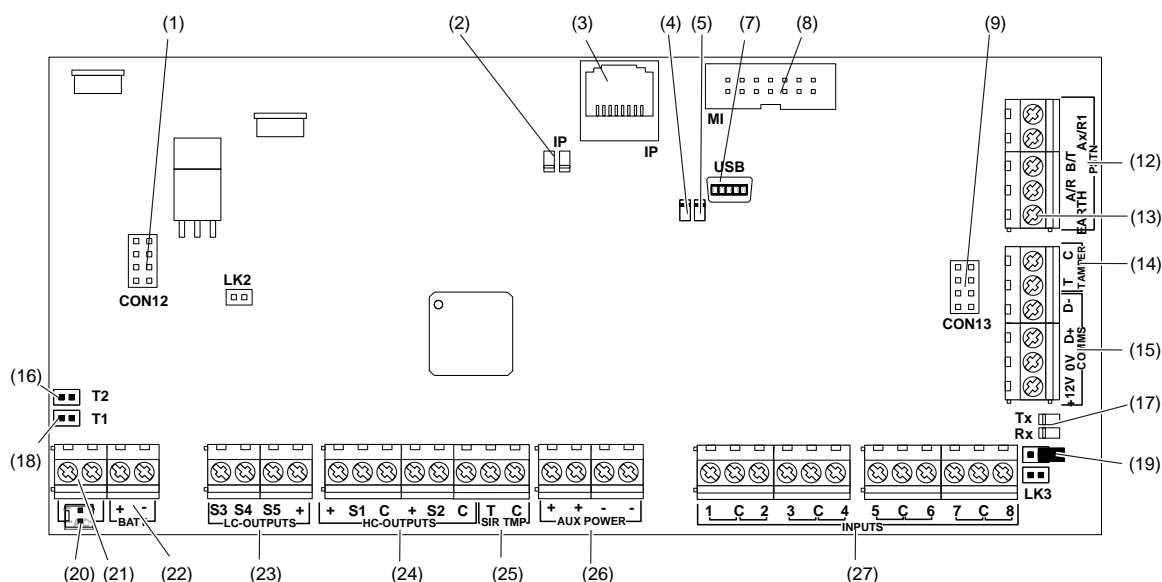


- | | |
|--|--|
| (1) Aansluiting voor opsteek uitgangen uitbreiding | (16) T2: voor flash doeleinden met de AFlash tool |
| (2) IP-communicatie LED (alleen ATS-IP-MM) | (17) RS-485-systeemdatabus communicatie-LEDs |
| (3) Ethernet RJ45-connector (alleen ATS-IP-MM) | (18) T1: met standaard Installateurscode toegang tot Installateursmenu |
| (4) USB fout LED | (19) TERM jumper systeemdatabus |
| (5) USB spanning LED | (20) Wisselspanning van transformator (alleen ATS1000A-SM) |
| (7) USB-aansluiting (type Mini-B) | (21) Wisselspanning van transformator |
| (8) MI-busconnector voor MI-modules | (22) Accu aansluiting |
| (9) Aansluiting voor opsteek ingangenuitbreiding | (23) Open-collector uitgangen |
| (12) Aansluiting PSTN-lijn en aarde centrale | (24) "High current" uitgangen |
| (13) Aansluiting aarde centrale | (25) Sirene sabotage aansluiting |
| (14) Behuizing sabotage aansluiting | (26) Aansluiting hulpvoeding |
| (15) RS-485-systeemdatabusaansluitingen | (27) Ingangen |

Gebruikersinterfaces en lezers

Figuur 8: ATS111xA-gebruikersinterface

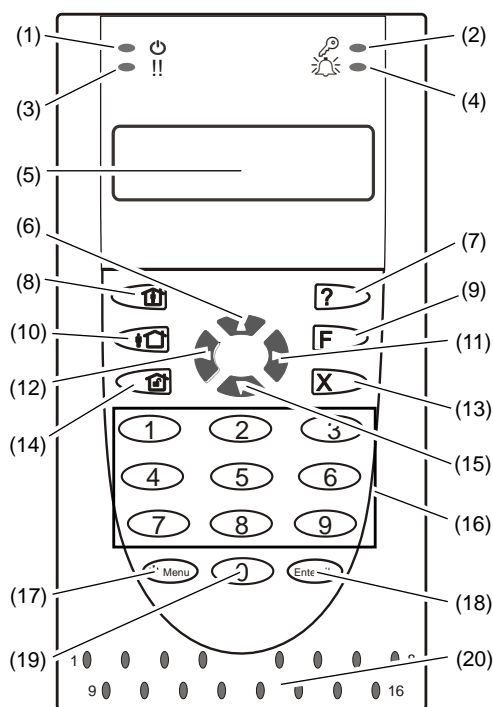


Figuur 9: ATS1135-gebruikersinterface

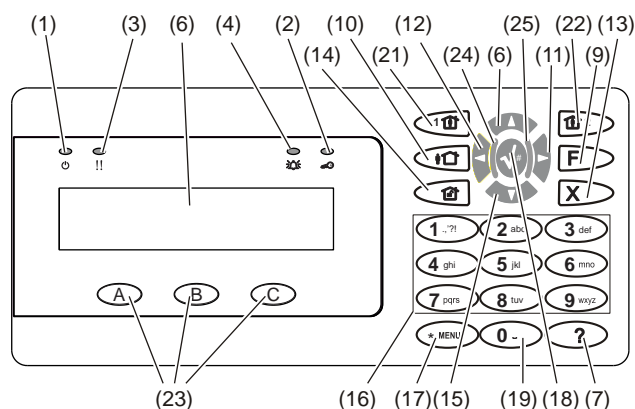


(1)	Netspannings-LED	Groen aan: netspanning aanwezig
(2)	Toegangs-LED	Blauw knipperend: kaart wordt gelezen
(3)	Storings-LED	Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(4)	Alarm-LED	Rood aan: alarmtoestand actief
(5)	LCD-display	Voor het weergeven van berichten
(6)	▲ / Omhoog	Omhoog bladeren door menu's Waarde wijzigen Verwijderen
(7)	? / Help	Helptekst weergeven Inschakelen/uitschakelen woordenlijst Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(8)	Gedeeltelijk in.	Een gebied gedeeltelijk inschakelen Door tekst schuiven (uitsluitend ATS111x)
(9)	F / Functie	Actieve ingangen/storings tonen Functietoets modifier Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(10)	Aan	Een gebied volledig inschakelen
(11)	► / Rechts	Het geselecteerde menu openen Cursor naar rechts verplaatsen
(12)	◀ / Links	Terug naar het vorige menu Cursor naar links verplaatsen
(13)	X / Wissen	Sluit de huidige gebruikersfunctie Volumeregeling modifier
(14)	Uit	Een gebied uitschakelen

(15)	▼ / Omlaag	Omlaag bladeren door menu's Waarde wijzigen Terug
(16)	Alfanumerieke toetsen	Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens. Zie "Lay-out GI" op pagina 41.
(17)	Menu	Aanvraag om menu's te openen
(18)	Enter	Stap uitvoeren Voer de geselecteerde menuoptie in
(19)	0	Toets 0 Schakeloptie
(20)	Gebieden-LED's 1 t/m 16	Aan: gebied ingeschakeld Uit: gebied uitgeschakeld Knipperend: alarmtoestand gebied
(21)	Gedeeltelijk inschakelen 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden
(22)	Gedeeltelijk inschakelen 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden
(23)	A, B, C	Programmeerbare functietoetsen
(24)	LED1	Programmeerbare LED 1
(25)	LED2	Programmeerbare LED 2


Figuur 10: ATS1190/ATS1192-lezers

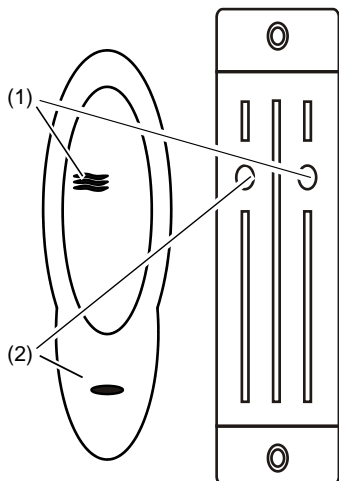

Figuur 11: ATS1197-lezer met GI

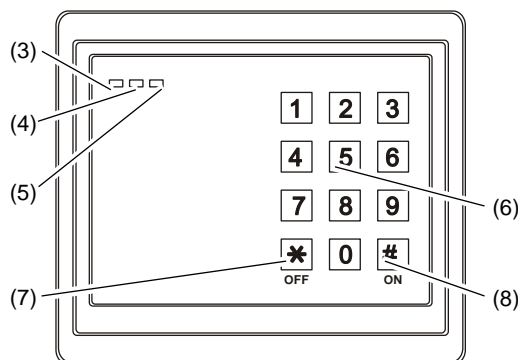

Figuur 12: ATS1151/ATS1156 lezers

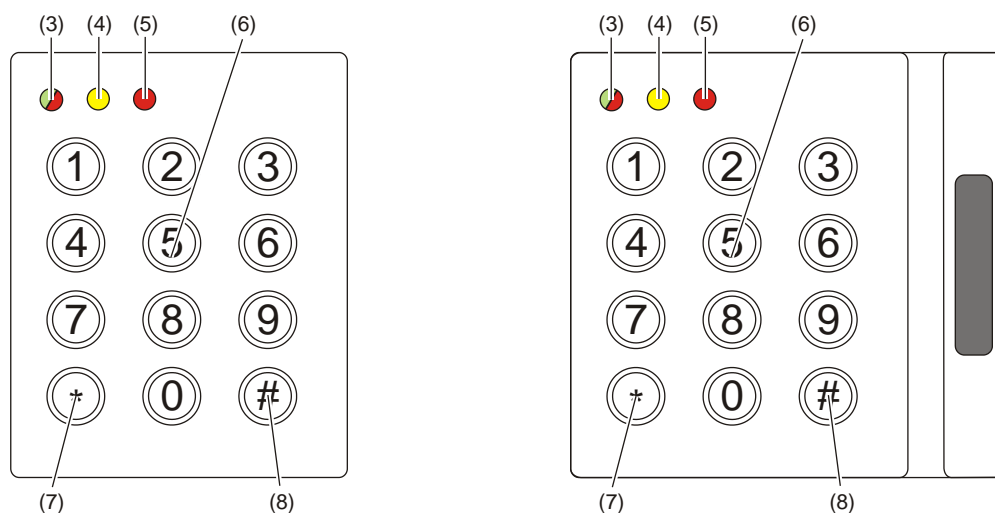

(1)	Blauwe LED	Toegang verleend
(2)	Rode LED	Aan: gebied ingeschakeld Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(3)	2 kleuren LED	Groen aan: Netspanning aanwezig Groen knipperend: Wisselstroomvoeding uit, of ontgrendeld terwijl uitgeschakeld Rood aan: alle gebieden ingeschakeld Rood knipperend: ontgrendeld terwijl ingeschakeld
(4)	Gele LED	Aan: Alle zones in veilige status Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(5)	Rode LED	Knipperend: alarm
(6)	Numerieke toetsen	Toetsen 0 t/m 9, alfanumerieke gegevens
(7)	Uit	Een gebied uitschakelen
(8)	Aan	Een gebied volledig inschakelen



Onderhoud

De inbraakcentrale mag alleen door speciaal onderhoudspersoneel worden onderhouden. De schroef van de behuizing is bedoeld om het product tegen onbedoeld gebruik te beveiligen.

Bij metalen behuizingen is de schroef al in de fabriek geïnstalleerd. Bij plastic behuizingen moet de schroef, aanwezig in de behuizing, voor de eerste ingebruikname worden geïnstalleerd.



Aansluiting netspanning

Gebruik de netspanning-aansluitconnector voor de aansluiting van de netspanning. Sluit vaste of flexibele bedrading aan op een gearde netspanningsaansluiting. Gebruik in het geval van vaste bekabeling een aparte onderbreker of zekering in het circuit. In elk geval moet de netaansluiting aan de lokale voorschriften voldoen.

Als de centrale met vaste kabels op het net aangesloten is, moet de aarde draad langer zijn dan de fase en nul draad.

Sluit de binnenkomende fase en nul draad volgens het label op het net aansluitblok aan. Dit zorgt ervoor dat de lijn door de netzekering beschermd wordt en dat het onderhoud door onderhoudspersoneel kan worden uitgevoerd.

Voordat u de netspanning aansluit, moet de netspanning uitgeschakeld zijn.

Maak tijdens het installeren van de netspanning gebruik van trekontlastingen zoals kabel-bandjes en PG16-verbindingen voor een correcte aansluiting van de bedrading. Als doordrukplaatjes voor het doorvoeren van producten worden gebruikt, moet tevens gebruik worden gemaakt van door UL-V2 (of hoger) goedgekeurde PG16-kabelwartels. Raadpleeg de PG16-specificatie om aan de minimum en maximum kabeldiameters te voldoen.

In elk geval moet aan de lokale voorschriften worden voldaan.

WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar. Koppel de aansluiting van de netspanning los en laat alle opgeslagen energie zich ontladen voordat u apparatuur installeert of verwijderd, om persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van elektrocutie te voorkomen.

Accu verwijderen/afvoeren

Dit product kan één (of meerdere) afgesloten, oplaadbare, BS-type lood-zuur accu bevatten. Het verwijderen van de accu mag alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde installateur omdat dit invloed kan hebben op de configuratie instellingen van het product, of een alarm kan veroorzaken.

Voor het verwijderen van een accu:

1. Zorg ervoor dat de status van uw alarmsysteem zodanig is dat u de behuizing kunt openen zonder een sabotage alarm te veroorzaken.
2. Schakel, indien nodig, de netspanning uit en verwijder de deksel van de behuizing.
3. Maak de accu los. Let wel, dat afhankelijk van het model accu de locatie van de aansluitklemmen verschillend kan zijn.
4. Verwijder de accu uit de houder.

Als een BS131-accu (12 V / 18 Ah) in een ATS1640-behuizing in combinatie met een ATS7700 PSTN-uitbreidingskaart wordt gebruikt, moet dubbele isolatie worden aangebracht. Gebruik adequaat geïsoleerde bekabeling voor PSTN-kabels en gebruik een hitteschild.

Voer, voor een goede recycling, alle accu's volgens de lokale wetgeving of voorschriften af.

Raadpleeg de specificaties van uw product of neem contact op met de technische dienst voor informatie over het vervangen van de accu's.

Montage

De centrale wordt bevestigd met schroeven of bouten door de vier bevestigingsgaten in de achterwand van de behuizing.



Belangrijk: Als het product op een wand gemonteerd wordt, zorg er dan voor dat de steun minimaal 3 keer het gewicht van het product kan ondersteunen. Het productgewicht bestaat uit het product zelf en de accu en accessoires.

Zorg dat de centrale wordt gemonteerd op een vlak, stevig verticaal oppervlak, zodat de behuizing niet zal buigen of vervormen wanneer de montageschroeven of -bouten worden vastgedraaid.

Laat 50 mm vrije ruimte tussen naast elkaar gemonteerde behuizingen van apparatuur en 25 mm tussen de behuizing en de zijmuur.

De accu locatie in de behuizing is alleen bedoeld voor vaste opstelling van de centrale. De accu dient ten alle tijde verwijderd te worden tijdens transport van de centrale.

Zorg ervoor dat de bedradingaansluitingen geïsoleerd zijn. Het gebruik van kabel-bandjes, om kabels netjes weg te werken, wordt aanbevolen.

Algemene installatievoorschriften

De Advisor Advanced-centrales zijn ontwikkeld, gebouwd en getest, conform de huidige geldende standaard, om aan alle eisen te voldoen welke gerelateerd zijn aan veiligheid, straling en ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden zoals elektrische en electromagnetische interferentie.

Indien de navolgende voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd, zal het systeem gedurende vele jaren betrouwbaar functioneren.

Het is van essentieel belang om gedurende de installatie van de Advisor Advanced centrale, als aanvulling op de volgende voorschriften, de geldende lokale voorschriften te hanteren die van toepassing zijn op uw installatie. Alleen erkende installateurs of special opgeleide technici mogen dit systeem van een vaste netspanning-of telefoonaansluiting voorzien.

- Zorg voor een goede aarding voor het alarmsysteem.
- Houd laagspanningskabels goed gescheiden van netspanningskabels. Gebruik gescheiden kabelinvoeren van de centrale.
- Indien de bovenste en/of onderste kabelinvoeren worden gebruikt, dient u ten allen tijde geschikte installatiebuis en lasdozen te gebruiken. Gebruik alleen materialen welke aan de juiste eisen voldoen (HB of beter).
- Gebruik voor de aansluiting op de netspanning de netaansluitklem in combinatie met een vaste bedrading of een flexibel netsnoer dat op een geaard stopcontact is aangesloten. Gebruik altijd kabel-bandjes om de bedrading vast te zetten. Hiervoor zijn speciale bevestigingspunten aangebracht o.a. bij de netspanningconnector.

- In geval van een vaste aansluiting dient er een aparte groep gebruikt te worden.
- Soepele aders, welke aangesloten worden op de netspanningconnector, mogen niet vertind worden.
- Vermijd draadlussen in de centrale en leid kabels zodanig dat ze niet op of onder de printplaat liggen. Het gebruik van kabel-bandjes dient de voorkeur en verbetert de netheid en de aansluitingen worden hierdoor meer overzichtelijk in de behuizing.
- De batterij die bij deze eenheid wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van materialen uit een goede brandwerendheidsklasse (HB of beter).
- Ieder spanningscircuit, direct verbonden via relaiscontacten in de centrale of via externe relais contacten die via de centrale worden aangestuurd, dienen van een zogenaamd SELV (Safety Extra-low Voltage) spanningscircuit voorzien te zijn.
 - Hulprelais die de netspanning schakelen mogen niet in het panel gemonteerd zijn.
 - Pas altijd een diode toe (bijv.4001) over de spoel van een hulprelais i.v.m. de tegen EMK (alleen bij gelijkspanning).
 - Pas altijd deugdelijke relais toe met voldoende isolatie tussen contacten en spoel.
 - De kabellengte voor de verbinding van de LC open collector uitgangen mag niet langer zijn dan 30 m. Gebruik voor grotere afstanden uitbreidingen van de relaisuitgangen (bijvoorbeeld de ATS624 Vier-relaismodule).
- De minimumafstand tussen ingebouwde apparatuur bedraagt 50 mm (tussen de ventilatieopeningen van de apparatuur).
- Gebruik deze eenheden uitsluitend in een schone omgeving en niet in vochtige lucht. Omgeving specificaties worden weergegeven in “Specificaties” op pagina 25.
- Het aanbevolen aanhaalmoment voor de paneelaansluitingen is 0,3 tot 0,4 N·m. Dit aanhaalmoment is niet afhankelijk van de AWG (dikte) van de gebruikte draden. Een waarde van 0,4 N·m is tevens het maximum toelaatbare aanhaalmoment voor deze connector.

Aarding

WAARSCHUWING: Volg de juiste aardingsprocedure.

Aarding van een behuizing met daarin verschillende interfaces

Alle interfaces die voor het systeem zijn ontworpen zijn voorzien van metalen aardaansluitingen die zijn verbonden met de metalen behuizing. Let erop dat de aardaansluitingen goed contact maken met de metalen behuizing (voorkom dat verf de verbinding blokkeert). Alle individuele aardaansluitingen kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van de afscherming van afgeschermd kabels.

Als een interface in een behuizing van kunststof is geplaatst, hoeft de aardklem van de interface niet te zijn aangesloten.

Aarding van centrales binnen een gebouw

De verschillende behuizingen of interfaces binnen een gebouw worden aangesloten op een veiligheidsaardingssysteem.

Het veiligheidsaardingssysteem van een gebouw dient door een daartoe bevoegde installateur te worden gecontroleerd.


Aarding van centrales in meerdere gebouwen

Als de bekabeling zich over meerdere gebouwen uitstrekt, dient er meer dan een veiligheidsaardingssysteem te worden gebruikt. Gebruik ATS1740 isolator/repeaters om de systeemdatabus te isoleren. Op deze wijze is het systeem beschermd tegen verschillen in het aardpotentialen.

Afscherming

De afscherming van alle bekabeling binnen het systeem mag uitsluitend aan één kant op een gemeenschappelijk aardingspunt in een gebouw worden aangesloten (zie Figuur 13 hieronder). Van een afgeschermdedatabuskabel dient de afscherming van zowel de inkomende als de uitgaande kabel te worden aangesloten als de kabel via meerdere interfaces met een kunststof behuizing loopt.

Figuur 13: Afscherming

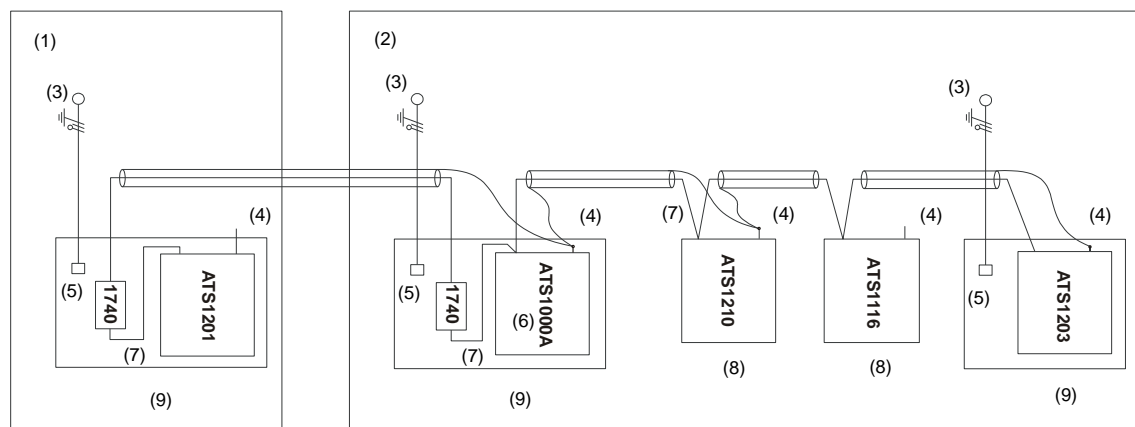


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Gebouw 1 | (6) Advisor Advanced-centrale |
| (2) Gebouw 2 | (7) Systeembus |
| (3) Netspanning met lokale aarde | (8) Module in kunststof behuizing |
| (4) Aardaansluiting | (9) Module in metalen behuizing |
| (5) Netspanning aansluiting | |

Bekabeling Advisor Advanced

Aanbevolen bedrading systeemdatabus

De TERM-jumper moet zijn geplaatst of DIP-switch moet zijn ingesteld op ON of een 470 Ω weerstand moet zijn aangebracht op de eerste en laatste interface op de systeemdatabus. Bij een "ster"-configuratie van de bekabeling is de TERM-afsluiting alleen aangebracht op de interfaces aan de uiteinden van de twee langste systeemdatabuskabels.

Figuur 14: Aanbevolen bedrading systeemdatabus

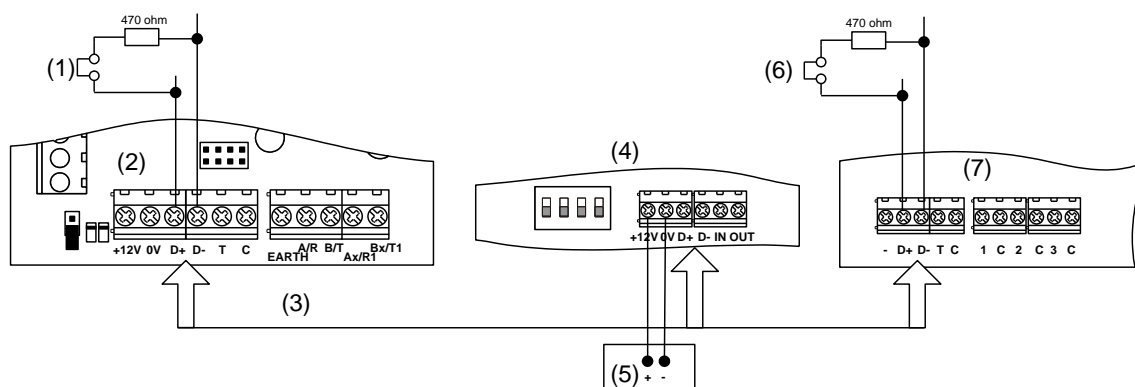

- (1) TERM-aansluiting (eerste module op lokale databus).
- (2) Varianten Advisor Advanced-centrales.
- (3) Aanbevolen datakabeltype:WCAT 52 (tweevoudig twisted pair).
- (4) Advisor LCD GI (TERM-dipswitch ingesteld op OFF).
- (5) Afzonderlijke 12V voeding (vereist indien bediendeel meer dan 100 m verwijderd is van de dichtstbijzijnde centrale of module. Sluit "-" aan op "-" van de databus)
- (6) TERM-aansluiting aangebracht (laatste apparaat op lokale databus).
- (7) Elke externe module zoals ATS1201(E) of ATS1210(E).

Aansluiting systeemdatabus

De systeemdatabus wordt gebruikt voor het aansluiten van externe modules (om extra ingangen beschikbaar te maken) en van bediendelen op de Advisor Advanced-centrale. Externe interfaces kunnen maximaal 1,5 km verwijderd zijn van de Advisor Advanced-centrales.

Bediendelen en externe modules moeten via de systeemdatabus connectie aangesloten zijn met afgeschermd tweevoudige twisted pair kabels (WCAT 52 wordt aanbevolen).

Indien de afstand tussen een bediendeel en het dichtstbijzijnde apparaat meer dan 100 meter is, wordt aanbevolen een afzonderlijke voeding te gebruiken voor het bediendeel.

Indien het bediendeel wordt gevoed door een externe voeding, mag de "+" vanaf de systeemdatabus niet worden aangesloten. Sluit de "+" van de lokale voeding aan op de "+" van het bediendeel en sluit de 0 Volt van de voeding en de 0 Volt van de systeemdatabus aan op de "-" klem van het bediendeel. Het maximum

aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in "Algemene kenmerken" op pagina 26.

Ingangen-aansluitingen

De ingangen zijn ingesteld als standaard EOL vrij programmeerbare ingangen. Door de ingangen als dubbellus te programmeren, kunnen alle ingangen zo worden ingesteld dat een aantal verschillende statusmeldingen kunnen worden gecreëerd op dezelfde ingang.


Afhankelijk van het model detector, kunt u op de volgende manier ingangen instellen:

- Kies uw type EOL-aansluiting. Zie "Typen EOL-aansluiting" op pagina 19.
- Programmeer de invoermodus. Zie "8.5.1 Ingang modus" op pagina 161 voor het paneel, of "2.2.2.n.4.4 Ingang modus" op pagina 79 voor modules.
- Stel de waarden voor de eindlijnsweerstand in. Zie "8.5.2 EOL-weerstand" op pagina 161 voor het paneel, of "2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand" op pagina 80 voor modules.
- Configureer de anti-maskeroptie. Zie "4.1.n.6.6 Antimaskering" op pagina 102.

Enkellus bedrading

Er zijn twee ingangen vereist: één voor alarm en één voor sabotage. De sabotagecontacten zijn in serie verbonden met een EOL-weerstand.

Figuur 15: Voorbeelden van enkelvoudige lus

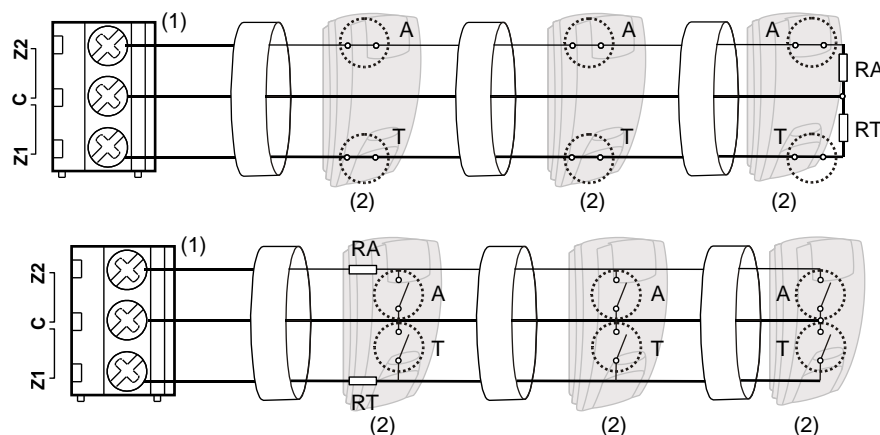

(1) Ingang-aansluitconnector
C Gemeenschappelijke aansluiting
Z1 Invoer Ingang 1
Z2 Invoer Ingang 2

(2) Detector
A Alarmrelais
T Sabotagerelais


Dubbellus bedrading

In een dubbellus bedrading kan één ingang meerdere detector statussen detecteren. Er worden ten minste twee weerstanden gebruikt voor het definiëren

van alarm- en sabotage statussen. Afhankelijk van de geprogrammeerde instellingen, kunnen er meerdere statussen zijn gedefinieerd als maskeringsalarm of melderstoring. Deze statussen kunnen de volgende zijn:

- Kortsluiting (sabotage)
- Actief (alarm)
- Normaal
- Maskering
- Melderstoring
- Open (sabotage)

Figuur 16: Voorbeeld van Dubbellus

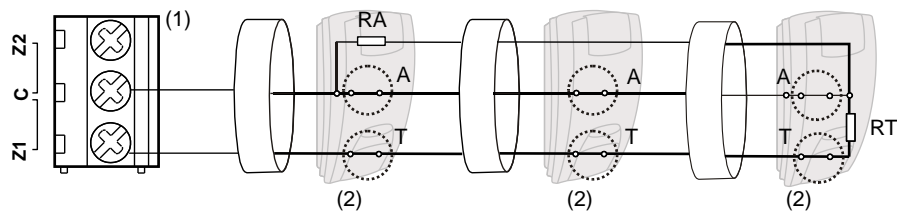

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| (1) Ingang-aansluitconnector | (2) Detector |
| C Gemeenschappelijke aansluiting | A Alarmrelais |
| Z1 Invoer Ingang 1 | T Sabotagerelais |
| Z2 Invoer Ingang 2 | |

De mogelijke EOL-aansluitingen worden beschreven in “Typen EOL-aansluiting” op pagina 19.

Waarden voor eindelijksweerstanden

Het volgende overzicht bevat de waarden voor eindelijksweerstanden en mogelijke ingangstatussen. Zowel de weerstand als de spanning over de ingang worden getoond.

Afhankelijk van het invoertype en de antimaskeringsoptie, kunnen de volgende EOL-waarden beschikbaar zijn.

EOL	Aansluit- details [1]	Ingangstatus						
		Maat [2]	Kortsluiting	Maskering	Normaal	Alarm	Storing	Open
Enkel NC	(Item 1)							
Geen EOL		R (kΩ)	—	—	<1	>1	—	—
		U (V)	—	—	<3,5	>3,5	—	—
Opmerking: Waarden voor andere EOL's zijn gelijk aan Dubbel, behalve alle bereiken met uitzondering van Normaal zijn alarmbereiken.								
Enkel NO	(Item 2)							
Geen EOL		R (kΩ)	—	—	>44,70	<44,70	—	—
		U (V)	—	—	>11,14	<11,14	—	—
Opmerking: Waarden voor andere EOL's zijn gelijk aan Dubbel, behalve alle bereiken met uitzondering van Normaal zijn alarmbereiken.								
Dual								
10K	(Item 4)	R (kΩ)	<3,33	3,33- 6,67	6,67- 13,33	13,33- 26,67	—	>26,67
		RA=10 kΩ, RT=5 kΩ, RF=5 kΩ	U (V)	<5,70	5,70- 8,10	8,10- 10,20	10,20- 11,70	—
4K7	(Item 3)	R (kΩ)	<1,00	—	1,00- 6,67	6,67- 16,84	—	>16,84
		RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ	U (V)	<2,41	—	2,41- 8,07	8,07- 10,74	—
4K7	(Item 4)	R (kΩ)	<1,00	1,00- 3,42	3,42- 6,67	6,67- 16,84	—	>16,84
		RA=4,7 kΩ, RT=2,35 kΩ, RF=2,35 kΩ	U (V)	<2,41	2,41- 5,79	5,79- 8,07	8,07- 10,74	—
4K7	(Item 7)	R (kΩ)	<1,00	16,84- 55,00	1,00- 6,67	6,67- 11,75	11,75- 16,84	>55,00
		RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ, RF=10 kΩ	U (V)	<2,41	10,74- 12,70	2,41- 8,07	8,07- 9,82	9,82- 10,74
2k2	(Item 4)	R (kΩ)	<0,73	0,73- 1,47	1,47- 2,93	2,93- 5,87	—	>5,87
		RA=2,2 kΩ, RT=1,1 kΩ, RF=1,1 kΩ	U (V)	<1,90	1,90- 3,30	3,30- 5,30	5,30- 7,70	—
6K8	(Item 4)	R (kΩ)	<2,27	2,27- 4,53	4,53- 9,07	9,07- 18,13	—	>18,13
		RA=6,8 kΩ, RT=3,4 kΩ, RF=3,4 kΩ	U (V)	<4,50	4,50- 6,80	6,80- 9,10	9,10- 11,00	—
5K6	(Item 4)	R (kΩ)	<1,87	1,87- 3,73	3,73- 7,47	7,47- 14,93	—	>14,93
		RA=5,6 kΩ, RT=2,8 kΩ, RF=2,8 kΩ	U (V)	<3,90	3,90- 6,10	6,10- 8,50	8,50- 10,50	—

EOL	Aansluit- details [1]	Ingangstatus						
		Maat [2]	Kortsluiting	Maskering	Normaal	Alarm	Storing	Open
3K74	(Item 4)	R (kΩ)	<1,25	1,25- 2,45	2,45- 4,99	4,99- 9,98	—	>9,98
	RA=3,74 kΩ, RT=1,87 kΩ, RF=1,87 kΩ	U (V)	<2,90	2,90- 4,80	4,80- 7,10	7,10- 9,40	—	>9,40
3K3	(Item 4)	R (kΩ)	<1,10	1,10- 2,20	2,20- 4,40	4,40- 8,80	—	>8,80
	RA=3,3 kΩ, RT=1,65 kΩ, RF=1,65 kΩ	U (V)	<2,60	2,60- 4,40	4,40- 6,70	6,70- 9,00	—	>9,00
2K	(Item 4)	R (kΩ)	<0,67	0,67- 1,33	1,33- 2,67	2,67- 5,33	—	>5,33
	RA=2 kΩ, RT=1 kΩ, RF=1 kΩ	U (V)	<1,70	1,70- 3,00	3,00- 5,00	5,00- 7,30	—	>7,30
1K5	(Item 4)	R (kΩ)	<0,50	0,50- 1,00	1,00- 2,00	2,00- 4,00	—	>4,00
	RA=1,5 kΩ, RT=0,75 kΩ, RF=0,75 kΩ	U (V)	<1,30	1,30- 2,40	2,40- 4,10	4,10- 6,30	—	>6,30
2K2+4K7	(Item 3)	R (kΩ)	<3,60	—	3,60- 5,60	5,60- 8,20	—	>8,20
	RA=2,2 kΩ, RT=4,7 kΩ	U (V)	<6,00	—	6,00- 7,50	7,50- 8,80	—	>8,80
1K	(Item 7)	R (kΩ)	<0,51	4,52- 40,00	0,51- 1,52	1,52- 2,94	2,94- 4,52	>40,00
	RA=1 kΩ, RT=1 kΩ, RF=12 kΩ	U (V)	<1,35	6,24- 12,33	1,35- 3,36	3,36- 5,29	5,29- 6,74	>12,33
8K2	(Item 5)	R (kΩ)	<1,50	—	1,50- 5,84	5,84- 14,25	—	>14,25
	RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ	U (V)	<3,33	—	3,33- 7,52	7,52- 10,33	—	>10,33
8K2	(Item 6)	R (kΩ)	<1,50	14,25- 45,00	1,50- 5,84	5,84- 10,07	10,07- 14,25	>45,00
	RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ, RF=8,2 kΩ	U (V)	<3,33	10,33- 12,48	3,33- 7,52	7,52- 9,37	9,37- 10,33	>12,48

[1] Raadpleeg Figuur 17 op pagina 19.


[2] Ingangsweerstand R (kΩ), ingangsspanning U (V).

— De status is niet beschikbaar

Typen EOL-aansluiting

De volgende EOL-aansluitingen worden gebruikt voor de verschillende invoertypen en EOL-waarden. Zie voor meer informatie “Waarden voor eindelijkswaerstanden” op pagina 16.


Figuur 17: Type aansluiting

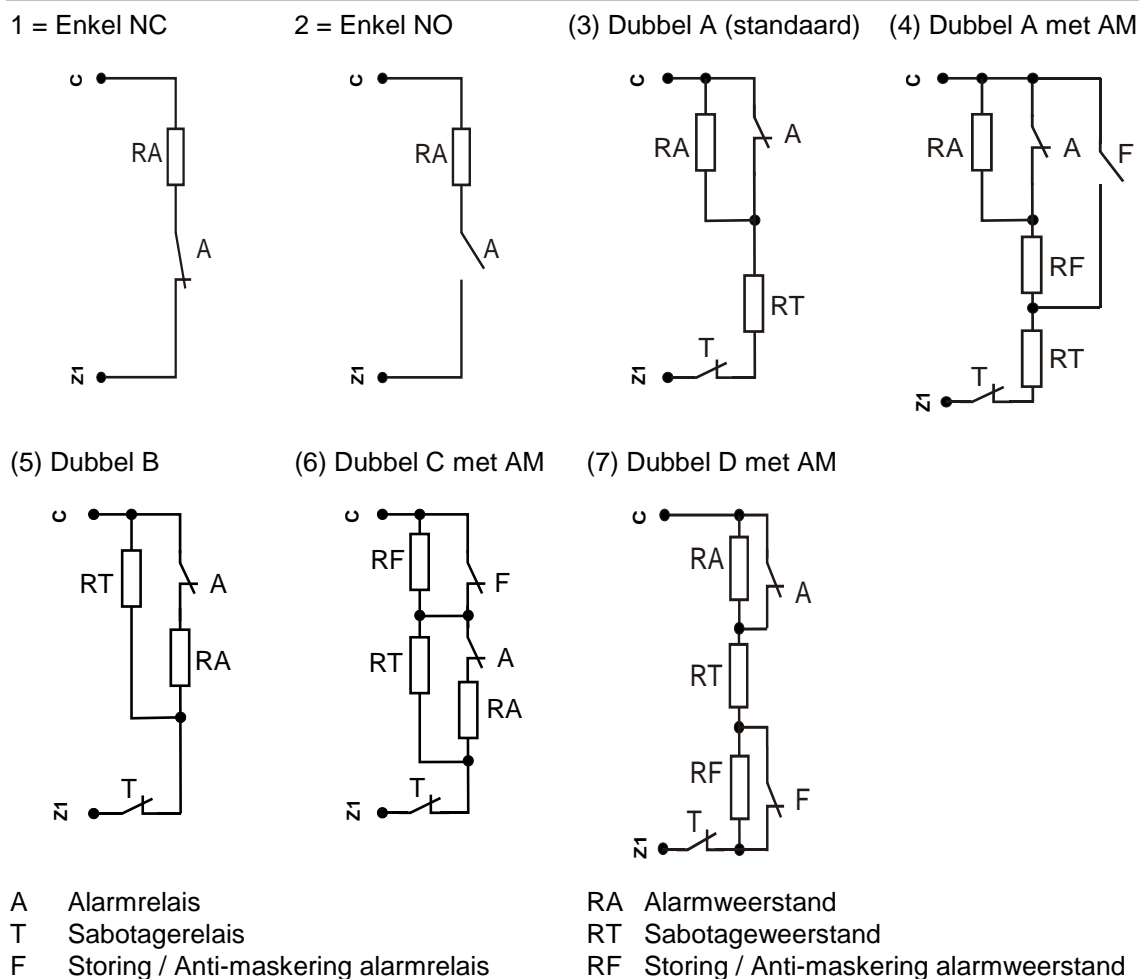

Let op: Wanneer u gebruik maakt van verbindingstypes (4), (6) en (7) moet de antimaskeringsoptie van de ingang ingeschakeld zijn. Andere ingangen moeten deze optie ingeschakeld hebben. Zie “4.1.n.6.6 Antimaskering” op pagina 102.

Sirene-aansluiting

Figuur 18: Voorbeelden sirene-aansluiting

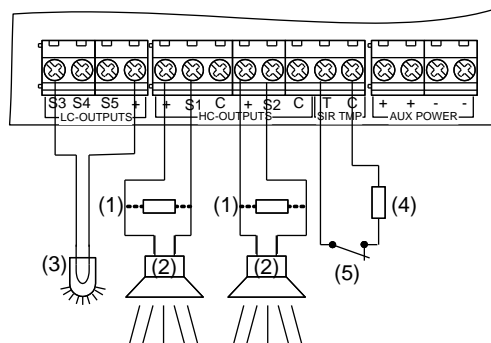


- (1) EOL-weerstand sirene (1 kΩ). Deze moet zijn geïnstalleerd, indien de sirene niet over een ingebouwde weerstand beschikt.
- (2) Sirene.
- (3) Flitslicht. Maximaal 50 mA.
- (4) Sirene sabotage EOL weerstand.
- (5) Sirene sabotage (normaal gesloten).

Opmerking: Er is geen hardwarematig verschil tussen de twee sirene uitgangen. Sirene uitgang kan geconfigureerd worden als interne of externe sirene. Dit is in te stellen via paneel instellingen, niet door de sirene hardwarematig aan te passen. Zie “Standaard uitgangconfiguratie” op pagina 23 en “Filters, uitgangen en triggers” op pagina 123.

Andere aansluitingen

Sabotage aansluiting

Figuur 19: Aarding, externe sabotage, en PSTN aansluiting in ATsx000A(-IP)

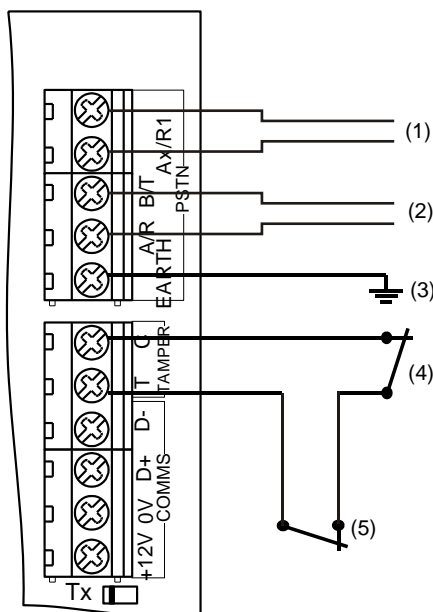

- (1) Telefoonaansluiting (uitgaand)
- (2) PSTN lijn (vanuit ISRA)
- (3) Aarding
- (4) Sabotage behuizing (normaal gesloten)
- (5) Optionele afwrikbare sabotage (normaal gesloten) vereist door EN 50131 Grade 3 en VdS-C-richtlijnen.


PSTN-aansluiting

Raadpleeg voor ATsx000A(-IP) Figuur 19 hierboven.

LET OP: Als de PSTN-lijn wordt verschaft via het ADSL-netwerk, moet u ervoor zorgen dat ten minste ADSL splitter/filter wordt gebruikt, anders is de PSTN-communicatiekwaliteit mogelijk te laag voor een betrouwbare rapportering.

Ethernet verbinding

Figuur 20: Ethernet verbinding

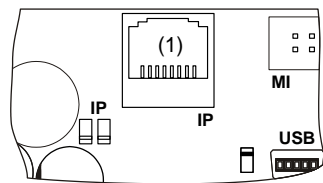

(1) Ethernet RJ45

De Ethernet poort is een verbinding volgens de IEEE 802.3u standaard en ondersteund 10BASE-T of 100BASE-TX verbindingssnelheden.

Gebruik voor Ethernet verbindingen alleen FTP Cat 5e type kabel.

Steek in ATsx000A(-IP) de FTP-Ethernet-kabel door de ferriet, wikkel de kabel erom heen en steek deze nogmaals door de ferriet, zoals weergegeven in “Behuizingen van Advisor Advanced” op pagina 1. Sluit de ferriet goed.

Configuratie

De centrale terugbrengen naar standaardinstellingen

Wanneer de centrale voor het eerst wordt gestart, wordt u gevraagd de juiste standaardinstellingen te kiezen. Kies de standaardinstellingen conform uw lokale regelgeving. De centrale voltooit vervolgens het installatieproces. Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44 voor meer informatie.

Opmerking: Tenminste één LCD bediendeel dient aangesloten te zijn op de databus.

Ingangen configuratie

Interne uitbreidingen

Het aantal ingangen dat rechtstreeks wordt aangesloten op de centrale kan worden uitgebreid met behulp van de ATS608 ingangen-uitbreiding. Het maximaal aantal ingangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 26.

Externe uitbreidingen

Met behulp van DI's kunt u de Advisor Advanced-centrales uitbreiden met externe ingangen. Het maximum aantal ingangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 26.

Er kunnen acht ingangen worden aangesloten op een standaard DI. Een aantal daarvan (bijv. ATS1201) kan d.m.v. ATS1202 uitgebreid worden met stappen van 8. Een DI kan dus 8 of 16 ingangen hebben. Vanaf versie 019.019.XXXX kunnen er 32 ingangen per DI aangesloten worden.

Opmerking: Ingangencapaciteit is het aantal configureerbare ingangen in het systeem. Deze ingangen kunnen zich op elke aansluiting bevinden, vanaf ingangsnummer 1 t/m 128 of 257 t/m 368. Zie “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 26.

Uitgangen

Er bevinden zich 5 uitgangen op het moederbord van de centrale. Met behulp van de uitgangen-uitbreiding (opsteek) kunt u nog 16 uitgangen toevoegen aan de centrale.

Uitgangscontrollers worden gebruikt om het aantal uitgangnummers op een module uit te breiden. Met een module-uitgangscontroller wordt het aantal uitgangen uitgebreid met 8. Op een module kunnen twee uitgangscontrollers worden aangesloten, waarmee het aantal uitgangen per module tot maximaal 16 kan worden verhoogd.

Op een bediendeel kan slechts één uitgang in de huidige centraleversie worden gebruikt.

Het maximum aantal uitgangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 26.

Opmerkingen

- Open collector uitgang S4 is actief wanneer gebied 1 volledig is Ingeschakeld. Open collector uitgang S5 is actief wanneer er een brandreset wordt uitgevoerd.
- Stel GI uitgang 7 in voor het activeren van een continu zoemer geluid of uitgang 8 voor het activeren van een onderbroken zoemer.

Sirene-uitgangen

De sirene-uitgangen op de Advisor Advanced-centrale beschikken over uitgangsnummers die bij 1 beginnen (zie Tabel 3 hieronder).

Als een DI een sirene-uitgang heeft, is deze het laatste van de 16 uitgangsnummers die met het DI-adres geassocieerd zijn.

Als u de sirene-uitgang wilt activeren, moet aan de geprogrammeerde uitgang een conditiefilter zijn toegewezen (gedefinieerd op alarmgebeurtenis of sirenegebeurtenis, afhankelijk van de instellingen). Zie “Filters, uitgangen en triggers” op pagina 123 voor meer informatie.

Standaard uitgangconfiguratie

De standaard uitgang configuratie wordt hieronder weergegeven in Tabel 3 hieronder.

Tabel 3: Standaard uitgang configuratie

Uitgang	Naam	Type	Standaard uitgangstype
Centrale 1	S1	High current open collector	EN 50131, Grade 3: Interne sirene S1 VdS: Externe sirene S1
Centrale 2	S2	High current open collector	EN 50131, Grade 3: Externe sirene S2 VdS: Externe sirene S2
Centrale 3	S3	Open collector uitgang	Looptest Gebied 1
Centrale 4	S4	Open collector uitgang	Volledig In Gebied 1
Centrale 5	S5	Open collector uitgang	Brandreset Gebied 1
GI 7	—	Virtueel	Ononderbroken zoemergeluid
GI 8	—	Virtueel	Onderbroken zoemergeluid

Opmerking: Uitgang configuratie kan mogelijk aangepast worden om aan EN 50131 of VdS te voldoen.

Ingangen en uitgangen nummering

In Tabel 4 hieronder ziet u de nummering van ingangen en uitgangen in het Advisor Advanced-systeem.

Tabel 4: Nummering van ingangen en uitgangen

Apparaat	Ingangen	Uitgangen	Apparaat	Ingangen	Uitgangen
Centrale	1–8	1–8	2X ATS1810 relaiskaarten	Nvt	17–24 [1]
Ingangenmodule (ATS608)	9–16	Nvt	Uitgangenmodule (ATS62x)	Nvt	9–16
DI 1	17–48	17–48 [1]	GI 1	Nvt	1001–1008
DI 2	49–80	49–80	GI 2	Nvt	1009–1016
DI 3	81–112	81–112	GI 3	Nvt	1017–1024
DI 4	113–144	113–144	GI 4	Nvt	1025–1032
DI 5	145–176	145–176	GI 5	Nvt	1033–1040
DI 6	177–208	177–208	GI 6	Nvt	1041–1048
DI 7	209–240	209–240	GI 7	Nvt	1049–1056
DI 8	241–272	241–272	GI 8	Nvt	1057–1064
DI 9	273–304	273–304	GI 9	Nvt	1065–1072
DI 10	305–336	305–336	GI 10	Nvt	1073–1080
DI 11	337–368	337–368	GI 11	Nvt	1081–1088
DI 12	369–400	369–400	GI 12	Nvt	1089–1096
DI 13	401–432	401–432	GI 13	Nvt	1097–1104
DI 14	433–464	433–464	GI 14	Nvt	1105–1112
DI 15	465–480 [2]	465–496	GI 15	Nvt	1113–1120
			GI 16	Nvt	1121–1128

[1] Uitgang status 17 tot 24 zijn dubbel uitgevoerd op ATS1810-relais en DI 1-uitgangen.

[2] Ingangen 17 tot 32 van uitbreiding 15 kunnen niet gebruikt worden.

Specificaties

Zie “Lijst van bekende centralevarianten” op pagina vi voor een overzicht van centrales.

Netspanningspecificaties

Netspanning (primaire trafo zijde)	230 V wisselspanning +10%, -15%, 50 Hz \pm 10%
Stroomverbruik bij 230 V~:	
ATS1000A(-IP)	300 mA max.
ATS2000A(-IP)	500 mA max.
Transformatoruitgang:	
ATS1000A(-IP)-SM/LP	20 VAC, 31 VA
ATSx000A(-IP)-MM	23 VAC, 58 VA

Voedingsspecificaties

Voedings type	Type A per EN 50131-6
Voedingsspanning	13.8 V \equiv \pm 0.2 V
Totale uitgangsstroom:	
ATS1000A(-IP)	1.1 A max. bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
ATS2000A(-IP)	2.1 A max. bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
Stroomverbruik controlepaneel:	
ATSx000A	100 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
ATSx000A-IP	150 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
Uitgangsstroom, max. [1]:	
ATS1000A	1000 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
ATS1000A-IP	950 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
ATS2000A	2000 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
ATS2000A-IP	1950 mA bij 13.8 V \equiv \pm 0.2 V
Hulpspanning voorziening (AUX. POWER) [2]	13.8 V \equiv \pm 0.2 V, 1 A max.
Accu aansluiting (BAT) [3]	13.8 V \equiv \pm 0.2 V, 1 A max.
Soort accu	Opladbare zuur-loodaccu, 7.2 Ah 12 V nom. (BS127) or 18 Ah 12 V nom. (BS131) [4]
Maximale spanning van voedingsbron, hulpvoeding uitgang en accu-uitgang	14.5 V \equiv
Accu laag conditie	Van 9.5 V \equiv tot 10.5 V \equiv
Accutest niveau [5]	11.2 V
Minimale spanning (bij opladen accu) van voeding, hulpvoeding uitgang en accu uitgang [6]	9.45 V \equiv
Maximale rimpelspanning (V, pp) [7]	100 mV nom., 300 mV max.
Overspanningstrigger waarde [8]	15.5 V \equiv min.

- [1] Uitgangsstroom beschikbaar voor Aux. en accu laadstroom.
- [2] Maximale continu stroom voor externe apparatuur waarbij geen enkele alarmconditie aanwezig is. De som van de hulp- en COMM-voedingsuitgangen mag niet hoger zijn dan de hoeveelheid die opgegeven wordt op pagina 28 van "Uitgangsstroom en accu-capaciteit".
- [3] De accu-uitgang beschermt de accu tegen kortsluiting (in overeenstemming met de VdS-vereisten).
- [4] Deze specificaties zijn afhankelijk van de capaciteit van de accu. De bovenstaande tabel gebruikt BS127 en BS131 als voorbeeld.
- [5] Als het accuvoltage tijdens een handmatige of voorgeprogrammeerde accutest onder de drempelwaarde valt, is de accutest mislukt.
- [6] Een specifieke foutmelding wordt gegenereerd bij elke storing.
- [7] Maximale rimpelspanning wanneer lege accu wordt opgeladen.
- [8] Overspanningsbeveiligingsmechanisme controleert de accuspanning en schakelt de PSU uit als de spanning boven de aangegeven waarde komt.

Algemene kenmerken

Aantal codecombinaties	Van 10,000 (4 cijfers) tot 10 miljard (10 cijfers)
EOL-weerstand	1 kΩ, 1.5 kΩ, 2 kΩ, 2.2 kΩ, 3.3 kΩ, 3.74 kΩ, 4.7 kΩ (Standaardwaarde), 5.6 kΩ, 6.8 kΩ, 8.2 kΩ, 10 kΩ
Standaard ingangen	8 (uitbreidbaar tot 16 met 1X ATS608)
Maximum ingangsnummer:	
ATS1000A(-IP)	32
ATS2000A(-IP)	64
Uitgangen op de printplaat	5 (uit te breiden tot 9 met 1X ATS624, of tot 21 met 1X ATS626). Zie "Standaard uitgangen op de print" op pagina 27.
Maximum uitgangnummer	128
Gebieden:	
ATS1000A(-IP)	4
ATS2000A(-IP)	8
Maximum bediendeel / RAS-nummer	8
Maximum module / DGP-nummer	7
Maximum gebruikersnummer:	
ATSx000A(-IP)	100
Gebruikersgroepen	16
Logboekcapaciteit	500
Bewaren van gegevens (log, systeem instellingen)	20 jaar

Ethernet verbinding

Ondersteunde standaard	IEEE 802.3u
Snelheid	10BASE-T of 100BASE-TX
Duplex	Half-duplex en full-duplex
Bekabeling	FTP (foiled twisted pair) Cat 5e kabel of beter
Automatische onderhandeling	MDIX

Standaard uitgangen op de print

S1, S2	Elektronische uitgang hoog vermogen, classificatie: 1 A bij 13,8 V
S3, S4, S5 [1]	Elektronische uitgang laag vermogen, classificatie: 50 mA bij 13,8 V

[1] De kabellengte voor de verbinding van de LC open collector uitgangen mag niet langer zijn dan 30 m. Gebruik voor grotere afstanden uitbreidingen aan de relaisuitgangen (bijvoorbeeld de ATS624 Vier-relaismodule).

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 op +40°C
Temperatuur getest volgens EN 50131	-10 op +55°C
Relatieve vochtigheid	95% niet-condenserend
IP beschermingsklasse	IP31
Kleur	Beige
Afmetingen	Zie "Lijst van bekende centralevarianten" op pagina vi
EN 50131 grade en klasse	ATSx000A(-IP): Grade 2, klasse II
Veiligheidsklasse	Klasse I
Type behuizing	Behuizing (voldoet aan UL94V-0)
Overspanningscategorie	Categorie II
Maximum hoogte of minimum luchtdruk	2.000 m boven zeeniveau

Zekeringen Advisor Advanced-centrales

Accu	2 A, herstelbaar
12 V hulpvoeding	1 A, herstelbaar
Systeemdatabus	1 A, herstelbaar
Sirene 1, hoog vermogen S1	1 A, herstelbaar
Sirene 2, hoog vermogen S2	1 A, herstelbaar
Netspanning-zekering:	
ATS1000A(-IP)	315 mA, snel 20x5
ATS2000A(-IP)	630 mA, snel 20x5

Opmerking: De netspanning-zekering maakt deel uit van het netspanning aansluitblok.

WAARSCHUWING: Schakel de netspanning uit voordat u de netzekering verwijderd. Zie "Aansluiting netspanning" op pagina 8.

Uitgangsstroom en accu-capaciteit

Tabel 5: ATS1000A(-IP) maximal beschikbare uitgangsstroom

Accu, Ah:		7.2	18	25	36	2x25	
Ontlaad-tijd (u)	Oplaad-tijd (u)	Uitgangsstroom (mA):					Goedkeuringsklasse
12	72	500	840	—	—	—	EN 50131 Grade 1 en 2
24	24	200	450	—	—	—	INCERT
36	30	100	380	400	—	—	
30	24	140	380	—	—	—	
60	24	20	190	210	—	—	

Tabel 6: ATS2000A(-IP) maximal beschikbare uitgangsstroom

Accu, Ah:		7.2	18	25	36	2x25	
Ontlaad-tijd (u)	Oplaad-tijd (u)	Uitgangsstroom (mA):					Goedkeuringsklasse
12	72	500	1400	—	—	—	EN 50131 Grade 1 en 2
24	24	200	650	875	900	900	INCERT
36	30	100	400	590	800	800	
30	24	140	500	725	785	785	
60	24	20	200	310	455	470	

Voorbeeld voor ATS1000A(-IP) EN Grade 2

Als u een backup-accu gebruikt zoals is opgegeven bij EN Grade 2 met een accu van 7,2 Ah, is de maximum beschikbare stroom 500 mA.

Algemene toetsreeksen

De autorisatiemethode is afhankelijk van de systeeminstellingen. Zie “2.2.1.n.3.5 Inlog opties” op pagina 72 voor meer informatie.

Opmerking: Wanneer er drie keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd op een GI, wordt deze voor 120 seconden geblokkeerd.

Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Tabel 7: Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]	
Inschakelen [2]	Instellen met toets	Aan	<input type="checkbox"/>	
		Aan, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
	Inschakelen met kaart	PIN, Aan	<input type="checkbox"/>	
		1 x Kaart	<input type="checkbox"/>	
		Aan, kaart	<input type="checkbox"/>	
	Inschakelen met kaart en PIN-code	3 x kaart	<input type="checkbox"/>	
		Aan, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>	
	Uitschakelen [2][3]	Uitschakelen met PIN-code	Uit, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
			PIN	<input type="checkbox"/>
PIN, Uit			<input type="checkbox"/>	
Uitschakelen met kaart		1 x Kaart	<input type="checkbox"/>	
		Uit, kaart	<input type="checkbox"/>	
Uitschakelen met kaart en PIN-code		Uit, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		Kaart, PIN, Uit	<input type="checkbox"/>	
		Kaart, PIN	<input type="checkbox"/>	
Gedeeltelijk inschakelen [2]		Gedeeltelijk inschakelen met toets	Gedeeltelijk in.	<input type="checkbox"/>
	Gedeeltelijk in. PIN, Enter		<input type="checkbox"/>	
	Gedeeltelijk in. met kaart	PIN, Gedeeltelijk in.	<input type="checkbox"/>	
		Kaart	<input type="checkbox"/>	
		Gedeeltelijk in., kaart	<input type="checkbox"/>	
	Gedeeltelijk inschakelen met kaart en PIN-code	3 x kaart	<input type="checkbox"/>	
		Gedeeltelijk In, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
		Kaart, PIN, Gedeeltelijk in.	<input type="checkbox"/>	
Deurtoegang [2][3]	Deurtoegang met PIN-code	PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	
	Deurtoegang met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>	
	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>	

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Menutoegang [2]	Menutoegang met PIN-code	Menu, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
		PIN, Menu	<input type="checkbox"/>
	Menutoegang met kaart	Menu, kaart	<input type="checkbox"/>
	Menutoegang met kaart en PIN-code	Menu, kaart, PIN, Enter	<input type="checkbox"/>
Dwang [4]	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
	Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, kaart, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kaart, dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
Volume GI-zoemer wijzigen	Volume verhogen	X + Rechts	<input type="checkbox"/>
	Volume verlagen	X + Links	<input type="checkbox"/>
Paniek [5]	Paniekalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>
Afsluiten [6]	Snel afsluiten van de programmering	Menu + Wissen	<input type="checkbox"/>
Lijst met storingen [7]	Lijst met storingen weergeven	Functie, Functie	<input type="checkbox"/>
Alarmlijst [7]	Alarmlijst weergeven	Enter, Enter	<input type="checkbox"/>

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke opties voor deze GI beschikbaar zijn.

[2] De functionaliteit hangt af van “8.7.3 Autorisatie” op pagina 164.

[3] De functionaliteit hangt af van “8.7.8 Snel uitschakelen” op pagina 167.

[4] De functionaliteit hangt af van “8.7.4 Dwangmethode” op pagina 164.

[5] De functionaliteit van het paniekalarm hangt af van de beschreven “8.8.1 Paniekmodus” optie op pagina 168. Deze hangt ook af van de beschreven “2.2.1.n.3.18 1+3 Toetsen” optie op pagina 76.

[6] De functie werkt alleen als er geen opdrachtregel is die van de gebruiker een reactie of actie vereist. Tijdens het inleren van draadloze zenders is het bijvoorbeeld uitgeschakeld.

[7] De functionaliteit hangt af van “8.3.3 Alarmlijst” op pagina 157.

Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Tabel 8: Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Inschakelen [2]	Inschakelen met PIN-code	Aan, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart	<input type="checkbox"/>
	Inschakelen met kaart	Aan, kaart	<input type="checkbox"/>
		3 x kaart	<input type="checkbox"/>

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
	Inschakelen met kaart en PIN-code	Aan, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
Uitschakelen [2][3]	Uitschakelen met PIN-code	Uit, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		PIN	<input type="checkbox"/>
		PIN, Uit	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		Uit, kaart	<input type="checkbox"/>
	Uitschakelen met kaart en PIN-code	Uit, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Uit	<input type="checkbox"/>
Gedeeltelijk inschakelen	Gedeeltelijk in. met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		3 x kaart	<input type="checkbox"/>
Deurtoegang [2]	Deurtoegang met PIN-code	Willekeurig cijfer, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
	Deurtoegang met kaart	Kaart	<input type="checkbox"/>
		Willekeurig cijfer, kaart	<input type="checkbox"/>
	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Willekeurig cijfer, kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN, Aan	<input type="checkbox"/>
		Kaart, PIN	<input type="checkbox"/>
Dwang [4]	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, Enter	<input type="checkbox"/>
		Dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
	Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, kaart, Enter	<input type="checkbox"/>
		Kaart, dwangcode, willekeurige toets	<input type="checkbox"/>
Paniek [5]	Paniekalarm	1 + 3	<input type="checkbox"/>

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke opties voor deze GI beschikbaar zijn.

[2] De functionaliteit hangt af van "8.7.3 Autorisatie" op pagina 164.

[3] De functionaliteit hangt af van "8.7.8 Snel uitschakelen" op pagina 167.

[4] De functionaliteit hangt af van "8.7.4 Dwangmethode" op pagina 164.

[5] De functionaliteit van het paniekalarm hangt af van de beschreven "8.8.1 Paniekmodus" optie op pagina 168.

Als een geldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 2 pieptonen en een knipperende rode en groene LED. Wanneer er een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 7 pieptonen.

Functietoetsen

Gebruik Tabel 9 hieronder om functionaliteit en beschikbaarheid van functietoetsen te beschrijven.

Zie ook “2.2.1.n.3.10 Functietoetsen” op pagina 74.

Tabel 9: Functietoetsen

Actie	Toets	[1]
	A	<input type="checkbox"/>
	B	<input type="checkbox"/>
	C	<input type="checkbox"/>
	F1 (F + 1)	<input type="checkbox"/>
	F2 (F + 2)	<input type="checkbox"/>
	F3 (F + 3)	<input type="checkbox"/>
	F4 (F + 4)	<input type="checkbox"/>

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke functies in dit systeem beschikbaar zijn.

Programmeervolgorde

Advisor Advanced-centrales bieden talloze opties die ontworpen zijn om aan allerlei behoeften tegemoet te komen. Om problemen bij het configureren van deze centrales te voorkomen, dienen de juiste parameters te worden gebruikt. Het aanhouden van een goede structuur zorgt ook voor een doeltreffender manier van programmeren.

Basisinstellingen

De basisinstelling heeft betrekking op alle instellingen van een Advisor Advanced-centrale met de meest gebruikelijke programmering.

1. Teken de plattegrond en benoem alle ingangen, modules, gebieden, enz. Maak gebruik van programmeerbladen om alle gegevens in te vullen.
2. Voer de eerste installatie van de centrale uit (zie "Voor de eerste keer opstarten" op pagina 44).
3. Wijzig de installeurscode via het gebruikersmenu "1.4 PIN wijzigen" (zie pagina 66).
4. Stel de juiste tijd en datum in via het menu "8.1.1 Tijd en datum" (zie pagina 146).
5. Programmeer de gebiedsopties, zoals gebiedsnamen en in-/uitlooptijden via menu "5 Gebieden" (zie pagina 119).
6. Gebruik "2.1 Modules weergeven" om eventuele GI's of DI's die zijn aangesloten op het LAN te activeren.
7. Configureer eventueel de benodigde gegevens voor een GI via het menu "2.2.1 GI modules" (zie pagina 70).
8. Configureer eventueel de benodigde gegevens voor een DI via het menu "2.2.2 DI modules" (zie pagina 78).
9. Programmeer de benodigde inganginstellingen voor het volledige systeem via het menu "8.5 Ingang opties" op pagina 161.
10. Programmeer de benodigde ingangsgegevens, zoals ingangstype, ingangsnaam en rapportageopties via het menu "4 Ingangen en fob's" (zie pagina 98).
11. Programmeer de particuliere alarmcentrale en communicatiegegevens via het menu "9 Communicatie" (zie pagina 172).
12. Leg relaties tussen gebeurtenissen en uitgangen via het menu "6 Uitgangen & filters" op pagina 123.

Geavanceerde instellingen

De stappen die in "[Basisinstellingen](#)" zijn vermeld dienen altijd doorlopen te worden voor ieder systeem. Bovendien kunnen de volgende onderdelen worden geprogrammeerd.

1. Programmeer extra systeemopties via het menu "8 Systeem" (zie pagina 146).
2. Programmeer upload-/downloadfunctionaliteit via het menu "9.4 PC verbinding" (zie pagina 199).
3. Programmeer noodzakelijke conditiefilters via het menu "6.1 Conditiefilters" (zie pagina 124).
4. Wanneer uitgangen worden gebruikt, programmeert u het menu "6 Uitgangen & filters" (zie pagina 123).
5. Programmeer de aangepaste schermtekst via het menu "8.3.2 LCD tekst" (zie pagina 156).
6. Programmeer trildetectors via het menu "4.1.n.7 Trildetector" (zie pagina 109).
7. Schema's en acties programmeren via het menu "7 Kalender" op pagina 134.
8. Functietoetsen programmeren in "2.2.1.n.3.10 Functietoetsen" op pagina 74.
9. Draadloze apparaten programmeren. Raadpleeg "Draadloze modules programmeren" op pagina 208 voor meer informatie.
10. PIR-camera's programmeren. Raadpleeg "Camera's gebruiken" op pagina 215 voor meer informatie.

Testmenu's

Nadat het systeem is geprogrammeerd, dient het te worden getest. Menu's voor testdoeleinden zijn:

Tabel 10: Gebruikersmenu's met testopties


Menu-optie	Beschrijving
1 Ingangen overbruggen	Een willekeurige ingang overbruggen / de overbrugging opheffen
2 Ingangen blokkeren	Een willekeurige ingang weergeven en blokkeren / de blokkering opheffen
3 Toon logboek	Een overzicht weergeven van alle voorkomende gebeurtenissen
4 Paneel status	Verschaft systeem informatie, inclusief verstoorde ingangen
8 Service	Mogelijkheden voor een looptest en een handmatige testmelding

Tabel 11: Installateursmenu's met testopties

Menu-optie	Beschrijving
1 Service	Een overzicht weergeven van alle voorkomende gebeurtenissen Een overzicht van alle geactiveerde ingangen, sabotages en storingen Voer diverse testen en diagnostiek uit De mogelijkheid om het systeem opnieuw te installeren
2 LAN-modules	Een overzicht van alle GI's en alle DI's en hun huidige status
4 Ingangen en fob's	De mogelijkheid om ingangen te blokkeren / de blokkering op te heffen
9 Communicatie	Hiermee kunt u geselecteerde stations of PC's pingen

Het menu Advisor Advanced

Als u probeert een optie te selecteren waarvoor u niet geautoriseerd bent, (bijvoorbeeld gebruikersmenu's), wordt op het scherm het volgende bericht weergegeven:



Opmerking: Wanneer er drie keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd op een GI, wordt deze voor 120 seconden geblokkeerd.

Vereiste voor gebruikerscode

Het systeem kan zo geconfigureerd worden, dat de installateur geen toegang tot menu's heeft, zonder toestemming van de hoofdgebruiker. Dit is bijvoorbeeld vereist voor EN 50131-normering. Dit is ingesteld in het menu "8.2.1 Acceptatie vereist" (zie pagina 151).

Vereiste voor PIN van de dag

Het systeem kan zo geconfigureerd worden, dat de installateur geen toegang tot menu's heeft, zonder toestemming van de operator van de alarmcentrale. In dit geval krijgt de installateur een code van 10 cijfers te zien wanneer deze het menu wilt openen. Hij moet de alarmcentrale bellen en deze code doorgeven aan de operator. Vervolgens maakt de operator van de alarmcentrale een unieke PIN van de dag aan, en geeft deze door aan de installateur. De installateur gebruikt vervolgens deze PIN van de dag om de programmeermenu's te openen.

Deze code is geldig vanaf de tijd die is ingesteld in "8.1.3.6 In service" op pagina 149.

De optie is ingeschakeld in "8.2.6 PIN van de dag" op pagina 155.

Hoe zijn de menuopties gerangschikt in deze handleiding

De menuopties zijn genummerd in het Advisor Advanced-systeem. Deze nummering wordt ook toegepast in deze handleiding, dus menuoptie 1 "Ingangen overbruggen" correspondeert met hoofdstuk "1 Ingangen overbruggen".

Het menunummer verwijst ook naar een toetsencombinatie waarmee u het menu kunt openen. Als u bijvoorbeeld het menu 1.4 Looptest wilt openen, kunt u op 1.4 drukken nadat u het installateursmenu heeft geopend.

Beschikbaarheid van optie

Mogelijk zijn niet alle onderstaand beschreven opties beschikbaar. De beschikbaarheid van de opties hangt af van één van de volgende factoren:

- Firmware-versie
- Model centrale (bijvoorbeeld IP- of niet-IP model)

- Geïnstalleerde uitbreidingen (bijvoorbeeld, draadloze module of GSM-communicatiemodule)
- Paneelvariant wordt geconfigureerd tijdens de eerste keer opstarten. Raadpleeg “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44 voor meer informatie.

De instellingen programmeren

Toegang tot het installateursmenu

Het Advisor Advanced-systeem wordt geprogrammeerd vanuit het installateursmenu. Voordat u het installateursmenu kunt openen, dienen alle gebieden uitgeschakeld te zijn. Afhankelijk van de systeeminstellingen wordt u mogelijk gevraagd de behuizing van de centrale te openen alvorens het systeem geconfigureerd kan worden.

Het installateursmenu activeren

1. Begin met deze tekst op het scherm:

```
UTC F&S
DI 27 Mei 10:00
```

2. Indien de optie “8.2.1 Acceptatie vereist” (zie pagina 151) is ingesteld op Ja, dient de hoofdgebruiker toegang te verlenen aan de installateur. De hoofdgebruiker dient in het gebruikersmenu de optie “In service” te activeren en vervolgens het gebruikersmenu te verlaten. De installateur kan nu het installateursmenu openen binnen de ingestelde tijdslimiet “8.1.3.6 In service” op pagina 149.

3. Druk op Menu. Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
Geef krt/code
>_
```

4. Voer uw PIN-code in en druk op Enter.

Indien geconfigureerd kunt u ook een kaart aanbieden.

Het volgende scherm verschijnt:

```
Doormeld blok
>Nee<
```

5. Selecteer Ja als u alle rapportages tijdens de programmering van het systeem wilt overbruggen. Rapportages omvatten alle meldingen naar de particuliere alarmcentrale, alsmede het rapporteren van gebeurtenissen in de logboeken.
6. Druk op Enter. In het volgende scherm staat dat sabotages overbrugd worden (of niet) en de gebieden uitgeschakeld zijn:

```
Sabotage blok
Gebieden uit
```


7. Druk opnieuw op Enter. U bevindt zich nu in het installateursmenu. Het volgende scherm verschijnt:

```
1>Service
2 LAN modules
```

Via dit scherm heeft u nu de volgende mogelijkheden:

Optie	Actie	Resultaat
Selectie wijzigen	Druk op Omhoog of Omlaag	De vorige of volgende menuoptie wordt geselecteerd
Menu-optie openen	Geef het nummer van de menuoptie op, of Druk op Enter of Rechts om het geselecteerde menu te openen.	U gaat naar een bepaalde menuoptie
Helptekst weergeven	Druk op Help	Een beschrijving van de geselecteerde menuoptie wordt weergegeven (indien beschikbaar)
De menuoptie wordt gesloten	Druk op Links of Wissen	De menuoptie wordt gesloten

U kunt nu de menuoptie selecteren die u wilt programmeren. Zie “Programmeeroverzicht” op pagina 267 voor het programmeeroverzicht waarop alle menuopties staan die beschikbaar zijn in het installateursmenu.

Wat het LCD-scherm toont

Het LCD-scherm op de GI toont twee regels tekst.

Een programmeeroptie wordt over beide regels weergegeven:

```
DI nummer
>_<
```

Een menu-opdracht staat meestal maar op één regel. Hieronder worden twee menu-opdrachten getoond:

```
1>GI modules
2 DI modules
```

Bepaalde menuopties bestaan uit meerdere instellingen. In dat geval duidt de regel “>>>” op meerdere instellingen:

```
3>GI instelling
>>>
```

De menuopties bewerken

Nadat u het te programmeren menu heeft geselecteerd, kunnen de meeste opties geprogrammeerd worden volgens een standaardprocedure, welke wordt weergegeven in “Hoe te programmeren” op pagina 40 zoals hieronder wordt beschreven.

Hoe te programmeren

De wijze van programmeren hangt af van de te programmeren opties. Voor sommige opties dient u een waarde in te vullen, voor anderen dient u Ja/Nee te selecteren.

Programmeren van waardes

```
3 Inlooptijd
  >_<
```

- 1 tot 0: Voer de nieuwe gegevens in
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Programmeren van Ja/Nee-opties

```
01 Ing alarm
  >Ja<
```

- Pijltoetsen Omhoog en Omlaag: Schakelen tussen keuze-instellingen
- Enter: De instelling bevestigen

Tekst invoeren

```
1 Gebiedsnaam
>Gebied 1 <
```

Onder de toetsen 1 t/m 9 bevinden zich letters uit het alfabet. De juiste letter wordt geselecteerd door een aantal keer een cijfer toets in te drukken. Zowel grote als kleine letters zijn beschikbaar, alsmede numerieke waardes en spaties. Zie "Lay-out G1" op pagina 41.

- 1 tot 0: Een letter/teken invoeren
- Omhoog: Een letter/teken verwijderen
- Omlaag: Terug
- Links en Rechts: De cursor verplaatsen
- Functie en vervolgens Links: tekst terug verwijderen
- Functie en vervolgens Rechts: tekst vooruit verwijderen
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Zie ook "Woordenlijst" op pagina 42.

Instellingen bewerken

```
5 Gebieden
  >12.4....<
```

- Omhoog en Omlaag: De waarde onder de cursor omschakelen.
- 0: Alle waardes in het overzicht selecteren of deselecteren
- Links en Rechts: De cursor naar een bepaalde positie verplaatsen
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Een hostadres bewerken

```
Host naam
> <
```

Voer op dezelfde manier als is beschreven in “Tekst invoeren” op pagina 40 een van de volgende onderdelen in:

- Een IP-adres in de notatie nnn.nnn.nnn.nnn. Bijvoorbeeld, 192.168.1.20.
- Een hostnaam in de vorm van een tekenreeks. Bijvoorbeeld, “utc.com”. In dit geval moet de DNS-server zijn geconfigureerd in “9.3.n.5 DNS config” op pagina 186 en moet deze beschikbaar zijn.

Wijzigingen bevestigen

Indien bepaalde instellingen worden gewijzigd, wordt u tijdens het sluiten van het huidige menu gevraagd om deze wijzigingen te bevestigen. Het volgende scherm verschijnt:

```
Toepas instel?
>Nee<
```

Om andere instellingen te wijzigen die de gebruikersconfiguratie beïnvloeden, zoals PIN-lengte, Dwangmethode, enz., dient de gebruikersdatabase te worden gereset. In dit geval wordt u gevraagd om verwijdering van alle gebruikers te bevestigen.

```
Reset gebruik?
>Nee<
```

Als u de wijzigingen wilt behouden, kiest u “Ja” en drukt u op Enter, anders worden de wijzigingen geannuleerd.

Menu verlaten

Het afsluiten van menu's moet worden bevestigd. De desbetreffende prompt verschijnt. Kies “Ja” en druk op Enter om het menu te sluiten.

Indien er zich storingen of verstoorde ingangen voordoen, worden deze op dezelfde manier weergegeven zoals in menu “1.2.4 Alarm en storingen” op pagina 51 wordt beschreven.

- Druk op Enter om het sluiten te bevestigen
- Druk op Wissen om terug te keren naar het installateursmenu

Lay-out GI

Tabel 12: Layout van GI ATS111xA voor invoer van tekst

Toets	Tekenreeks
1	a b c A B C 1
2	d e f D E F 2

Toets	Tekenreeks
3	g h i G H I 3
4	j k l J K L 4
5	m n o M N O 5
6	p q r P Q R 6
7	s t u S T U 7
8	v w x V W X 8
9	y z Y Z 9
0	Spatie . , + - * % 0

Tabel 13: Layout van GI ATS1135 voor invoer van tekst

Toets	Tekenreeks
1	. , ' ? ! - & % * / _ < > @ 1
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	Spatie 0

De indeling van de GI en de menutekst zijn afhankelijk van de taal die is geprogrammeerd voor de gebruiker die momenteel is aangemeld.

De indeling kan veranderen afhankelijk van de context van de bewerkte waarde. Bijvoorbeeld: bij het bewerken van telefoonnummers worden cijfers vóór tekens ingevoerd.

Woordenlijst

De Advisor Advanced-centrale beschikt over een voorgeprogrammeerde woordenlijst ter ondersteuning voor het invoeren van tekst.

Schakel de bibliotheektekst in of uit met de Help-toets. In het scherm worden '>' en '<' gewijzigd in '[' en ']'.

Wanneer in de bibliotheek tekst modus de cursor aan het einde van het laatste woord knippert, wordt in de bovenste regel het voorgeprogrammeerde woord uit de bibliotheek weergegeven, indien deze bestaat.

```
:straat
[st_ ]
```

Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een woord te kiezen (indien er meerdere zijn).

Selecteer het voorgeprogrammeerde woord met de Enter-toets.

Indien het getypte woord niet overeenkomt met een woord uit de bibliotheek, wordt u gevraagd of u het woord wilt opslaan.

```
Geen hint tvgn  
[staart_ ]
```

Gebruik de toets gedeeltelijk inschakelen als u het woord onder de cursor wilt opslaan.

In de woordenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Het woord 'straat' wordt bijvoorbeeld niet getoond wanneer u 'St' typt.

Toegang op afstand

Het is mogelijk op afstand toegang te krijgen tot de programmering van de centrale met configuratiesoftware. Er kan toegang op afstand verkregen worden via een IP-, GPRS-, PSTN- of ISDN-verbinding, afhankelijk van de hardwareconfiguratie en instellingen van de beschikbare centrale.

Opmerking: Een verbinding met een USB-kabel is geen verbinding op afstand.

Het menu is standaard toegankelijk op afstand met dezelfde installateurscode. De PIN voor toegang op afstand kan gewijzigd worden in het menu "3.1.n.2.2 PIN op afstand" op pagina 88.

Let op

- Na inschakeling, kan de PIN op afstand niet worden uitgeschakeld of lokaal gewijzigd, en is het menu PIN op afstand uitgeschakeld.
 - Als de lengte van de PIN gewijzigd wordt (via "8.7.5 Lengte PIN" beschreven op pagina 164) terwijl PIN op afstand uitgeschakeld is, zal de configuratiesoftware niet in staat zijn om de geprogrammeerde centrale te verbinden. U zult de instellingen van de centrale in de software moeten verwijderen en deze vervolgens opnieuw moeten creëren.
-

Voor de eerste keer opstarten

Wanneer de centrale voor de eerste keer wordt opgestart, wordt u gevraagd om een installatie uit te voeren.

INFO
Instal vereist

Let op: De eerste systeeminstallatie kan uitsluitend vanaf GI 1 worden uitgevoerd.

Het is noodzakelijk om de juiste standaardwaarden voor dit systeem in te stellen alvorens u begint te programmeren. U kunt de volgende instellingen definiëren tijdens de installatieprocedure.

Tabel 14: Tijdens de installatie ingestelde waarden

Optie	Standaardwaarde	Beschrijving
1 Taal centrale	Nederlands	Hiermee selecteert u de taal* voor de menu's van de centrale. Deze taal wordt gebruikt voor berichten wanneer er geen gebruiker is aangemeld. Na aanmelding wordt de taal omgezet in de taal die is toegewezen aan de aangemelde gebruiker (ingesteld door de installateur).
2 Standaardwaarde	NED EN 50131	Definieert EN Norm* afhankelijk van standaardwaarden.
3 Tijd en datum	Afhankelijk van firmwareversie	Tijd en datum moeten tijdens de installatie worden ingesteld. Zie ook "8.1.1 Tijd en datum" op pagina 146.
4 Variant	PSTN/ISDN/GSM	PSTN/ISDN/GSM activeert het onboard soft modem, voor de juiste transmissie pad functionaliteit en aansluiting van GSM en ISDN kiezers. PSTN, ISDN, GSM en spraak doormelding zijn beschikbaar (afhankelijk van de geïnstalleerde modules). PIRcam activeert de draadloze PIR camera functionaliteit en verbinding met de ATS1238 draadloze DI. Transmissie pad PSTN en ISDN zijn NIET meer beschikbaar. Alleen SMS en GPRS doormelding is mogelijk via de ATS7310 kiezer.

* Neem contact op met uw leverancier voor een overzicht van beschikbare talen en normen/grades.

Stel de gewenste opties in en voer de installatie uit. Kies vervolgens OK en druk op Enter. De volgende berichten worden weergegeven:

Installateur
PIN:1278

Hoofdgebruiker
PIN:1122

1278 is de standaard PIN-code voor de hoofdinstallateur en 1122 is de standaard PIN-code voor de hoofdgebruiker.

Opmerking: Indien de lengte van de PIN-code is ingesteld als langer dan 4 cijfers, worden er nullen toegevoegd aan het einde. Als het systeem bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een PIN-code met 6 cijfers, wordt de installateurscode 127800.

Bevestig elke code met Enter.

Op het scherm wordt de voortgang van de installatie weergegeven met een percentage.

Zodra de installatie is voltooid, start de centrale opnieuw op. Na de installatie en voor de eerste keer opstarten, wordt automatisch het programmeermenu geopend. De volgende keer hebt u autorisatie nodig om een menu te openen.

U kunt de meeste instellingen later wijzigen via het menu "8.7 Centrale" (zie pagina 163)

Zie ook "1.6 Herinstallatie" op pagina 67.

Let op: Schakel het systeem uit en vervolgens in nadat u de standaardinstellingen van de centrale heeft ingesteld.

Service

1 Service

```
1>Toon logboek
2 Testen
```

Het servicemenu verschaft een installateur met opties voor inbedrijfstelling en onderhoud, zoals hardwareoverzicht, overzicht van logboeken, enz.

1.1 Toon logboek

```
1>Alle
2 Verplicht
```

U kunt zo snel en gemakkelijk zien welke alarmen zijn opgetreden. Deze informatie is handig wanneer er een alarm is hersteld, zonder dat er onderzoek is gedaan naar de oorzaak hiervan.

U kunt een van de volgende berichttypen selecteren:

Tabel 15: Typen logboekberichten

Ingang	Beschrijving
1.1.1 Alle	Alle gebeurtenissen
1.1.2 Verplicht	Alleen gebeurtenissen die als verplicht worden beschouwd door de EN 50131-1-norm (alarmen, inschakelen/gedeeltelijk inschakelen/uitschakelen, overval, sabotage, storing, gebruikerswijziging, installateursherstel, enz.)
1.1.3 Niet verplicht	Andere gebeurtenissen dan de hierboven vermelde verplichte gebeurtenissen
1.1.4 Installateur	Gebeurtenissen veroorzaakt door de installateur (programmeermodus, PC-verbinding, enz.)
1.1.5 Toegang	Toegangsgebeurtenissen, zoals toegang verleend of geweigerd
1.1.6 Kiezer	Kiezer en communicatiegebeurtenissen

Het scherm geeft aan waar het alarm plaatsvond.

```
1>Toegang
  Gebruiker 3
```

U kunt nu het volgende doen:

- Door het alarmoverzicht bladeren. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Gegevens bekijken. Druk op Enter.

```
05Mei08 15:04:54
  GI 1
```

Indien er aanvullende informatie aanwezig is, scrollt u daar automatisch naar toe.

- Logboek verlaten. Hiermee verlaat u het logboek en keert u terug naar het hoofdscherm. Druk op Wissen.

Testopties

1.2 Testen

```
1>Ingangstest
2 Trildetec test
```

Dit menu verschaft toegang tot alle testfuncties.

1.2.1 Ingangstest

```
1>Ingangstest
2 Aant.ing.gebr.
```

Open dit menu voor een test van de ingangen.

1.2.1.1 Toon open zones

```
0>Ingang
1 Centrale
```

Selecteer Zone om het ingangsnummer te selecteren. Of, selecteer eerst een ingangslocatie (centrale, module of DI) en voer vervolgens het nummer van de (fysieke) input op deze locatie in.

Het ingangsnummer, de naam en de invoerstatus worden weergegeven.

```
12>Warenhuis
Normaal
```

U kunt nu het volgende doen:

- Blader door de lijst met ingangen. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Blader door invoerstatus, ingangstype en ingangslocatie. Druk op Links of Rechts.

```
12>Warenhuis
Alarm
```

```
12>Warenhuis
Ing uitbreid 1.2
```

- Ingangstest afsluiten. Druk op Wissen.

1.2.1.2 Aantal ingangen

```
Ing.capacit. 64
Ing. gebruikt 8
```

Het menu Aantal ingangen toont de volgende systeemgegevens:

- Ingangscapaciteit: Het maximum aantal ingangen in het Advisor Advanced-systeem
- Gebruikte ingangen: Aantal ingangen dat momenteel is geprogrammeerd.

1.2.1.3 RF RSSI test

```
1>DI 1
2 DI 5
```

Selecteer eerst een ingangslocatie.

Opmerkingen

- Alleen ingeleerde RF-modules worden weergegeven.
- De functie wordt niet ondersteund in draadloze uitbreidingsmodules ATS1235 met een firmwareversie ouder dan 1.13.

Voer het fysieke ingangsnummer van deze locatie in. De RSSI wordt getoond voor de geselecteerde zone.

```
Ingang 1
-44 dBm [IIII ]
```

Opmerking: In geval van ATS1235 wordt de waarde automatisch bijgewerkt wanneer de geselecteerde zone wordt geactiveerd.

Indien de draadloze detector is uitgerust met twee draadloze zenders, LDR (Low Data Rate, lage gegevens overdracht snelheid) en HDR (High Data Rate, hoge gegevens overdracht snelheid), het bovenstaande scherm toont de LDR-gegevens.

Druk Rechts om te schakelen tussen LDR en HDR ontvangergegevens of wacht 2 seconden tot het scherm automatisch bladert.

```
Ingang 1
QI=50% [III ]
```

Raadpleeg de betreffende handleiding voor de draadloze uitbreidingsmodule voor meer informatie over de communicatiekwaliteit.

1.2.1.4 RF Diagnose

```
1>DI 1
2 DI 5
```

Selecteer eerst een ingangslocatie.

Opmerkingen

- Alleen bestaande RF-modules worden weergegeven.
- De functie wordt niet ondersteund in draadloze uitbreidingsmodules ATS1235 met een firmwareversie ouder dan 1.13.

Voer het fysieke ingangsnummer van deze locatie in. De RF-status wordt dan getoond, bijvoorbeeld:

```
Ingang 1
LB D
```

De module kan de volgende statussen rapporteren:

- RF-status OK: Het RF apparaat functioneert naar behoren
- Geen data: Geen gegevens ontvangen van het RF apparaat
- LB: Storing accu bijna leeg

- SS: Storing korte bewaking
- LS: Storing lange bewaking
- D: Brandmelder is vervuild

1.2.1.5 Cam bereik test

```
17 Camera 17
18 Camera 18
```

Met de bereiktest kunt u de ontvangst van het draadloze PIR camerasignaal controleren.

Selecteer een camera om de bereiktest te activeren

```
Camera 17
In bereiktest
```

In deze modus tonen de geselecteerde draadloze PIR-camera's de ontvangstkwaliteit met een LED-kleur van het alarm:

- Groen: Goed signaal
- Oranje: Middelmatig signaal
- Rood: Zwak signaal

De LED volgt de zwakste communicatieverbinding van LDR en HDR.

Raadpleeg de betreffende handleiding voor de draadloze uitbreidingsmodule voor de PIR-camera voor meer informatie over de communicatiekwaliteit.

1.2.1.6 Inactief dagen

```
0>Reset Timers
>>>
```

De functie Aantal inactief dagen voor de geïnverteerde looptest wordt uitgevoerd door alle inactieve timers van de ingangen te controleren om te bepalen of een lange periode van inactiviteit is veroorzaakt door een detectorstoring.

Via het menu kunt u inactieve timers weergeven voor elke ingang en alle ingangstimers resetten.

Telkens als een ingang actief wordt, zal de inactieve dagtimer voor deze ingang worden gereset. Het timerbereik ligt tussen 0 en 127 dagen.

Druk op 0 om alle inactieve dagtimers te resetten.

Kies een ingang waarvoor u de timer wilt weergeven.

```
1>Ingang 1
108
```

Zie ook "8.1.4.7 Inactief dagen" op pagina 151.

1.2.1.7 Ingang kOhm

```
1>Centrale
2 Ing uitbreid
```

Met het menu kunt u ingangsweerstanden bewaken.

Selecteer eerst de inganglocatie (centrale of module). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

De ingangsweerstand verschijnt.

```
Centrale 1.1
         4,6 kOhm
```

Waardes hoger dan 65 kΩ worden als een open staat opgevat.

U kunt door de lijst ingangen scrollen door op pijl naar boven of onder te drukken.

Opmerking: DI's (DGP) ondersteunen deze functionaliteit niet.

1.2.2 Trildetectietest

```
1>Centrale
2 Ing uitbreid
```

Met behulp van dit menu kunt u de gevoeligheid van de trildetector testen.

Selecteer eerst een inganglocatie (centrale, module of DI). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

De status van de ingang wordt weergegeven.

```
Centrale 1.1
         Veilig 0
```

Geef de structuur schokken Het menu toont de status van de ingang en de kracht van het bruto niveau (zie "4.1.n.7.2 Bruto niveau" op pagina 109 voor meer informatie).

De juiste instelling voor brute aanvallen kan worden ingesteld op de waarde + 1 omdat een alarm alleen moet worden geactiveerd wanneer de testaanval wordt overschreden.

1.2.3 Uitgangen&triggers

```
1>Test uitgang
2 Trigger status
```

In het menu Uitgangen&triggers kunt u uitgangen testen en triggerstatussen controleren.

1.2.3.1 Test uitgang

```
1>Uitgangen
2 GI LED's
```

Met deze test kunt u de uitgangen en GI LED's testen.

1.2.3.1.1 Uitgangen

Met dit menu kunt u de systeemuitgangen testen.

Selecteer eerst een uitganglocatie (centrale, uitgangmodule, DI, of GI). Voer vervolgens het uitgangsnummer van deze locatie in.

De status van de uitgang wordt weergegeven.

```
Centrale 1.1
          Uit
```

U kunt nu het volgende doen:

- De status wijzigen met de Entertoets.
- Door de lijst met uitgangen bladeren. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Uitgangtest afsluiten. De uitgang wordt dan weer ingesteld op de oorspronkelijke status. Druk op Wissen.

1.2.3.1.2 GI LED's

```
1>GI 1
2 GI 2
```

Met het LED-menu van de GI kunt u de LED's van de GI's en lezers testen.

Selecteer de GI en druk op Enter.

U kunt nu het volgende doen:

- Alle GI LED's in- of uitschakelen met de Enter-knop.
- De GI LED-test afsluiten. Druk op Wissen om de test af te sluiten en de status van de LED's te herstellen.

1.2.3.2 Trigger status

```
1>Trigger 1
2 Trigger 2
```

In het triggerstatusmenu kunt u handmatig de vlagstatussen van triggers wijzigen.

Kies de trigger en kies dan de desbetreffende vlag. Stel vervolgens de gewenste status in.

```
1>TIJDSHEMA
          Uit
```

1.2.4 Alarm en storingen

```
0>Alle
1 Gebied 1
```

Dit menu geeft een overzicht van alle ingangen die niet de status normaal hebben, en alle storingen die aanwezig zijn in het systeem. Deze meldingen worden gescrolld weergegeven.

U kunt de weergave instellen per gebied of voor alle gebieden tegelijk.

Gebruik de knoppen Wissen of Enter om deze weergave te sluiten.

1.2.5 Looptest

```
1>Start
2 Opties
```

Met de looptest kunt u de ingangen testen. De ingangen dienen van de status normaal naar geactiveerd of van geactiveerd naar normaal geschakeld te worden. In de loopteststand wordt elke gewijzigde status aangegeven met de zoemer van de GI of de interne sirene.

Met dit menu kan de test handmatig worden uitgevoerd (installateurslooptest). Tevens kunnen de voorwaarden worden bepaald voor de uitvoering van de looptest, waaronder een vereiste looptest voordat het gebied wordt ingeschakeld (gebruikerslooptest).

In dit menu kunt u ook een looptest uitvoeren voor één zone, alsmede een algemene looptest, die wordt vereist door een operator van de alarmcentrale ter controle van alle alarmsysteemfuncties, inclusief het in- en uitschakelen, inlopen en uitlopen, sabotages, enz.

1.2.5.1 Start looptest

Voor het starten van de looptest wordt u gevraagd of rapportering aan de alarmcentrale moet worden ingeschakeld.

```
Met rapportage
>Ja<
```

Kies Ja als alle corresponderende gebeurtenissen aan de alarmcentrale moeten worden gerapporteerd. Deze omvatten testgebeurtenissen, looptesten, alsmede het overzicht van geactiveerde ingangen. Indien ingesteld op Nee, wordt alleen het resultaat van de looptest verstuurd.

Opmerking: Als de doormelding tijdens het inloggen van de installateur is geblokkeerd, is de doormelding van de looptest eveneens geblokkeerd. Zie “Toegang tot het installateursmenu” op pagina 38 voor meer informatie.

Hierna wordt u gevraagd te kiezen tussen een volledige en een beperkte looptest.

```
Looptst bereik
>Totaal<
```

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Totaal: Standaard looptest. Alle desbetreffende ingangen worden getest.
- Beperkt: Beperkte looptest. Deze test is beperkt tot alleen de ingangen die niet recentelijk actief zijn geweest, gedurende de afgelopen 4 uur, of sinds de laatste inschakeling.

Opmerking: De tijdsperiode kan ingesteld worden in “1.2.5.2.9 Beperkte looptest” op pagina 55.

Kies een bereik voor de looptest en druk op enter.

Hiermee wordt de installateurslooptest gestart voor ingangen waarvoor de installateurslooptestoptie is ingeschakeld (zie “4.1.n.6.10 Installateurslooptest” op pagina 103).

De gebieden die u wilt testen moeten zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Als zones die een alarm genereren ongeacht de status van het gebied, bijvoorbeeld een 24 uur type, deel uitmaken van de looptest, worden deze tijdelijk uitgeschakeld en kunnen geen alarm genereren. Maar de activering ervan wordt wel gerapporteerd, zelfs wanneer de melding tijdens het starten van de test is uitgeschakeld.

Terwijl de test wordt uitgevoerd, schuift de lijst van niet-geteste ingangen automatisch verder. Op het scherm wordt een ingang weergegeven en de toestand waarin deze zich moet bevinden. In het onderstaande scherm wordt bijvoorbeeld getoond dat ingang 1 moet worden geactiveerd.

```
Ingang 1
  Activatie
```

Ingangen verdwijnen uit de weergegeven lijst zodra deze zijn getest.

Wanneer alle ingangen met succes zijn getest, wordt het volgende bericht weergegeven.

```
Looptest OK
Druk op Enter
```

De test wordt geannuleerd als op de knop Wissen wordt gedrukt. Er geldt tevens een maximum tijdslimiet voor de test, die is ingesteld in “8.1.3.3 Looptest” (zie pagina 148). De test is mislukt indien de tijdslimiet is overschreden. Indien een installateurslooptest is mislukt en de overbrugging van rapportage bij het openen van de installateursmenu niet is ingeschakeld, wordt een bericht verstuurd naar de particuliere alarmcentrale waarin wordt vermeld dat de test is mislukt (zie “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237).

1.2.5.2 Looptestopties

```
1>Gebr int sir
  Ja
```

Met dit menu kunt u de volgende looptestopties instellen.

1.2.5.2.1 Gebruik interne sirene

```
1 Gebr int sir
  >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt bij elke geteste ingang de interne sirene geactiveerd.

1.2.5.2.2 Gebruik zoemers

```
2 Gebr.zoemer?  
>Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt bij de activering van elke geteste ingang GI-zoemers geactiveerd.

1.2.5.2.3 Niet getest in logboek

```
3>Log niet getst  
>Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de niet-geteste ingangen opgeslagen in het systeemlogboek.

1.2.5.2.4 Sabotage Ingang

```
4 Sab ingang  
>Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de sabotage van de ingangen ook opgenomen in de looptest.

1.2.5.2.5 Sab GI/DI

```
5 Sab GI/DI  
>Nee<
```

Als de optie Sabotage GI/DI is ingesteld op Ja, moeten de sabotage-alarmen van elke GI en elke DI die aan dit gebied zijn toegewezen ook worden getest.

1.2.5.2.6 Sabotage sirene

```
6 Sab sirene  
>Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de sabotage-alarmen van de sirenes die aan dit gebied zijn toegewezen ook getest.

1.2.5.2.7 Frequentie

```
7 Frequentie  
>Nooit<
```

Met deze instelling wordt bepaald hoe vaak aan de gebruiker wordt gevraagd om de looptest uit te voeren voor het inschakelen van een gebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

Tabel 16: Frequentie looptest

Waarde	Beschrijving
Nooit	De gebruiker wordt nooit gevraagd een looptest uit te voeren
Elke inschakeling	De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij elke inschakeling

Waarde	Beschrijving
Eerste inschakeling van de dag	De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke dag
Eerste inschakeling van de week	De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke week
Eerste inschakeling van de maand	De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke maand

Opmerking: Voor een looptest wordt in Advisor Advanced de informatie van elke ingangsverandering gedurende 4 uur bewaard. Indien de ingang dus gedurende de afgelopen 4 uur voor de looptest werd geactiveerd, wordt deze niet opgenomen in de lijst van de te testen ingangen. Indien elke ingang van de looptest gedurende deze periode werd geactiveerd, is de looptest niet vereist.

1.2.5.2.8 Vereist in

```
8 Vereist in
    >Uit<
```

Indien deze optie is ingesteld op Aan, wordt de gebruikerslooptest verplicht. Het gebied kan pas worden ingeschakeld nadat de looptest met succes is uitgevoerd.

1.2.5.2.9 Beperkte looptest

```
9 Beperk looptst
    >4u<
```

Tijdperiode beperkte looptest is de tijdperiode voor de beperkte looptest start, waarbij de activering van bepaalde ingangen ervoor zorgt dat deze ingangen niet onder de testingangen worden opgenomen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- 4u: De beperkte looptest wordt alleen uitgevoerd op de ingangen die niet actief waren gedurende de voorgaande 4 uur.
- Laatst in: De beperkte looptest wordt alleen uitgevoerd op de ingangen die niet actief zijn geweest sinds de laatste inschakeling.

Zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 52 voor meer informatie over de beperkte looptest.

1.2.5.3 Looptest/zone

```
Met rapportage
    >Ja<
```

voor het starten van de looptest wordt u gevraagd of rapportering aan de alarmcentrale moet worden ingeschakeld (zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 52 voor meer informatie).

Selecteer eerst een ingangslocatie (centrale, module of DI). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

Voer de looptest voor deze ingang uit, op dezelfde wijze als voor alle ingangen in een standaard looptest. Zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 52.

1.2.5.4 Looptest mod.

```
4 Looptest mod.  
  >Nee<
```

Met een speciale looptestmodus kunt u de functionaliteit van het volledige alarmsysteem controleren. In deze modus moet een onderhoudstechnicus of bewaker zoveel mogelijk acties uitvoeren in de bediening van het alarmsysteem. Dit kan het in- en uitschakelen, inlopen en uitlopen, activeren van alle melders en sabotages omvatten. Het systeem werkt op de normale manier, waarbij alle alarm- en sabotagegebeurtenissen naar de alarmcentrale worden verstuurd, maar er wordt geen enkele systeemsirene geactiveerd.

Hierdoor kan de operator van de alarmcentrale alle ontvangen alarmen controleren om na te gaan of alle systeemfuncties correct werken.

1.2.6 Testmelding

```
1>PAC 1  
2 PAC 2
```

Met dit menu kunt u de automatische testmelding instellen en een handmatige testmelding uitvoeren.

1.2.6.n PAC selecteren

```
1>Tst meld.modus  
2 Periode
```

Selecteer PAC om de testmelding te configureren.

1.2.6.n.1 Testmelding modus

```
1 Tst meld.modus  
  >Uit<
```

Kies een van de volgende modi voor de automatische testmelding.

- **Uit:** De automatische testmelding is uitgeschakeld.
- **Periode:** De automatische testmelding treedt na gedefinieerde intervallen op.
- **Tijd:** De automatische testmelding treedt elke dag op een opgegeven tijd op.

1.2.6.n.2 Periode / Tijd

```
1 Periode  
  >4<
```

Als 1.2.6.n.1 Testmelding modus” hierboven ingesteld is op *Periode*, dan definieert het menu de interval tussen de automatische testmeldingen. Het toegestane bereik is 0 (uitgeschakeld) tot 999 uur.

Opmerking: De eerste testmelding treedt op nadat een paneel opnieuw gestart is of een configuratie gewijzigd is.

Als de optie “1.2.6.n.3 Verleng” op pagina 57 ingesteld is op Ja, kan de daadwerkelijke tijd van de testmelding gewijzigd worden, afhankelijk of er andere gebeurtenissen worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.

Als “1.2.6.n.1 Testmelding modus” op pagina 56 ingesteld is op *Tijd*, definieert het menu de tijd waarop de testmelding uitgevoerd wordt. De tijd van de testmelding is ingesteld in 24-uursindeling, als UU:MM.

1.2.6.n.3 Verleng

3 Verleng >Nee<

Met deze optie definieert u of de interval van de testmelding moet worden ingesteld vanaf de vorige testmelding of vanaf de vorige succesvolle gebeurtenisrapportage.

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de testmeldingvertraging na het verzenden van een gebeurtenis naar de particuliere alarmcentrale verlengd en de volgende testmelding uitgesteld.

Als deze optie is ingesteld op Nee, vindt de volgende testmelding plaats volgens de ingestelde periode na de vorige testmelding, ongeacht de overige gerapporteerde gebeurtenissen.

Opmerking: De optie is alleen van toepassing als “1.2.6.n.1 Testmelding modus” op pagina 56 ingesteld is op Periode.

1.2.6.n.4 Herh. TM bij FTC

4 Herh. TM bij FTC >Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, probeert de centrale gedurende de communicatiefout (FTC: Failed To Communicate) verbinding te krijgen door elk uur een testmelding te initiëren. Als de optie op Nee staat, dan wordt de testmelding zoals gebruikelijk geïnitieerd, afhankelijk van de beschreven “1.2.6.n.2 Periode / Tijd” optie op pagina 56.

1.2.6.n.5 Handmatige test

Kiezen PAC 1... Gereed

Met deze optie kan een handmatige testmelding naar de particuliere alarmcentrale verstuurd worden. Selecteer de particuliere alarmcentrale. De centrale probeert nu een testmelding te versturen naar de geselecteerde particuliere alarmcentrale.

De voortgangsstatus van de testmelding wordt op het scherm weergegeven.

1.2.6.n.6 RSSI in testmelding

6 RSSI in testm. >Ja<

Als de optie ingesteld is op Ja, bevat de testmeldinggebeurtenis een RSSI-waarde als subgebeurtenis.

De optie is alleen van toepassing als rapportage via het GSM-communicatiepad gebruikt wordt.

1.2.7 IP diagnose

```
1>ETH
    >>>
```

Het menu IP diagnose biedt toegang tot de diagnoseopties voor IP-aansluitingen.

1.2.7.n Interface kiezen

```
1>IP statistiek
    >>>
```

Kies een interface voor diagnose. Afhankelijk van de firmware van de centrale en de hardware, zijn mogelijk de volgende interfaces beschikbaar:

- ETH: Ethernet
- GPRS: GPRS via GSM-module.

1.2.7.n.1 IP statistiek

```
1>TX-pakketten
    5
```

Via het menu IP-statistiek kunt u de statistieken weergeven die in de onderstaande tabel zijn opgenomen.

Tabel 17: Gegevens en functies IP-statistiek

Item	Beschrijving
1.2.7.n.1.1 TX-pakketten	Aantal verstuurde pakketten
1.2.7.n.1.2 RX-pakketten	Aantal ontvangen pakketten
1.2.7.n.1.3 Afgewzn pakket	Aantal pakketten dat is afgewezen door de ingebouwde firewall*
1.2.7.n.1.4 TX-bytes	Aantal verzonden bytes
1.2.7.n.1.5 RX-bytes	Aantal ontvangen pakketten
1.2.7.n.1.6 Wis stat?	Met deze opdracht worden de hierboven beschreven data gewist

* Zie "9.3.n.7 Firewall" op pagina 187 voor meer informatie.

1.2.7.n.2 Ping host

```
Host naam
> <
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar het opgegeven netwerkadres. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de opgegeven host aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

Opmerking: De pingopdracht moet kunnen worden geaccepteerd door de externe host. Zorg ervoor dat firewalls en routers pingaanvragen en -antwoorden toestaan. Dit geldt voor alle pingopdrachten.

1.2.7.n.3 Ping PC

```
1>PC verbind. 1
-----
```

Met de opdracht Ping PC kunt u een ping naar de opgegeven PC versturen indien deze is geconfigureerd als een PC-verbinding via IP. Deze functie is hetzelfde als de functie in het menu 9.4 PC verbinding. Zie voor meer informatie “9.4.1.n.4.3 Ping host” op pagina 202. Zie ook “1.2.7.n.2 Ping host” op pagina 58.

1.2.7.n.4 Ping PAC

```
2>PAC 2
-----
```

Met de opdracht Ping PAC kunt u een ping naar de opgegeven particuliere alarmcentrale versturen indien deze is geconfigureerd als een PAC-verbinding via IP. Deze functie is hetzelfde als de functie in het menu 9.1 PAC. Zie voor meer informatie “9.1.n.4.3 Ping host” op pagina 179. Zie ook “1.2.7.n.2 Ping host” op pagina 58.

1.2.7.n.5 NTP-status

```
5>NTP status
Niet actief
```

In het venster NTP status kunt u de huidige status van de geconfigureerde Network Time Protocol-server controleren. De mogelijke serverstatussen worden beschreven in Tabel 18 hieronder.

Tabel 18: NTP-statussen

Status	Beschrijving
Niet actief	De NTP-server is nog niet aangeroepen. Deze status wordt meestal vermeld nadat de centrale is opgestart of de NTP is geconfigureerd.
Onbekend	De query is verstuurd maar er is nog geen antwoord ontvangen van de NTP-server.
Storing	Geen antwoord van de NTP-server.
OK	NTP-server heeft de query beantwoord.
Link error	Lijnfout op de Ethernet-verbinding.

1.2.8 GSM diagnose

```
1>PIN status
Normaal
```

Het GSM-diagnosemenu biedt toegang tot een diagnose voor GPRS- en SMS-verbindingen.

1.2.8.1 PIN status

```
1>PIN status
    Normaal
```

De PIN-status is een optie waarmee je controleert wat de PIN-acceptatiestatus is. De status kan een van de volgende zijn :

- Normaal: Geaccepteerd door de SIM.
- Onbekend: De status is onbekend.
- Nog 1 poging! De SIM-kaart geeft nog één poging om de correcte PIN-code in te geven.
- PUK nodig! De SIM-kaart wordt geblokkeerd na ingave van 3 keer een foutieve PIN-code, de PUK-code is nu benodigd.

Om de SIM-kaart te deblokken zal deze in een standaard GSM-telefoon geplaatst moeten worden, waarop de PUK-code ingevoerd dient te worden. De PUK-code kan niet via het Advisor Advanced-systeem ingegeven worden.

1.2.8.3 GSM net.reg.

```
3>GSM net.reg.
    Thuis netwerk
```

De GSM-netwerkregistratie status kan één van de volgende statussen aangeven:

- Inactief: De kiezer is niet geregistreerd op een netwerk, en is niet bezig met zoeken of verbinden
- Thuis netwerk: Geregistreerd op het thuisnetwerk
- Zoeken: Zoeken naar een netwerk om te registreren
- Reg. geweigerd: Registratie op het netwerk is mislukt
- Onbekend: Registratiestatus is onbekend
- Roaming: Geregistreerd op een netwerk met roaming

1.2.8.4 GPRS net.reg.

```
4>GPRS net.reg.
    Thuis netwerk
```

De GPRS-netwerkregistratiestatus kan dezelfde waarden hebben als is omschreven in “1.2.8.3 GSM net.reg.” hierboven.

1.2.8.5 GPRS status

```
5>GPRS net.reg.
    Thuis netwerk
```

De GPRS-netwerkstatus kan een van de volgende zijn:

- Niet beschikb.: GPRS-functionaliteit is niet beschikbaar.
- Geen netwerk: GPRS-functionaliteit is beschikbaar, maar er is geen netwerk aanwezig (bijvoorbeeld, SIM-kaart is niet aanwezig).
- Niet vastgelegd: GPRS-functionaliteit is beschikbaar, maar er is geen verbinding tot stand gebracht (IP-parameters zijn niet toegewezen).
- Geconfigureerd: GPRS-functionaliteit is beschikbaar en verbinding is tot stand gebracht.

- Gestopt: GPRS-functionaliteit is beschikbaar maar de verbinding is gestopt vanwege het verstrijken van de verbindingstijd. Zie voor meer informatie “9.3.n.7.8 Verbreek tijd” op pagina 196.
- Geen data: Onbekende fout.

1.2.8.6 Netwerk naam

```
6>Netwerk naam
   Provider
```

Netwerknnaam is de naam van het GSM-netwerk (provider) waarop de GSM-kiezer is geregistreerd. Dit is read-only informatie. De naam kan “onbekend” zijn, als de netwerkcode niet wordt herkend door de communicatiemodule.

1.2.8.7 Netwerk code

```
7>Netwerk code
```

De netwerkcode is het unieke identificatienummer van het GSM-netwerk waarop de GSM-kiezer is geregistreerd.

1.2.8.8 RSSI

```
8>RSSI
   23 [IIII ]
```

De Received Signal Strength Indication (RSSI)-waarde is read-only diagnostische informatie.

De volgende waarden zijn beschikbaar.

Tabel 19: RSSI-waarden

RSSI	Signaalniveau	Balkindicator	Beschrijving
0	<-112 dBm	[]	Geen signaal
1 tot 7	-111 tot -99 dBm	[I]	Onvoldoende signaal
8 tot 12	-97 tot -89 dBm	[II]	Matig signaal
13 tot 20	-87 tot -73 dBm	[III]	Goed signaal
21 tot 26	-71 tot -61 dBm	[IIII]	Uitstekend signaal
27 tot 31	<-60 dBm	[IIIII]	Uitstekend signaal

Voor een correcte datatransmissie is een RSSI-waarde van boven de 16 vereist.

1.2.8.9 Bericht zend 24h


```
1>Alle SMSen
   0
```

Het menu Bericht zend 24h logt het aantal SMS-berichten dat is verstuurd vanaf middernacht (00:00). De volgende submenu's zijn beschikbaar.

Tabel 20: Brcht zend 24h submenu's

Menu	Beschrijving
1.2.8.9.1 Alle SMSen	Alle berichten.
1.2.8.9.2 Rapport SMSen	Rapportage berichten.
1.2.8.9.3 Onbekende SMS	Gebruiker SMS-controleberichten die niet worden herkend en daarom worden doorgestuurd naar de Hoofdgebruiker. Opmerking: Deze teller werkt alleen indien SMS doorsturen ingeschakeld is. Zie "9.3.n.6.2 SMS forwarding" op pagina 193.


1.2.8.10 Accustatus



Het informatiescherm toont de accustatus van de GSM-module.

Accustatus moet OK zijn. Als de accu defect is of ontbreekt, is de accustatus Storing.

1.2.9 Accutest




Met dit menu kunt u een handmatige accutest uitvoeren en een automatische test instellen voor accu's in de centrale of een DI.

Opmerkingen

- Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in bepaalde apparaten, bijvoorbeeld ATS120xE-modules.
- De accutest werkt alleen als er geen storing in de voeding aanwezig is.


1.2.9.1 Testopties



Gebruik dit menu om een automatische accutest te configureren.


Selecteer eerst de centrale of een module om de accu te testen.

1.2.9.1.m Type selecteren



Selecteer de juiste apparaatgroep.

1.2.9.1.m.n Apparaat selecteren



Selecteer het juiste apparaat.

1.2.9.1.m.n.1 Test tijd

```
1 Test tijd
  > 10<
```

Stel de duur (in minuten) in voor de accutest.

Het toegestane bereik is 2 tot 254.

1.2.9.1.m.n.2 Accu test per.

```
2 Accu test per.
  >Niet actief<
```

Stel automatische accutestfrequentie in. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Niet actief
- Iedere werkdag
- Iedere maandag
- Eerste maandag van de maand
- Iedere dag

1.2.9.1.m.n.3 Starttijd

```
3 Starttijd
  >00:00<
```

Stel de tijd van de dag in wanneer het apparaat een automatische accutest uitvoert.

1.2.9.2 Man. Accutest

```
1>Centrale
3 DI
```

In dit menu kunt u een handmatige test uitvoeren van de accu in het apparaat.

1.2.9.2.m Type selecteren

```
1>DI 1
2 DI 2
```

Selecteer de juiste apparaatgroep.

1.2.9.2.m.n Apparaat selecteren

```
1>Testtijd
2 Start/Stop tst
```

Selecteer het juiste apparaat.

1.2.9.2.m.n.1 Testtijd

```
1 Test tijd
  > 10<
```

Stel de duur (in minuten) in voor de accutest.

Het toegestane bereik is 1 tot 254.

1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop tst

```
2>Start test?  
    >Ja<
```

Start accu test.

Testduur is ingesteld in “1.2.9.2.m.n.1 Testtijd” op pagina 63.

Indien de accutest voor dit apparaat al wordt uitgevoerd, wordt u gevraagd deze test te stoppen.

1.2.10 Paneel diagnose

```
1>Systeem V/A  
Accu spanning
```

Met paneeldiagnostiek kunt u bepaalde elektrische gegevens controleren, bijvoorbeeld stroom en spanning.

1.2.10.1 Systeem V/A

```
Syst. spanning:  
    13,8V
```

```
Systeem stroom:  
    0,8A
```

De schermen waar u doorheen scrollt, tonen de voedingsspanning en -stroom van het systeem.

1.2.10.2 Accu spanning

```
Accu spanning:  
    12,8V
```

Het scherm toont de accuspanning.

1.2.11 Controlekaart

```
Badge kaart  
    GI 1
```

Gebruik het menu om de gegevens van een gebruikerskaart te lezen.

Bied de kaart aan op de aangegeven GI op dezelfde manier waarop dit gedaan wordt bij het programmeren van gebruikskarten (zie “Een kaart toevoegen” op pagina 89).

Opmerking: De GI voor het programmeren van gebruikerskaarten wordt besproken in “8.8.6 Kaart inleer” op pagina 169.

Als de kaart in het systeem geprogrammeerd wordt, wordt de gebruiksinformatie van de houder getoond:

```
Gebruiker 05  
    J.Smith
```

Als de kaart niet bekend is, worden het type en de gegevens van de kaart weergegeven in hetzelfde formaat als in het logboek.

```
KAART/TAG
98832665774
```

Bied een andere kaart aan of druk op X om te menu te verlaten.

1.2.12 Demo modus

```
1-8 Demo modus
>1234....<
```

Hiermee schakelt u de demomodus van Advisor Advanced in.

Selecteer gebieden waarin de demomodus actief is.

In deze modus werkt het systeem met de volgende beperkingen:

- Alle GI's die aan geselecteerde gebieden toegewezen zijn, geven de volgende melding weer:

```
DEMO MODUS
Geactiveerd
```

- Alleen toegang- en in/uitloop zones zijn actief.
- Er worden geen standaard gebeurtenissen gerapporteerd aan een alarmcentrale en toegevoegd aan het logboek. Het overschakelen naar de demomodus wordt ook niet gerapporteerd.
Zie ook "1.1 Toon logboek" op pagina 46.
- Resetten door de installateur is uitgeschakeld.
- Looptest is uitgeschakeld.
- Interne en externe sirene uitgangen zijn uitgeschakeld.

De demo modus wordt geannuleerd:

- Automatisch na 15 minuten
- Wanneer de optie is ingesteld op uit
- Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart

De modus kan alleen via het bediendeel worden geactiveerd.

Opmerking: De demomodus mag alleen worden geactiveerd als alle gebieden uitgeschakeld zijn.

1.3 Paneel info

```
1>Versie paneel
2 Taal centrale
```

De informatieschermen geven informatie over de firmware van de centrale en de standaardinstellingen.

1.3.1 Versie paneel

```
ATS1000A 1.0  
TR_019.019.0085
```

In het menu Versie paneel wordt informatie weergegeven over de firmwareversie van het paneel.

1.3.2 Taal centrale

Het scherm toont de taal van de centrale die tijdens de installatie ingesteld is.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44 voor meer informatie.

1.3.2 Standaardwaarden

Het scherm toont de standaardwaarden van de centrale die tijdens de installatie ingesteld zijn.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44 voor meer informatie.

1.4 PIN wijzigen

```
1>PIN  
*****
```

Met dit menu kunt u uw eigen PIN-code wijzigen.

Het principe van PIN-methode wordt beschreven in “3.1.n.2.1 PIN wijzigen” op pagina 88.

1.5 Blokkeer centrale

```
1>Blok. centrale  
01'00
```

Met de optie Blok. centrale is het mogelijk om de PC aan te sluiten zonder een sabotage van de centrale te veroorzaken. In de volgende menu's kunt u blokkeertimer instellen en de aansluitprocedure activeren.

De USB-kabel aansluiten op de centrale:

1. Controleer of de waarde in “1.5.1 Centrale sabotagetijd” voldoende is voor u om bij de centrale te komen, de behuizing te openen en de USB-kabel aan te sluiten.
2. Blokkeer de centrale met menu “1.5.2 Centrale sab” op pagina 67.
3. Open de centralebehuizing en sluit de USB-kabel aan.

Na het inloggen, op de centrale via de PC, wordt de sabotage van de centrale automatisch geblokkeerd en de centrale sabotagetimer wordt gestopt.

1.5.1 Centrale sabotagetijd

```
1 Centr1 sab td  
>01'00<
```

De Centrale sabotagetijd bepaalt hoe lang de centrale wordt geblokkeerd.

1.5.2 Centrale sab

```
2>Centrale sab
      Ja
```

Open het menu Centrale sab om de centrale te blokkeren. De sabotagetimer van de centrale wordt gestart.

Als de centrale al is geblokkeerd, wordt blokkering door het openen van dit menu ongedaan gemaakt.

1.6 Herinstallatie

```
5 Herinstallatie
  >Annuleren<
```

Met het menu Herinstallatie kunt u alle instellingen wissen en de centrale opnieuw configureren.

Let op: Alle programma-instellingen, inclusief die van gebruikers, worden gewist.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44 voor meer informatie.

Let op: Schakel het systeem uit en vervolgens in nadat u de standaardinstellingen van de centrale heeft ingesteld.

1.7 In service

```
5 In service
  Uitschakelen?
```

In het menu In service kunt u de functie Installateur in uitschakelen voordat de Installateur in-tijd is verstreken (zie “8.1.3.6 In service” op pagina 149).

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 151.

Gebruik deze functie nadat de programmering van de centrale is voltooid. Ga naar dit menu om de installateur in-tijd te annuleren en druk op Enter. Log vervolgens uit. Hierna is nog een bevestiging door de gebruiker vereist voor de installateur kan inloggen.

Zie ook “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 151.

LAN-modules

2 LAN-modules

```
1>Mod weergeven
2 Mod bewerken
```

Er zijn twee soorten LAN-modules:

- Een GI wordt gebruikt voor aansturing van het systeem, bijvoorbeeld voor het in- of uitschakelen van gebieden. Afhankelijk van het type gebruikersinterface, zijn er extra functies beschikbaar, zoals LCD-schermen, menu's voor het instellen van de tijd en de datum, enz.
- Een DI wordt gebruikt voor externe ingangen en uitgangen.

LAN-nummers

Modules maken gebruik van DIP-switches voor het instellen van het LAN-adres. In Advisor Advanced wordt meestal gebruik gemaakt van het GI/DI nummer. Voor de samenhang tussen moduleadres en het nummer raadpleegt u de installatiehandleiding van de LAN-module. Het adres van de geprogrammeerde module vindt u terug in "2.2.1.n.1 LANadres" (GI) en "2.2.1.n.1 LAN adres" (DI).

Modules weergeven

2.1 Modules weergeven

```
>GI      R--x-----
DI      ---?---
```

Het scherm Modules weergeven toont de status van alle aangesloten GI's en alle DI's.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in "Algemene kenmerken" op pagina 26.

De regel bevat een lijst van modulestatussen, waarbij elke module wordt aangeduid met één van de volgende tekens.

Tabel 21: Modulestatussen

Teken	Status
?	De module wordt momenteel gelezen
x	Apparaat is offline of wordt niet ondersteund
I	Module is geconfigureerd maar geblokkeerd
R	Bediendeel (GI) is online en geconfigureerd (gepolled)
r	Bediendeel (GI) is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
D	Module (DI) is online en geconfigureerd (gepolled)
d	Module (DI) is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
M	MI bus-module is online en geconfigureerd (gepolled)

Teken	Status
m	MI bus-module is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
c	MI bus-module is online, maar het adres conflicteert met een andere module
O	TDA74xx serie IP/GPRS-kiesmodule is online en geconfigureerd (gepollt)
—	Geen module

Druk op Wissen om dit scherm af te sluiten.

Druk op Enter en selecteer vervolgens OK om de nieuwe configuratie te bevestigen. In dit geval worden alle nieuwe modules toegevoegd en ontbrekende modules verwijderd uit het systeem.

Modules bewerken

2.2 Modules bewerken

1>GI modules
2 DI modules

Kies het type module dat u wilt configureren.

GI modules

2.2.1 GI modules

```
0>GI toevoegen
1 GI 1
```

Druk op 0 om een GI toe te voegen, of een nummer om een bestaande te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in "Algemene kenmerken" op pagina 26.

GI instelling

2.2.1.0 GI toevoegen

```
GI nummer
```

```
> <
```

Voer in het menu GI toevoegen het nummer in voor de nieuwe GI en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om af te sluiten zonder een module toe te voegen.

Nadat de module is toegevoegd, worden de configuratie-opties van de GI weergegeven.

Toevoegen GI met een hoger adres

Als het in een GI geprogrammeerd adres hoger is dan 8, kan deze GI niet worden toegevoegd aan het systeem. Maar het is wel mogelijk om het adres te wijzigen via het interne GI menu. Bij het toevoegen van GI-adres 9 t/m 16 komt u in een verkort menu dat alleen de eigen GI menuoptie bevat.

Bijvoorbeeld voor het programmeren van een nieuwe GI met adres 16:

1. Voeg GI 16 toe. U komt dan terecht bij "2.2.1.n.4 GI menu" (beschreven op pagina 77).
2. Open het GI-menu.
3. Wijzig GI-adres in 7. Zie hiervoor de desbetreffende GI-handleiding.
4. Voeg GI 7 toe.

2.2.1.n GI selecteren

Selecteer het GI-adres dat u wilt configureren.

2.2.1.n.1 GI type

```
1>GI type
      ATs1115
```

Het GI-type is een informatief scherm. Het type wordt door de GI zelf bepaald.

2.2.1.n.1 LANadres

```
2>LAN adres
0
```

Dit is een informatief scherm waarin het LAN-adres wordt getoond dat is ingesteld met DIP-switches of geprogrammeerd binnen de GI.

2.2.1.n.3 GI instellingen

```
3>GI instelling
>>>
```

De onderstaande menu's voor GI instellingen zijn noodzakelijk voor het configureren van de geselecteerde GI.

Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type GI.

2.2.1.n.3.1 GI naam

```
1>GI naam
GI 1
```

Aan de naam van de GI kan de eindgebruiker de GI herkennen.

Bij het aanmaken van een GI wordt een standaardnaam gebruikt "GI <n>", waarbij <n> het GI-adres is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een GI-naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.1.n.3.2 Sabotage gebied

```
2>Sab gebied
Gebied 1
```

Met deze optie wordt bepaald welk gebied sabotage- en storingsgebeurtenissen van GI ontvangt. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het gebied en drukt u op Enter.

2.2.1.n.3.3 Toon gebied

```
3>Toon gebied
12.4....
```

Met dit menu kunt u gebieden selecteren waarvan informatie op deze GI wordt weergegeven zonder autorisatie van de gebruiker. De gebieden worden weergegeven in een keuzeoptie. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op Enter en selecteert u de desbetreffende gebieden.

Opmerking: Na een autorisatie is de weergave van het gebied afhankelijk van de rechten en systeemstatus van de gebruiker.

Gebieden selecteren om weer te geven

Zie "Instellingen bewerken" op pagina 40.

Opmerking: Na het wijzigen van deze lijst, wordt de bediening van de geselecteerde gebieden ook ingeschakeld (zie "2.2.1.n.3.4 Bedien gebied" op pagina 72).

2.2.1.n.3.4 Bedien gebied

```
4>Bedien gebied
    12.4....
```

Met dit menu kunt u gebieden selecteren die door deze GI kunnen worden beheerd. De gebieden worden weergegeven in een keuzeoptie. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op Enter of Rechts en selecteert u de desbetreffende gebieden.

2.2.1.n.3.5 Inlog opties

```
1>1x Deurtoeg.
    Nee
```

Het menu bevat een reeks opties die verbonden zijn aan de inlogconfiguratie voor de geselecteerde GI.

Zie ook “Algemene toetsreeksen” op pagina 29.

2.2.1.n.3.5.1 1 x deurtoegang

```
1 1x Deurtoeg.
    >Nee<
```

Met de eenmalige deurtoegangs badge kan de geselecteerde GI de deur bedienen met een enkele badge.

2.2.1.n.3.5.2 Kaart & PIN mode

```
2 Krt&PIN modus
    >Alleen PIN<
```

Met de optie Kaart en PIN mode selecteert u een van de volgende bedieningsmethoden.

Tabel 22: Kaart en PIN modi

Waarde	Beschrijving
Alleen PIN	Alleen de PIN-code is vereist om gebieden in of uit te schakelen
Alleen kaart	Met één kaart kunnen gebieden worden uitgeschakeld
Kaart en PIN uit	Kaart en PIN-code zijn vereist voor het uitschakelen van gebieden
Altijd kaart en PIN	Kaart en PIN-code zijn beide vereist voor het in- en uitschakelen van gebieden
Kaart of PIN	Een PIN-code of een kaart is vereist voor het in- of uitschakelen van gebieden

2.2.1.n.3.5.3 1 x in-/uitschakelen

```
3 1xin-/uitsch.  
>Uit<
```

Eenmalige badge in-/uitschakelen bepaalt of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in of uit te schakelen met één badge. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Uut: Een badge kan geen in- of uitschakelhandelingen uitvoeren
- Uitschakelen: Een badge schakelt gebieden uit.
- Insch-Uitsch: Één badge schakelt gebieden in of uit.
- Ged.in 1 in/uit: Één badge schakelt gebieden gedeeltelijk in of uit.

Opmerking: Indien de gebruiker rechten heeft om de deuren te bedienen en “2.2.1.n.3.5.1 1 x deurtoegang” op pagina 72 is ingesteld op Ja, wordt de deurtoegang ook toegekend bij het uitschakelen van de eenmalige badge. Indien er berichten zijn die acceptatie vereisen, wordt de toegang alleen verleend na de acceptatie.

2.2.1.n.3.5.4 3 x Inschakelen

```
4 3x Inschakel  
>Uit<
```

Drie keer inschakelen bepaalt of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in te stellen met een drievoudige badge. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Uut: Een drievoudige badge veroorzaakt geen activiteit.
- Inschakelen: Drievoudige badge schakelt gebieden in.
- Gedeelt. in 1/Gedeelt. in 2: Drievoudige badge schakelt gebieden gedeeltelijk in.

Opmerkingen

- Deze functionaliteit werkt alleen indien gebieden kunnen worden ingesteld met een kaart. Zie “2.2.1.n.3.5.2 Kaart & PIN mode” op pagina 72 voor beschikbare modussen.
- Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als de omschreven optie “2.2.1.n.3.5.3 1 x in-/uitschakelen” hierboven niet geconfigureerd is als Inschakelen-Uitschakelen.

2.2.1.n.3.6 I/U PIN gebi.

```
6 I/U PIN gebi.  
>Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is het niet mogelijk een PIN-code in te voeren gedurende de inlooptijd.

2.2.1.n.3.7 Blokkeer GI

```
7 Blokkeer GI
  >Nee<
```

Gebruik de opdracht Blokkeer GI om sabotagemeldingen van de geselecteerde GI uit te schakelen. De GI blijft operationeel.

2.2.1.n.3.8 Zoemer stil

```
8 Zoemer stil
  >Nooit<
```

Het is mogelijk om de GI-zoemer uit te schakelen voor bepaalde gebeurtenissen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Nooit:** Zoemer werkt normaal. Het is onmogelijk om de zoemer uit te zetten door X + Linker volumeregelings knop te gebruiken.
- **BijGed.in&Uitl:** Zoemer klinkt niet bij gedeeltelijk inschakelen. De handmatige volumebediening is beschikbaar zonder beperkingen.
- **Altijd:** Zoemer is uitgeschakeld. De handmatige volumebediening is beschikbaar zonder beperkingen.
- **Tijdens in/uitl:** Zoemer blijft stil tijdens in- en uitlooptijd.

2.2.1.n.3.9 Snel inschakelen

```
9>Snel inschak.
  >Uit<
```

Met de optie Snel inschakelen kunnen gebieden worden ingeschakeld zonder PIN-code van de gebruiker of kaart. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, wordt het pand ingeschakeld door op Aan te drukken zonder autorisatie van de gebruiker.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Uit:** Snel inschakelen is uitgeschakeld
- **Zonder lijst:** Alle gebieden die zijn toegewezen aan de GI worden ingeschakeld door op Aan te drukken
- **Met lijst:** Nadat op Aan is gedrukt, vraagt het systeem om te kiezen uit de gebieden die zijn toegewezen aan de GI.

Deze optie is ook van invloed op gedeeltelijk Inschakelen.

2.2.1.n.3.10 Functietoetsen

```
1>F1 toets
2 F2 toets
```

Met het functietoetsmenu kunt u een programmeerbare gebruikersfunctie toewijzen aan elke beschikbare functietoets. Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 204 voor meer informatie.

De beschikbaarheid van de functietoetsen is afhankelijk van het type en versie GI. Zie ook “2.2.1.n.1 GI type” op pagina 70.

2.2.1.n.3.11 Geb. Ind LED1

```
11 Geb. Ind LED1
>.....<
```

Met Geb. Ind LED1 kunt u gebieden toewijzen aan de programmeerbare LED1 van de GI. De indicator is groen indien alle gebieden toegewezen zijn en kunnen worden ingeschakeld. Het verandert in rood indien enig toegewezen gebied (gedeeltelijk) is ingeschakeld. De rode indicator knippert indien er een alarm is in het gebied dat eraan is toegewezen.

Opmerking: Deze functionaliteit is anders indien er maar een gebied toegewezen is aan beide indicatoren. In dit geval laat de combinatie van twee indicatoren twee andere staten van dit gebied zien:

- LED 1 is rood, LED 2 is uit: Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 1.
- LED 1 is uit, LED 2 is rood: Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 2.

Deze indicatie vereist dat de geselecteerde GI alleen wordt toegewezen aan dit gebied in het bijzonder voor weergave en bediening. Zie “2.2.1.n.3.3 Toon gebied” op pagina 71 en “2.2.1.n.3.4 Bedien gebied” op pagina 72.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.12 Geb. Ind LED2

```
12 Geb. Ind LED2
>.....<
```

Gebruik Geb. Ind LED2 om de LED2 indicator op dezelfde manier te programmeren zoals beschreven in “2.2.1.n.3.11 Geb. Ind LED1” hierboven.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.13 Status weergave

```
13 Status wrgave
>Lijst<
```

Statusindicatie bepaalt hoe de statuslijst van het gebied wordt weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Lijst: De gebieden worden in een verticale lijst met namen en statussen weergegeven, wat scrollen vereist.
- Symbolisch: Alle gebieden worden in één scherm met symbolen weergegeven. Alleen gebiednummers en -statussen worden weergegeven.

Zie *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over gebiedselectie.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.14 LCD backlight

```
14 Status wrgave  
>Altijd aan<
```

De LCD backlight-optie bepaalt wanneer de GI-display is verlicht. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Altijd aan: LCD backlight schakelt nooit uit.
- Normaal: LCD backlight schakelt uit na een bepaalde ongebruikte tijd.
- Uitsl.inl.tijd: LCD backlight is uit tijdens de invoertijd, totdat een toets wordt ingedrukt.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.15 Bevestiging op GI

```
1>GI 1  
2 GI 2
```

Met de bevestigingsoptie (ACK) op de GI kunt u een extra LCD-module selecteren die een bevestigingsprompt weergeeft nadat het systeem is uitgeschakeld met de geselecteerde GI of lezer zonder LCD.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-LCD-gebruikersinterfaces en kaartlezers.

Zie ook “4.1.n.6.25 Bevestiging op GI” op pagina 106 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.16 I/U 1 zoemer

```
16 I/U 1 zoemer  
>Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is de zoemer van de geselecteerde GI actief gedurende inloop-/uitlooptijd 1.

Zie ook “2. In-/Uitloop 1” op pagina 247 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.17 I/U 2 zoemer

```
17 I/U 2 zoemer  
>Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is de zoemer van de geselecteerde GI actief gedurende inloop-/uitlooptijd 2.

Zie ook “18. In-/Uitloop 2” op pagina 249 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.18 1+3 Toetsen

```
18 1+3 Toetsen  
>Ja<
```

Indien de optie is ingesteld op Ja, kunt u met de combinatie van 1 en 3-toetsen een paniekalarm activeren.

Zie de *Advisor Advanced Gebruikerhandleiding* voor meer informatie.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.4 GI menu

```
4>GI menu
    >>>
```

Het GI menu geeft toegang tot het GI-programmeermenu. Zie de desbetreffende GI-handleiding voor deze menuomschrijving.

2.2.1.n.5 GI wissen

```
5 GI wissen
    >Annuleren<
```

Als u de GI wilt wissen, drukt u op Enter, selecteert u OK en drukt u opnieuw op Enter. De GI wordt gewist.

Opmerking: Voordat u een GI verwijdert, moeten alle uitgang- en conditiefilters die aan deze GI zijn gekoppeld, worden verwijderd.

DI modules

2.2.2 DI modules

```
0>DI toevoegen  
1 DI 1
```

Druk in het menu DI module op 0 om een DI toe te voegen, of een nummer om een bestaande module te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in "Algemene kenmerken" op pagina 26.

DI opties

2.2.2.0 DI toevoegen

```
DI nummer  
_ > <
```

Voer het nummer op het menu DI toevoegen voor deze nieuwe DI en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om af te sluiten zonder een module toe te voegen.

Nadat de module is toegevoegd, worden de configuratie-opties van de DI weergegeven.

2.2.2.n DI selecteren

Selecteer het DI nummer dat u wilt configureren.

2.2.1.n.1 DI type

```
1>DI type  
AT51201
```

Het DI type een informatief scherm. Het type wordt door de DI zelf bepaald.

2.2.1.n.1 LAN adres

```
2>LAN adres  
01
```

Het LAN adres is een informatief scherm waarin het DIP-switchadres wordt getoond.

2.2.2.n.3 DI ingangen

```
3>DI ingangen  
17-32
```

DI ingangen is een informatief scherm. Het geeft het beschikbare ingangbereik weer voor deze DI.

Opmerking: In het geval van 32-ingangenmodules zijn er twee ingangbereiken.


```
3>DI ingangen
  17-32  257-272
```

Zie ook “2.2.2.n.4.6 DI modus” op pagina 81 voor meer informatie.

2.2.2.n.4 DI instelling

```
4>DI instelling
      >>>
```

De onderstaande DI instellingenmenu's zijn noodzakelijk voor het configureren van de geselecteerde DI.

Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type DI.

2.2.2.n.4.1 DI naam

```
1 DI naam
>DI 1 <
```

Aan de naam van de DI kan de eindgebruiker de DI herkennen.

Bij het aanmaken van een DI wordt een standaardnaam gebruikt “DI <n>”, waarbij <n> het DI-adres is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een DI naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.2.n.4.2 Sab gebied

```
2>Sab gebied
      Gebied 1
```

Met deze optie wordt bepaald welk gebied sabotage- en storingsgebeurtenissen van een DI ontvangt. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het gebied en drukt u op Enter.

2.2.2.n.4.3 Blokkeer DI

```
3 Blokkeer DI
      >Nee<
```

Gebruik de opdracht Blokkeer DI om sabotagemeldingen van de geselecteerde DI uit te schakelen. De DI blijft operationeel.

2.2.2.n.4.4 Ingang modus

```
4 Ingang modus
      >Dubbellus<
```

De optie Ingang modus bepaalt de configuratie van de ingangen op de DI. Deze instelling is gelijk aan de ingang van de centrale, beschreven in menu “8.5.1 Ingang modus” op pagina 161.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 15 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand

```
5 EOL-weerstand
>4k7<
```

Het End of line weerstandmenu geeft de mogelijkheid om de weerstandswaarde van de ingangen van de DI te bepalen. Deze instelling is gelijk aan de EOL-weerstandmodus, welke is beschreven in menu “8.5.2 EOL-weerstand” op pagina 161.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 15 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

2.2.2.n.5 DI menu

```
5>DI menu
>>>
```

Dit menu geeft toegang tot het programmeermenu in de DI. Zie de desbetreffende DI handleiding voor deze menuomschrijving.

Opmerking: Dit menu is niet beschikbaar op draadloze DI's ATS1235 met firmwareversie 2.0 en hoger.

2.2.2.n.6 DI wissen

```
6 DI wissen
>Annuleren<
```

Gebruik de opdracht DI wissen om een DI te wissen. Druk op Enter, selecteer OK en druk opnieuw op Enter. De DI wordt verwijderd.

Opmerking: Voordat u een DI verwijdert, moeten alle uitgang- en conditiefilters die aan deze DI zijn gekoppeld, worden verwijderd.

Specifieke opties voor draadloos

2.2.2.n.4.4 Supervisie

```
1>Korte superv.
20
```

De supervisie wordt gebruikt om de activering uit te schakelen als de draadloze DI geen supervisiebericht ontvangt binnen de korte supervisietijd.

Een programmeerbare supervisiefunctie controleert de status van modules in het veld. De supervisietimers in de sensors zijn ingesteld met een korte tijd zodat controles op een willekeurige basis plaatsvinden en conflicten in grotere installaties worden geminimaliseerd.

Opmerkingen

- Fob's met twee en vier knoppen sturen geen supervisiesignalen
- De supervisietijd kan niet voor elke sensor apart worden ingesteld, dit kan alleen per draadloze DI

2.2.2.n.4.4.1 Korte supervisie

```
1 Korte superv.
  >20<
```

De korte supervisie wordt gebruikt om de activering uit te schakelen als de draadloze DI geen supervisiebericht van een sensor ontvangt binnen de korte supervisietijd.

Het toegestane bereik ligt tussen 20 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.4.2 Lange supervisie

```
2 Lange superv.
  >20<
```

Bij lange supervisie wordt een storingsfout ingesteld in de centrale voor een sensor waarvan de supervisietimer is verlopen. Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de sensor communiceert en binnen het bereik van de draadloze DI ligt.

Het toegestane bereik ligt tussen 20 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.4.3 Brand supervisie

```
3 Brand superv.
  >65<
```

Bij brandsupervisie wordt een storingsfout ingesteld in de centrale voor een sensor waarvan de supervisietimer is verlopen. Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de sensor communiceert en binnen het bereik van de draadloze DI ligt.

Het toegestane bereik ligt tussen 65 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.5 Gevoeligheid ontvanger

```
05 Gevoeligh on>
  >Normaal<
```

Gebruik het gevoeligheidsmenu van de ontvanger om de gevoeligheid voor de draadloze DI te verminderen. De waarde veranderen van Normaal naar Laag vermindert de gevoeligheid met 6dB.

Na het afsluiten van de programmeermodus keert de gevoeligheid weer terug naar normaal.

2.2.2.n.4.6 DI modus

```
06 DI modus
  >16 ingangen<
```

Kies een van de volgende modussen voor de DI:

- 16 ingangen: De DI is uitgerust met 16 ingangen.
- 32 ingangen: De DI is uitgerust met 32 ingangen.

Opmerkingen

- 32-ingangenmodus is alleen beschikbaar in de draadloze DI met firmwareversie 2.0 of hoger.
- Ingangen die zijn toegewezen aan ingangen 17-32 grenzen niet aan de ingangen die zijn toegewezen aan 1-16 van de DI. Bijvoorbeeld, de eerste 16 ingangen zijn toegewezen aan centrale-ingangen 17 tot 32, en ingangen 17 tot 32 zijn toegewezen aan ingangen 257 tot 272.

2.2.2.n.4.7 DI Versie

```
ATS1238.B008
```

Het DI Versie scherm is een informatief scherm met de DI versiegegevens.

2.2.2.n.4.8 RF Jamming

```
8 RF Jamming  
>Actief<
```

De optie RF Jamming moet ingesteld zijn op Ja indien de draadloze DI pogingen tot communicatiestoring moet opsporen en melden.

2.2.2.n.4.11 Default DI

```
11 Default DI  
>Nee<
```

De draadloze DI defaulten naar fabrieksinstellingen.

Camera specifieke opties

2.2.2.n.4.9 Foto-opties

```
1>Foto instell.  
>>>
```

Dit menu is specifiek voor systemen met draadloze PIR-camera-DI's.

Zie "Camera's gebruiken" op pagina 215 voor meer informatie.

2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen

```
1>Inbraak set.  
>>>
```


Met het menu kunt u foto registratieopties afzonderlijk configureren voor de volgende camera gebeurtenistypen:

- Inbraakalarmen
- Brandalarmen
- Paniekalarmen
- Medische alarmen
- Sabotage-alarmen
- Fouten: Apparaatfouten en technische alarmen

- Aangepast type 1: Door de gebruiker te programmeren type 1
- Aangepast type 2: Door de gebruiker te programmeren type 2


Zie ook “Gebeurtenistypen van de camera” op pagina 215.

2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.



Open het Inbraak-instellingenmenu voor het configureren van beeldinstellingen voor inbraakalarmen.


2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal



Stel het aantal beelden in dat wordt genomen nadat een gebeurtenis van het geselecteerde type optreedt.

Toegestaan bereik is 1 tot 30. De vertraging tussen beelden is ingesteld in “2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid” hieronder.

2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid




Het menu bepaalt een frequentie voor het nemen van foto's over een gebeurtenis van het geselecteerde type.

Het menu is uitsluitend beschikbaar indien “2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal” hierboven waarde groter is dan 1.

De toegestane waarden zijn 500 ms, 1 s, 5 s, 15 s, 60 s.

2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie



Deze optie definieert resoluties van beelden die genomen worden bij een gebeurtenis van het geselecteerde type. De volgende opties zijn beschikbaar:

- QVGA: 320 x 240 pixels
- VGA: 640 x 480 pixels
- QVGA en VGA: Twee foto's tegelijk, de ene in lage resolutie en de andere in hoge resolutie.

2.2.2.n.4.9.1.2 Brand set.

2.2.2.n.4.9.1.3 Paniek set.

2.2.2.n.4.9.1.4 Medisch set.

2.2.2.n.4.9.1.5 Sabotage set.

2.2.2.n.4.9.1.6 Storingen set.

Zie "2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set." op pagina 83

2.2.2.n.4.9.1.7 Aangepast type 1

2.2.2.n.4.9.1.8 Aangepast type 2

Aangepaste types worden gebruikt met conditiefilters voor camera-activering.

Zie "2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set." op pagina 83

2.2.2.n.4.9.2 Foto geheugen

```
Foto's: 12
Vrije: 23
```

```
Vrije: 3,0 MB
Totale: 4
```

Het informatiescherm toont het aantal beelden dat momenteel is opgeslagen in de draadloze uitbreidingsmodule van de PIR camera en het beschikbare geheugen.

2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw.

```
3 Foto auto verw
>1 dag<
```

De waarde bepaalt of de foto's die zijn opgeslagen in de uitbreidingsmodule van de draadloze PIR-camera automatisch worden verwijderd na een gekozen tijdsduur (in dagen).

Het toegestane bereik ligt tussen 1 en 120 dagen. 0 of Uit betekent dat foto's nooit automatisch worden verwijderd. Gebruikers moeten het beschikbare geheugen zelf beheren en foto's handmatig verwijderen.

2.2.2.n.4.9.4 Totaal foto's

```
Totaal foto's:
12
```

Totaal aantal foto's laat zien hoeveel foto's we op de het flash-geheugen van de PIR camera-DI opgeslagen hebben, vanaf het begin van zijn levensduur.

2.2.2.n.4.11 Verwijder foto's

```
11 Verwijder fo>
>Annuleren<
```

Kies OK en druk op Enter om alle opgeslagen afbeeldingen te verwijderen van de uitbreidingsmodule voor de draadloze PIR camera.

Gebruikers en gebruikersgroepen

3 Gebruikersmenu

1>Gebruikers
2 Gebr groepen

Met behulp van dit menu kunt u gebruikers aan het Advisor Advanced-systeem toevoegen, bewerken of verwijderen. Met dit menu kunt u tevens gebruikersgroepen bewerken.

Gebruikers

3.1 Gebruikers

```
0>Gebr toevoegen
1 Installateur
```

Met dit menu kunt u gebruikers toevoegen, verwijderen en bewerken.

Opmerking: Als het systeem compatibel is met EN 50131, kunt u alleen uw eigen gebruikersinstellingen wijzigen en alleen nieuw toegevoegde gebruikers aanpassen. Zie voor meer informatie “Blokkeer gebruiker data” op pagina 87.

Voor de gebruikersprogrammering worden de volgende gegevens ingesteld:

- Nummer (een gebruikersnummer tussen 1 en 50)
- Naam
- PIN-code
- Het ID-nummer van de gebruikerskaart
- De gebruikersgroep (die bepaalt tot welke opties de gebruiker toegang heeft)
- De gebruikerstaal

Opmerking: U bent binnen uw eigen gebruikersgroep mogelijk niet gemachtigd om PIN-codes te programmeren. Als deze optie wel is toegestaan, zijn er mogelijk nog beperkingen van welke gebruikersgroepen u mag bewerken.

Eerder gedefinieerde gebruikers

Er zijn twee gebruikers eerder gedefinieerd in het systeem:

- Installateur wordt gebruikt om de Advisor Advanced-systeemconfiguratie te openen. Hieraan is de gebruikersgroep “Installateur” toegewezen.
- Een gebruiker met de standaardnaam Supervisor, waarmee toegang kan worden gegeven aan het installateursmenu voor de installateur. Hier is de gebruikersgroep “Hoofdgebruiker” toegewezen. De standaard PIN-code voor de hoofdgebruiker is 1122.

Opmerking: Indien de geconfigureerde lengte van de PIN-code langer is dan 4 cijfers, worden er nullen toegevoegd aan de standaard PIN-waardes. Als het systeem bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een PIN-code met 6 cijfers, is de PIN-code voor de hoofdgebruiker 112200.

Er is altijd één installateur in het systeem. Een aantal gebruikers kunnen gebruikersrechten hebben voor het verlenen van toegang aan de installateur of onderhoudstechnicus.

Zie “3.2 Gebruikersgroepen” op pagina 93 voor meer informatie.

Blokkeer gebruiker data

Als een systeem is geconfigureerd als compatibel met EN 50131, heeft u geen toestemming om instellingen aan te passen voor een bestaande gebruiker (anders dan uzelf). Een nieuwe gebruiker kan alleen worden aangepast wanneer deze wordt toegevoegd, en een bestaande gebruiker kan alleen worden verwijderd. De installateur kan alleen zijn eigen instellingen wijzigen, en de andere gebruikers kunnen alleen hun eigen instellingen wijzigen via het gebruikersmenu (zie *Advisor Advanced Gebruikerhandleiding* en *Advisor Advanced Manager Handleiding* voor meer informatie).

Als er via menu “3.1.0 Gebr toevoegen” hieronder een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, kan de installateur instellingen van deze gebruiker aanpassen. Als de installateur klaar is de wijziging en het gebruikersmenu verlaat, zal de volgende melding zichtbaar zijn:

```
Blok gebr data?  
>Annuleren<
```

Kies OK voor bevestiging van de nieuwe gebruikersinstellingen. Na bevestiging heeft alleen deze gebruiker nog de mogelijkheid om zijn eigen instellingen te wijzigen.

Of kies Annuleren om terug te gaan naar de gebruikersinstellingen.

Gebruikersopties

3.1.0 Gebr toevoegen

Met deze menuoptie voegt u een gebruiker toe. Indien de gebruiker met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO  
Gebr toegevgd
```

De nieuwe gebruiker krijgt de standaardnaam “Gebruiker N” en wordt aan het einde van de gebruikerslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgegevens voor de nieuwe gebruiker bewerken.

3.1.n Gebruiker selecteren

Selecteer een gebruiker om te bewerken.

U kunt de volgende opties configureren:

3.1.n.1 Gebruikersnaam

```
1 Gebruiker naam  
>Gebruiker 6 <
```

Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De standaard gebruikersnaam is “Gebruiker N”, waarbij N het gebruikersnummer is.

De naam mag maximaal 16 tekens lang zijn.

3.1.n.2 PIN

```
1>PIN wijzigen
  >>>
```

In dit menu kan de PIN-code van de gebruiker worden gewijzigd, alsmede de gebruikerscode op afstand worden ingesteld.

3.1.n.2.1 PIN wijzigen

```
1 PIN
  *****
```

De PIN-methode van het Advisor Advanced-systeem kan op een van de volgende manieren worden geconfigureerd:

- PIN-codes worden door het systeem gegenereerd. De gebruiker kan alleen een nieuwe PIN-code aanvragen.

De PIN-code wordt gegenereerd na het selecteren van Ja en het indrukken van Enter in dit menu. De gegenereerde PIN-code wordt weergegeven totdat opnieuw op Enter wordt gedrukt.

- PIN-codes moeten handmatig worden ingevoerd.

Druk op Enter om de PIN-code van de geselecteerde gebruiker te bewerken.

De modus PIN wijzigen kan ingesteld worden in het menu “8.7.6 PIN wijzig mod” (zie pagina 164).

Lengte PIN-code wordt geprogrammeerd in menu “8.7.5 Lengte PIN” op pagina 164. Het aantal beschikbare variaties van PIN-codes zijn 10000 (voor 4-cijferige PIN-codes) tot 10000000000 (voor 10-cijferige PIN-codes).

Er zijn geen PIN-codes gereserveerd voor systeemgebruik. Elke PIN-code kan gegenereerd of gebruikt worden. PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN-code kan niet aan meer dan één gebruiker worden toegekend. Elke PIN-code kan maar één keer gebruikt worden.

3.1.n.2.2 PIN op afstand

```
1>Prog. PIN code
  *****
```

PIN op afstand is een PIN-code voor het programmeren van de centrale via een aansluiting op afstand. Indien PIN op afstand niet is ingesteld, gebruikt de installateur de lokale PIN-code voor inloggen op afstand.

Opmerking: Dit submenu is alleen toegankelijk voor installateurs.

Zie “Toegang op afstand” op pagina 43 voor meer informatie.

3.1.n.2.2.1 Prog. PIN code

```
1>Prog. PIN code
  > <
```

PIN op afstand programmeren.

Als u PIN op afstand wilt inschakelen, gebruikt u “3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen” hieronder.

3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen

```
2>Act. inloggen
   >Ja<
```

Gebruik de opdracht om PIN op afstand in te schakelen.

Let op: Na inschakeling, kan PIN op afstand niet worden uitgeschakeld of lokaal gewijzigd, en is het menu PIN op afstand uitgeschakeld.

Zie voor meer informatie “3.1.n.2.2 PIN op afstand” op pagina 88.

3.1.n.3 Gebruikerskaart

```
1>Wijs kaart toe
   Krt deactief
```

In het menu Gebruikerskaart kunt u gebruikerskaarten toewijzen of verwijderen. De menu-inhoud is afhankelijk van het feit of de kaart al dan niet is toegewezen.

Een kaart toevoegen

Indien er geen kaart is toegewezen aan de gebruiker, kunt u in het menu een gebruikerskaartnummer invoeren.

Druk opEnter en bied de kaart binnen 10 seconden aan op de GI.

```
INFO
Badge kaart
```

Opmerking: Dit is alleen mogelijk op LCD-gebruikersinterfaces met geïntegreerde lezers. De GI voor kaart inleren wordt gedefinieerd in Systeemopties. Zie voor meer informatie “8.8.6 Kaart inleer” op pagina 169. Indien een andere GI is gedefinieerd als de GI voor kaart inleren, dan wordt de naam van de lezende GI weergegeven, bijvoorbeeld:

```
Badge kaart
GI 3
```

Een kaart verwijderen

Indien er een kaart is toegewezen aan de gebruiker, kunt u de toegewezen kaart verwijderen. Het volgende scherm verschijnt.

```
1>Wis kaart
   Krt actief
```

Druk op Enter.

```
INFO
Kaart gewist
```

De kaart is verwijderd bij de geselecteerde gebruiker.

3.1.n.4 Fob's

```
0>Voeg Fob toe  
1 Fob 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde fobs voor de geselecteerde gebruiker weergeven, een bestaande fob selecteren of een nieuwe fob maken.

De inhoud van het menu is vergelijkbaar met het “4 Ingangen en fob's > 4.2 Fobs” beschreven menu op pagina 113.

3.1.n.5 Taal

```
5>Taal  
NEDERLANDS
```

Voor elke gebruiker van het Advisor Advanced-systeem kunnen menu's in hun eigen taal worden weergegeven.

De taal wordt omgeschakeld na het invoeren van de gebruikerscode.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie over de beschikbare talen.

3.1.n.6 Gebruikersgroepen

```
1>Niet ingesteld  
2 Niet ingesteld
```

Gebruik dit menu om gebruikersgroepen toe te wijzen aan de geselecteerde gebruiker. Er kunnen maximaal 8 gebruikersgroepen aan een gebruiker worden toegewezen. Met gebruikersgroepen worden de opties en gebieden gedefinieerd die beschikbaar zijn voor gebruikers.

Als u de toewijzing van een gebruikersgroep wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende plaats.

Indien de geselecteerde plaats leeg is (de gebruikersgroep is niet toegewezen), wordt u gevraagd een van de beschikbare gebruikersgroepen te selecteren.

```
02>Hoofdgebruik>  
03 Gebied 1
```

Selecteer de juiste gebruikersgroep die u aan de geselecteerde gebruiker wilt toewijzen.

Indien de geselecteerde plaats geen gebruikersgroep is toegewezen, wordt het menu “Gebruikersgroep wijzigen” geopend.

```
1>GG wijzigen  
Gebr groep 3
```

U kunt nu een van de volgende acties uitvoeren:


- De toegewezen groep wijzigen: Druk op 1, Enter of Rechts om naar de lijst van gebruikersgroepen te gaan en kies de gewenste groep.
- De toegewezen groep verwijderen: Druk op 2 of ga naar de volgende menuoptie en druk op Enter.

Opmerking: De gebruikersgroep voor de installateur kan alleen aan de installateur worden toegewezen.

Voor meer informatie over gebruikersgroepen, zie “3.2 Gebruikersgroepen” op pagina 93.

Mobiele telefoonopties


3.1.n.7 SMS en Spraak



1>Gebr. Telefoon
Geen

Het SMS & Spraakmenu bevat configuratiemenu's voor SMS en spraakdoormelding.

3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon



1 Gebr. Telefoon
> <

In het gebruikerstelefoonmenu kunnen instellingen gemaakt worden voor het persoonlijk gebruikerstelefoonnummer.

Dit telefoonnummer wordt gebruikt als de GSM-rapportageoptie is ingesteld bij de gebruiker of gebruikersgroep. Zie “9.1.n.4.1 Type” op pagina 181.

Dit telefoonnummer bepaalt ook of de gebruiker SMS-opdrachten mag versturen. Zie *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.

3.1.n.7.2 SMS-rapportage




2 SMS rapportage
Uit

In het SMS-rapportagemenu, kan de SMS-rapportage aan en uit gezet worden voor de geselecteerde gebruiker. De rapportage kan de volgende status hebben:

- **Altijd:** De rapportage is ingeschakeld
- **Uit:** De rapportage is uitgeschakeld
- **Uit tot volgende inschakeling:** De rapportage is tijdelijk uitgeschakeld tot de volgende systeeminschakeling

Deze optie kan alleen worden aangepast als de gebruiker behoort tot een groep die SMS-rapportage aan heeft staan. Zie “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties” op pagina 95 voor meer informatie.

3.1.n.7.3 SMS controle



3 SMS controle
Niet actief

In het SMS controle menu kan de optie SMS controle voor de geselecteerde gebruiker aan of uitgezet worden.


Deze optie kan alleen aangepast worden als de gebruiker een gebruikersgroep heeft waarin de SMS controle op actief staat. Zie “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties” op pagina 95 voor meer informatie.

Opmerking: SMS controle voor een gebruiker wordt uitgeschakeld, wanneer er 10 ongeldige SMS-opdrachten verstuurd zijn. Zie de *Handleiding Advisor Advanced SMS controle voor meer informatie*.

3.1.n.8 Gebruiker wissen

Als u een gebruiker wilt verwijderen, selecteert u een gebruiker met behulp van de cursor of door het gebruikersnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Gebruiker wissen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:



```
8 Gebr wissen
>Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De gebruiker wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere gebruikers te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een gebruiker alleen verwijderen als u daartoe rechten hebt volgens uw gebruikersgroep.

Gebruikersgroepen

3.2 Gebruikersgroepen

```
0 GG toevoegen  
1>Installateur
```

Dit programmeermenu wordt gebruikt voor het configureren van informatie over gebruikersgroepen.

Wat is een gebruikersgroep?

Een gebruikersgroep wijst functionaliteit toe aan gebruikers voor het aansturen van het Advisor Advanced-systeem met betrekking tot alarmfuncties (ook wel alarmcontrole geheten). Dit verschaft enorme flexibiliteit bij het bepalen van de toegang tot het systeem en bevoegdheden van gebruikers met betrekking tot het systeem.

Een gebruiker kan aan meer dan een gebruikersgroep zijn toegewezen. Als in dit geval een van deze groepen een bepaalde optie machtigt, beschikt de gebruiker over deze machtiging.

Bijvoorbeeld: Er zijn twee groepen toegewezen aan een gebruiker: "R&D" en "Beheerders". Indien de gebruikersgroep "Beheerders" wel overbrugging toestaat, maar de groep "R&D" niet, kan de gebruiker een ingang overbruggen.

Opmerking: Het systeem beschikt altijd over een installateur gebruikersgroep. Deze groep kan toegewezen worden aan één gebruiker, standaard de installateurscode.

Gebruikersgroepopties

3.2.0 GG toevoegen

Met deze menuoptie voegt u een gebruikersgroep toe. Indien de gebruikersgroep met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO  
GG toegevoegd
```

De nieuwe gebruikersgroep krijgt de standaardnaam "GG N" en wordt aan het einde van de gebruikersgroepslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgroepgegevens voor de nieuwe gebruikersgroep bewerken.

3.2.n GG selecteren

Als u een gebruikersgroep wilt bewerken, selecteert u eerst een gebruikersgroep.

U kunt de volgende opties configureren:

3.2.n.1 Naam gebruikersgroep

```
1 Naam GG
>Gebr groep 6 <
```

Gebruik de GG-naamoptie om de gebruikersgroepnaam in te stellen. Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De naam van de gebruikersgroep mag maximaal 16 tekens lang zijn.

3.2.n.2 Gebruikersgroep type

```
2 GG type
>Standaard gebr<
```

Er zijn drie typen gebruikersgroepen: Standaard gebruiker, installateur, hoofdgebruiker. Deze typen voldoen aan de EN 50131-norm. Het type gebruikersgroep bepaalt de standaardopties voor gebruikersgroepen, alsmede welke wijzigingen zijn toegestaan.

Opmerking: Alleen de installateursgebruikersgroep kan aan een installateur toe wijzen. Dit is tevens het enige mogelijke type voor deze groep.

Tabel 23 hieronder toont de standaard en toegestane opties voor gebruikersgroepen (gebruikersprivileges).

Tabel 23: Typen gebruikersgroepen en toegestane opties [1]

#	Optie	Gebruikersgroep			
		Standaard gebruiker	Hoofd-gebruiker	Installateur	Bewaker
1.	Volledig inschakelen	Y (U)	Y (U)	Y	Y (U)
2.	Gedeeltelijk inschakelen 1	N (U)	Y (U)	Y	Y (U)
3.	Gedeeltelijk inschakelen 2	N (U)	N (U)	Y	Y (U)
4.	Uitschakelen	Y (U)	Y (U)	Y	Y (U)
5.	Overbruggen	Y (U)	Y (U)	Y	Y (U)
6.	Blokkeren	N (U)	N (U)	[Y]	N (U)
7.	Tijd en datum	N (U)	Y (U)	[Y]	Y (U)
8.	Gebruikers toevoegen (geen / beperkt / alles)	N (U)	Y (U)	[Y]	N (U)
9.	Geforceerd inschakelen	N (U)	Y (U)	Y	N (U)
10.	PIN wijzigen	Y (U)	Y (U)	[Y]	Y (U)
11.	Looptest	N (U)	Y (U)	[Y]	Y (U)
12.	Reset door Installateur	N (U)	Y (U)	[Y]	Y (U)
13.	Dwangcode	N (U)	Y (U)	Y	Y (U)
14.	Test doormelding	N (U)	Y (U)	[Y]	N (U)
15.	Remote verbinding	N (U)	Y (U)	[Y]	N (U)
16.	Schoonmaker	Y (U)	Y (U)		N (U)
17.	Geb.lijst GG	Y (U)	Y (U)	[Y]	Y (U)

#	Optie	Gebruikersgroep		
		Standaard gebruiker	Hoofd-gebruiker	Installateur Bewaker
18.	Menu toegang	Y (U)	Y (U)	[Y] Y (U)
19.	Installateurstoegang	N (U)	Y (U)	N (U)
20.	Toegang logboek	N (U)	Y (U)	[Y] Y (U)
21.	Stop rapport	N (U)	N (U)	N (U)
22.	SMS rapportage	N (U)	Y (U)	Y N (U)
23.	SMS controle	N (U)	Y (U)	Y N (U)
24.	Kaart en PIN methode	Y (U)	Y (U)	Y Y (U)
25.	Geen OP/CL rapportage	N (U)	Y (U)	N (U)
26.	Deur toegang	1 t/m 16 (U)	1 t/m 16 (U)	1 t/m 16 (U)
27.	Tijdschema toegang	N (U)	Y (U)	[Y] Y (U)
28.	Fob's inleren	N (U)	Y (U)	[Y] N (U)
29.	Remote foto's	N (U)	N (U)	N (U)
30.	Foto verwijderen	N (U)	N (U)	N (U)
31.	CS configuration	N (U)	Y (U)	[Y] N (U)

Y/N: Standaardoptiewaarde (ja of nee).

[Y/N]: Optie is alleen-lezen.

(U): Optie kan worden veranderd door een programmeerbare functie voor de gebruiker. Zie "Door de gebruiker programmeerbare functies" op pagina 204.

Zie "3.2.n.5 Gebruikersgroepopties" hieronder voor een gedetailleerde beschrijving van gebruikersgroepopties.

3.2.n.3 Gebieden GG

```
3 Gebieden GG
>1.....<
```

De gebruikersgroep definieert welke gebieden de gebruiker mag controleren.

3.2.n.4 Filter gebruikersgroep

```
4>Filter GG
Ongebruikt
```

Wanneer een conditiefilter wordt toegepast, zijn de gebruikersrechten die door de gebruikersgroep zijn gedefinieerd afhankelijk van deze conditiefilters.

Zie "6.1 Conditiefilters" op pagina 124 voor meer informatie over conditiefilters.

3.2.n.5 Gebruikersgroepopties

```
5>GG opties
>>>
```

Dit zijn opties waarmee de toegangsrechten voor de gebruiker worden gedefinieerd. U kunt de volgende opties configureren:

Tabel 24: Gebruikersgroepopties als gebruikersprivileges

#	Optie	Beschrijving
1.	Volledig inschakelen	Gebieden inschakelen.
2.	Gedeeltelijk inschakelen 1	De mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen via 1.
3.	Gedeeltelijk inschakelen 2	De mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen via 2.
4.	Uitschakelen	De mogelijkheid om uit te schakelen.
5.	Overbruggen	De mogelijkheid om ingangen te overbruggen.
6.	Blokkeren	Ingangen, busapparaten, camera's, enzovoort isoleren.
7.	Tijd en datum	De mogelijkheid om de systeemdatum en -tijd in te stellen.
8.	Gebruikers toevoegen (geen / beperkt / alles)	De mogelijkheid om nieuwe gebruikers te maken (zie ook "Beperking gebruikersprivilege" op pagina 97).
9.	Geforceerd inschakelen	De mogelijkheid om geforceerd in te schakelen. Of deze optie beschikbaar is hangt af van de systeemconfiguratie.
10.	PIN wijzigen	De mogelijkheid om de eigen PIN-code te wijzigen.
11.	Looptest	De mogelijkheid om een looptest uit te voeren.
12.	Reset door Installateur	De mogelijkheid om een installateursreset uit te voeren.
13.	Dwangcode	De gebruiker kan een dwangcode gebruiken.
14.	Test doormelding	De mogelijkheid om een testmelding naar een bepaalde particuliere alarmcentrale uit te sturen.
15.	Remote verbinding	De gebruiker kan reageren op een externe toegangsaanvraag.
16.	Schoonmaker	Met deze optie blijven ingangen overbrugd, na uitschakeling.
17.	Gebiedenlijst	Een lijst met gebieden weergeven.
18.	Menu toegang	De mogelijkheid om het gebruikersmenu te openen.
19.	Installateurstoegang	Installateur toegang geven tot de installateursprogrammering.
20.	Toegang logboek	Toegang tot de logboekgegevens.
21.	Stop rapport	Doormelding wordt gestopt.
22.	SMS rapportage	SMS-rapportages ontvangen.
23.	SMS controle	Bedienen van het systeem via SMS.
24.	Kaart en PIN methode	Modus instellen voor deze specifieke gebruikersgroep (indien mogelijk). De volgende modussen zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none">• Alleen PIN-code• Alleen kaart• Kaart of PIN-code
25.	Geen OP/CL rapportage	Inschakel/uitschakel-gebeurtenissen worden niet gerapporteerd.
26.	Deur toegang	Deuren openen met geselecteerde bediendelen (1 t/m 8).
27.	Tijdschema toegang	Toegang tot tijdschema. De volgende opties zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none">• Geen: Geen toegang• Bekijk: Beperkte toegang. Gebruikers kunnen agenda weergeven en acties annuleren voor de huidige dag.• Configureren: Volledige toegang.

#	Optie	Beschrijving
28.	Fob's inleren	Een fob programmeren.
29.	Remote foto's	Het triggeren van afbeeldingen op afstand activeren.
30.	Foto verwijderen	Verwijder afbeeldingen.
31.	PAC configuratie	Configureer PAC-communicatie

Beperking gebruikersprivilege

De optie Gebruikers toevoegen (zie Tabel 24 op pagina 96) bepaalt of de gebruiker nieuwe gebruikers kan toevoegen en welke gebruikersrechten deze nieuwe gebruikers hebben.

Tabel 25: Mogelijkheden toevoegen gebruikers

Optiewaarde	Privileges
Geen	De gebruiker kan geen nieuwe gebruikers toevoegen.
Beperkt	De gebruiker kan nieuwe gebruikers maken, maar mag alleen rechten toewijzen die gelijk of lager zijn dan zijn eigen. Bijvoorbeeld, als het in deze gebruikersgroep niet is toegestaan om de tijd en datum te wijzigen, kan hij deze machtiging aan geen enkele gebruiker toewijzen door zijn gebruikersgroep te bewerken, noch hem toewijzen aan een bestaande gebruikersgroep waarin dit wel mogelijk is. Dit is van invloed op de opties en de gebieden. Bijvoorbeeld, als de gebruiker alleen toegang heeft tot Gebied 1, kan hij een andere gebruiker geen machtiging geven voor toegang tot Gebied 2.
Alle	De gebruiker kan nieuwe gebruikers toevoegen met elke willekeurige rechten.

Zie ook "Blokkeer gebruiker data" op pagina 87.

3.1.n.6 GG wissen

Als u een gebruikersgroep wilt verwijderen, selecteert u een gebruikersgroep met behulp van de cursor of door het gebruikersgroepsnummer in te voeren, en gaat u naar het menu GG wissen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
6 GG wissen
  >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De gebruikersgroep wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere gebruikersgroepen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een gebruikersgroep niet verwijderen als er gebruikers, acties of particuliere alarmcentrales aan zijn toegewezen.

Ingangen, fob's en camera's

4 Ingangen en fob's

1>Ingangen
2 FOB's

In het hoofdstuk Ingangen en fob's worden alle ingang- en fob-instellingen geprogrammeerd. Elke ingang is een fysieke ingang op de centrale, een opsteekmodule, een DI of op een draadloze DI.

Ingangen

4.1 Ingangmenu

```
0>Ing toevoegen
1 Ingang 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde ingangen weergeven, een bestaande ingang selecteren of een nieuwe ingang maken.

Ingangopties

4.1.0 Ingang toevoegen

```
1>Centrale
2 Ing uitbreid
```

Gebruik het menu Ingang toevoegen om een nieuwe ingang toe te voegen. Wanneer een ingang wordt toegevoegd, geef dan aan of de ingang verbonden is aan het aansluitbedieningspaneel, een interne uitbreiding of DI. Raadpleeg “Ingangen en uitgangen nummering” op pagina 24 voor beschikbare zone-adressen.

Indien de gekozen ingang al bestaat, wordt een waarschuwing weergegeven.

Zodra de ingang met succes is aangemaakt, gaat u naar het menu “4.1.n.1 Ingangsnaam”.

Draadloze sensor toevoegen

Indien de geselecteerde DI een draadloze DI is, is het gevolg dat het toevoegen van een ingang wordt ingeleerd door de draadloze sensor bij de draadloze DI.

Draadloze sensor inleren wordt beschreven in “Draadloze modules programmeren” op pagina 208.

Indien de module een draadloze PIR-camera is, wordt ook een overeenkomstige camera aangemaakt in de cameradatabase. Zie “Camera’s” op pagina 116.

4.1.n Ingang selecteren

```
1>Ingangsnaam
Ingang 1
```

Selecteer een bestaande ingang die u wilt programmeren. Elke ingang heeft een nummer tussen 1 en 16, afhankelijk van de locatie binnen het systeem.

4.1.n.1 Ingangsnaam

```
1 Ingangsnaam
>Ingang 1 <
```

Gebruik de optie ingangsnaam om de ingangsnaam in te stellen. De ingangsnaam stelt de ingang vast voor de eindgebruiker voor alarmmelding of voor het weergeven van status of foutmelding. Zonder een passende naam zou

de eindgebruiker niet in staat zijn problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij een specifieke ingang.

Als een ingang is gemaakt, krijgt het de standaardnaam "Ingang n".

Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een ingangnaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

4.1.n.2 Ingangstype

```
1>Ingangstype
   Alarm
```

Gebruik het ingangstype menu om het ingangstype voor een specifieke ingang in te stellen. Het ingangstype bepaalt exact hoe de ingang zal functioneren in bepaalde omstandigheden. Elk ingangstype gedraagt zich anders.

Opmerkingen

- De beschikbare ingangsopties zijn afhankelijk van het ingangstype.
- Ingangstypes voor een draadloze module wordt aanvankelijk bepaald door het moduletype tijdens het registreren van de module. De ingang met de overvalknop is bijvoorbeeld standaard ingesteld met het type "Paniek".

Alle beschikbare ingangstypes en hun opties worden opgesomd in "Ingangstypes" (zie bladzijde 247).

4.1.n.3 Geblokkeerd

```
3 Geblokkeerd
   >Nee<
```

Met dit menu kunt u de geselecteerde ingang blokkeren of de blokkering opheffen.

4.1.n.4 Ingangslocatie

```
4>Ingangslocatie
   Centrale 1.1
```

Dit veld geeft aan met welke fysieke ingang de ingang is verbonden.

4.1.n.5 Gebieden

```
5>Gebieden
   12.....
```

De ingang heeft een gebied nodig om alarmgegevens te kunnen versturen naar een particuliere alarmcentrale en om hersteld te kunnen worden nadat een alarm is opgetreden. Gebruik het gebiedmenu om het gebied toe te wijzen aan de ingang waar het alarm moet worden gegenereerd op het moment dat de ingang moet worden geactiveerd en de status van het gebied (in- of uitgeschakeld) voldoet aan het vereiste ingangstype.

Indien er meerdere gebieden zijn geselecteerd, wordt het alarm gerapporteerd naar het laagste gebiedsnummer dat is toegewezen. Het alarm treedt alleen op

afhankelijk van het ingangstype en of alle toegewezen gebieden zijn ingeschakeld.

De functie van de ingang hangt af van het ingangstype dat tijdens het programmeren werd geselecteerd.

Op het scherm wordt een overzicht van de gebieden getoond die aan de ingangen zijn toegewezen. Het bovenstaande scherm laat bijvoorbeeld zien dat de ingang is toegewezen aan gebied 1 en 2.

4.1.n.6 Ingangopties

```
6>Ingangopties
  >>>
```

Dit menu bevat alle instellingen van de ingang. Deze instellingen worden hieronder beschreven.

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het ingangstype (zie “Ingangstypes” op pagina 247).

4.1.n.6.1 Overbrug

```
1 Overbrug
  >Ja<
```

Indien deze optie is ingesteld op JA, kan deze ingang worden overbrugd door de gebruiker.

4.1.n.6.2 Gedeeltelijk in 1

```
2 Gedeelt. in 1
  >Nee<
```

Wanneer een ingang is geprogrammeerd voor uitsluiting tijdens gedeeltelijke inschakeling (de optie Uitsluiten in gedeeltelijke inschakeling is ingesteld op Ja), wordt deze uitgesloten wanneer het gebied gedeeltelijk is ingesteld. De normale status, indien van toepassing, wordt wel gecontroleerd (sabotage, anti-maskering, enz.) Als de optie Overbrug in gedeeltelijk in is ingesteld op Nee, wordt de ingang ingesteld op zowel gedeeltelijke als volledige inschakeling.

Er zijn twee onafhankelijke gedeeltelijke inschakelingen beschikbaar, PS1 en PS2.

4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 2

Zie “4.1.n.6.2 Gedeeltelijk in 1” hierboven.

Gedeeltelijke inschakeling toepassen

Wanneer gebruikers een gedeeltelijke inschakeling toepassen, worden alle vereiste gebieden ingeschakeld waarbij alle volledig ingeschakelde (perimeter) ingangen worden gecontroleerd en alle gedeeltelijk ingeschakelde (inwendige) ingangen worden overbrugd. Aangezien deze instelling geldt voor de persoonlijke veiligheid, is de rapportage naar de particuliere alarmcentrale afhankelijk van de optie “8.6.1 BA rapportage” op pagina 162. Daarnaast worden

alle alarmen die tijdens een gedeeltelijke inschakeling optreden verwerkt als lokale alarmen die sirenes, zoemers (indien ingeschakeld) en LED's op GI's activeren.

Indien een ingang aan meerdere gebieden is toegewezen, wordt deze pas actief nadat alle toegewezen gebieden zijn ingeschakeld. Als er een combinatie van gedeeltelijk en volledig ingeschakelde gebieden zijn toegewezen aan de ingang, geldt de gedeeltelijk ingeschakelde toestand voor de ingang.

4.1.n.6.4 Dubbelpuls

4 Dubbelpuls >Nee<

Als deze optie is ingeschakeld op Ja, is voor de ingang vereist dat twee parameters aanwezig zijn voordat er een alarm kan worden geactiveerd. Indien de ingang wordt geactiveerd wat normaliter een alarm zou veroorzaken, blijft de ingang actief gedurende de geprogrammeerde dubbelpulsopeningstijd (zie "8.1.4.2 Dubbelpuls open" op pagina 150) waarna de ingang of terugkeert naar de normale stand of opnieuw wordt geactiveerd binnen de dubbelpulsinterval (zie "8.1.4.1 Dubbelpuls interval" op pagina 149).

Opmerking: Indien de optie is geactiveerd, is de optie "4.1.n.6.29 Ingang verstoord" op pagina 107 niet beschikbaar.

4.1.n.6.5 Swingershunt

5 Swingershunt >Nee<

Indien deze optie is ingesteld op Ja, wordt de hoeveelheid alarmen voor deze ingang gedurende één in-/uitschakelcyclus beperkt tot het aantal dat is ingesteld bij "8.5.4 Swingershunt" (zie pagina 162).

Zie voor meer informatie "Ingangen-aansluitingen" op pagina 15.

4.1.n.6.6 Antimaskering

6 Antimaskering >Nee<

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, wordt het onderste alarmvenster, normaal de helft van de EOL, gecontroleerd op een mogelijke maskering van een detector.

4.1.n.6.7 2-ingangen afhankelijk

7 2-ing afhank >Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt deze ingang alleen geactiveerd indien er twee ingangen actief zijn: de toegewezen (n) en de volgende naast de toegewezen (n+1).

De ingang die is toegewezen aan de volgende ingang (n+1) moet in het systeem zijn opgenomen.

Opmerking: Het is niet mogelijk om deze optie te gebruiken voor ingangen die aan het laatste ingangsnummer zijn toegewezen.

4.1.n.6.8 Deurbel

```
8 Deurbel
  >Uit<
```

Als de optie Deurbel is ingesteld, kan de ingang worden uitgeschakeld en afhankelijk van de “8.8.2 Deurbel” instellingen (zie pagina 168), kan dit een kort signaal activeren op:

- De GI zoemers op alle GI's die zijn toegewezen tot de betrokken gebieden
- De interne sirene die is toegewezen aan de betreffende gebieden

4.1.n.6.9 Soaktest

```
9 Soaktest
  >Nee<
```

De ingang kan worden ingeschakeld in de soaktestmodus voor diagnosedoeleinden. De ingang in soaktest genereert geen alarmen op het systeem maar de activering wordt bijgehouden in een logboek. Deze ingang wordt niet gecontroleerd bij een inschakeling.

4.1.n.6.10 Installateurslooptest

```
10 Instal loopt
  >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de ingang meegenomen in de installateurslooptest. Zie “1.2.5 Looptest” op pagina 52 voor meer informatie.

4.1.n.6.11 Gebruikerslooptest

```
11>Gebr looptst
  >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de ingang opgenomen in de gebruikerslooptest. Zie “1.2.5 Looptest” op pagina 52 voor meer informatie.

4.1.n.6.12 Trildetector

```
12 Trildetector
  >Nee<
```

Met deze optie wordt de functionaliteit van de trildetector geactiveerd. Indien deze optie is ingesteld op Ja, werkt de ingang aan de hand van de instellingen die zijn geconfigureerd in “4.1.n.7 Trildetector” 109.

Alleen de eerste acht ingangen op de centrale en de eerste acht op de opsteekmodule ondersteunen deze optie.

4.1.n.6.13 Uitgebreide in/uitloop

13 Uitgebr. I/U
>Nee<

Indien de optie Uitgebreide in/uitloop is ingesteld op Ja, verlengt de ingangsactivatie de inlooptijd voor de waarde bepaald door “5.n.5 Vooralarmtijd” op pagina 121.

Opmerking: Nadat de inlooptijd voorbij is, wordt een lokaal alarm gegenereerd.

4.1.n.6.14 Laatste deur

14 Laatste deur
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, beschikt de ingang over de einduitloop functionaliteit. Indien de ingang gedurende de uitlooptijd is geactiveerd, wordt de uitlooptijd beëindigd nadat de ingang normaal is (zie “8.1.3.5 Volledig in vertraging” op pagina 149) en het gebied ingeschakeld.

4.1.n.6.15 Sleutel houd

15 Sleutel houd
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, is de ingang-invoer door de sleutelschakelaar actief. Indien de ingangstatus is geactiveerd, wordt het gebied ingeschakeld. Indien de ingangstatus normaal wordt, wordt het gebied uitgeschakeld.

Als deze optie is ingesteld op Nee, moet voor de invoer worden geschakeld tussen inschakelen en uitschakelen (pulssleutelschakelaar).

4.1.n.6.16 Sleutel inschakeling

16 Sleutel in
>Uit<

Met deze optie wordt de ingang ingesteld als sleutelschakelaar voor inschakeling van een gebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit: de inschakeling van het gebied wordt niet beïnvloed door de ingang.
- Gedeeltelijke sleutelinschakeling: ingang is een sleutelschakelaar voor een gedeeltelijke inschakeling van het gebied.
- Volledige sleutelschakeling: ingang is een sleutelschakelaar voor een volledige inschakeling van het gebied.

4.1.n.6.17 Sleutel uitschakelen

17 Sleutel uit
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, is de ingang een sleutelschakelaar waarmee een gebied kan worden uitgeschakeld.

4.1.n.6.18 Techn vol in

18 Techn vol in
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Nee, worden de technische alarmen van deze ingang uitgeschakeld wanneer het gebied volledig is ingeschakeld.

4.1.n.6.19 Tech uit

19 Tech uit
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Nee, zijn de technische alarmen van deze ingang uitgeschakeld wanneer het gebied is uitgeschakeld.

4.1.n.6.20 Tech ged in

20 Tech ged in
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Nee, worden de technische alarmen van deze ingang uitgeschakeld wanneer het gebied gedeeltelijk is ingeschakeld.

4.1.n.6.21 GI LCD

21 GI LCD
>Nee<

Als de optie GI LCD is ingesteld op Ja, wordt na het activeren van de ingang de ingangnaam weergegeven op de GI LCD op alle GI's die gekoppeld zijn aan het gebied.

4.1.n.6.22 Logboek

22 Logboek
>Nee<

Met deze optie wordt bepaald of de ingangsgebeurtenis in het systeemlogboek moet worden opgeslagen.

4.1.n.6.23 PAC rapportage

23 PAC rapport.
>Nee<

Met deze optie wordt bepaald of de ingangsgebeurtenis moet worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.

4.1.n.6.24 Vertragingstimer

24 Vertr. timer
>Nee<

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt de vertragingstijd geactiveerd voor deze ingang. De vertragingstijd is ingesteld in "8.1.4.4 Ingang vertraging" (zie pagina 150).

4.1.n.6.25 Bevestiging op GI

```
25 Bev.op GI
>GI 1<
```

Bevestigingsopties zijn beschikbaar voor ingangstypes met sleutelschakelaar. Hiermee kunt u een GI bepalen waarop een bepaalde gebruiker automatisch wordt ingelogd. Dit genereert een alarm en foutinformatie wordt onmiddellijk weergegeven op de geselecteerde GI.

De bevestigingsessie opent voor 2 minuten. Tijdens deze tijdsperiode kunt u het alarm bevestigen op de geprogrammeerde GI.

Opmerking: “4.1.n.6.26 Bev. op gebruiker” hieronder Moet ook worden ingesteld voordat de bevestigingsfunctie werkt.

4.1.n.6.26 Bev. op gebruiker

```
25 Bev.op Gebr.
>Gebruiker 3<
```

Deze optie bepaalt de gebruiker die automatisch wordt ingelogd wanneer er een alarm wordt gegenereerd in het geselecteerde gebied.

Opmerking: “4.1.n.6.25 Bevestiging op GI” hierboven Moet ook worden ingesteld voordat de bevestigingsfunctie werkt.

Zie “4.1.n.6.25 Bevestiging op GI” hierboven voor meer informatie.

Zie ook “2.2.1.n.3.15 Bevestiging op GI” op pagina 76.

4.1.n.6.27 Sensor type

```
27 Sensor type
>Temp. Laag<
```

De gebeurtenissen die door een technische ingang worden gerapporteerd, zijn afhankelijk aan de sensor waaraan ze verbonden zijn. De optie Sensor type bepaalt nauwgezet wat de sensor is en welke gebeurtenissen het zou moeten rapporteren. De volgende sensortypes zijn beschikbaar:

- Lage temperatuurdetector
- Gasdetector
- Hoge temperatuurdetector
- Waterdetector
- Brandalarm
- Algemeen

Tabel 26 hieronder somt gebeurtenissen op die door elke sensortype gerapporteerd kunnen worden.

Tabel 26: Sensortypes en gerapporteerde gebeurtenissen

Sensor Type	Code	Alarm	Alarm herstellen	Overbrugging	Overbrugging uit	Supervisie lang	Herstel supervisie
Temp laag	SIA	ZA	ZR	ZB	ZU	ZS	ZJ
	CID	E152	R152	E570	R570	E381	R381

Sensor Type	Code	Alarm	Alarm herstellen	Overbrugging	Overbrugging uit	Supervisie lang	Herstel supervisie
Gas	SIA	GA	GR	GB	GU	GS	GJ
	CID	E151	R151	E570	R570	E381	R381
Temp hoog	SIA	KA	KR	KB	KU	KS	KJ
	CID	E158	R158	E570	R570	E381	R381
Water	SIA	WA	WR	WB	WU	WS	WJ
	CID	E154	R154	E570	R570	E381	R381
Brand	SIA	FA	FR	FB	FU	FT	FJ
	CID	E110	R110	E570	R570	E373	R373
Algemeen	SIA	UA	UR	UB	UU	ZS	ZJ
	CID	E140	R140	E570	R570	E381	R381

Zie ook “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237.

4.1.n.6.28 Virtuele groep

```
28 Virtuele zone
Niet ingesteld
```

Met dit menu kunt u de geselecteerde zone toewijzen aan een bestaande uitgang.

Indien geen uitgang is ingesteld, volgt de status van de zone de status van de fysiek toegewezen ingang.

Indien een uitgang is geselecteerd, wordt de groep een virtuele groep die wordt geactiveerd wanneer de geselecteerde uitgang actief is. In dit geval heeft de fysieke ingang geen invloed op de groep.

Zie ook “Uitgangen” op pagina 127.

4.1.n.6.29 Ingang verstoord

```
29 Ing.verstoord
>Nee<
```

In het menu wordt gedefinieerd wanneer voor deze ingang een “Ingang te lang verstoord”-alarm moet worden geactiveerd indien de ingang langer dan een bepaalde periode is verstoord.

De periode voor ingang verstoord wordt gedefinieerd in “8.1.4.6 Ingang verstoord tijd” op pagina 150.

Opmerking: Indien de optie is geactiveerd, is de optie “4.1.n.6.4 Dubbelpuls” op pagina 102 niet beschikbaar.

4.1.n.6.30 IU wap contr

```
30 I/U in contr.  
>Nee<
```

Als de in/uitloopzone inschakel controle optie is ingesteld op Ja, moet deze ingang in rust zijn bij het inschakelen van het gebied. De gebruiker kan dan dit gebied niet inschakelen totdat deze ingang in rust is.

Deze optie is beschikbaar voor zones van het type in/uitloop en toegang.

4.1.n.6.31 Alarm in Ged1

```
31 Alarm in Ged1  
>Nee<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt een in/uitloopzone een alarmzone gedurende gedeeltelijk inschakelen 1.

Opmerkingen

- De optie is alleen beschikbaar voor zones van het type in/uitloop. Raadpleeg “Ingangstypes” op pagina 247.
- De zone moet worden opgenomen in gedeeltelijk inschakelen 1. Raadpleeg “4.1.n.6.2 Gedeeltelijk in 1” op pagina 101.
- Zonefunctionaliteit verandert niet als dezelfde zone tot een gebied behoort in een volledige ingestelde status.

4.1.n.6.32 Alarm in Ged2

Gelijk aan “4.1.n.6.31 Alarm in Ged1” hierboven, maar voor gedeeltelijk inschakelen 2.

4.1.n.6.33 Rapporteer als

```
33 Rapporteer a>  
>Paniek (PA)<
```

Bepaalt hoe paniekalarm wordt gerapporteerd aan particuliere alarmcentrales.

- Rapporteer als paniek: PA-gebeurtenis wordt gerapporteerd.
- Rapporteer als dwang: HA-gebeurtenis wordt gerapporteerd.

Raadpleeg “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237 voor meer informatie.

Opmerkingen

- Deze optie is alleen beschikbaar voor zones van het type paniek. Raadpleeg “Ingangstypes” op pagina 247.
- De optie is alleen beschikbaar als Paniekmodus is ingesteld op Stil. Anders wordt paniekalarm altijd als een PA-gebeurtenis gerapporteerd. Raadpleeg “8.8.1 Paniekmodus” op pagina 168.

Trildetectoropties

4.1.n.7 Trildetector

```
7>Trildetector
  >>>
```

De Trildetector is geldig als de “4.1.n.6.12 Trildetector” functionaliteit (zie pagina 103) voor deze ingang is ingesteld op Ja.

4.1.n.7.1 Pulsteller

```
1>Pulsteller
  0
```

Stel het aantal pulsen in binnen een tijdbestek voor het activeren van de ingang.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 t/m 9: aantal pulsen binnen 30 seconden activeert de ingang. Er wordt slechts rekening gehouden met 1 telling per seconde.
- 0: de tellerfunctionaliteit wordt uitgeschakeld.

4.1.n.7.2 Bruut niveau

```
2>Bruut niveau
  0
```

Gebruik de optie Bruut niveau om de gevoeligheid in te stellen voor een enkele puls waarmee de ingang wordt geactiveerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 t/m 9: bruut niveau waarbij 1 een hoge gevoeligheid, en 9 een lage gevoeligheid is
- 0: het bruut niveau wordt uitgeschakeld

Het bruut niveau kan worden gecontroleerd in het menu “1.2.2 Trildetectietest” (zie pagina 50).

Draadloze sensoropties

4.1.n.7 RF Details

```
1>Sensor ID
  10EBA9E
```

Met het RF-gegevensmenu kunt u een draadloze module handmatig programmeren, of verwijderen van de draadloze DI.

Opmerking: De opties die hieronder beschreven staan, gelden voor een paneel firmware versie 019.019.0085 of hoger, en een draadloze DI ATS1235 met firmwareversie 2.0 of hoger.

4.1.n.7.1 Sensor ID

```
1>Sensor ID
   10EBA9E
```

Op het scherm kunt u de sensor-id zien.

Opmerking: De eerste twee cijfers van de sensor-id bepalen ook het sensortype. Zie Tabel 27 hieronder.

4.1.n.7.2 Sensor type

```
2>Sensor type
   DWS
```

Op het scherm kunt u het sensortype zien. De volgende sensortypes zijn beschikbaar:

Tabel 27: Draadloze sensortypes

Type	Beschrijving	ID
Repeater	Draadloze signaal repeater	0A
CO2 melder	Carbon monoxide melder	0D*
DWS	Deur/raam contact	10
Brand	Rook melder	11
PIR	Passieve infrarooddetector	12
2 knops paniek	2 knops paniek zender	14
Schok	Trildetector	18
Geluid	Geluidssensor voor brekend glas	1A*
PIR Camera meld.	Draadloze PIR-camera	23*

* Melders beschikbaar in de toekomst.

4.1.n.7.3 Supervisie

```
3 Supervisie
   >Uit<
```

Zet supervisie voor draadloze modules aan of uit. Alle soorten supervisie worden actief. Zie "2.2.2.n.4.4 Supervisie" op pagina 80 voor meer informatie.

4.1.n.7.4 Sensor opties

```
4 Sensor opt
   >Negeer alarm<
```

Sensoropties zijn afhankelijk van het soort draadloze module.

Raadpleeg een geschikte RF apparaathandleiding voor meer informatie over beschikbare opties.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 28: Draadloze sensoropties

Optie	Sensortype	Beschrijving
Reed&contact	Deur/raam contact	Alarmen van beide bronnen rapporteren
Contact	Deur/raam contact	Reed alarmen negeren
Reed&contact	Trildetector	Alarmen van beide bronnen rapporteren
Trildetector	Trildetector	Reed alarmen negeren
Reed	Deur/Raam melder, trildetector	Alleen reed alarmen rapporteren
Tamper actief	Rook melder	Behuizing sabotage alarmen controleren
Negeer sabotage	Rook melder	Behuizing sabotage alarmen negeren

4.1.n.7.5 Verwijder RF apparaat

```
Verw. RF app.?  
>Annuleren<
```

Selecteer Ok en druk op Enter om de draadloze module uit de draadloze DI database te verwijderen.

Zones kopiëren

4.1.n.8 Kopieer

```
1>Kopiër.par.van  
>>>
```

Gebruik het kopieermenu om ingangsparementers te kopiëren.

De volgende kopieermethodes zijn beschikbaar.

4.1.n.8.1 Kopiër.par.van

```
Ingang 1  
Ingang 2
```

Gebruik het ingangsparementermenu om alle ingangsparementers uit een bepaalde ingang te importeren naar de geselecteerde ingang.

Kies de ingang waarvan de paramaters gekopieerd moeten worden naar de geselecteerde ingang en druk op Enter.

```
INFO  
Param kopieerd
```

Alle instellingen behalve de naam worden gekopieerd.

4.1.n.8.2 Blok toewijz.

```
Start ingang  
>>>
```

Gebruik het menu Blok toewijz. om alle geselecteerde ingangsparementers te kopiëren naar een reeks ingangen waardoor de juiste ingangen gemaakt worden.

Selecteer een begin en einde van de ingangreeks van de module.

Het systeem maakt of bewerkt de bestaande ingangen met parameters die gelijk zijn aan de geselecteerde ingang (behalve standaardnamen).

Opmerking: Door het kopiëren van ingangspareters wordt een draadloze module niet gekopieerd. De module moet apart worden geprogrammeerd. Zie “4.1.n.7 RF Details” op pagina 109 voor meer informatie.

4.1.n.9 Ingang wissen

8 Ingang wissen >Annuleren<

Gebruik de opdracht Ingang wissen om een ingang van het systeem te verwijderen. Als u de ingang wilt verwijderen, selecteert u OK en drukt u op Enter. De ingang wordt verwijderd.

Opmerkingen: In geval van een draadloze module wordt de module ook verwijderd uit de draadloze DI database.

Let op: Indien de ingang is toegewezen aan een 2-ingangs RF apparaat, worden beide ingangen verwijderd. Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 213 voor meer informatie.

Fobs

4.2 Fobs

```
0>Voeg Fob toe
1 Fob 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde fob's zien, een bestaande fob selecteren of een nieuwe aanmaken.

Proxsluutelopties

4.2.0 Voeg Fob toe

Volg een van de procedures beschreven in “Draadloze modules programmeren” op pagina 208 om een fob toe te voegen.

4.2.n Fob selecteren

```
1>Fob naam
      Fob 1
```

Selecteer een bestaande fob die u wilt programmeren.

4.2.n.1 Fob naam

```
1 Fob naam
>Fob 1 <
```

Gebruik de optie Naam fob om een naam voor de fob in te stellen. De fobnaam stelt de fob vast voor de eindgebruiker voor alarmmelding of voor het weergeven van status of foutmelding.

Wanneer een fob is aangemaakt, krijgt het de standaardnaam "FobEx.y", waarbij <x> het DI nummer is, en <y> het DI -ingangsnummer. De standaard fob naam is bijvoorbeeld "Fob E2.8" en wordt gegeven aan een fob waaraan ingang 8 van DI 2 is aangewezen.

Een fobnaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

4.2.n.2 Toeg. gebruiker

```
2>Gebruiker
      Gebruiker 1
```

Wijs een bestaande gebruiker toe aan de geselecteerde fob.

Opmerking: Er kunnen meerdere fob's worden toegewezen aan één gebruiker. Echter, een fob kan maar aan één gebruiker worden toegewezen.

4.2.n.3 Knoppen

```
1>Knop 1
2 Knop 2
```


Gebruik het Knoppenmenu om een geschikte functie toe te wijzen aan een knop of een knoppencombinatie.

Tabel 29 hieronder geeft een overzicht van beschikbare knoppen en combinaties.

Tabel 29: Fob-knoppen en -combinaties


Knoppen	Functie
Knop 1	Alle gebieden inschakelen
Knop 2	Alle gebieden uitschakelen
Knop 3	Gedeeltelijk inschakelen 1 alle gebieden.
Knop 4	Schakel trigger 99
Knoppen 1 + 2	—
Knoppen 1 + 3	—
Knoppen 1 + 4	—
Knoppen 2 + 3	—
Knoppen 2 + 4	—
Knoppen 3 + 4	—

4.2.n.3.1 Knop selecteren




Selecteer een knop om er een gebruikersfunctie aan toe te wijzen. Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 204 voor meer informatie.

4.2.n.4 RF Details




Met het RF apparaatmenu kunt u een draadloze module handmatig programmeren of verwijderen van de draadloze DI .

4.2.n.4.1 Sensor ID



Op het scherm kunt u de sensor-id zien.

4.2.n.4.2 Verwijder RF apparaat



Selecteer Ok en druk op Enter om de draadloze module uit de draadloze DI database te verwijderen.

4.2.n.5 Verwijder Fob

```
Verwijder Fob?  
>Annuleren<
```

Gebruik de opdracht Verwijder fob om de fob uit het systeem te verwijderen. Selecteer Ok en druk op Enter. De fob is verwijderd van de centrale en uit de draadloze DI database.

Camera's

Raadpleeg ook "Camera's gebruiken" op pagina 215 voor meer informatie over camera's.

4.3 Camera's

```
17>Camera 17
18 Camera 18
```

Met het menu kunt u cameramodules configureren in draadloze PIR-camera's.

4.3.n Selecteer camera

```
1>Cameranaam
Camera 17
```

Selecteer een betreffende camera voor configuratie.

4.3.n.1 Cameranaam

```
1 Cameranaam
>Camera 17 <
```

Voer de cameranaam in.

4.3.n.2 Foto's op zone

```
1>Ingang 17
2 Ingang 2
```

Kies 1 tot 4 ingangen die de camera kunnen triggeren indien actief.

Als standaard is de eerste ingang die wordt toegewezen, de ingang met PIR-detector van deze draadloze PIR-camera.

Kies een ingangpositie voor het toewijzen van een ingang, of een bestaande ingang om deze te verwijderen van de verwante ingangenlijst.

4.3.n.3 Foto's op filter

```
1>Filter 1
>>>
```

Naast de zones die worden vermeld bij "4.3.n.2 Foto's op zone" hierboven, kunnen er maximaal twee conditiefilters zijn die de camera ook kunnen activeren.

4.3.n.3.m Filter selecteren

```
1>Filter 1
Ongebruikt
```

Selecteer een van de twee filters om te configureren.

4.3.n.3.m.1 Filter kiezen

```
00>Ongebruikt
01 Interne siren
```

Kies een filter dat de geselecteerde camera activeert.

4.3.n.3.m.2 Event type <n>

```
2 Event type 1
  >Inbraak<
```

Definieer een type van het conditiefilter dat in “4.3.n.3.m Filter selecteren” op pagina 116 is gekozen.

De beschikbare filtertypen worden vermeld in “Gebeurtenistypen van de camera” op pagina 215.

4.3.n.3.m.3 Rapporteer als

```
3 Rapporteer als
  >Niet gebruikt<
```

Als het filter een aangepast type heeft, is het nodig om een rapportagegebeurtenis toe te wijzen, die plaatsvindt zodra het filter actief wordt.

Opmerkingen

- Nadat u dit menu verlaat, wordt de gebeurtenis weergegeven als een rapportcode in SIA-notatie. Zie “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237 voor meer informatie.
- Alleen bepaalde rapportagegebeurtenissen zijn beschikbaar.

4.3.n.4 Foto per rapportage

```
1>Geb. rapport 1
  Ongebruikt
```

De camera kan ook worden geactiveerd door een geselecteerde rapportagegebeurtenis.

4.3.n.4.m Gebeurtenis selecteren

```
1 Geb. rapport 1
  >Niet gebruikt<
```

Selecteer een van de twee rapportagegebeurtenissen om te configureren.

Kies een gebeurtenis die de geselecteerde camera activeert.

Opmerkingen

- Nadat u dit menu verlaat, wordt de gebeurtenis weergegeven als een rapportcode in SIA-notatie. Zie “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237 voor meer informatie.
- Alleen bepaalde rapportagegebeurtenissen zijn beschikbaar.

4.3.n.5 Overbrug

```
5 Overbrugd
  >Nee<
```

De camera maakt geen foto's als de camera geblokkeerd is. Ook kunnen er geen foto's naar het paneel worden verzonden.

4.3.n.6 Max foto's 24u

```
6 Max foto's 24u
  >Oneindig<
```

Het maximaantal fotoverzoeken bepaalt hoeveel alarmen de camera kunnen activeren gedurende een periode van 24 uur of de status Ingeschakeld of Uitgeschakeld.

De teller wordt gereset wanneer het gebied de ingestelde status verandert.

Het toegestane bereik is 1 tot 400, of 0 (oneindig), hetgeen een onbeperkt aantal alarmen betekent.

Als de limiet is bereikt, worden verdere fotoverzoeken door het systeem geweigerd en wordt de betreffende gebeurtenis in het logboek geregistreerd.

4.3.n.7 Remote foto's

```
7 Remote foto's
  >Ja<
```

Wanneer het triggeren van Remote foto's geactiveerd is, kunt u een afbeelding op afstand nemen, met behulp van configuratiesoftware.

4.3.n.8 Test foto PAC

```
1>PAC 1
-----
```

Met de opdracht kunt u een foto maken en deze naar een geselecteerde PAC sturen.

Kies een PAC om de foto naar te sturen.

```
Kiezen PAC 1...
Verzend bezig
```

In de onderste regel van het scherm wordt de huidige transmissiestatus van de afbeelding getoond.

Gebieden

5 Gebieden

```
1>Gebied 1
2 Gebied 2
```

Elk gebied kan worden geprogrammeerd met een aantal opties, zoals de gebiedsnaam, inloop- en uitlooptijden, enz. Kies voordat u verder gaat het gebied dat u wilt configureren.

Opties voor gebieden

5.n Gebied selecteren

```
1>Gebiedsnaam
    Gebied 1
```

Voer het nummer in van het gebied dat u wilt programmeren.

5.n.1 Gebiedsnaam

```
1 Gebiedsnaam
>Gebied 1 <
```

Elk gebied kan geprogrammeerd worden met een naam die het gebied identificeert.

Gebruik het scherm Gebiedsnaam om de gebiedsnaam in te voeren of te bewerken. De naam van een gebied kan maximaal 16 tekens lang zijn.

5.n.2 Uitlooptijd

```
1>Uitlooptijd 1
    15
```

Bij elk gebied kan de uitlooptijd ingesteld worden. Uitlooptijden maken het voor gebruikers mogelijk een gebied in te schakelen en vervolgens het pand te verlaten zonder een alarm te veroorzaken (via de toegangs- of in-/uitloopzones). Pas wanneer de uitlooptijd is verstreken, kan een alarm gegenereerd worden.

Elke gebied kan geprogrammeerd worden met twee uitgangtijden, een voor inloop/uitloop 1 ingangstype, en een andere voor inloop/uitloop 2 ingang. Selecteer een gewenste timer en stel de tijd in.

De uitlooptijden kunnen geprogrammeerd worden met waarden tussen 0 en 255 seconden. 0 betekent dat de tijdfunctie niet wordt geactiveerd en dat het gebied meteen is ingeschakeld. 255 betekent dat de tijdfunctie geactiveerd blijft en dat een einduitloopschakelaar (zie "4.1.n.2 Ingangstype" op pagina 100) of een ingang met de optie laatste deur (zie "4.1.n.6.14 Laatste deur" op pagina 104) is vereist om te voltooien.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, worden de langste inloop- en uitlooptijd gebruikt. Zie "4 Ingangen en fob's" op pagina 98.

5.n.2.1 Uitlooptijd 1

5.n.2.2 Uitlooptijd 2

Stel uitlooptijden in voor zonetypes in/uitloop 1 en in/uitloop 2. Zie “5.n.2 Uitlooptijd” op pagina 119 voor meer informatie over de programmering van uitlooptijden.

5.n.2.3 G.IN Uit.tijd1

5.n.2.4 G.IN Uit.tijd2

Stel de gedeeltelijk inschakel uitlooptijden in voor zonetypes in-/uitloop 1 en in-/uitloop 2.

Gedeeltelijk inschakel uitlooptijden worden op dezelfde manier ingesteld als volledig inschakel uitlooptijden. Zie “5.n.2 Uitlooptijd” op pagina 119 voor meer informatie over de programmering van uitlooptijden.

5.n.3 Inlooptijd

1>Inlooptijd 1 15

Bij elk gebied kan de inlooptijd ingesteld worden. Wanneer een pand wordt betreden via een in-/uitloopzone, wordt de inlooptijd gestart. Een gebruiker kan een gebied uitschakelen terwijl de inlooptijd loopt, zonder een alarm te genereren, vooropgesteld dat de in-/uitloopzones of toegangszones zijn geactiveerd.

Opmerking: De inlooptijd kan voor bepaalde ingangszones verlengd worden. Zie “5.n.5 Vooralarmtijd” op pagina 121 voor meer informatie.

Elke gebied kan geprogrammeerd worden met twee ingangtijden, een voor inloop/uitloop 1 ingangstype, en een andere voor inloop/uitloop 2 ingang. Selecteer een gewenste timer en stel de tijd in.

De inlooptijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 0 en 255 seconden. 0 betekent dat de tijdfunctie niet wordt ingeschakeld en dat het alarm meteen wordt geactiveerd wanneer het ingeschakelde pand wordt betreden. 255 en meer betekent dat de tijd oneindig is.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, worden de langste inloop- en uitlooptijd gebruikt. Zie “4 Ingangen en fob's” op pagina 98.

5.n.3.1 Inlooptijd 1

5.n.3.2 Inlooptijd 2

Stel inlooptijden in voor zonetypes in-/uitloop 1 en in-/uitloop 2. Zie “5.n.3 Inlooptijd” hierboven voor meer informatie over de programmering van inlooptijden.


5.n.3.3 G.IN Inl.tijd1

5.n.3.4 G.IN Inl.tijd2

Stel de gedeeltelijk inschakel inlooptijden in voor zonetypes in/uitloop 1 en in/uitloop 2.

Gedeeltelijk inschakel inlooptijden worden op dezelfde manier ingesteld als volledig inschakel inlooptijden. Zie “5.n.3 Inlooptijd” op pagina 120 voor meer informatie over de programmering van inlooptijden.

5.n.4 Waarschuwingstijd




Waarschuwingstijd is een periode waarbinnen de procedure voor automatisch inschakelen kan worden uitgesteld. Na het verstrijken van de waarschuwingstijd wordt het systeem automatisch ingeschakeld.

De ingestelde uitstelprocedure moet zijn toegestaan in “5.n.8 Herhaal insch” op pagina 122.

De waarschuwingstijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 1 en 15 minuten.

5.n.5 Vooralarmtijd



Elk gebied beschikt over eigen vooralarmtijd. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, wordt alleen lokaal alarm gegenereerd en wordt de vooralarmtijdfunctie gestart. Indien het lokale alarm niet wordt bevestigd gedurende de vooralarmtijd, wordt het alarm gerapporteerd.


Opmerking: Voor de ingangszone moet de optie “4.1.n.6.13 Uitgebreide in/uitloop” beschreven in menu op pagina 104 geactiveerd zijn.

Gebruik het scherm vooralarmtijd om de vooralarmtijd voor het gebied in te stellen. Elk gebied kan met slechts één vooralarmtijd worden geprogrammeerd.

De vooralarmtijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 0 en 255 seconden.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, wordt de langste vooralarmtijd gebruikt. Zie “4 Ingangen en fob's” op pagina 98.

5.n.7 Entrée alarm



De optie Entrée alarm optie bepaalt of de doormelding van een inloop fout direct of vertraagd doorgemeld dient te worden. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Vertraagd:** Het alarm wordt verstuurd 30 sec. na het verstrijken van de inlooptijd.

- Direct: Het alarm wordt direct doorgemeld.

5.n.8 Herhaal insch

```
8 Herhaal insch
  >Uit<
```

Met Herhaal insch wordt gedefinieerd wanneer gebruikers een automatische inschakeling kunnen uitstellen of annuleren. Als deze optie is ingesteld op Aan, kunt u een automatische inschakeling uitstellen gedurende de waarschuwingstijd (zie “5.n.4 Waarschuwingstijd” op pagina 121). Indien de automatische instelling is uitgesteld door een standaard gebruiker, zal het systeem opnieuw een automatische instelling proberen na een periode gedefinieerd in “8.4.7 AIN gebr.herh.” op pagina 160.

Opmerking: De gemachtigde gebruikers, installateur en hoofdgebruiker kunnen de uitsteltijd kiezen gedurende de waarschuwingstijd.

5.n.9 Stil Inschak.

```
9 Stil Inschak.
  >Uit<
```

Indien Stil Inschak. is ingesteld, blijft de GI-zoemer stil gedurende de “5.n.4 Waarschuwingstijd” beschreven op pagina 121.

Filters, uitgangen en triggers

6 Uitgangen & filters

1>Conditiefilter
2 Uitgangen

In dit hoofdstuk over programmering worden alle uitgangen, filters en activeringen, en hun opties geprogrammeerd. Uitgangen op de centrale of DI, alsmede systeemactiveringen kunnen worden geactiveerd.

Conditiefilters

6.1 Conditiefilters

```
01>Interne sire>  
02 Externe siren
```


Een conditiefilter is een combinatie van voorwaarden in logische functies. Er zijn maximaal 64 conditiefilters te programmeren.

Hoe werken conditiefilters

Met een conditiefilter kunt u uitgangen en gebruikersgroepen beheren. Een filter kan maximaal vier voorwaarden en één uitgang hebben.

De vier voorwaarden kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd om de conditiefilter te activeren, deze kunnen in een OF functie of in een EN functie geschakeld worden. De voorwaarde van een conditiefilter kan zijn: een gebied, een ingang, een gebeurtenis of een andere uitgang van een conditiefilter. Deze “formule” activeert de filter wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Figuur 21: Hoe werken conditiefilters

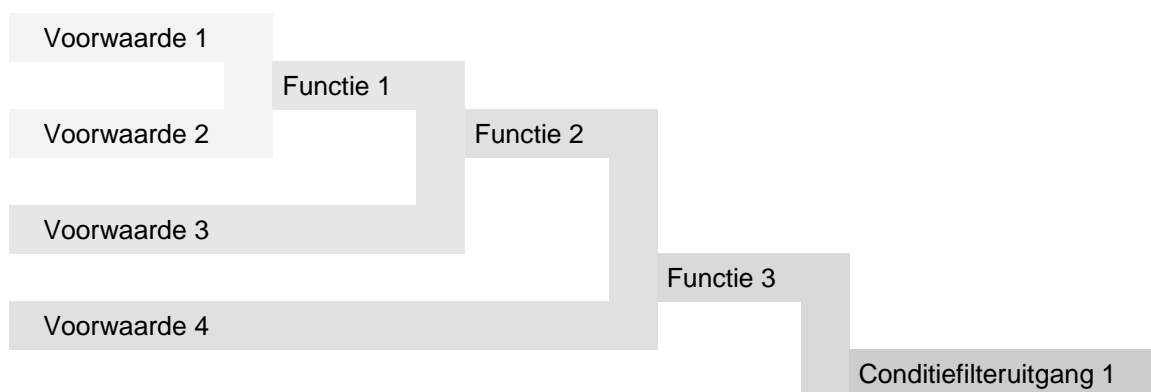

U kunt de uitgang van een conditiefilter gebruiken als gebeurtenis voor conditiefilters die verderop in de lijst zijn gedefinieerd. U kunt bijvoorbeeld conditiefilter 7 niet gebruiken in conditiefilters 2, 3 en 6, maar u kunt de uitgang van conditiefilter 7 wel gebruiken als gebeurtenis voor conditiefilter 10.

Voorbeelden van het gebruik van conditiefilters

Vereiste actie: wanneer gebied 1 is uitgeschakeld, wordt na het invoeren van de juiste PIN-code of het activeren van de sleutelschakelaar de deur geopend.

1. Selecteer een geschikte conditiefilter met behulp van het menu “6.1.n Filter selecteren” op pagina 125.
2. Wijzig de naam van de filter in “Deur open” in het menu “6.1.n.1 Filternaam” op pagina 125.

3. Programmeer in het menu “6.1.n.2 Formule” de conditiefilter als volgt:

#	Actie of functie	Beschrijving
1>	GI.1.7	Juiste PIN-code, ingevoerd op GI 1.
2	OF	
3	Ingang.10.1	Geactiveerde ingang 10, aangesloten als sleutelschakelaar en ingesteld in het menu “4 Ingangen en fob's”.
4	EN	
5	Gebied.1.3	Gebied 1 uitgeschakeld.

De volgende stap is toewijzen van dit conditiefilter aan de deuropener, welke is aangesloten op uitgang N, welke is beschreven in het “Deur toegang voorbeeld” op pagina 131.

Filterinstellingen

6.1.n Filter selecteren

Selecteer het bestaande filternummer dat u wilt programmeren.

6.1.n.1 Filternaam

```
1 Filternaam  
>Filter 52 <
```

Aan de hand van de naam kan de installateur de filter identificeren, zodat de functie duidelijker is.

6.1.n.2 Formule

```
0>Gebrtns toevgn  
-----
```

Met dit menu kunt u de filterformule definiëren. Er kunnen maximaal 4 gebeurtenissen worden gecombineerd in één formule.

6.1.n.2.0 Gebrtns toevgn

```
0>Gebrtns toevgn  
1 Systeem.0.1
```

Druk op Gebeurtenis toevoegen om een functie toe te voegen aan de formule die op het scherm wordt weergegeven. Druk op Gebeurtenis toevoegen om de functie toe te voegen.

Deze menuoptie is niet beschikbaar als de formule al uit 4 gebeurtenissen bestaat.

De volgende stap is afhankelijk van of u een gebeurtenis of een operator uit de formule kiest.

6.1.n.2.x Gebeurtenis selecteren

Selecteer de gebeurtenis die u wilt configureren.



Als u een gebeurtenis wilt kiezen, moet u eerst een bron van de gebeurtenis definiëren. De bron wordt gedefinieerd door een groep objecten, en een object binnen deze groep. De beschikbare groepen worden vermeld in “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 228.

Wanneer de groep en het object (indien beschikbaar) is geselecteerd, kiest u de juiste gebeurtenis. De beschikbare keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volledige overzicht van bronnen wordt weergegeven in “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 228.

De volgende functies zijn beschikbaar voor de geselecteerde gebeurtenis:


Tabel 30: Opdrachten gebeurtenisconfiguratie

Menu	Beschrijving
1 Groep	Selecteer de groep
2 Element	Selecteer een element (of alle elementen) uit de bovenstaande groep
3 Gebeurtenis	Selecteer een gebeurtenis uit het bovenstaande element
4 Inverteren	De geselecteerde gebeurtenis wordt omgekeerd. Indien omgekeerd, wordt deze aangeduid met “!” in de formule
5 Gebeurtenis wissen	De geselecteerde gebeurtenis wordt verwijderd

6.1.n.2.y Operator selecteren

Alle gebeurtenissen worden samengevoegd met operators. Kies de functie om deze te wijzigen. Geldige operators zijn EN, OF en XOR.

6.1.n.3 Inverteren



Met deze optie wordt bepaald of de uitgang van de conditiefilter wordt geïnverteerd.

Uitgangen

6.2 Uitgangen

```
0>Uitg toevoegen
1 Int. Sirene
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde uitgangen weergeven, een bestaande uitgang selecteren of een nieuwe maken.

Instellingen van uitgang

6.2.0 Uitgang toevoegen

```
1>Centrale
2 Uitg uitbreid
```

Tijdens het toevoegen van een nieuwe uitgang selecteert u in het menu Uitgang toevoegen of de uitgang zich op het moederbord van de centrale, de uitgangen uitbreiding, de DI of GI bevindt.

Raadpleeg “Ingangen en uitgangen nummering” op pagina 24 voor beschikbare uitgangsadressen.

Indien de gekozen uitgang al bestaat, wordt een waarschuwing weergegeven.

Zodra de uitgang met succes is toegevoegd, gaat u naar het menu “6.2.n.1 Uitgangsnaam”.

6.2.n Uitgang selecteren

Selecteer het desbetreffende bestaande uitgangsnummer dat u wilt programmeren. Er zijn 200 programmeerbare uitgangen in het systeem.

6.2.n.1 Uitgangsnaam

```
1 Uitgangsnaam
>Uitgang P1.6<
```

Gebruik het scherm Uitgangsnaam om de uitgangsnaam aan te maken of te bewerken. Aan de naam herkent de eindgebruiker de uitgang zodra een uitgang wordt geactiveerd.

Tijdens het maken van een uitgang, ontvangt deze een standaardnaam, “Uitgang Xy.z”, waarbij <X> een moduletype, <y> het modulenummer en <z> een uitgangsnummer voor de module is. Moduletype <X> kan een van de volgende zijn:

- P: centrale
- O: uitbreidingsmodule
- R: GI
- E: DI

De standaardnaam van de uitgang E3.7” wordt bijvoorbeeld gegeven aan de uitgang toegewezen aan fysieke uitgang 7 op DI 3.

6.2.n.2 Uitgangslocatie

```
2>Uitgangslocatie
  Centrale 1.6
```

De uitgangslocatie is een "read only"-veld dat de fysieke locatie weergeeft van de uitgang in formaat "<module> <y>.<z>", waarbij <module> een centrale, een DI of een GI kan zijn, <y> het modulenummer, en <z> is een module-uitgangsnummer is.

6.2.n.3 Inverteren

```
3 Inverteren
  >Nee<
```

Met de optie Inverteren wordt bepaald of de uitgang wordt geïnverteerd.

6.2.n.4 Start filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Gebruik het Start filtermenu om de conditiefilter aan te geven die de uitgang activeert. De functie van de uitgang wordt bepaald in de uitgangactiveringmodus, beschreven in "6.2.n.6 Modus" hieronder.

6.2.n.5 Stop filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Gebruik het Stop filtermenu om aan te geven welke extra conditiefilter de gekozen uitgang zal deactiveren.

6.2.n.6 Modus

```
6>Modus
  Volg
```

De volgende modi zijn beschikbaar:

- **Volg:** De uitgangstatus is gelijk aan de startconditiefilterstatus, of totdat de de stopconditiefilter actief wordt.

Het begin van de uitgangsactivatie hangt af van de vertraging die is geprogrammeerd in "6.2.n.7.1 Vertragingstijd" op pagina 130.

Als de vertraging is geprogrammeerd op 0, wordt de uitgang direct geactiveerd. Anders wordt de uitgang alleen geactiveerd als het startconditiefilter actief is geweest gedurende de geprogrammeerde tijd.

Als het stopconditiefilter wordt geactiveerd, wordt de uitgang direct passief.

- **Puls:** Bij het activeren van de startconditiefilter zal er eerst gekeken worden naar de vertragingstijd, ingesteld in "6.2.n.7.1 Vertragingstijd" op pagina 130. Na deze tijd, zal de uitgang geactiveerd worden voor een tijd ingesteld in "6.2.n.7.2 Actief tijd" op pagina 130, en zal daarna worden gedeactiveerd.

Wanneer de stopfilter actief is, zal de activering ervan de uitgang deactiveren en de beide beschreven timers resetten.


- Dubbel puls: Gelijk aan Puls, behalve dat de vertragingstijd is geactiveerd en bij elke verandering van de startconditiefilter geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
- Latched: Een enkele activering via de startconditiefilter schakelt de uitgang in. De uitgang kan daarna worden gedeactiveerd door de stopconditiefilter.

Als de stopconditiefilter niet wordt geactiveerd, zal de uitgang continu actief blijven.

- Omschakeld: Een enkele activering van de startconditiefilter zal telkens de status veranderen van de uitgang.

Figuur 22 hieronder toont voorbeelden van uitgangactiveringsmodi.

Figuur 22: Voorbeelden van uitgangactiveringsmodi

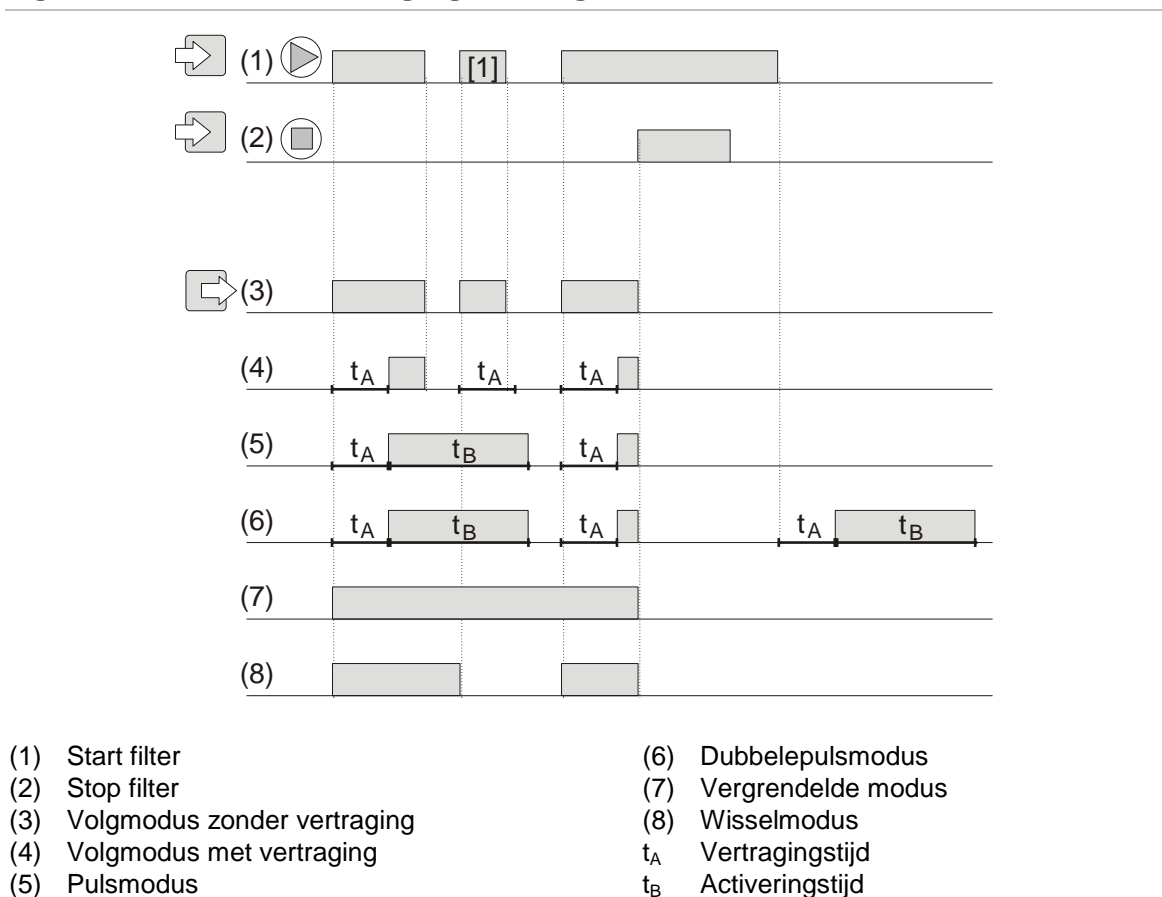

Opmerking: Volledige activeringstijd t_B is gelijk aan de geprogrammeerde vertraging als de optie 6.2.n.7.3 Hertriggerbaar op Nee is ingesteld. Anders wordt de timer opnieuw gestart wanneer de startfilter actief wordt [1] en de activeringstijd wordt verlengt. Zie “6.2.n.7.3 Hertriggerbaar” op pagina 130 voor meer informatie.

6.2.n.7 Parameters

```
1>Vertr. tijd  
00:00'00
```

Stel de juiste parameters in voor de hierboven beschreven functies.

6.2.n.7.1 Vertragingstijd

```
1 Vertr. tijd  
>00:00'00<
```

De vertragingstijd geeft de tijd aan tussen de activering van de conditie en het inschakelen van de uitgang. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00'00 en 12:00'00, waarbij 00:00'00 aangeeft dat de uitgang wordt geactiveerd zonder vertraging.

6.2.n.7.2 Actief tijd

```
2 Actief tijd  
>00:00'01<
```

Actief tijd bepaalt hoe lang de uitgang actief moet blijven na activering. Toegestaan bereik is 00:00'01 tot 12:00'00.

Deze optie is alleen beschikbaar indien de modus Puls of Dubbelpuls is geselecteerd bij "6.2.n.6 Modus" op pagina 128.


6.2.n.7.3 Hertriggerbaar

```
3 Hertriggerbaar  
>Nee<
```

Opmerking: De optie Hertriggerbaar is alleen geldig voor Puls en Dubbelpuls uitgangen.

Indien deze optie op Ja is ingesteld, wordt de actieve timer opnieuw gestart wanneer de startconditie weer geldig wordt tijdens de actieve status, zodat de actieve tijd wordt verlengd; Figuur 23 hieronder geeft de heractivering van de uitgang weer wanneer het startfilter wordt geheractiveerd [1].

Figuur 23: Voorbeelden hertriggerbare uitgang

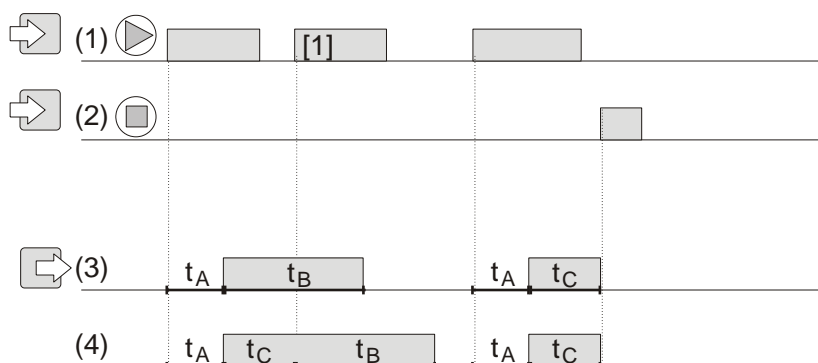

- (1) Start filter
- (2) Stop filter
- (3) Pulsmodus, kan niet opnieuw getriggerd worden

- (4) Pulsmodus, kan opnieuw getriggerd worden
- t_A Vertragingstijd
t_B Activeringstijd
t_C Onderbroken activeringstijd

6.2.n.8 Log limiet

```
8 Log limiet
  >Actief<
```

Indien de optie Log limiet is ingeschakeld, worden slechts 3 paar activerende (inschakelen) en deactiverende (of uitschakelen) gebeurtenissen afkomstig van één uitgang vastgelegd in het logboek gedurende één in-/uitschakelcyclus.

Deur toegang voorbeeld

Wanneer u bijvoorbeeld een deurcontrolefunctie wilt programmeren, zie pagina 124, stel dan de volgende waarden in:

- Selecteer filter “Deur open” voor uitgang 10.
Uitgang 10 kan dan worden gebruikt om de deur te openen.
- Selecteer Puls modus.
- Stel vertragingstijd in op 00:00'00.
- Stel actief tijd in op 00:00'05 s.

Zie “6.1 Conditiefilters” op pagina 124 voor meer informatie.

6.2.n.9 Wis uitgang

```
9 Wis uitgang
  >Annuleren<
```

Gebruik het scherm Wis uitgang om een uitgang van het systeem te verwijderen. Als u de uitgang wilt wissen, selecteert u OK en drukt u opnieuw op ENTER. De uitgang wordt gewist.

Triggers

6.3 Triggers

```
0>Voeg Trigg toe  
1 Trigger 1
```

In het Triggermenu kunt u systeemactiveringen configureren.

Het systeem kan maximaal 255 triggers bevatten. Deze kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen op afstand te sturen. Zie “6.1 Conditiefilters” op pagina 124 voor meer informatie.

Iedere trigger heeft 7 onafhankelijke vlaggen die (opnieuw) kunnen worden ingesteld. De vlaggen kunnen worden gecontroleerd door de volgende opties:

- Advisor Advanced-tijdschema. Zie “7 Kalender” op pagina 134.
- SMS commando's. Zie *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.
- Fob's. De fob's kunnen worden toegewezen aan activeringen in de draadloze DI instellingen. Zie de juiste draadloze DI installatiehandleiding voor meer informatie over fobprogrammering.
- Advisor Advanced Downloader PC software.

Zie “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 228 voor meer informatie over triggervlaggen .

Triggerinstellingen

6.3.0 Voeg Trigger toe

Met deze menuoptie voegt u een Trigger toe. Indien de Trigger met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO  
Trigger toegev
```

De nieuwe Trigger krijgt de standaardnaam “Trigger N” en wordt aan het einde van de triggerlijst geplaatst. U kunt nu de gegevens voor de nieuwe Trigger bewerken.

6.3.n Selecteer Trigger

```
1>Naam  
Trigger 1
```

Selecteer een Trigger die u wilt programmeren.

6.3.n.1 Triggernaam

```
1 Naam
>Trigger 1 <
```

Elke Trigger kan worden geprogrammeerd met een naam om de Trigger mee te identificeren.

Gebruik het scherm Triggernaam om de Triggernaam in te voeren of te bewerken. De Triggernaam kan maximaal 16 tekens lang zijn.

6.3.n.2 Wis Trigger

Als u een Trigger wilt verwijderen, selecteert u een Trigger met behulp van de cursor of door het Triggernummer in te voeren, en gaat u naar het menu Trigger verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
2 Wis Trigger
>Annuleren<
```


Kies Ok en druk op Enter. De Trigger wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere Triggers te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een Trigger alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

Kalender

7 Kalender



Met de Kalender kunt u een automatische uitzondering configureren van specifieke acties op een bepaalde tijd en datum. Centrale-instellingen kunnen automatisch worden aangepast op basis van een tijdschema.

De kalenderfunctionaliteit is gebaseerd op acties. Elke actie beschikt over de volgende instellingen:

- Naam
- Start tijd: Tijd overdag voor het activeren van de actie
- Conditiefilter: Een extra filter die moet zijn geactiveerd om de actie in te schakelen
- Activering: Ingeschakeld, uitgeschakeld of tijdelijk uitgeschakeld
- Gebruikersfunctie: Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 204.

De acties kunnen worden gegroepeerd in Actielijsten, die uit maximaal 8 acties kunnen bestaan.

In dit menu kunt u schema-uitzonderingen configureren. Uitzonderingen vertegenwoordigen bepaalde perioden, waarbinnen alledaagse acties worden uitgebreid of vervangen door andere acties. Een voorbeeld van een uitzondering is een vakantie, waarbij het pand mogelijk 24 uur lang ingeschakeld moet blijven.

Uiteindelijk verschaft dit menu de mogelijkheid om het Tijdschema te configureren. Het Tijdschema staat de configuratie toe van acties die wekelijks worden genomen.


Opmerking zomertijd aanpassing

Acties die gepland staan tussen 2:00 en 3:00 op het moment van de tijdswijziging i.v.m. de zomertijd, zullen niet plaats vinden als de klok vooruitgezet wordt en tweemaal als de klok teruggezet wordt. Pas om dit scenario te vermijden de nodige uitzonderingen toe voor dagen waarop de tijd wordt aangepast i.v.m. zomertijd (zie “Uitzonderingen” op pagina 140).

Zie voor meer informatie over programmering van de zomertijd, “8.1.1 Tijd en datum” op pagina 146.

Kalender weergeven

7.1 Overzicht



Gebruik het menu Overzicht om de acties, actieplanningen en uitzonderingen weer te geven die zijn geselecteerd voor het tijdschema van een bepaalde dag.

In dit menu kunnen gebruikers tevens bepaalde acties die voor de huidige dag staan gepland annuleren.

Opmerking: Wanneer agenda-instellingen worden gewijzigd, zullen alle geannuleerde acties weer worden geactiveerd.

7.1.1 Huidig overzicht

```
1>Acties
2 Actie lijsten
```

Geeft acties, actielijsten en uitzonderingen weer die zijn gepland voor de huidige dag.

Kies acties, actielijsten of uitzonderingen om weer te geven.

7.1.2 Datum overzicht

```
1 Datum
>01.01.2000<
```

Geeft acties, actielijsten en uitzonderingen weer die zijn gepland voor de geselecteerde dag.

Voer de datum in die moeten worden weergegeven.

Kies vervolgens acties, actielijsten of uitzonderingen om weer te geven.

Acties

7.2 Acties

```
0>Toevoeg. Actie
1 Actie 1
```

Actie is een geprogrammeerde functie voor de gebruiker, die automatisch kan worden uitgevoerd door het systeem volgens het geprogrammeerde schema. Het Advisor Advanced-systeem kan maximaal 64 geprogrammeerde acties bevatten. Elke actie kan met een aantal opties worden geprogrammeerd. Selecteer voordat u verdergaat de actie die u wilt programmeren.

Actie-instellingen

7.2.0 Voeg actie toe

Met deze menuoptie voegt u een actie toe. Indien de actie met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO
Actie toegev.
```

De nieuwe actie krijgt de standaardnaam "Actie N" en wordt aan het einde van de actielijst geplaatst. U kunt nu de actiegegevens voor de nieuwe actie bewerken.

7.2.n Actie selecteren

```
1>Naam
Actie 1
```

Selecteer een actie die u wilt programmeren.

7.2.n.1 Actie naam

```
1 Naam
>Actie 1 <
```

Elk actie kan worden geprogrammeerd met een naam om de actie mee te identificeren.

Gebruik het scherm Actie naam om de naam van de actie in te voeren of te bewerken. De naam van de actie kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.2.n.2 Start tijd

```
2 Start tijd
>00:00<
```

Geef de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer de geselecteerde actie wordt uitgevoerd.

7.2.n.3 Actief

```
3 Actief
    >Uit<
```

In het menu Actieve actie kunt u de actie permanent uitschakelen of inschakelen.

7.2.n.4 Functie

```
4 Functie
    >>>
```

In het menu Functie kunt u een door de gebruiker programmeerbare functie toewijzen, die gedurende deze actie moet worden uitgevoerd.

Door de gebruiker programmeerbare functies worden beschreven in “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 204.

7.2.n.5 Actie filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Wijs een extra conditiefilter toe aan de actie.

Indien deze Actiefilter is gedeactiveerd, wordt de actie uitgeschakeld. Indien er geen conditiefilter is toegewezen, wordt de actie onvoorwaardelijk uitgevoerd.

Zie voor meer informatie “6.1 Conditiefilters” op pagina 124.

7.2.n.6 Wis actie

Als u een actie wilt verwijderen, selecteert u een actie met behulp van de cursor of door het actienummer in te voeren, en gaat u naar het menu Actie verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
6 Wis actie
    >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De actie wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere acties te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een actie alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

Actielijsten

7.3 Actie lijsten

```
0>Voeg actlst t>  
1 Actie lijst 1
```

Met actielijsten kunnen geconfigureerde acties worden gegroepeerd. Een actielijst kan maximaal 8 acties bevatten. Een actielijst biedt een naam als algemene omschrijving voor deze acties, alsmede de mogelijkheid om ze allemaal in één menu in of uit te schakelen.

Het systeem kan maximaal 32 actielijsten bevatten.

Instellingen actielijst

7.3.0 Voeg actlst toe

Met deze menuoptie voegt u een actielijst toe. Indien de actielijst met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO  
Actlst toegevgd
```

De nieuwe actielijst krijgt de standaardnaam "Actielijst N" en wordt aan het einde van de lijst geplaatst. U kunt nu de actielijstgegevens voor de nieuwe actielijst bewerken.

7.3.n Actielijst selecteren

```
1>Naam  
Actie lijst 1
```

Selecteer een actielijst die u wilt programmeren.

7.3.n.1 Actie lijst naam

```
1 Naam  
>Actie lijst 1 <
```

Elk actie kan worden geprogrammeerd met een naam om de actie mee te identificeren.

Gebruik het scherm Actie lijst om de lijstnaam van de actie in te voeren of te bewerken. De lijstnaam van de actie kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.3.n.2 Actief

```
4 Actief  
>Uit<
```

In het menu Actieve actie lijst kunt u alle acties in deze actielijst permanent in- of uitschakelen.

7.3.n.3 Acties

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om de actielijst te configureren.

Een actielijst kan maximaal 8 acties bevatten.

Kies “Actie” om een actie te selecteren.

Kies “Verwijder” om een actie uit de actielijst te verwijderen.

7.3.n.4 Wis Actielijst

Als u een actielijst wilt verwijderen, selecteert u een actielijst met behulp van de cursor of door het actielijstnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Actielijst verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
4 Wis Actielijst
  >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De actielijst wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere actielijsten te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerkingen

- U kunt een actielijst alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.
- U kunt een actielijst niet verwijderen als er acties aan zijn toegewezen.

Uitzonderingen

7.4 Uitzonderingen

```
0>Voeg uitzdr t>  
1 Uitzondering 1
```

Uitzonderingen vertegenwoordigen bepaalde perioden, waarbinnen alledaagse acties worden uitgebreid of vervangen door andere acties. Een voorbeeld van een uitzondering is een vakantie, waarbij het pand mogelijk 24 uur lang ingeschakeld moet blijven.

Opmerking geldigheid uitzondering

Het systeem kan maximaal 64 uitzonderingen bevatten. Als er echter voor de huidige dag een aantal uitzonderingen geldig zijn, wordt slechts één uitzondering (die met het hoogste aantal van alle geldige uitzonderingen) toegepast.

Uitzonderingsinstellingen

7.4.0 Voeg uitzdr toe

Met deze menuoptie voegt u een uitzondering toe. Indien de uitzondering met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO  
Uitz toegevoegd
```

De nieuwe uitzondering krijgt de standaardnaam "Uitzondering N" en wordt aan het einde van de uitzonderingslijst geplaatst. U kunt nu de uitzonderingsgegevens voor de nieuwe uitzondering bewerken.

7.4.n Uitzon.selecteren

```
1>Naam  
Uitzondering 1
```

Selecteer een uitzondering die u wilt programmeren.

7.4.n.1 Uitzondering naam

```
1 Naam  
>Uitzondering 1<
```

Elke exceptie kan worden geprogrammeerd met een naam om de uitzondering mee te identificeren.

Gebruik het scherm Exceptie naam om de naam van de uitzondering in te voeren of te bewerken. De naam van de uitzondering kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.4.n.2 Start datum

```
2 Start [dd.mm]
    >01.01<
```

Geef de eerste dag van de uitzondering op in de indeling DD.MM.

7.4.n.3 Stop datum

```
3 Stop [dd.mm]
    >01.01<
```

Geef de laatste dag van de uitzondering op in de indeling DD.MM.

7.4.n.4 Jaar

```
4 Jaar
    >Alle<
```

Voer het jaar van de geselecteerde uitzondering in. Het toegestane bereik is 2000 tot 2099. Waarden lager dan 2000 zijn gelijk aan Alle.

7.4.n.5 Week dagen

```
1 Maandag
    >Ja<
```

Definieer of de uitzondering geldig is voor bepaalde dagen van de week.

7.4.n.6 Vervanging

```
6 Vervanging
    >Aan<
```

Indien de Vervangende optie is ingesteld op Aan, worden alleen acties en actielijsten toegewezen aan deze uitzondering uitgevoerd tijdens de uitzonderingstijd. Indien de optie is ingesteld op Uit, worden de uitzonderingsacties samen uitgevoerd met de andere acties die op het geplande tijdstip moeten worden uitgevoerd.

7.4.n.7 Actief

```
7 Actief
    >Uit<
```

In het menu Activering uitzondering kunt u de uitzondering permanent uitschakelen of inschakelen.

7.4.n.8 Acties

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om de uitzondering te configureren.

Een uitzondering kan maximaal 4 acties bevatten.

Kies "Actie" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijderen" om een actie uit de uitzondering te verwijderen.

7.4.n.9 Actie lijsten

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde actielijsten om de uitzondering te configureren.

Een uitzondering kan maximaal 4 actielijsten bevatten.

Kies “Actielijst” om een actie te selecteren.

Kies “Verwijder” om een actielijst uit de uitzondering te verwijderen.

7.4.n.10 Wis uitzndrng

Als u een uitzondering wilt verwijderen, selecteert u een uitzondering met behulp van de cursor of door het uitzonderingsnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Uitzondering verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
4 Wis uitzndrng
  >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De uitzondering wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere uitzonderingen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerkingen

- U kunt een uitzondering alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.
- U kunt een uitzondering niet verwijderen als er acties of actielijsten aan zijn toegewezen.

Tijdschema's

7.5 Tijdschema's

```
01>Tijdschema 1
02 Tijdschema 2
```

Tijdschema's zijn aan tijd gekoppelde groepen acties met een weekstructuur. Elk tijdschema kan acties en actielijsten bevatten die zijn toegewezen aan bepaalde dagen van de week.

Instellingen tijdschema

7.5.n Tijdsch.selecteren

```
1>Naam
  Tijdschema 1
```

Selecteer een tijdschema dat u wilt programmeren. Het systeem kan maximaal 4 tijdschema's bevatten.

Opmerking: U kunt slechts één schema tegelijk verwerken. Als er meer actieve schema's zijn op een bepaalde datum, wordt het schema met het hoogste nummer verwerkt. Als bijvoorbeeld schema's 2 en 4 actief zijn, worden alleen de acties van schema 4 uitgevoerd.

7.5.n.1 Naam tijdschema

```
1 Naam
> Tijdschema 1<
```

Elk tijdschema kan worden geprogrammeerd met een naam om het tijdschema mee te identificeren.

Gebruik het scherm Naam tijdschema om de naam van het tijdschema in te voeren of te bewerken. De naam van het tijdschema kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.5.n.2 Actief

```
2 Actief
  >Uit<
```

Als deze optie is ingeschakeld, is het tijdschema actief.

7.5.n.3 Startdatum

```
3 Start [dd.mm]
  >01.01<
```

Geef de eerste dag van het tijdschema op in de indeling DD.MM.

7.5.n.4 Einddatum

```
4 Stop [dd.mm]
   >01.01<
```

Geef de laatste dag van het tijdschema op in de indeling DD.MM.

7.5.n.5 Week dagen

```
1>Maandag
2 Dinsdag
```

In het menu Weekdagen kunt u acties en actielijsten toewijzen aan elke dag van de week.

Kies een dag van de week waaraan u acties en actielijsten wilt toevoegen.

```
1>Acties
2 Actie lijsten
```

Ga naar het submenu Acties om acties aan de geselecteerde dag van de week toe te voegen of te verwijderen.

```
1>Actie 1
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde acties om het tijdschema te configureren.

Er kunnen 16 acties worden geprogrammeerd.

Kies "Actie" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijder" om een actie uit de geselecteerde dag te verwijderen.

Ga naar het submenu Actie lijsten om actielijsten aan de geselecteerde dag van de week toe te voegen of te verwijderen.

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Kies eerder geconfigureerde actielijsten om het tijdschema te configureren.

Er kunnen 4 actielijsten worden geprogrammeerd.

Kies "Actie lijsten" om een actie te selecteren.

Kies "Verwijder" om een actielijst uit de geselecteerde dag te verwijderen.

7.5.n.6 Uitzonderingen

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

U kunt maximaal 64 uitzonderingen toewijzen aan het tijdschema. Zie voor meer informatie "7.4 Uitzonderingen" op pagina 140.

7.5.n.7 Overzicht

```
1>Huidig overz.
2 Datum overz.
```

Gebruik het menu Overzicht om acties, actieplanningen en uitzonderingen weer te geven die voor een bepaalde dag zijn gepland, op basis van het geselecteerde tijdschema.

Dit menu lijkt erg op “7.1 Overzicht” zoals beschreven op pagina 134, behalve dat het alleen geldt voor het geselecteerde tijdschema.

In dit menu kunnen gebruikers tevens bepaalde geplande acties annuleren.

Opmerking: Wanneer agenda-instellingen worden gewijzigd, zullen alle geannuleerde acties weer worden geactiveerd.

Stysteemopties

8 Systeem

```
1>Tijden
2 Instal opties
```

Gebruik het menu Systeem om de algemene systeemopties, inclusief de tijdfuncties, te programmeren.

Timeropties

8.1 Tijden

```
1>Tijd en datum
2 Sirenes
```

Gebruik het menu Tijden voor het programmeren van alle tijdfuncties die binnen het hele systeem gelden in dit hoofdstuk.

Opmerkingen

- Tijdfuncties zijn nauwkeurig tot op ± 1 eenheid van de ingevoerde waarde. Een tijd welke dus wordt ingesteld op 20 seconden, zal ergens tussen de 19 en 21 seconden aflopen. Vermijd dus het invoeren van waarden als 1 seconde of 1 minuut.
- Als een tijdfunctie is ingesteld op 0, wordt deze niet gebruikt.

8.1.1 Tijd en datum

```
1>Tijdzone
UTC+1
```

Met behulp van dit menu kunt u de systeemtijd en -datum, en ook de zomertijd instellen.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 31: Opties voor het menu Tijd en datum


Optie	Opmerking
8.1.1.1 Tijdzone	Stel de tijdzone in voor het systeem.
8.1.1.2 Datum	De datumnotatie is DD-MM-JJJJ
8.1.1.3 Tijd	De tijdnotatie is 24 uur.
8.1.1.4 Start zomertijd maand	De Start beginmaand van de zomertijd.
8.1.1.5 Start zomertijd week	De Start beginweek van de zomertijd. De beschikbare opties zijn: 1e week, 2e week, 3e week, 4e week, laatste week.
8.1.1.6 Eind maand zomertijd	Zoals hierboven.
8.1.1.7 Eind week zomertijd	Zoals hierboven.

Optie	Opmerking
8.1.1.8 Instellen correctie	Mogelijkheid voor instellen tijdcorrectie, indien nodig.
8.1.1.8.1 Tijd/7dagen	Met dit submenu kunt u tijdcorrectie instellen die elke 7 dagen wordt uitgevoerd bij een operationele centrale. De maximale waarde is 5 min 40 s. Positieve waarde betekent dat de klok vooruit wordt bijgesteld, negatief — achteruit.

Bij het aanpassen van de tijd i.v.m. de zomertijd, wordt de klok altijd vooruitgezet op zondag om 02:00 en teruggezet om 03:00.

Opmerking: Zie “Opmerking zomertijd aanpassing” op pagina 134 voor informatie over tijdsaanpassingen i.v.m. zomertijd en geprogrammeerde acties.


8.1.2 Sirenes



Met dit menu kunt u de tijd instellen voor de interne en externe sirenes.

Selecteer of u de activeringstijd of de sirenevertraging wilt instellen.

8.1.2.1 Activeringstijd



Met dit menu kunt u de activeringstijd instellen voor zowel de interne als de externe sirene.

8.1.2.1.1 Interne sirene

8.1.2.1.2 Externe sirene

Geef de activeringstijd aan voor de interne / externe sirene. De invoernotatie is uu:mm:ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00'00 en 06:00'00. De waarde 00:00'00 betekent dat de sirene niet wordt geactiveerd. De waarde 06:00'00 staat gelijk aan oneindig (de sirene blijft geactiveerd totdat deze wordt uitgeschakeld of opnieuw ingesteld).

8.1.2.1.3 B/P/M intern

8.1.2.1.4 B/P/M extern

Voer de activeringstijd voor de interne / externe sirene in geval van brand, paniek en medische alarmen in. De invoernotatie is uu:mm:ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00'00 en 06:00'00. De waarde 00:00'00 betekent dat de sirene niet geactiveerd wordt. De waarde 06:00'00 staat gelijk aan oneindig (de sirene blijft geactiveerd totdat deze wordt uitgeschakeld of opnieuw ingesteld).

8.1.2.2 Vertragingstijd

1>Interne sirene
00:00'00

Met dit menu kunt u de vertragingstijd instellen voordat een interne of externe sirene wordt geactiveerd.

8.1.2.2.1 Interne sirene

8.1.2.2.2 Externe sirene

Geef de vertragingstijd op voor de interne / externe sirene. De invoernotatie is uu:mm'ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00'00 en 06:00'00.

Let op: In uitgeschakelde toestand wordt de interne sirenevertraging genegeerd en wordt de sirene direct geactiveerd.

8.1.3 Systeem

Met het menu Systeem kunt u alle tijdfuncties instellen die door het systeem kunnen worden geprogrammeerd.

8.1.3.1 Vertraging screensaver

1 Screensaver
>00'30<

De vertraging voor Screensaver is een vertraging voordat de screensaver wordt geactiveerd op het scherm van de Glna een periode van inactiviteit. De invoernotatie is mm'ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00'00 en 10'00.

8.1.3.2 Kaart en PIN

2 Kaart & PIN
>00'10<

Hiermee kunt u de tijd instellen tussen het invoeren van een kaart en het intoetsen van de PIN-code (standaard is 10 seconden). De invoernotatie is mm'ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00'00 en 05'00.

8.1.3.3 Looptest

3 Looptest
00'00

Met de menuoptie Looptest kunt u de maximumtijd voor een looptest instellen (0 t/m 30 minuten). Een waarde van 00'00 betekent geen beperking, wat inhoudt dat de looptest alleen door gebruiker kan worden beëindigd of wanneer deze met succes is voltooid. Zie "1.2.5 Looptest" op pagina 56 voor meer informatie.

8.1.3.4 Vertrg 230V

```
4 Vertrg 230V
  >00:00'00<
```

Hiermee bepaalt u de vertragingstijd (0 t/m 4 uur) voordat een netspanningsuitval wordt gerapporteerd naar de alarmcentrale. Voer de waarde "0" in voor geen vertraging.

8.1.3.5 Volledig in vertraging

```
5 Vol in vertrag
  > <
```

De waarde geeft de vertragingstijd aan tussen de voltooiing van het inschakelen van een gebied door middel van een einduitloopschakelaar of laatste-deurinschakeling en de inschakeling van het gebied. Gedurende deze periode kunnen melders die zijn aangesloten op ingangen terugkeren naar hun normale status. Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden.

8.1.3.6 In service

```
6 In service
  >00:01'00<
```

Met dit menu kunt u de inschakeltijd configureren: hoe lang een installateur tijd krijgt om het installateursmenu te openen, na toegang te hebben gekregen van een hoofdgebruiker (zie "8.2.1 Acceptatie vereist" op pagina 151). Deze tijd gaat in zodra de hoofdgebruiker de optie "Installateur in" activeert. Gedurende deze periode kan de installateur het installateursmenu openen en het systeem in- of uitschakelen.

Als de installateur eenmaal het installateursmenu heeft geopend, is deze tijd niet meer van invloed op hoe lang de installateur aangemeld kan blijven.

Het toegestane bereik ligt tussen 00 u 01 min en 11 u 59 min. De waarde van 12 u 00 min is gelijk aan oneindige toegang.

8.1.4 Ingangen

```
1>Dblpuls interv
  10'00
```

Met het menu Ingangen kunt u alle programmeerbare ingangstijdfuncties instellen.

8.1.4.1 Dubbelpuls interval

```
1 Dbpuls interv
  >00'00<
```

Indien de dubbelpuls optie voor een bepaalde ingang is ingeschakeld, wordt hier de tijd tussen twee pulsen weergegeven die maximaal is toegestaan om een alarm te genereren. Als deze waarde is ingesteld op "0", wordt een alarmtoestand niet bepaald door het interval tussen twee pulsen, maar alleen

door de openingstijd van de dubbelpuls. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 15 minuten.

8.1.4.2 Dubbelpuls open

```
2 Dblpuls open
   >00'05<
```

Als deze optie voor een bepaalde ingang is geselecteerd, wordt met Dubbelpuls open de tijd weergegeven waarin een ingang actief mag blijven. Indien de ingang geactiveerd blijft nadat deze tijd is verstreken, wordt een alarm gegenereerd zonder op een 2e activering te wachten.

De invoernotatie is mm'ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00'00 en 15'00.

8.1.4.3 Soaktest

```
3 Soaktest
   > <
```

De soaktesttijd is het aantal dagen dat de soaktest voor een ingang is geactiveerd. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 30 dagen.

De soaktest wordt geactiveerd zodra de ingangoptie Soaktest (zie 4.1.n.6.9 Soaktest" op pagina 103) voor een ingang is ingesteld op Ja. Gedurende de soaktestperiode genereert de ingang geen alarmen.

8.1.4.4 Ingang vertraging

```
4 Ing vertraging
   > <
```

Deze waarde geeft de vertraging aan tussen een melding en de desbetreffende ingangactivering. Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden.

8.1.4.5 Sleutelkluis tijd

```
5 Slt1 kluis td
   > <
```

Hiermee verlengt u de uitlooptijd. Met andere woorden, zodra de uitlooptijd afloopt, begint de sleutelkluistijd voor de duur van de gedefinieerde tijd. Voordat deze tijdfunctie is verstreken, moet de ingang zijn gesloten. Als de ingang niet is gesloten, wordt opnieuw een volledig alarm geactiveerd, zelfs als daarvoor ook een alarm was geactiveerd. Tijdens de uitlooptijd en sleutelkluistijd worden openingen en sluitingen niet geregistreerd en wordt geen alarm geactiveerd.

Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 99 minuten.

8.1.4.6 Ingang verstoord tijd

```
6 Ing.verst.tijd
   >00:00'00<
```

De opties bepalen de tijdsperiode van openhouden, waarna de zone de vlag "te lang open" activeert, die kan worden gebruikt voor het filteren van de programmering.

Zie “4.1.n.6.29 Ingang verstoord” op pagina 107.

8.1.4.7 Inactief dagen

```
7 Inactief dagen
  > <
```

Indien een zone langer inactief is dan een geprogrammeerde tijd in dit menu (dagen), wordt een aangepaste inactieve dagen gebeurtenis voor de zone geactiveerd.

Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 127. Met 0 wordt de timer voor de ingang uitgeschakeld.

Dagtimers voor inactieve ingangen kunnen worden weergegeven en gereset in het menu “1.2.1.6 Inactief dagen”, zoals wordt beschreven op pagina 49.

Installateursopties

8.2 Installateurs opties

```
1>Accept vereist
    Ja
```

Dit zijn opties voor de installateursfuncties.

8.2.1 Acceptatie vereist

```
1 Accept vereist
    >Ja<
```

Indien de vereiste Gebruikerscode is ingesteld op Ja, moet een hoofdgebruiker de installateur toegang verlenen tot het installateursmenu. Zie de *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de optie In service.

8.2.2 Sabotage vereist

```
2 Sab vereist
    >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, moet de installateur de behuizing van de centrale openen (waarbij het sabotagealarm wordt geactiveerd) om het installateursmenu te kunnen openen.

8.2.3 Inst.blokkering

```
3 Inst. blokk
    >Niet actief<
```

Als deze optie is ingesteld op Inschakelen, is het niet meer mogelijk om de programmeermodus tijdens het opstarten te openen met de standaard installateurscode (jumper T1 geplaatst tijdens het opstarten).

Let op: Als deze optie is ingeschakeld, is het onmogelijk dat de systeemherstelprocedure wordt uitgevoerd. Zie “Herstelprocedure” op pagina 225 voor meer informatie.

8.2.4 Installateursreset

1>Alarm
Nee

Met dit menu kunt u bepalen voor welke condities een installateursreset vereist is, en deze te resetten.

Installateursresetprocedure

Sommige gebeurtenissen kunnen zodanig worden ingesteld dat zij een installateursreset vereisen. De installateursreset kan op een van de volgende manieren worden uitgevoerd:

- De installateur voert een installateursreset uit via het installateursmenu. Zie “8.2.4.13 Reset uitvoeren” op pagina 154.
- De gebruiker voert een herstelcode in.

Indien een installateursreset is vereist, wordt een installateurscode weergegeven.

Instal. reset
Code:23353

In dat geval neemt de gebruiker contact op met de installateur (technicus) en geeft hij de weergegeven installateurscode door. Aan de hand van deze code en de systeemcode in het menu “8.2.4.12 Systeemcode” op pagina 154, berekent de installateur een resetcode die hij aan de gebruiker geeft. De gebruiker geeft nadat hij is aangemeld de berekende code in en voert een installateursreset uit.

Opmerking: Indien Systeemcode niet is gedefinieerd is de installateursreset door gebruiker niet beschikbaar.

- De reset wordt uitgevoerd door de activering van een speciaal ingangstype installateursreset (zie “4.1.n.2 Ingangstype” op pagina 100). Deze manier wordt gebruikt in systemen met RedCare-zenders, waarbij de operator van de alarmcentrale een uitgang activeert, die terug is aangesloten op de centrale en de installateursreset wordt uitgevoerd.

8.2.4.1 Alarm

1 Alarm
>Nee<

Als deze optie is ingesteld op Ja, kan het gebied waarin het alarm is opgetreden pas worden ingeschakeld nadat een installateursreset is uitgevoerd, vooropgesteld dat de inschakeling niet wordt gehinderd door een installateursreset (zie “8.4.1 Gereed in opt” pagina 157).

Deze optie wordt genegeerd indien AB-alarmbevestiging is ingeschakeld. Zie “8.2.4.4 Alarm bevestiging” op pagina 153 voor meer informatie.

8.2.4.2 Sabotage

```
2 Sabotage
   >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, vereisen sabotagealarmen een installateursreset.

8.2.4.3 Paniek

```
3 Paniek
   >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, vereisen paniekalarmen een installateursreset.

8.2.4.4 Alarm bevestiging

```
4 Alarm bevest
   >Uit<
```

In dit menu wordt gedefinieerd voor welk AB-alarm een installateursreset is vereist. De beschikbare opties zijn SIA BA, SIA BV, of Uit (uitgeschakeld). Deze optie werkt alleen wanneer AB-alarmbevestiging is ingeschakeld.

8.2.4.5 Batterij fout

```
5 Batterij fout
   >Uit<
```

Als de optie Batterij fout is ingesteld op Ja, vereisen accustoringen een installateursreset.

8.2.4.6 Zek.hulpvoed.

```
6 Zek.hulpvoed.
   >Uit<
```

Als de optie Zekering hulpvoeding is ingesteld op Ja, vereisen hulpzekeringstoringen een installateursreset.

8.2.4.7 Storing 220 V

```
7 Storing 220 V
   >Nee<
```

Als de optie Netspanningsstoring is ingesteld op Ja, vereisen netspanningsstoringen een installateursreset.

8.2.4.8 Sirene fout

```
8 Sirene fout
   >Nee<
```

Als de optie Sirene fout is ingesteld op Ja, vereisen sirenestoringen een installateursreset.

8.2.4.9 Intercon fout

```
9 Intercon fout
  >Nee<
```

Als de optie Interconnectie fout is ingesteld op Ja, vereisen interconnectiestoringen een installateursreset.

8.2.4.10 Auto reset

```
10 Auto reset
  >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de installateursreset automatisch uitgevoerd zodra de installateur zich aanmeldt.

8.2.4.11 Uit bij servic

```
11 Uit bij serv>
  >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt niet om een installateursreset gevraagd gedurende de tijd dat de installateur geautoriseerde toegang heeft tot het systeem.

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 151.

8.2.4.12 Systeemcode

```
12 Systeemcode
  > <
```

Met dit menu kan de systeemcode voor een installateursreset worden ingeschakeld. De code mag maximaal 5 tekens lang zijn.

De standaardwaarde 0 betekent dat de code niet is ingesteld. In dit geval is het aanmaken van een externe resetcode uitgeschakeld.

Als de code is ingesteld, worden de waarden van de systeemcode en de installateurscode in een speciale berekening gebruikt om de resetcode te verkrijgen. Zie “Installateursresetprocedure” op pagina 152 voor meer informatie.

8.2.4.13 Reset uitvoeren

```
13 Rst uitvoeren
  >Annuleren<
```

Met dit menu kunt u de installateursreset uitvoeren.

8.2.4.14 Custom tekst

```
14 Custom tekst
  > <
```

Gebruik Aangepaste tekst om een bericht in te stellen dat verschijnt wanneer een installateursreset nodig is.

Als de aangepaste tekst niet ingesteld is, zal er een standaardbericht verschijnen zoals beschreven in “Installateursresetprocedure” op pagina 152.

Zo niet, dan zullen de volgende berichten verschijnen, afhankelijk van de vertoonde gebruikerscode of het waarschuwingsbericht:

```
<custom tekst>
Code:23353
```

```
WAARSCHUWING
<custom tekst>
```

Zie “Installateursresetprocedure” op pagina 152 voor meer informatie.

8.2.5 In service

```
5 In service
  Uitschakelen?
```

In het menu In service kunt u de functie “Installateur in” uitschakelen voordat de Installateur in-tijd is verstreken (zie “8.1.3.6 In service” op pagina 149).

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 151.

Gebruik deze functie nadat de programmering van de centrale is voltooid. Ga naar dit menu om de installateur in-tijd te annuleren en druk op Enter. Log vervolgens uit. Hierna is nog een bevestiging door de gebruiker vereist voor de installateur kan inloggen.

Zie ook “Vereiste voor gebruikerscode” op pagina 36.

8.2.6 PIN van de dag

```
6 PIN van de dag
  Nee
```

Gebruik dit menu om de functionaliteit voor een PIN van de dag te activeren. Zie voor meer informatie “Vereiste voor PIN van de dag” op pagina 36.

Let op: Na activering kan deze optie niet worden uitgeschakeld met behulp van software-instellingen.

8.2.7 Remote configuratie

```
7 Remote config
  Ja
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, dan is het toegestaan om instellingen via de software op afstand te wijzigen, ook wanneer er gebieden zijn ingeschakeld. Wanneer ingesteld op Nee, zullen alle gebieden uitgeschakeld moeten zijn.

LCD-opties

8.3 LCD-opties

```
1>Screensaver
  Altijd
```

Met LCD-opties kunt u de opties voor het display en menu's instellen.

8.3.1 Screensaver

```
1 Screensaver
  >Altijd<
```

Als de Screensaver -modus is ingeschakeld, wordt de screensaver geactiveerd nadat de geprogrammeerde periode van inactiviteit is verstreken. De timeout voor de screensaver is geprogrammeerd in "8.1.3.1 Vertraging screensaver" (zie pagina 148).

De screensaver wordt uitgeschakeld wanneer er een actie wordt uitgevoerd waarvoor autorisatie met een geldige gebruikerscode of badge vereist is.

U kunt een van de volgende screensaveropties kiezen:

Tabel 32: Screensaveropties

Optie	Beschrijving
8.3.1.1 Uit	Screensaver is uitgeschakeld.
8.3.1.2 Indien ingeschakeld	De Screensaver wordt alleen geactiveerd indien het gebied is ingeschakeld. Er worden geen statusgegevens weergegeven op het scherm en de LED's van de GI (behalve netspannings-LED's en waarschuwingsberichten).
8.3.1.3 Altijd	Screensaver wordt altijd geactiveerd. Er worden geen statusgegevens weergegeven op het scherm en de LED's van de GI (behalve netspannings-LED's en waarschuwingsberichten).
8.3.1.4 Zonder code	Screensaver wordt altijd geactiveerd. Er brandt geen gebieds-LED. Opmerking: Als deze modus is ingeschakeld, kunt u de screensaver ook deactiveren door op de Wissen-toets te drukken.

8.3.2 LCD tekst

```
2 LCD tekst
>UTC F&S <
```

Met dit menu kunt u de displaytekst van de GI programmeren.

Hier worden 16 tekens met door de gebruiker in te voeren tekst vastgelegd, die op de bovenste regel van het LCD-gebruikersinterfacet wordt weergegeven, in plaats van de standaardtekst. Dit kunnen ook cijfers, spaties en leestekens zijn.

8.3.3 Alarmlijst

```
3 Alarmlijst
  >Niet actief<
```

Deze optie bepaalt hoe ingangsalarmen en storingen kunnen worden weergegeven op het scherm door een gebruiker die niet is aangemeld.

- Niet actief: Open zones en storingen worden niet weergegeven.
- Actief: Indien alarmweergaveoptie is ingesteld op actief, kunnen gebruikers open zones en storingen, alsmede alarmen oproepen. .

Zie “Algemene toetsreeksen” op pagina 29.

- Direct: Naast alarmweergaveoptie worden alarmen direct weergegeven.

Opmerking: Alarmen en storing worden niet getoond bij een geblokkeerd display (Screensaver mode actief). Zie menu “8.3.1 Screensaver” op pagina 156 voor meer informatie.

8.3.4 Toon storingen

```
4 Toon storingen
  >Altijd<
```

Met deze optie wordt bepaald wanneer storingen worden weergegeven met LED's. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Altijd: Storingen worden altijd weergegeven.
- Bij Insch.: Storingen worden alleen weergegeven wanneer wordt geprobeerd het systeem in te schakelen.

8.3.5 Zie I/U tijd

```
5 Zie I/U tijd
  >Uit<
```

Met deze optie wordt gedefinieerd of de inloop- en uitlooptimers worden weergegeven tijdens het in- en uitschakelen van het systeem.

Inschakelopties

8.4 Inschakel opties

```
1>Gereed in opt
2 Met overbr
```

Met deze opties worden de ingeschakelde voorwaarden gedefinieerd.

8.4.1 Gereed in opt

```
01>Ing alarm
  Ja
```

Met dit menu worden de voorwaarden gedefinieerd waaraan voldaan moet worden om in te kunnen schakelen. Indien voor een bepaalde toestand hieronder deze optie is ingesteld op Ja, wordt daarmee de “Gereed voor in.”-status

gewijzigd. Het systeem kan niet langer meer gebieden inschakelen indien een van deze voorwaarden waar zijn.

Voor voorwaarden die aan bepaalde gebieden zijn gekoppeld, wordt de status getest voor hetzelfde gebied. Als bijvoorbeeld ingang 5 is toegewezen aan gebied 1, wordt alleen de instelling van gebied 1 beïnvloed.

Tabel 33: Gereed voor in. voorwaarden

Toestand	Beschrijving
8.4.1.1 Ingang alarm	Geactiveerde ingang
8.4.1.2 Ingang paniek	Overval/paniek ingang geactiveerd
8.4.1.3 Ingang antimaskeer	Anti-maskerings-/storingstatus bij ingang
8.4.1.4 Ingang storing	Storing inbraakdetector
8.4.1.5 Ingang sabotage	Sabotage
8.4.1.6 Interconnectie storing	Een kritische fout veroorzaakt door communicatieproblemen tussen modules en de centrale
8.4.1.7 Storing netspanning	Netspanningsstoring, inclusief een externe storing
8.4.1.8 Accustoring	Accustoring, inclusief een externe storing
8.4.1.9 FTC (Failed to Communicate)	Alarmrapportage heeft gebeurtenissen niet kunt doorsturen
8.4.1.10 Sirenestoring	Storing sirene-uitgang
8.4.1.11 Ingang technisch	Een alarm in de technische ingang
8.4.1.12 GI-storing	Een storing gerapporteerd door de GI
8.4.1.13 DI-storing	Een storing gerapporteerd door de DI
8.4.1.14 Comm storing	Alle transmissiepaden zijn verbroken (geen communicatie)
8.4.1.15 Installateursreset	Noodzaak voor een installateursreset
8.4.1.16 Openstaande alarmen	Niet-bevestigde alarmen

8.4.2 Met overbrugging

```
01>Ing paniek
Toegang level3
```

Het menu bepaalt welke condities een gebruiker met een bepaald toegangsniveau mag overbruggen. Indien voor een bepaalde onderstaande conditie deze optie is ingesteld op Toegang level2 of Toegang level3, kan een gebruiker dit toegangsniveau overbruggen met het overbruggingsmenu of tijdens de inschakeling.

Tabel 34: Opties voor mogelijke overbruggingen

Toestand	Beschrijving
8.4.2.1 Ingang paniek	Overval/paniek ingang geactiveerd
8.4.2.2 Ingang antimaskeer	Anti-maskerings-/storingstatus bij ingang
8.4.2.3 Ingang storing	Storing inbraakdetector

Toestand	Beschrijving
8.4.2.4 Ingang sabotage	Sabotage
8.4.2.5 Interconnectie storing	Een kritische fout veroorzaakt door communicatieproblemen tussen modules en de centrale
8.4.2.6 Storing netspanning	Netspanningsstoring, inclusief een externe storing
8.4.2.7 Accustoring	Accustoring, inclusief een externe storing
8.4.2.8 FTC	Rapportagepogingen zijn mislukt
8.4.2.9 Sirene storing	Storing sirene-uitgang
8.4.2.10 Ingang technisch	Een alarm in de technische ingang
8.4.2.11 GI-storing	Een storing gerapporteerd door de GI
8.4.2.12 DI-storing	Een storing gerapporteerd door de DI
8.4.2.13 Comm-storing	Alle transmissiepaden zijn verbroken (geen communicatie)
8.4.2.14 Installateursreset	Noodzaak voor een installateursreset
8.4.2.15 Sabotage sirene	Sabotage sirene actief

8.4.3 Geforceerd in

```
3 Geforceerd in
  >Uit<
```

Met deze optie activeert u de functie voor geforceerd inschakelen. De opties voor geforceerd inschakelen zijn hieronder beschreven.

Geforceerd inschakelen is een optie waarmee geconfigureerde ingangen automatisch worden overbrugd tijdens het inschakelen van een gebied.

Opmerking: Wees voorzichtig met het toepassen van deze optie. Gebruikers beseffen mogelijk niet welke ingangen worden overbrugd.

8.4.4 Geforceerd in opties

```
4 Geforc in opt
  Overbr uit
```

Met dit menu wordt gedefinieerd wanneer geforceerde inschakeling mogelijk is. De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 35: Opties geforceerd inschakelen

Optie	Beschrijving
Overbruggen uitschakeling	De ingang wordt overbrugd totdat het gebied wordt uitgeschakeld
Overbruggen uitloop	De ingang wordt overbrugd totdat de uitlooptijd is verstreken
Overbruggen inschakeling	De ingang wordt overbrugd totdat de status terugkeert naar normaal

8.4.5 Alrm in behand

```
5 Alrm in behand
  >Actief<
```

Indien deze optie is ingeschakeld op Actief, moeten alle alarmen en storingen worden bevestigd.

Activ.EN Gr3 is gelijk aan Inschakelen, behalve dat fouten en sabotages alleen kunnen worden erkend door een gebruiker met niveau 3 (installateur).

Als de optie is uitgeschakeld, zijn alarmbevestigingen niet vereist. Tijdens het uit- of opnieuw inschakelen van het gebied, wordt het alarm automatisch bevestigd. Alle alarmen en en storingen worden echter 3 maal op het GI-scherm weergegeven.

8.4.6 AIN herhaal tijd

```
6 AIN herh tijd
  >15 minuten<
```

Met de optie Auto inschakelen opnieuw bij systeem fout bepaalt u of en wanneer het systeem een poging om automatisch in te schakelen probeert te herhalen indien automatisch inschakelen vanwege een systeemfout niet mogelijk was. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 3 uur
- 4 uur

Zie voor meer informatie “Automatisch inschakelen” op pagina 207.

8.4.7 AIN gebr.herh.

```
6 AIN gebr.herh.
  >30 minuten<
```

De automatisch ingestelde optie Herhaalde poging gebruiker definieert de tijd waarin normale gebruikers automatische inschakelingen kunnen uitstellen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld (automatische inschakeling uitstellen is niet toegestaan)
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 3 uur
- 4 uur

Zie ook “Automatisch inschakelen” op pagina 207 voor meer informatie.

De gebruiker moet een privilege hebben voor volledige inschakelen om automatische inschakeling te mogen uitschakelen. Zie “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties” op pagina 95 voor meer informatie.

Ingangen

8.5 Ingang opties

```
1>Ingang modus
   Dubbellus
```

Met dit menu kunt u de inganginvoeren definiëren.

8.5.1 Ingang modus

```
1 Ingang modus
   >Dubbellus<
```

De ingangmodusoptie bepaalt de configuratie van de zone inputs op de centrale. De volgende waarden kunnen worden gekozen:

- Enkel NO: In de enkele ingangmodus kan de centrale alleen een alarm van de ingang detecteren. In de Enkel NO ingang modus, word de rust/alarm status bepaald door de EOL weerstand. Als deze waarde is ingesteld op “geen EOL” in “8.5.2 EOL-weerstand” zie hieronder, dan is de ruststatus voor Enkel NO onderbroken.
- Enkel NC: Identiek aan Enkel NO hierboven, maar als “geen EOL” is gekozen in “8.5.2 EOL-weerstand” hieronder, dan is de ruststatus van de ingang kortgesloten.
- Dubbellus: Voor de dubbelluswerking heeft elke ingang twee of drie EOL-weerstanden nodig. Zo kan de centrale meerdere ingangsstatussen, waaronder alarm, sabotage, maskering, enz., detecteren, afhankelijk van het type aansluiting en de EOL-waarde die is ingesteld in “8.5.2 EOL-weerstand” hieronder. Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 15 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

In de dubbellus modus, word een kortsluiting, en een onderbroken status op de ingang, weergegeven als een sabotage.

Deze instelling is alleen voor centrales. Voor modules, zie “2.2.2.n.4.4 Ingang modus” op pagina 79.

8.5.2 EOL-weerstand

```
2 EOL-weerstand
   >4k7<
```

In het menu kunt u de waarden definiëren voor de eidelijnsweerstand. Voor verschillende invoermodi zijn de volgende waarden beschikbaar: 1k0, 1k5, 2k, 2k2, 2k2+4k7, 3k3, 3k74, 4k7, 5k6, 6k8, 8k2, 10k, Geen EOL.

Opmerking: Beschikbare EOL-waarden zijn afhankelijk van de optie “8.5.1 Ingang modus” hierboven.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 15 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

Deze instelling is alleen voor centrales. Voor modules, zie “2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand” op pagina 80.

8.5.3 Sir sabot. EOL

```
3 Sir Sabot. EOL
  >4k7<
```

Met dit menu kunt u een waarde voor de eindelusweerstand definiëren. De beschikbare waarden zijn hetzelfde als in “8.5.2 EOL-weerstand” op pagina 161.

8.5.4 Swingershunt

```
4 Swingershunt
  > <
```

Met deze waarde wordt het aantal alarmen voor een ingang gedefinieerd, voordat deze wordt geshunt. De standaardwaarde is 2, de maximumwaarde is 4. Voor deze ingang moet de optie “4.1.n.6.5 Swingershunt” 102 zijn ingeschakeld.

8.5.5 Rapportage herstel

```
5 Rap. herstel
  >ACK<
```

Indien de optie Rapportage herstel is ingesteld op ACK, wordt de herstelgebeurtenis gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale wanneer een gebruiker een alarm bevestigt of wanneer de ingang terugkeert naar de normale status.

Gedeeltelijk ingeschakelde opties

8.6 Gedeeltelijk inschakelen

```
1>BA rapportage
  Ja
```

In dit menu kunt u de opties voor gedeeltelijke inschakeling configureren.

8.6.1 BA rapportage

```
1 BA rapportage
  >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden geactiveerde inbraakalarmen in een gedeeltelijk ingeschakeld systeem gerapporteerd naar de particuliere alarmcentrale.

8.6.2 Toegang naar I/U

```
2 Toegang - I/U
  >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de toegangzones in een gedeeltelijk ingeschakeld systeem in-/uitloopzones. Gebruikers die zich in het pand bevinden zullen de inlooptijd activeren, zodat men zich realiseert dat het gebied is ingeschakeld en dat een uitschakelprocedure noodzakelijk is.

8.6.3 I/U geheel in

```
3 I/U geheel in
  >Nee<
```

Wanneer de optie op ja is ingesteld en de gebruiker verlaat het gebied tijdens gedeeltelijk inschakelen uitlooptijd (hetgeen de in-/uitloopzone activeert), verandert de modus gedeeltelijk inschakelen in volledig inschakelen.

Opmerking: De functie werkt alleen wanneer een uitlooptijd voor gedeeltelijk inschakelen is gedefinieerd. Dit betekent dat de uitlooptijd van het gebied gedefinieerd in “5.n.2 Uitlooptijd” op pagina 119 langer moet zijn dan 0.

8.6.4 Ged. IN 1 naam

8.6.5 Ged. IN 2 naam

```
4 Ged. IN 1 naam
  >                <
```

Gebruik deze menu's voor het wijzigen van de default tekst “Ged. IN 1 naam” en “Ged. IN 2 naam”. Als de optie leeg is, wordt de default tekst getoond.

Raadpleeg *Advisor Advanced gebruikers handleiding* voor meer informatie over gedeeltelijk inschakelen.

Centrale

8.7 Centrale

```
1>Naam centrale
  Centrale
```

In het menu Centrale kunt u de instellingen wijzigen, die tijdens de installatie van het systeem zijn gedefinieerd. Zie ook “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 44.

Indien bepaalde instellingen in dit menu worden gewijzigd, wordt u tijdens het sluiten van dit menu gevraagd om deze wijzigingen te bevestigen. Zie “Wijzigingen bevestigen” op pagina 41.

8.7.1 Naam centrale

```
1 Naam centrale
>Panel <
```

In dit menu kunt u de naam van de centrale wijzigen.

8.7.2 Taal centrale

```
2 Taal centrale
>NEDERLANDS<
```

In dit menu kunt u de taal van de centrale wijzigen.

Let op: Wijziging in de volgende autorisatie-opties zullen leiden tot het wissen van alle gebruikscodes en het instellen van standaard-PIN's voor twee vooraf gedefinieerde gebruikers. Zie ook "Voor de eerste keer opstarten" op pagina 44, en "Eerder gedefinieerde gebruikers" op pagina 86.

8.7.3 Autorisatie

```
4 Autorisatie
>Kaart & PIN<
```

In dit menu kunt u de autorisatie methode van de centrale wijzigen.

8.7.4 Dwangmethode

```
5 Dwangmethode
>Niet actief<
```

In dit menu kunt u de functie voor het uitschakelen onder dwang wijzigen.

Zie *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over beschikbare dwangmethodes.

8.7.5 Lengte PIN

```
6 Lengte PIN
> <
```

In dit menu kunt u de lengte van de PIN-code wijzigen. Zie "3.1.n.2.1 PIN wijzigen" op pagina 88 voor meer informatie over Pin-codes.

Let op: Als de lengte van de PIN wordt gewijzigd terwijl PIN op afstand ingeschakeld is, zal de configuratiesoftware niet meer in staat zijn om de centrale met de geprogrammeerde gegevens te verbinden. Zie "3.1.n.2.2 PIN op afstand" op pagina 88 voor meer informatie.

8.7.6 PIN wijzig mod

```
7 PIN wijzig mod
>aangepast<
```

Met deze optie kunt u de gewenste methode voor het wijzigen van de PIN-code kiezen. Zie voor meer informatie "3.1.n.2.1 PIN wijzigen" op pagina 88.

8.7.7 Alarmbevestiging

```
1>AB-modus
    >>>
```

In dit menu kunt u de verschillende opties die te maken hebben met alarmbevestiging instellen.

8.7.7.1 AB-modus

```
1>Gebied 1
    Uit
```

Met deze optie wordt de A/B-alarmbevestigingsfunctie voor bepaalde gebieden ingeschakeld. Indien ingesteld op Aan, wordt het eerste alarm gerapporteerd als een standaard inbraakalarm (A-alarm). Binnen een bepaalde periode moet een tweede ingang een alarm veroorzaken om een bevestigd alarm (B-alarm) te kunnen rapporteren, vooropgesteld dat het eerste alarm in het gebied niet in een in-/uitloopzone heeft plaatsgevonden.

De verificatiemodus kan per gebied worden geprogrammeerd.

8.7.7.2 AB tijd

```
1>AB inbraaktijd
    1
```

Met het menu kunt u de maximale vertraging configureren tussen A en B alarmen.

8.7.7.2.1 AB inbraaktijd

```
1 AB inbraaktijd
    > <
```

De maximum tijd (0 t/m 255 minuten) die is toegestaan in het systeem voor het rapporteren van een tweede alarm als bevestigd alarm.

Als het tweede alarm zich binnen deze periode voordoet, wordt het gerapporteerd als bevestigd alarm (B-alarm). Wanneer de AB-tijd is verstreken, zijn alle daaropvolgende alarmen opnieuw onbevestigde alarmen (A-alarm). Indien de ingang waarin het eerste A-alarm is opgetreden nog steeds is geactiveerd, wordt het overbrugd.

8.7.7.2.2 Overval AB-tijd

```
2 Overv. AB-tijd
    > <
```

De maximum tijd (8 t/m 20 uur) die is toegestaan in het systeem voor het rapporteren van een tweede overvalalarm als bevestigd alarm.

Zie ook "8.7.7.2.1 AB inbraaktijd" hierboven.

8.7.7.3 Systeem bevestiging

```
3 Syst bevest
  >Nee<
```

Met deze optie kunt u definiëren of de AB-alarmbevestiging alleen voor afzonderlijke gebieden of voor het hele systeem geldt. Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan een A-alarm in het ene gebied worden bevestigd door een B-alarm in een ander gebied. In alle andere gevallen kan een A-alarm alleen worden bevestigd door een B-alarm in hetzelfde gebied.

8.7.7.4 IU bevestiging

```
4 IU bevestiging
  >Nee<
```

Met deze optie kunt u de AB-alarmbevestiging tijdens de inlooptijd configureren.

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt de alarmbevestiging gedurende de inlooptijd opgeschort. Indien er geen B-alarm is opgetreden, zijn alle alarmen die worden veroorzaakt gedurende de inlooptijd A-alarmen. Nadat de inlooptijd is verstreken, is de alarmbevestiging weer ingeschakeld. Let op: de inloop/uitloop- en toegangszones kunnen geen B-alarmen genereren.

Als deze optie is ingesteld op Nee, worden alle alarmbevestigingen na het starten van de inlooptijd uitgeschakeld, totdat het gebied opnieuw wordt ingeschakeld.

8.7.7.5 In/Uit ovrbrgd

```
5 In/Uit ovrbrgd
  >In/Uit<
```

Met deze optie wordt de functionaliteit van de toegangszone van het gebied (indien beschikbaar) gedefinieerd wanneer een in-/uitloopzone wordt overbrugd aan het einde van de AB-tijd (automatische overbruggingsfunctie). De volgende waarden zijn mogelijk:

- Inloop/uitloop: een toegangszone fungeert als in-/uitloopzone indien de in-/uitloopzone is overbrugd.
- Toegang: een toegangszone krijgt geen andere functionaliteit en veroorzaakt een alarm indien het wordt geactiveerd zonder een geactiveerde in-/uitlooptijd.

8.7.7.6 TA bevestiging

```
6 TA bevestiging
  >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan een sabotagealarm (TA) een B-alarm rapporteren voor een inbraakalarm (BA), en omgekeerd.

8.7.7.7 Sirenes

```
1 Gebied 1
  >A-ALARM<
```

In dit menu kunt u per gebied selecteren wanneer de sirene moet worden geactiveerd: bij een A-alarm of bij een B-alarm.

Opmerking: De optie B-alarm is alleen geldig als de AB-modus is ingeschakeld. Zie “8.7.7.1 AB-modus” op pagina 165.

8.7.7.8 Rap gebeurtenis PAC

```
8 Rap gbrtns PAC
  >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt in het geval van een alarm op de GI een bericht weergegeven met het advies aan de gebruiker om de particuliere alarmcentrale te bellen nadat een doormelding is verstuurd.

8.7.7.9 Rapportering vertraagd

```
9 Rapp.vertraagd
  >Ja<
```

Activeer een vertraging van 30 seconden alvorens alarmrapportering vereist is door ACPO-reglementen.

8.7.8 Snel uitschakelen

```
8 Snel uitschak.
  >Ja<
```

Indien ingeschakeld, kunt u gebieden uitschakelen met een PIN-code of via een badge-handeling met een geldige kaart zonder een van de andere toetsen in te drukken.

Overige opties

8.8 Overige

```
1>Paniekmodus
  Stil
```

Met het menu Overige kunt u de paniekmodus, bel, zoemeropties, enz., configureren.

8.8.1 Paniekmodus

```
1 Paniekmodus
  >Stil<
```

De paniekmodus kan één van de volgende zijn:

Tabel 36: Paniekmodus

Optie	Beschrijving
Stil	Het paniekalarm is stil (geen sirene-activering)
Luid	Het paniekalarm is standaard (met sirene-activering)
Luid alarm bij lijnstoring	Het paniekalarm is alleen hoorbaar indien een lijnfout (LF) of een communicatiefout (FTC:Failed To Communicate) is opgetreden

8.8.2 Deurbel

```
1>DB Ged in
  Nee
```

In het menu Deurbel kunt u de deurbelopties instellen.

8.8.2.1 DB Ged in

```
1 DB Ged in
  >Nee<
```

Met de optie Deurbel gedeeltelijk ingeschakeld kunt u definiëren of de deurbelfunctie wordt geactiveerd wanneer het gebied gedeeltelijk is ingeschakeld.

8.8.2.2 Deurbel automatisch

```
2 Deurbel auto
  >Ja<
```

Indien de optie Deurbel automatisch is ingesteld op Ja, heeft het uitschakelen van de bel alleen invloed op de belfunctionaliteit totdat het gebied de volgende keer wordt uitgeschakeld. Anders moet deze handmatig worden ingeschakeld.

8.8.3 Gebied sys Sab

```
3 Gebied sysSab
  >1.....<
```

Met deze optie “Gebied systeemsabotage” kunt u definiëren aan welke gebieden de systeemsabotages en storingen worden toegewezen. Ten minste één gebied moet worden geselecteerd.

8.8.4 Sirene opnieuw geactiveerd

```
4 Sir opnw geact
  >Nee<
```

Als er meerdere alarmmeldingen zijn, en de “Sirene opnieuw geactiveerd” optie op Ja is ingesteld, wordt de externe sirene bij ieder alarm opnieuw geactiveerd.

Staat deze optie op Nee, dan word de externe sirene alleen bij het eerste alarm geactiveerd.

8.8.5 Korte sup. en IP polling

```
5 Sprv&IP poll
  >Altijd<
```

De optie definieert wanneer draadloze modules korte supervisie- en IP-pollinggebeurtenissen worden aangeduid. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Altijd: Korte supervisie en IP-pollinggebeurtenissen worden altijd weergegeven.
- Bij Insch.: Korte supervisie en IP-pollinggebeurtenissen worden alleen weergegeven wanneer systeem is ingesteld.

Zie ook “2.2.2.n.4.4.1 Korte supervisie” op pagina 81 en “9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd” op pagina 179.

8.8.6 Kaart inleer

```
6 Kaart inleer
  >GI 1<
```

Kies een GI voor het registreren van een gebruikerskaart. Zie ook “3.1.n.3 Gebruikerskaart” op pagina 89.

8.8.7 Test ingangen

```
7 Test ingangen
  >Alle<
```

De optie Test ingangen bepaalt welke ingangen toegankelijk moeten zijn bij het uitvoeren van ingangstesten omschreven in “1.2.1 Ingangstest” op pagina 47. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Alle: Alle ingangen zijn zichtbaar.
- Als gebruikt: Alleen de ingangen die zijn toegewezen aan bestaande zones zijn zichtbaar.

8.8.8 Zoemer modus

```
8 Zoemer modus
  >Doorlopend<
```

Het menu Zoemer modus bepaalt hoe de GI-zoemer werkt tijdens de uitlooptijd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Doorlopend: De zoemer van de GI laat een ononderbroken geluid horen dat wisselt naar een onderbroken geluid gedurende activiteit van de in-/uitlopingang of toegangsingang.
- Onderbroken: De zoemer van de GI laat een ononderbroken geluid horen dat verandert in een onderbroken geluid 10 seconden voordat de uitgangstijd is verstreken.

8.8.9 Kaart nummer

9 Kaart nummer >Basis<

Selecteer de manier waarop het kaart nummer in de centrale weergegeven moet worden.

- Basis. Het kaart nummer wordt in de standaard Advisor Advanced-lay-out weergegeven.
- Titan. Het kaart nummer wordt in de uitgebreide Titan-lay-out weergegeven.

Bibliotheek

8.9 Bibliotheek

01>Alarm
02 Gebied

Met dit menu kunt u woorden die zijn opgeslagen in de “Woordenlijst” weergeven of verwijderen (zie pagina 42).

U kunt een woord kiezen om te verwijderen. Het is niet mogelijk om woorden via dit menu toe te voegen of te bewerken. U kunt woorden alleen toevoegen aan de woordenlijst tijdens het bewerken van tekst (ingangen) waarbij de woordenlijst is ingeschakeld. Zie “Woordenlijst” op pagina 42 voor meer informatie.

Communicatie

9 Communicatie

1>PAC
2 Gebrtnsopties

Dit menu wordt gebruikt voor het programmeren van alle communicatie-opties welke voor het hele systeem geldig zijn.

PAC

9.1 PAC

```
0>Toevoegen PAC
1 PAC 1
```

In de Advisor Advanced centrale kunt u maximaal 16 particuliere alarmcentrales programmeren.

9.1.0 Toevoegen PAC

Met deze menuoptie voegt u een particuliere alarmcentrale toe.

Indien de particuliere alarmcentrale met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO
PAC toegevoegd
```

De nieuwe particuliere alarmcentrale krijgt de standaardnaam "PAC N" en wordt aan het einde van de PAC-lijst geplaatst.

U kunt nu de PAC-gegevens voor de nieuwe particuliere alarmcentrale bewerken.

9.1.n PAC selecteren

```
01>Naam PAC
PAC 1
```

Selecteer de particuliere alarmcentrale die u wilt programmeren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- "Specifieke PSTN- en ISDN-opties" op pagina 178
- "Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties" op pagina 178
- "Specifieke opties voor transmissie van foto's" op pagina 180
- "Specifieke opties GSM/telefoon" op pagina 180

Algemene opties

9.1.n.1 Naam PAC

```
1 Naam PAC
>PAC 1 <
```

Gebruik het naamscherm van de PAC om de naam van de particuliere alarmcentrale in te voeren of te wijzigen. De naam van de particuliere alarmcentrale kan maximaal 16 tekens bevatten.

9.1.n.2 Transmissiepad

```
1>PSTN
4 IP
```

Het transmissiepad definieert het type verbinding voor het rapporteren van alarmen naar de particuliere alarmcentrale. Transmissiepadinstellingen worden gedefinieerd in het menu “9.3 Padopties” op pagina 183.

9.1.n.3 Protocol

```
3 Protocol
>(X)SIA<
```

Kies het gewenste communicatieprotocol.

Afhankelijk van de instellingen in “9.1.n.2 Transmissiepad” hierboven, zijn de volgende protocollen beschikbaar:

- SIA
- (X)SIA
- SPRAAK
- CID
- OH+SIA
- OH+XSIA
- OH+CID
- SMS TEKST
- SMS+CID
- SMS+SIA
- SMS+XSIA
- SPRAAK+SMS
- SMS+MMS
- OHPHOTO+CID
- OHPHOTO+SIA
- OHPHOTO+XSIA
- PHOTO+XSIA

9.1.n.5 Klantnummers

```
1>Gebied 1
Geen
```

Klantnummers identificeren alarmsystemen die meldingen doorgeven aan alarmcentrales. Klantnummers zijn 4 — 6 cijfers lang (afhankelijk van het type protocol). Wanneer ingesteld op “geen”, is de doormelding uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer u rapportage via spraak gebruikt, worden de klantnummers ook gebruikt voor het vaststellen of alarmen voor een gebied moeten worden gerapporteerd. Het klantnummer wordt niet verzonden.

In het geval dat er bij een aantal gebieden dezelfde klantnummers geprogrammeerd zijn, en “9.1.n.9 In/uit rapport” optie op pagina 177 is ingesteld op Ja, vindt er een gebiedsvermelding plaats voor de SIA/XSIA-rapportage van het uitschakelen/inschakelen, afhankelijk van de gebiedsmodifier-instelling (zie “9.1.n.8.1 XSIA”, pagina 176).

- Gebiedmodificier uit: Inschakeling wordt gerapporteerd indien alle gebieden met hetzelfde klantnummer zijn ingeschakeld. Het gebied wat als laatste is ingeschakeld, wordt gerapporteerd. Het eerste gebied dat wordt uitgeschakeld verstuurt het openingssignaal voor het geopende gebied.
- Gebiedmodificier aan: In/Uit schakelingen worden afzonderlijk gerapporteerd. De Gebieden modifier wordt gebruikt voor het vaststellen van het juiste gebied.

Opmerking: Systeemgebeurtenissen worden, net als gebied 1-gebeurtenissen, altijd gerapporteerd met Klantnummer 1.

9.1.n.5.m Geb.selecteren

```
1 Gebied 1
  > <
```

Stel klantnummers in voor elk gebied.

9.1.n.6 Mode

```
6 Mode
  >Primaire PAC<
```

De volgende methodes zijn beschikbaar voor de PAC's.

- Primaire PAC: De primaire particuliere alarmcentrale moet onvoorwaardelijk alle geadresseerde gebeurtenissen ontvangen.
- Backup PAC: Een particuliere alarmcentrale kan een backup PAC zijn van de vorige PAC in de particuliere alarmcentrale lijst (zie "9.1 PAC" op pagina 173). Dit betekent dat de centrale alleen naar deze particuliere alarmcentrale doormeldt als de primaire PAC-rapportage mislukt.

Bijvoorbeeld, wanneer PAC 1 en PAC 2 primaire PAC's zijn, en PAC 3 en PAC 4 backup PAC's zijn, betekend dit dat PAC 1 geen backup heeft, PAC 3 is een backup voor particuliere alarmcentrale PAC 2, en PAC 4 is een backup voor particuliere alarmcentrale 3.

Zie "Alarmrapportageprocedures" op pagina 219 voor meer informatie.

9.1.n.7 Herhaalpogingen

```
7 Herh pogingen
  >1<
```

Dit is het aantal herhalingen dat nodig is voor een succesvolle oproep naar de particuliere alarmcentrale. Als de limiet is bereikt, wordt een communicatiefout gegenereerd.

De teller wordt op nul teruggesteld wanneer een nieuwe gebeurtenis optreedt in de Totale FTC conditie. Zie "Alarmrapportageprocedures" op pagina 219 voor meer informatie.

De waarde ligt binnen het bereik van 1 t/m 14. De standaardinstelling is 1.

9.1.n.8 Protocol

```
1>(X) SIA
2 SPRAAK
```

De configuratie voor het doormeldprotocol kunnen in dit menu worden aangepast.

9.1.n.8.1 XSIA

```
1>Gebiedmodif
    Uit
```

Met behulp van dit menu kunt u opties instellen voor het SIA- en XSIA-protocol.

9.1.n.8.1.1 Gebiedmodificier

```
1 Gebiedmodif
    >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de gebieden modifier toegevoegd aan de SIA- en XSIA-rapporten. Hierdoor kan een gebeurtenis van meerdere gebieden met dezelfde klantnummer worden verzonden. Zie ook “9.1.n.5 Klantnummers” op pagina 174.

9.1.n.8.1.2 Naam tekens

```
2 Naam tekens
    >16<
```

Deze waarde definieert de lengte van de tekenreeks voor namen die in de XSIA-rapportage wordt gebruikt.

Toegestane waarden zijn 16 en 30.

9.1.n.8.1.3 Gebeurtenisnr

```
3 Gebeurtenisnr
    >3 cijfers<
```

Deze waarde definieert de lengte van het veld (gebruiker of punt).

Toegestane waarden zijn 2, 3 en 4 cijfers.

9.1.n.8.1.4 Subg.cod.

```
4 Subgeb.coderng
    >Decimaal<
```

Deze waarde definieert of het nummer van de subgebeurtenis wordt gerapporteerd aan de alarmcentrale in hexadecimale (hex) of decimale indeling.

9.1.n.8.1.5 SIA-frequentie

```
5 SIA-frequentie
  >Bell<
```

In dit menu kunt u een van de twee standaarden voor modemcommunicatie kiezen, aangaande de verzend-/ontvangstfrequentie die door de verzender/ontvanger wordt gebruikt.

Met deze optie kunt u kiezen tussen CCITT en BELL.

9.1.n.8.2 Spraak

```
1>FTC onderdruk
  Nee
```

In dit menu kunt u de onderstaande spraak-rapportageopties configureren.

9.1.n.8.2.1 FTC onderdrukken

```
1 FTC onderdruk
  >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, wordt geen communicatiefout (FTC) voor de particuliere alarmcentrale geactiveerd wanneer het spraakprotocol wordt gebruikt.

9.1.n.8.2.2 Zonder bevestiging

```
2 Zonder bevest
  >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, hoeft de ontvanger van het gesproken bericht het bericht niet te bevestigen.

Anders moet hij dit bevestigen door op een telefoontoets te drukken in de kiestoonmodus. De centrale blijft het bericht opnieuw versturen totdat het wordt bevestigd.

9.1.n.9 In/uit rapport

```
9 In/uit rapport
  >Gescheiden<
```

Met deze optie wordt gedefinieerd indien in- of uitschakelingen moeten worden gerapporteerd voor alle gebieden met hetzelfde klantnummer, of voor elk gebied afzonderlijk. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Gecombineerd:** Wanneer alle gebieden hetzelfde klantnummer zijn ingeschakeld, wordt een inschakeling van een gebied gerapporteerd en welke gebruiker het heeft ingeschakeld. Een uitschakeling wordt alleen gerapporteerd wanneer het eerste van de gebieden met dezelfde klantnummer wordt uitgeschakeld.
- **Gescheiden:** Voor alle afzonderlijke gebieden met dezelfde klantnummer wordt het in en uit schakelen gerapporteerd. De gebieden modifier geeft aan om welke gebieden het gaat (zie "9.1.n.8.1.1 Gebiedmodifier" op pagina 176).

Opmerking: Wanneer het (X)SIA-protocol is geselecteerd, werkt afzonderlijk rapporteren alleen wanneer de SIA gebieden modifier is ingeschakeld.

Zie voor meer informatie “9.1.n.5 Klantnummers” op pagina 174.

9.1.n.10 Wis PAC

Als u een particuliere alarmcentrale wilt verwijderen, selecteert u een particuliere alarmcentrale met behulp van de cursor of door het PAC-nummer in te voeren, en gaat u naar het menu PAC verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
10 Wis PAC
    >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De PAC wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere particuliere alarmcentrales te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een particuliere alarmcentrale alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

Specifieke PSTN- en ISDN-opties

9.1.n.4 Telefoon

```
4 Telefoon
>          <
```

Elke particuliere alarmcentrale kan rapporteren via 1 telefoonnummer. Het telefoonnummer kan uit maximaal 20 cijfers bestaan. De volgende speciale tekens zijn beschikbaar:

- P: pauze (3 sec).
- T: wachten op kiestoon.

Opmerking: Druk twee keer op de desbetreffende toets om een teken in te voeren.

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties

9.1.n.4 Bestemming/IP

```
1>Type
    Telefoon
```

Het menu Bestemming bevat de configuratie van de rapportageontvanger.

9.1.n.4.1 Bestem. naam

```
1 Bestem. naam
>          <
```

Elke PAC rapporteert aan één IP-adres.

Een bestemmingsnaam kan een numeriek IP-adres of een alfanumeriek domeinadres zijn. Zie ook “Een hostadres bewerken” op pagina 41.

9.1.n.4.2 Bestem. poort

```
4 Bestem.poort
  > <
```

De bestemmingspoort wordt gebruikt om te rapporteren aan de host die is geselecteerd in “9.1.n.4.1 Bestem. naam” op pagina 178.

9.1.n.4.3 Ping host

```
Pingen...
Tx/Rx: 2/2
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar de opgegeven PAC. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de PAC aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

De Tx/Rx-waarde geeft aan hoeveel pakketten zijn verstuurd en ontvangen.

Opmerking: Particuliere alarmcentrale kan geconfigureerd worden om op ping aanvragen te reageren, deze functie kan mogelijk niet functioneren met elk PAC IP adres. Om de transmissiepad te testen, gebruik menu “1.2.7.n.2 Ping host” beschreven op pagina 58 om een ping commando te sturen naar een host.

9.1.n.8.3 OH 2000

```
1>Versie
OH V1.9.3
```

Via het menu OH 2000 kunt u een aantal van de hieronder vermelde OH 2000-protocolopties instellen.

9.1.n.8.3.1 Versie

```
1 Versie
>OH V1.9.3<
```

U kunt de volgende versies van het OH 2000-protocol gebruiken voor communicatie met een Osborne-Hoffman-ontvanger:

- OH V1.9.3
- OH V2
- OH V3

Zie de handleiding van de desbetreffende ontvanger voor meer informatie.

9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd

```
2 Heartbeat tijd
>00:00'01<
```

De heartbeat tijd bepaalt hoe vaak de centrale een aanwezigheidsmelding (heartbeat) naar de PAC verstuurt. Het bereik voor deze waarde loopt van elke seconde (00:00'01) tot elke dag (23:59'59). De maximumwaarde 23:59'59 betekent dat de heartbeat-functionaliteit is uitgeschakeld.

9.1.n.8.3.3 Receiver nummer

```
3 Receiver nr.  
  >0001<
```

Een ontvanger-id voor gebruik in PAC's met meerdere ontvangers. De toegestane waarde is een hexadecimaal getal van 0001 tot FFFF.

9.1.n.8.3.4 Lijnnummer

```
4 Lijn nummer  
  >0001<
```

Een lijn-id nummer voor gebruik in PAC's met meerdere lijnen voor ontvangers. De toegestane waarde is een hexadecimaal getal van 0001 tot FFFF.

9.1.n.8.3.5 Alt. HB tijd

```
5 Alt. HB tijd  
  >0:01'00<
```

Als de communicatie van de primaire PAC faalt, dan wordt de heartbeat tijd van de back-up PAC van normaal op frequent gezet.

Zie ook "9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd" op pagina 179.

Specifieke opties voor transmissie van foto's

Als aanvulling op "Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties" beschreven op pagina 178, is het noodzakelijk om de onderstaande opties in te stellen.

9.1.n.4.4 Bestem. poort video

```
4 Best.poort.nr.  
  >9000<
```

De bestemmingspoort wordt gebruikt om te foto's door te sturen aan de host die ingesteld is in "9.1.n.4.1 Bestem. naam" op pagina 178.

9.1.n.4.5 Encryptie

```
5 Encryptie  
  >Nee<
```

Indien de optie Encryptie is ingesteld op Ja, worden de foto's verstuurd gecodeerd met het AES-algoritme.

Specifieke opties GSM/telefoon

9.1.n.4 Bestemming

```
1>Type  
  Telefoon
```

Het menu Bestemming bevat de configuratie van de rapportageontvanger.

9.1.n.4.1 Type

```
1 Type
  >Telefoon<
```

Het Typesubmenu bepaalt wie er meldingen ontvangt van de geselecteerde PAC:

- **Telefoon:** De melding wordt verstuurd naar een geselecteerd telefoon nummer. In menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder kan dit telefoonnummer geprogrammeerd worden.
- **Gebruiker:** De melding wordt verstuurd naar een geselecteerd gebruiker telefoon nummer. In menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder kan de gebruiker geprogrammeerd worden.
- **Gebruikersgroep:** De melding wordt verstuurd naar alle gebruikers die behoren tot de gebruikersgroep, welke is ingesteld in menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder.

Voor gebruiker en gebruikersgroepdoormelding, moet er het volgende ingesteld worden:

- Gebruikers moeten hun telefoonnummer hebben ingesteld in menu “3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon” op pagina 91.
- De SMS-rapportage moet worden geactiveerd voor deze gebruikers. Zie “3.1.n.7.2 SMS-rapportage” op pagina 91.
- Ten minste één van gebruikersgroepen moet deze gebruikers de mogelijkheid voor SMS-rapportage geven. Zie “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties” op pagina 95.

9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG

```
2 Telefoon
  > <
```

Dit menu is afhankelijk van de Type-instelling, ingesteld voor de ontvanger. Zie “9.1.n.4.1 Type” hierboven voor parametersomschrijving.

Gebeurtenissen

9.2 Gebeurtenis opties

```
1>PAC toewijzing  
2 Sprk toewijzin
```

Dit menu bevat alle gebeurtenisopties.

Zie “Alarmrapportageprocedures” op pagina 219 voor meer informatie voor gebeurtenisrapportage

9.2.1 PAC toewijzing

```
01 AN Rapport n>  
>1234.....<
```

Met dit menu kunnen rapportagegebeurtenissen aan specifieke alarmcentrales worden toegewezen.

De lijst met gebeurtenissen is te vinden in “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237.

9.2.2 Spraaktoewijzing

```
01>AN Berichtnu>  
0
```

Met dit menu kunt u een bepaald ingesproken bericht (0 — 14) toewijzen aan een systeemgebeurtenis. De waarde “0” betekent dat er geen bericht is toegewezen.

De lijst met gebeurtenissen is te vinden in “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237.

9.2.3 Vertraag tim

```
00>Vertraag tim  
0
```

Met dit menu kunt u een vertraging instellen voor bepaalde gebeurtenissen.

Met de eerste menu-ingang, 9.2.3.0 Vertraag timer, kunt u de vertraging van de algemene rapportage instellen van 0 — 250 sec.

De volgende menu-ingangen zijn voor de desbetreffende gebeurtenissen. Als de optie is ingeschakeld, wordt de vertraging toegepast.

```
01>AN Vertraagd  
Uit
```

Voor de lijst met gebeurtenissen, zie de “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237.


Communicatiepaden

9.3 Padopties



Via het menu Pad opties kunt u de opties voor de beschikbare transmissiepaden configureren.

9.3.n Pad selecteren



Selecteer het geschikte transmissiepad om de opties te configureren.

Welke transmissiepaden beschikbaar zijn is afhankelijk van de systeemconfiguratie. Standaard zijn de volgende transmissiepaden beschikbaar:

- PSTN
- IP

Afhankelijk van de hardware configuratie, zijn er de volgende keuzes ook mogelijk bij transmissie pad:


- ISDN
- GSM
- TDA74xx

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- “Specifieke PSTN-opties” op pagina 184
- “Specifieke ISDN-opties” op pagina 185
- “Specifieke IP-opties” op pagina 185
- “Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties” op pagina 188


Algemene opties

9.3.n.1 Naam pad



Gebruik het scherm voor de padnaam om de naam van het transmissiepad in te voeren of te wijzigen. De naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

9.3.n.2 Lijnstoring



Als deze optie is ingesteld op Altijd, wordt de lijn getest op lijnstoringen. Als er zich een lijnstoring voordoet, wordt een storing in het systeem gegenereerd.

Als de lijnstoring is ingesteld op “Als gebruikt” zal er pas gecontroleerd worden op een lijnfout als er een PAC geprogrammeerd is, en het klantnummer voor deze PAC geprogrammeerd is.

Opmerking: De volgende opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden.

9.3.n.4 DI menu

```
4 Kiezer menu
    >>>
```

Bepaalde kiezers hebben hun interne menu's. Open het DI menu om interne kiezer-opties in te stellen.

De inhoud van het menu hangt af van de apparatuur.

Specifieke PSTN-opties

9.3.n.3 Lijnfout vertraging

```
3 Lijnf. Vertr.
    >0<
```

De lijnfoutvertraging definieert de periode waarna de PSTN-lijnfout wordt gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale. Indien de fout wordt opgelost voordat deze tijd verstrijkt, wordt de fout niet gerapporteerd.

Het toegestane bereik is 0 tot 255 sec.

9.3.n.4 Transmissiepad

```
3 Transmissiepad
    PSTN
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.5 Kiestoon

```
5 Kiestoon
    >Standaard<
```

In dit menu kunt u een geschikte kiestoonstandaard kiezen voor PSTN.

U kunt kiezen uit de volgende kiestoonopties:

- Geen
- Standaard (CTR21)
- GB
- Overige

9.3.n.6 Kiezen

```
6 Kiezen
    >DTMF<
```

Met dit menu kunt u de PSTN-kiesmodus selecteren: puls of toon (DTMF)

9.3.n.7 Belsignaal teller

```
7 Belsig teller
  > <
```

Voer het aantal keren in dat de telefoon dient over te gaan voordat een inkomend gesprek wordt beantwoord. Het toegestane bereik is van 1 tot 15. Hogere waarden staan gelijk aan oneindig, dus inkomende gesprekken worden niet beantwoord.

9.3.n.8 Encryptie

```
8 Encryptie
  >Nee<
```

Indien de optie Encryptie is ingesteld op Ja, wordt de communicatie gecodeerd met het AES-algoritme.

De encryptiesleutel wordt ingesteld met behulp van het menu “9.4.3 Encrypt sntl” op pagina 201.

Opmerking: IP-aansluiting is altijd gecodeerd. Bij USB-communicatie wordt geen codering gebruikt.

Specifieke ISDN-opties

9.3.n.6 MSN

```
6 MSN
```

Met deze optie kunt u ISDN MSN-nummer invoeren.

9.3.n.7 Belsignaal teller

Zie “9.3.n.7 Belsignaal teller” hierboven.

9.3.n.8 Encryptie

Zie “9.3.n.8 Encryptie” hierboven.

Specifieke IP-opties

9.3.n.3 Transmissiepad

```
3 Transmissiepad
  ETHERNET
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.4 IP config

```
1>IP config
   Dynamisch
```

Via het menu IP config kunt u het IP-adres van de centrale configureren.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.4.1 IP config

```
1 IP config
   >Dynamisch<
```

Indien IP config is ingesteld op Dynamisch, is de DHCP ingeschakeld. Indien deze waarde Statisch is, moet u de overige, hieronder beschreven opties in dit menu configureren.

9.3.n.4.2 IP adres

```
2 IP adres
   >000.000.000.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-adres van de centrale instellen alvorens u de IP-communicatie kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.4.1 IP config” hierboven, toont deze waarde het dynamische IP-adres dat is toegewezen door de DHCP-server. U kunt deze waarde niet wijzigen.

9.3.n.4.3 Subnetmask

```
3 Subnetmask
   >255.255.255.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-subnetmask van de centrale instellen alvorens u het OH 2000-communicatieprotocol kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.4.1 IP config” hierboven, toont deze waarde het dynamische IP-subnetmask. U kunt deze waarde niet wijzigen.

9.3.n.4.4 Gateway

```
4 Gateway
   >000.000.000.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-adres van de gateway instellen alvorens u het OH 2000-communicatieprotocol in een WAN kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.4.1 IP config” hierboven, toont deze waarde het dynamische gatewayadres. U kunt dit adres niet wijzigen.

9.3.n.5 DNS config

```
1>DNS config
   Statisch
```

De DNS-server moet zijn geconfigureerd als u domeinnamen gebruikt voor Ethernet-rapportage.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.5.1 DNS config

```
1 DNS config
  >Statisch<
```

Indien de IP-configuratie in het menu “9.3.n.4 IP config” op pagina 186 is ingesteld op Dynamisch (DHCP ingeschakeld), kunt u de optie DNS config instellen op Statisch om de automatische DNS-configuratie door de DHCP-server te negeren. Stel het DNS-adres in het onderstaande menu in. Indien deze optie is ingesteld op Dynamisch, wordt de DHCP gebruikt om het DNS IP-adres te verkrijgen.

Indien DHCP is uitgeschakeld, is dit menu niet beschikbaar.

9.3.n.5.2 DNS server

```
2 DNS server
  >000.000.000.00<
```

Via het menu DNS server kunt u het DNS-adres instellen indien dit verschilt van de DNS die door de DHCP-server is verschaft, of indien DHCP is uitgeschakeld in het menu “9.3.n.4.1 IP config” op pagina 186.

9.3.n.6 NTP config

```
6 NTP config
  >Statisch<
```

Via het menu NTP-config kunt u de NTP (Network Time Protocol)-server configureren.

Dit wordt op dezelfde manier geconfigureerd als DNS-server in het menu “9.3.n.5 DNS config” op pagina 186.

9.3.n.7 Firewall

```
1>Firewall
  Aan
```

Via het menu Firewall kunt u de de ingebouwde firewall configureren. De firewall staat alleen communicatie toe van hosts die zijn geconfigureerd als geschikte PC-verbindingen in “9.4.1.n.4 Bestem. naam” op pagina 202.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.7.1 Firewall

```
1 Firewall
  >Aan<
```

Via het menu Firewall kunt u de ingebouwde firewall inschakelen (Aan) of uitschakelen (Uit).

9.3.n.7.2 Reply op PING

```
2 Reply op PING
  >Nee<
```

Met Reply op PING wordt bepaald of de firewall pingaanvragen kan beantwoorden. Indien deze optie is ingesteld op Nee, worden pingaanvragen niet beantwoord.

9.3.n.8 Link snelheid

```
8 Link snelheid
  >10 MB<
```

In het menu Link snelheid kunt u de Ethernet-verbindingssnelheid kiezen. De toegestane opties zijn:

- 10 MB
- 100 NB
- Automatisch

9.3.n.9 MAC-adres

```
9>MAC-adres
  0051DB3D7E73
```

MAC-adres van de Ethernet-controller is een alleen-lezen waarde.

9.3.n.10 Max foto 24u

```
10 Max foto 24u
  > <
```

Het is mogelijk om het maximaal aantal foto's verstuurd binnen 24 uur naar gebruikers te beperken, via GPRS of IP transmissiepad.

Als deze limiet is bereikt, worden verdere foto verzoeken genegeerd door het systeem, een bijbehorend event wordt gelogd in het logboek.

Er is geen limiet voor foto's als deze waarde is ingesteld op 0.

Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties

9.3.n.4 Transmissiepad

```
4 Transmissiepad
  ETHERNET
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.5 GSM setup

```
1>SIM card PIN
  0000
```

In het GSM-instellingenmenu kunt u instellingen vastleggen voor GSM-rapportage en -controle.

Opmerkingen

- Plaats de SIM-kaart, voordat hij in het systeem wordt gebruikt, in een mobiele telefoon en controleer de geldigheid en het beltegoed en verstuur een test-SMS-bericht.
- Wis het SMS-centralenummer voordat u de SIM-kaart vervangt. Anders zal het systeem het standaard SMS center nummer op de nieuwe SIM-kaart overschrijven met dit nummer. Zie voor meer informatie “9.3.n.6.1 SMS center nr” op pagina 193.

9.3.n.5.1 SIM card PIN

```
1 SIM card PIN
   >0000<
```

In het menu SIM card PIN wordt de PIN-code van de SIM-kaart geconfigureerd.

Dit menu kan ook één van de volgende meldingen weergeven:

- PUK nodig!
- Nog 1 poging!

Zie “1.2.8.1 PIN status” op pagina 60 voor meer gedetailleerde informatie over deze meldingen.

Dit menu heeft geen functionaliteit als er geen PIN-code nodig is voor deze SIM-kaart.

9.3.n.5.2 Netwerken

```
1>Netw.selectie
   Automatisch
```

In het menu Netwerken kunnen de GSM-netwerkinstellingen aangepast worden.

9.3.n.5.2.1 Netw.selectie

```
1 Netw.selectie
   >Automatisch<
```

In het Netwerkselectiemenu, wordt het gekozen GSM-netwerk bepaald. Stel hier de code voor het gewenste GSM-netwerk in. Als de code niet wordt ingesteld, zal het netwerk automatisch worden gekozen.

9.3.n.5.2.2 Sel.netw.

```
2 Sel.netw.
   >Nee<
```

Als de Selecteer netwerk optie op Ja staat, zal alleen het netwerk wat geselecteerd is in menu “9.3.n.5.2.1 Netw.selectie” hierboven gebruikt worden voor communicatie. Anders zal het systeem automatisch een ander netwerk selecteren, als het gekozen netwerk niet beschikbaar is.

9.3.n.5.2.3 Netw.scanning

```
0>Herhaal scan
1 * Provider
```

Het Netw.Scanning menu laat alle beschikbare netwerken zien. Het geeft ook de mogelijkheid om een nieuwe scan te laten verrichten.

De getoonde lijst bevat GSM-netwerknamen van beschikbare providers. Deze worden vooraf gegaan door de volgende tekens welke de Netwerkbeschikbaarheid bepalen:

- *: Het netwerk is nu verbonden.
- +: Het netwerk is beschikbaar voor verbinding.
- -: Het netwerk is niet toegestaan voor verbinding.

Wanneer de netwerknaam onbekend is (niet herkent door de GSM-kiezer), wordt de netwerkcode tussen haakjes weergegeven op het display in plaats van de naam, bijvoorbeeld, "+ [20999]".

9.3.n.5.2.3.0 Herhaal scan

```
Scan bezig
Even geduld
```

De opdracht Herhaal scan voert een GSM-netwerkscan opnieuw uit.

De scan kan enkele minuten duren. Door op Wissen te drukken wordt de scan beëindigd.

9.3.n.5.2.3.m Netwerk selectie

```
1>Netwerk naam
Provider
```

Selecteer een netwerk voor meer opties.

9.3.n.5.2.3.m.1 Netwerk naam

```
1>Netwerk naam
Provider
```

De netwerknaam is de naam van het GSM-netwerk. Zie "1.2.8.6 Netwerk naam" op pagina 61 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.2 Netwerk code

```
2>Netwerk code
21999
```

De netwerkcode is de unieke code van het GSM-netwerk. Zie "1.2.8.7 Netwerk code" op pagina 61 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.3 Beschikbaar.

```
3>Beschikbaar.  
  Verbonden
```

De beschikbare waarden zijn beschreven in “9.3.n.5.2.3 Netw.scanning” op pagina 190.

9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI

```
4>RSSI  
  -35 dBm [IIII ]
```

De ontvangen signaalsterkeindicatie (RSSI) waarde is gedefinieerde informatie. Zie “1.2.8.8 RSSI” op pagina 61 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.5 Gebr dit netwerk

```
5>Gebr dit net.  
  -----
```

Gebruik dit menu om verbinding te maken met het geselecteerde GSM-netwerk. Dit vervangt het geselecteerde netwerk in “9.3.n.5.2.1 Netw.selectie” op pagina 189.

9.3.n.5.3 Tegoed

```
1>Controleer nu  
  >>>
```

Met het Tegoedmenu kunt u de GSM-account configureren en controleren.

9.3.n.5.3.1 Controleer nu

```
1>Controleer nu  
  >>>
```

Het menu Controleer nu controleert handmatig uw GSM-account. Wanneer deze wordt ontvangen, verschijnt deze op het LCD-scherm.

Voorafgaand moet de tegoedcontrole geconfigureerd worden in de hieronder beschreven menu's.

9.3.n.5.3.2 Controlere modus

```
2 Controlere modus  
  >Standaard<
```

Afhankelijk van het GSM-netwerk kan het tegoed op een andere manier worden gecontroleerd. De volgende modussen zijn beschikbaar:

- **Standaard:** Het tegoed kan gecontroleerd worden door contact op te nemen met de GSM-provider, door middel van een opvraagcode. Deze modus wordt gebruikt bij de meeste GSM-providers.
- **SMS-bericht:** Het tegoed kan gecontroleerd worden door een speciaal SMS-bericht te versturen naar de GSM-provider, welke wordt ingevuld in menu “9.3.n.5.3.3 Controleer nr” op pagina 192.

9.3.n.5.3.3 Controleer nr

```
3 Controleer nr.  
>+48600000000<
```

Het Controleernummer is het telefoonnummer dat wordt gebruikt voor het verzenden van het tegoedopvraag SMS-bericht, als deze methode is gekozen in het menu “9.3.n.5.3.2 Controlere modus” op pagina 191.

9.3.n.5.3.4 Opvraag code

```
4 Opvraag code  
> <
```

De opvraagcode voor de accountcontrole kan in dit menu geconfigureerd worden. Dit staat u toe om cijfers en tekens zoals “*” en “#”(bijvoorbeeld, *101#) te gebruiken. Neem contact met uw GSM-provider om te weten hoe u een accountcontrole kunt uitvoeren.

9.3.n.5.3.5 Contr. periode

```
5 Contr. periode  
> <
```

De controleperiode (in dagen) definieert hoe vaak het systeem automatisch uw account controleert.

Opmerking: Wanneer het systeem een automatische accountcontrole uitvoert, wordt de reactie behandeld als een SMS van een onbekende bron, en daarom doorgestuurd naar de hoofdgebruiker. Wees er zeker van dat optie “9.3.n.6.2 SMS forwarding” op pagina 193 is ingeschakeld, anders zal de accountstatus verloren gaan.

9.3.n.5.3.6 Check tijd

```
6 Check tijd  
>12:00<
```

De controleertijd is de tijd per dag in 24u-formaat wanneer het systeem de automatische accountcontrole beschreven in “9.3.n.5.3.5 Contr. periode” hierboven uitvoert.

9.3.n.5.4 Jam detectie

```
1>Jam detectie  
Uit
```

Met het menu kunt u GSM-parameters voor jam detectie configureren.

9.3.n.5.4.1 Jam detectie

```
1 Jam detectie  
>Uit<
```

Als deze op Aan is ingesteld, wordt door het paneel een sabotagealarm geactiveerd als er GSM-jamming wordt gedetecteerd.

Opmerking: De kiezer moet de functie jam detectie ondersteunen. De detectie wordt ondersteund in de GSM-kiezer AT57310 met firmware-versie V01.08 of hoger.

9.3.n.5.4.2 Jamming bereik

```
2 Jamming bereik
      >20<
```

Configureer het bereik voor rapportage jam detectie. Het toegestane bereik ligt tussen 1 (-111 dBm) en 31 (-51 dBm). De standaardwaarde is 20 (-73 dBm).

9.3.n.6 SMS setup

```
1>SMS center nr
      Geen
```

Met dit menu kunnen diverse SMS-instellingen gewijzigd worden.

9.3.n.6.1 SMS center nr

```
1 SMS center nr
> <
```

Het SMS-centernummer is het toegangsnummer voor de SMS service.

Als deze waarde leeg blijft, gebruikt het systeem het standaardnummer wat opgeslagen is op de SIM-kaart. Gebruik dit menu om een ander nummer te gebruiken dan het standaard providernummer.

Let op: Verwijder dit nummer van het SMS center, alvorens de SIM-kaart te vervangen. Anders zal het systeem het standaard SMS center nummer op de nieuwe SIM-kaart overschrijven met dit nummer.

9.3.n.6.2 SMS forwarding

```
0>Uit
-----
```

Het menu SMS forwarding geeft de keuze om telefoonnummers welke niet erkende boodschappen versturen, door te sturen (meestal het telefoonnummer van de hoofdgebruiker of administratie). SMS doorsturen kan ook uitgeschakeld worden in dit menu.

De lijst bevat alleen de gebruikers die:

- De juiste privileges hebben om SMS-berichten te ontvangen (zie “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties” op pagina 95)
- Hun telefoonnummers geconfigureerd hebben (zie “3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon” op pagina 91)

9.3.n.6.3 Max. Ber. 24u

```
3 Max. Ber. 24u
  > <
```

Het maximaal aantal SMS-berichten die naar de gebruikers verstuurd worden kan gedurende een periode van 24-uur worden beperkt. Wanneer deze limiet is bereikt, worden inkomende berichten geweigerd door het systeem.

De SMS-rapportage en onbekende SMS commando's hebben twee separate tellers. De maximale gedefinieerde limiet in dit menu geldt echter voor beide tellers.

Er geldt geen limiet voor deze berichten indien deze waarde ingesteld wordt op 0.

9.3.n.6.4 SMS header ber

```
4 SMS header ber
  > <
```

Het SMS-headerbericht indentificeert het Advisor Advanced systeem. Dit wordt verstuurd aan het begin van elk SMS-tekstbericht verzonden door het systeem, wanneer de rapportage ingesteld is op SMS-tekst. Zie "9.1.n.3 Protocol" op pagina 174.

9.3.n.6.5 Gebr PIN nodig

```
5 Gebr PIN nodig
  >Nee<
```

Wanneer de optie Gebr PIN nodig is ingesteld op JA, dient elk SMS controlebericht gestart te worden met de PIN-code van de gebruiker. Anders wordt de opdracht geannuleerd. Zie de *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.

9.3.n.6.6 Ext. kar. Set

```
6 Ext. kar. Set
  >Nee<
```

De optie uitgebreide karakterset (UCS2) heeft invloed op de SMS-berichten die verzonden worden door het Advisor Advanced systeem naar de gebruiker. Deze optie moet ingesteld worden op JA voordat SMS-berichten gelezen en beantwoord kunnen worden met speciale nationale karakters die de standaard GSM-karakterset GSM3.38 overschrijdt.

Opmerkingen

- De uitgebreide karakterset wordt alleen gebruikt wanneer er geen boodschap via de standaard karakterset verstuurd kan worden.
- Oudere mobiele telefoons kunnen mogelijk niet de juiste berichten weergeven wanneer uitgebreide karakterset wordt gebruikt.

9.3.n.7 GPRS setup

1 APN	Geen
-------	------

In het GPRS setup menu kunt u verschillende GPRS-instellingen wijzigen.

9.3.n.7.1 APN

1 APN	>	<
-------	---	---

Een APN (Access Point Name) is een configureerbaar netwerk-id voor een mobiele module tijdens het maken van een verbinding met een GSM-carrier. Deze moet zijn verschaft door de GPRS-provider.

9.3.n.7.2 Gebruiker naam

2 Gebruiker naam	>	<
------------------	---	---

Deze gebruikersnaam moet worden verschaft door de GPRS-provider.

9.3.n.7.3 Gebruiker wachtwoord

3 Gebruiker code	>	<
------------------	---	---

Het wachtwoord van de gebruiker moet worden verschaft door de GPRS-provider.

Opmerking: De volgende GPRS-configuratiemenu's zijn gelijk aan de desbetreffende IP-configuratiemenu's, behalve dat zij alleen gelden voor de IP-verbinding via het GPRS-pad.

9.3.n.7.4 IP config

Zie "9.3.n.4 IP config" op pagina 186.

9.3.n.7.5 DNS config

Zie "9.3.n.5 DNS config" op pagina 186.

9.3.n.7.6 Firewall

Zie "9.3.n.7 Firewall" op pagina 187.

9.3.n.7.7 Lijnfout

7 Lijnfout	>Nee<
------------	-------

Als de optie Lijnfout is ingesteld op Ja, wordt de lijn getest op lijnstoringen. Als er zich een lijnstoring voordoet, wordt een storing in het systeem gegenereerd.

9.3.n.7.8 Verbreek tijd

```
8 Verbreek tijd  
>02:00<
```

De verbinding wordt automatisch verbroken wanneer er geen gegevens worden verstuurd gedurende de verbreektijd. De verbinding wordt indien noodzakelijk weer opnieuw opgebouwd.

Minimale verbreektijd is 5 min. Indien de tijd wordt ingesteld op 23:59, wordt deze gewijzigd in oneindig. In dat geval wordt de verbinding nooit verbroken.

Let op: Indien het systeem verzoeken zou ontvangen van de PC die binnenkomen via GPRS, moet de verbreektijd ingesteld zijn op oneindig om de verbinding steeds open te houden.

9.3.n.7.9 Max foto 24u

Zie “9.3.n.10 Max foto 24u” op pagina 188.

9.3.n.8 Belsignaal instellen

```
1>Belsig teller  
2 Omit 1e oprp
```

Het menu bevat configuratieopties voor het belsignaal.

9.3.n.8.1 Belsignaal teller

Zie “9.3.n.7 Belsignaal teller” op pagina 185.

9.3.n.8.2 Omit 1e oprp

```
2 Omit 1e oprp  
>Nee<
```

Gebruik deze optie wanneer u een telefoonlijn deelt met andere apparaten (bijvoorbeeld een fax of een antwoordapparaat) die automatisch binnenkomende belsignalen beantwoorden.


Als deze op Ja is ingesteld, hangt het paneel op na een aantal binnenkomende belsignalen die zijn geprogrammeerd in de bovenstaande “9.3.n.8.1 Belsignaal teller” en beantwoordt deze direct het tweede binnenkomende belsignaal dat binnen 30 seconden na het eerste wordt ontvangen.

Als deze op Nee is ingesteld, antwoordt het paneel na een aantal binnenkomende belsignalen die zijn geprogrammeerd in “9.3.n.8.1 Belsignaal teller”.

9.3.n.9 Encryptie

Zie “9.3.n.8 Encryptie” op pagina 185.


9.3.n.10 MMS instellen



Met dit menu kunt u verschillende MMS-instellingen configureren.

Opmerking: Neem contact op met uw GSM-provider voor meer informatie over alle instellingen in dit menu.

9.3.n.10.1 MMS Center



Het nummer van het MMS Center is het adres voor de MMS-service.

9.3.n.10.2 APN

Raadpleeg “9.3.n.7.1 APN” op pagina 195 voor meer informatie.


9.3.n.10.3 Gebruiker naam

Raadpleeg “9.3.n.7.2 Gebruiker naam” op pagina 195 voor meer informatie.

9.3.n.10.4 Gebruiker wachtwoord


Raadpleeg “9.3.n.7.3 Gebruiker wachtwoord” op pagina 195 voor meer informatie.

9.3.n.10.5 Proxy




Voer het MMS-proxyserveradres in.

9.3.n.10.6 Proxy Poort



Voer het poortnummer van de proxyserver in voor de proxyserver die is geconfigureerd in “9.3.n.10.5 Proxy” hierboven.

9.3.n.10.7 Max MMS 24u



U kunt het maximum aantal MMS-berichten dat wordt verstuurd naar gebruikers via GPRS-transmissie gedurende een periode van 24 uur beperken.

Als de limiet is bereikt, worden verdere MMS-verzoeken afgewezen door het systeem en wordt er een geschikte gebeurtenis toegevoegd aan het logboek.

Opmerking: Deze instelling is alleen van invloed op één inschakel-/uitschakelcyclus. Wanneer de status van een gebied wordt gewijzigd, omdat het bijvoorbeeld wordt ingeschakeld, wordt de teller gereset.

Er is geen limiet voor MMS-berichten als de waarde is ingesteld op 0.

9.3.n.11 Module info

```
1>Module versie
    731000V01
```

Het informatiescherm bevat firmwareversie van het GSM-systeem, modemtype, enz.

PC-verbindingen

9.4 PC verbinding

```
1>Verbindingen
  >>>
```

Een PC-verbinding kan voor het volgende worden gebruikt:

- Uploaden/downloaden (U/D)
- Beheer
- Afstandscontrole

Met dit menu kunt u alle instellingen voor de PC-verbindingen instellen.

9.4.1 Verbindingen

```
0>Toev. PC verb.
  1 PC verbind. 1
```

Het is mogelijk om maximaal 16 verschillende PC-verbindingen te definiëren.

9.4.1.0 Toev. PC verb.

Met deze menuoptie voegt u een PC-verbinding toe. Indien de PC-verbinding met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
INFO
PC verb.toegev.
```

De nieuwe PC-verbinding krijgt de standaardnaam "PC verb. N" en wordt aan het einde van de PC-verbindingenlijst geplaatst. U kunt nu de PC-verbindingengegevens voor de nieuwe PC-verbinding bewerken.

9.4.1.n PC-verbinding selecteren

Selecteer de verbinding die u wilt configureren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- "Specifieke PSTN-opties" op pagina 202
- "Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties" op pagina 202
- "Specifieke GSM-opties" op pagina 203

Algemene opties

9.4.1.n.1 Naam

```
1 Naam
>PC verbind. 1 <
```

De naam van de verbinding kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

9.4.1.n.2 Transmissiepad

2>Transmissiepad
PSTN

Met deze optie wordt gedefinieerd welk communicatiepad moet worden gebruikt voor het maken van de geselecteerde PC-verbinding.

Opmerking: De volgende opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. De tekst tussen vierkante haakjes geeft het transmissiepad aan waarvoor de optie geldt.

9.4.1.n.4 Telefoonnummer

4 Telefoonnummer
> <

In dit menu kunt u het telefoonnummer 1 voor up-/downloaden definiëren. Het telefoonnummer mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De volgende speciale tekens zijn beschikbaar:

- P: pauze (3 sec).
- T: wachten op kiestoon.

Opmerking: Druk twee keer op de desbetreffende toets om een teken in te voeren.

9.4.1.n.5 Herhaalpogingen limiet

5 Herh pogingen
> <

Met deze optie kunt u een maximum aantal herhaalpogingen definiëren. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 250. De herhalingsteller wordt opnieuw ingesteld na elke succesvolle verbinding of elk inkomend gesprek.

9.4.1.n.6 Wis PC verb.

Als u een PC-verbinding wilt verwijderen, selecteert u een PC-verbinding met behulp van de cursor of door het PC-verbindingsnummer in te voeren, en gaat u naar het menu PC verb. verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

6 Wis PC verb.
>Annuleren<

Kies Ok en druk op Enter. De PC-verbinding wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere PC-verbindingen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een PC-verbinding alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

9.4.2 PC terugbellen

```
1>Primair
2 Back-up
```

Met deze optie kunt u definiëren welke pc-verbinding moet worden gebruikt als terugbelcentrale.

Als de pc-terugbeloptie is ingesteld op Uit (geen aansluiting toegewezen), wordt de optie automatisch beantwoorden gebruikt.

Opmerking: Terugbellen is alleen mogelijk voor modemverbindingen.

9.4.2.1 Primair

9.4.2.2 Backup

Met deze menu's kunt u respectievelijk de primaire en back-up terugbelbestemming configureren.

Kies een PC-verbinding voor terugbellen of 0 om deze uit te schakelen.

```
0>Uit
1 PC verbind. 1
```

Na een terugbelverzoek probeert Advisor Advanced verbinding te maken met de primaire terugbelbestemming. Het aantal pogingen wordt bepaald in “9.4.1.n.5 Herhaalpogingen limiet” op pagina 200. Nadat de limiet met herhaalpogingen is overschreden, maakt het paneel verbinding met de back-up terugbelbestemming.

9.4.3 Encrypt slt1 1

9.4.4 Encrypt slt1 2

```
3 Encrypt slt1 1
>0000000000000000<
```

De Advisor Advanced-centrale vereist een encryptiesleutel voordat toegang wordt verleend aan de centrale met PC-software voor up-/downloaden. De encryptiesleutel mag uit maximaal 24 tekens bestaan. De twee encryptiesleutelmenu's vertegenwoordigen respectievelijk het eerste en het tweede deel van de sleutel. De standaardsleutel is 000000000000000000000000 (24 nullen).

Opmerking: Een PC-verbinding via IP-transmissiepad is altijd gecodeerd. De codering van een PSTN- en ISDN-verbinding is optioneel. Deze wordt ingesteld via het “9.3.n.8 Encryptie” op pagina 185. USB-communicatie is nooit gecodeerd.

Specifieke PSTN-opties

9.4.1.n.3 Modemprotocol

```
3 Modemprotocol
  >V.21<
```

Met deze optie kunt u een van de volgende modemprotocollen selecteren: Bell-103, V.21, V.22 of V.22bis.

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties

9.4.1.n.4 Bestem. naam

```
1>Bestem. naam
  Geen
```

In het menu Bestemming worden de IP details van de geselecteerde computerverbinding gedefinieerd. Hiermee kunt u een ping-opdracht versturen naar de host.

9.4.1.n.4.1 Naam bestemming

```
1 Bestem. naam
> <
```

De bestemmingsnaam definieert met welk IP-adres de geselecteerde PC-verbinding tot stand wordt gebracht.

Een bestemmingsnaam kan een numeriek IP-adres of een alfanumeriek domeinadres zijn. Zie ook "Een hostadres bewerken" op pagina 41.

9.4.1.n.4.2 Bestemmingspoort

```
4 Bestem.poort
> <
```

De bestemmingspoort definieert met welke IP-poort de geselecteerde PC-verbinding tot stand wordt gebracht.


9.4.1.n.4.3 Ping host

```
Pingen...
Tx/Rx: 2/2
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar de opgegeven PC. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de PC aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

De Tx/Rx-waarde geeft aan hoeveel pakketten zijn verstuurd en ontvangen.

9.4.5 Luisterpoort




Luisterpoort is een IP-poort waarmee u upload/download-verzoeken van de externe PC kunt ontvangen. De standaard luisterpoort is 32000.

Let op: Inkomende verzoeken via GPRS worden alleen geaccepteerd indien de GPRS-verbinding permanent is en nooit automatisch wordt verbroken. Zie “9.3.n.7.8 Verbreek tijd” op pagina 196 voor meer informatie.

Specifieke GSM-opties

9.4.1.n.3 Verb. Type



Het menu Verb. Type bepaalt welke GSM-verbinding wordt gebruikt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- CSD: De modemfunctionaliteit wordt gebruikt.
- GPRS: De GPRS-functionaliteit wordt gebruikt.

Door de gebruiker programmeerbare functies


U kunt uw eigen gebruikersfuncties programmeren, die later automatisch of handmatig kunnen worden geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld een gebruikersfunctie programmeren om een gebied in te stellen of een uitgang in te schakelen, en daar vervolgens een tijdschema voor definiëren.

Programmeermenu

Het functieprogrammeringsmenu is toegankelijk vanuit verschillende menu's waar door de gebruiker programmeerbare functies worden toegepast.

De lijst van toegestane functies kan van menu tot menu verschillen.

Ga als volgt te werk om een gebruikersfunctie te programmeren:



Kies eerst een geschikt functietype in het submenu 1.

Configureer vervolgens functieparameters in submenu 2.

De beschikbare parameters zijn afhankelijk van het geselecteerde functietype. Voor bepaalde typen is submenu 2 uitgeschakeld.

Opmerking: Bepaalde functies vereisen eerst vrijgave door (Hoofd) gebruiker. Om dit te deactiveren, kan optie "Accept vereist" uit gezet worden. Dit is alleen toegestaan wanneer de locale regelgeving dit toestaat.

Afhankelijk van de activeringsmethode kunnen de volgende functietypes en -parameters beschikbaar zijn.

Tabel 37: Beschikbare functietypen en parameters

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Geen	Geen functie toegewezen	Geen
Inschakelen	Inschakelen van gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste
Uitschakelen	Gebieden uitschakelen [1]	1. Gebieden selecteren
Trigger	Een triggerstatus wijzigen	1. Triggernaam 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Gedeeltelijk inschakelen 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 voor gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste
Gedeeltelijk inschakelen 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 voor gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste
Overbruggen	Ingangen overbruggen [1][3]	Geen
Testmelding	Een testmelding uitvoeren [3][4]	Geen
PC-verbinding	Verbinding maken met de PC [1][3]	Geen
In service	Service toestaan in [5]	Geen
Paniek	Paniekalarm activeren	Geen

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Deurbel gebied	Verander een deurbelfunctionaliteits-status in het gebied	1. Gebieden selecteren 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Deurbel GI	Verander een deurbelfunctionaliteits-status in de GI	1. GI selecteren 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
In geen uitl.	Direct instellen (zonder uitlooptijd) [1]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste
Brandreset	Brandmelders resetten [1]	1. Gebieden selecteren
Ingangstest	Open zones tonen [1]	1. Gebruiker code vereiste
Actieve alarmen	Ingangen in alarmstatus weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Act. storingsen	Storingsingangen weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Alarm geheugen	Bevestigde alarmen weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Alarm bevest.	Bevestigde alarmen weergeven [1]	Geen
GG Controle	Privileges van gebruikersgroepen wijzigen	1. GG ID 2 en overige - privileges gebruikersgroepen. Kies een privilege en wijzig dit vervolgens. Zie voor meer informatie "3.2.n.5 Gebruikersgroepopties" op pagina 95.
GI controle	GI opties wijzigen	1. GI ID 2. Status wijzigen: vergrendelen of ontgrendelen
Looptest	Looptest uitvoeren [1]	1. Gebieden selecteren
Uitgangentest	Test uitgang [1][4]	1. Uitgangen selecteren Er kunnen 4 uitgangen worden toegewezen. Deze uitgangen worden simultaan ingeschakeld voor de langste periode geconfigureerd in "8.1.2.1 Activeringstijd" op pagina 147. 2. Gebruiker code vereiste
Test foto PAC	Maak een foto en stuur deze naar een PAC	1. Camera 2. PAC
Brandalarm	Een brandalarm melden	Geen
Medisch alarm	Een medisch alarm melden	Geen
Toon overbrugd	Overbrugde of geïsoleerde zones, GI's en DI's tonen.	Geen
GSM tegoed	GSM-krediet controleren	Geen

[1] Afhankelijk van de systeeminstellingen, kan het voor de functie vereist zijn om in te loggen via een gebruiker met de juiste rechten. Zie ook "2.2.1.n.3.9 Snel inschakelen" op pagina 74 voor meer informatie.

[2] Starttijd volledig ingeschakelde en gedeeltelijk ingeschakelde functies is het moment dat de waarschuwingstijd ingaat. Er moet rekening worden gehouden met de waarschuwingstijd. Zie “5.n.4 Waarschuwingstijd” op pagina 121 voor meer informatie.

[3] De functie is een ingang tot het juiste gebruikersmenu. Zie de *Advisor Advanced Managerhandleiding* voor meer informatie.

[4] Voor deze functie moet de hoofdgebruiker of de installateur ingelogd zijn.

[5] Voor deze functie moet de hoofdgebruiker ingelogd zijn.

De omschreven functies kunnen door een van de volgende opties worden geactiveerd:

- Tijdschema. Zie “Kalender” op pagina 134 voor meer informatie.
- Functietoets. Zie “Functietoetsen” op pagina 32 en “2.2.1.n.3.10 Functietoetsen” op pagina 74.
- Fob. Zie “Fobs” op pagina 113 voor meer informatie.

Automatisch inschakelen

In het Advisor Advanced-systeem is de configuratie van automatisch inschakelen toegestaan. Het systeem kan automatisch via een tijdschema worden ingeschakeld.

Er moet rekening worden gehouden met de volgende opties bij het verschaffen van de mogelijkheid voor automatisch inschakelen.

- Door het menu “7.2 Acties” op pagina 136 te gebruiken, wordt een actie gemaakt met de functie inschakelen. Zie ook “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 204.
- Configureer een geschikt tijdschema, zoals is beschreven in menu “7.5 Tijdschema's” op pagina 143, en zorg ervoor dat het actief.
- Schakel de optie “5.n.9 Stil Inschak.” op pagina 122 in of uit.
- Schakel eventueel de optie “5.n.8 Herhaal insch” op pagina 122 in.
Indien Herhaal inschakelen toegestaan is, configureer dan “8.4.7 AIN gebr.herh.” op pagina 160.
- Schakel ook de optie “5.n.4 Waarschuwings Tijd” op pagina 121 in.
- Configureer eventueel de optie “8.4.6 AIN herhaal tijd” op pagina 160.

Draadloze modules programmeren

Volg een van de volgende procedures om een draadloze module toe te voegen.

LET OP: De hieronder beschreven opties zijn alleen beschikbaar i.c.m. de laatste paneel firmware versie 019.019.0085 of hoger, en de ATS1235 met versie 2.0 of hoger.

Draadloze sensors inleren

Er zijn twee modussen beschikbaar voor het inleren van een draadloze module: opeenvolgend en handmatig.

Sequentiëel

In de opeenvolgende modus kunt u snel een reeks draadloze sensors inleren.

Sensors in opeenvolgende modus inleren:

1. Ga naar het menu “4.1.0 Ingang toevoegen” omschreven in op pagina 99.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
>Sequentiëel<
```

3. Kies de modus Sequentiëel en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> 2<
```

4. Kies een ingangsnummer.

Opmerking: Afhankelijk van de hardwareconfiguratie, kunnen deur/raam- en trildetectors twee draadloze ingangen nodig hebben om hoofdsensor en extra ingangstatussen te rapporteren. In dit geval zijn er twee onbezette opeenvolgende ingangen vereist. Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 213 voor meer informatie.

```
INFO
Sabotage RF 1
```

5. Activeer de draadloze module. Zie “Module activering” op pagina 213 voor meer informatie over activering.

Indien zich een fout voordoet, geeft de GI een foutbericht weer en piept zeven keer.

Bijvoorbeeld:

```
FOUT
RF dupliceren
```

De fout kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer u een module probeert in te leren die al is geprogrammeerd in de draadloze DI.

Indien de module met succes is geprogrammeerd, piept de GI twee keer.

Indien er meer draadloze modules moeten worden geprogrammeerd en de opeenvolgende draadloze ingangen beschikbaar zijn in de draadloze DI, herhaal dan het activeren van een andere draadloze module.

```
INFO
Sabotage RF 2
```

Druk op Wissen om het inleerproces te stoppen en het menu te verlaten.

Indien de volgende ingangen al bezet zijn op de draadloze DI, is het inleerproces klaar.

Ga verder met de ingangconfiguratie.

Handmatige modus

In de handmatige modus kunt u een draadloze sensor inleren en configureren.

Een sensor in de handmatige modus inleren:

1. Ga naar het menu "4.1.0 Ingang toevoegen" omschreven in op pagina 99.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
>Handmatig<
```

3. Kies Handmatige modus en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> 2<
```

4. Voer het ingangsnummer in.

Indien de ingang vrij is, wordt u verzocht de draadloze module te activeren.

```
Sabotage RF 1
Druk # voor ID
```

5. Activeer de module, of druk op Enter om de draadloze module-id handmatig in te voeren. Zie "Module activering" op pagina 213 voor meer informatie over activering.

```
Sensor ID
> <
```

Opmerking: Het leren van een draadloze PIR-camera met behulp van het invoeren van de identificatiecode, wordt niet ondersteund.

De sensor ID wordt afgedrukt op een barcode sticker op de verpakking in het volgende formaat: "Tx H <nnnnnn>". Bijvoorbeeld, "Tx H103EB2B" is de code van een sensor met ID 103EB2B. Zie ook "4.1.n.7.1 Sensor ID" op pagina 110 voor meer informatie over de identificatie van de sensor.

Indien de ingang al geprogrammeerd is, wordt u hierover ingelicht via een bericht en zeven pieptonen.

```
INFO
RF bestaat al
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de geprogrammeerde draadloze module wilt vervangen.

```
RF vervangen?
>Nee<
```

Opmerking: Indien de geprogrammeerde module twee ingangen capaciteit heeft, vraagt het systeem of de module twee ingangen moet bezetten. Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 213.

Indien de module succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept een keer.

```
INFO
RF ingeleerd
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de nieuwe ingang wilt bewerken.

```
Wijzig zone?
>Nee<
```

Kies Ja en druk op Enter om de inganginstellingen te bewerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u een andere draadloze module wilt inleren.

```
Volgende zone?
>Nee<
```

Kies Ja indien u meer modules wilt configureren. De procedure wordt dan herhaald.

Opmerking: indien de geregistreerde draadloze module een draadloze PIR camera is, wordt u ook gevraagd om instellingen van de gemaakte camera te bewerken.

```
Wijzig camera ?
>Nee<
```

Zie “Camera's gebruiken” op pagina 215 voor meer informatie.

Fob's inleren

Volg een van de volgende procedures om een fob toe te voegen.

Sequentiëel

In de modus Sequentiëel kunt u snel een reeks fob's inleren.

Fob's in de modus Sequentiëel inleren:

1. Ga naar het menu “4.2.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 113.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie fob selecteren

```
Inleer modus
>Sequentiëel<
```

3. Kies de modus Sequentiëel en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> <
```

4. Kies een ingangsnummer.

```
INFO
Program. Fob 1
```

5. Druk de knop volgorde reeks voor inleren om de fob te activeren. Zie “Module activering” op pagina 213 voor meer informatie over activering.

Indien zich een fout voordoet, geeft de GI een foutbericht weer en piept zeven keer.

```
WAARSCHUWING
FOUT
```

De fout kan bijvoorbeeld optreden wanneer u een fob probeert in te leren die al in de draadloze DI is geprogrammeerd.

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
INFO
Fob ingeleerd
```

Indien er meerdere fob's moeten worden ingeleerd, en er zijn Fob-ingangen in de draadloze DI beschikbaar, leer dan een andere fob in door deze procedure te herhalen.

```
INFO
Program. Fob 2
```

Druk op Wissen om het inleerproces te stoppen en het menu te verlaten.

Ga verder met de fob-configuratie.

Handmatige modus

In de handmatige modus kunt u een fob inleren en configureren.

Een fob in de handmatige modus inleren:

1. Ga naar het menu “4.2.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 113.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
>Handmatig<
```

3. Kies Handmatige modus en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
> <
```

4. Voer het ingangsnummer in.

Indien de ingang vrij is, wordt u verzocht de draadloze module te activeren.

```
Program. Fob 1
Druk # voor ID
```

5. Druk op de toetsvolgorde voor programmeren om de fob te activeren, of druk op Enter om de fob-ID in te voeren en de fob-codeersleutel handmatig in te voeren. Zie “Module activering” op pagina 213 voor meer informatie over activering.

```
Fob ID
> <
```

```
Fob sleutel
> <
```

Indien de ingang al geprogrammeerd is, wordt u hierover ingelicht via een bericht en zeven pieptonen.

```
INFO
Fob bestaat
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de geprogrammeerde fob wilt vervangen.

```
Fob vervangen?
>Nee<
```

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
INFO
Fob ingeleerd
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de nieuwe fob wilt bewerken.

```
Fob instellen?
>Nee<
```

Kies Ja en druk op Enter om de fob-instellingen te bewerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u een andere fob wilt inleren.

Volgende Fob? >Nee<

Kies Ja indien u meer fob's wilt configureren. De procedure wordt dan herhaald.

Twee-ingangs RF-sensors

Bepaalde RF-modules, bijvoorbeeld deur/raam (DWS) melders en schoksensors hebben twee geïntegreerde ingangen. Indien beide ingangen in de module ingeschakeld zijn, vraagt het systeem tijdens het configuratieproces of de twee ingangen gebruikt moeten worden om deze ingangstatussen te rapporteren.

Opmerking: Teneinde twee ingangen zichtbaar te krijgen na het inleerproces van de module, moet de module correct geconfigureerd zijn tijdens de activering. Zie Tabel 38 hieronder voor meer informatie.

1 of 2 zones >2<

Indien 1 ingang is geselecteerd, hangt deze ingangsfunctionaliteit af van de sensorconfiguratie. Zie “4.1.n.7.4 Sensor opties” op pagina 110.

Indien 2 ingangen geselecteerd zijn, moet de module twee opeenvolgende ingangen bezetten.

Als de tweede zone al is geprogrammeerd, wordt er een fout weergegeven.

FOUT Niet mogelijk

Opmerking: Indien de DI geconfigureerd is voor een bereik van 32 ingangen, kan een module ingangen 16 en 17 niet bezetten, omdat het lagere en de hogere ingangsbereik van een dergelijke DI niet naast elkaar liggen. Zie “2.2.2.n.4.6 DI modus” op pagina 81 voor meer informatie.

Module activering

Afhankelijk van het type module, kan de inleeractivering van deze module verschillen. Tabel 38 hieronder geeft een lijst weer van alle compatibele modules en hun activeringsmethodes.

Tabel 38: Inleer activering draadloze module

Type module	Inleer activering
Deur/raam contact	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. Opmerking: Om twee ingangen te programmeren in sequentiële modus, dient de externe contactingang een open status hebben.
Trildetector	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. Opmerking: Om twee ingangen te programmeren in sequentiële modus, dient het reedcontact ingeschakeld te zijn en gesloten met de magneet.

Type module	Inleer activering
PIR/DUAL	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. Opmerking: Melder zal nu voor 3 minuten in looptest staan.
Rookmelder	Activeer een sabotagealarm door de detectorkop van de basis te verwijderen. Opmerking: Er word automatisch een nieuwe ingang aangemaakt als type "Brand".
Paniek zender	Activeer beide knoppen voor 3 seconden Opmerking: Er word automatisch een nieuwe ingang aangemaakt als type "Paniek".
PIR-camera	Activeer een sabotagealarm door de PIR-camera los te maken van de bevestigingsplaat.
Fob	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk twee keer snel na elkaar op de toets SLOTJE OPEN en druk er dan opnieuw op, en houd de toets ingedrukt tot de LED drie keer knippert. Laat de toets onmiddellijk los na het derde knippersignaal. 2. Druk snel op de toets SLOTJE OPEN en druk er dan opnieuw op en houd de toets ingedrukt tot de LED 2 keer knippert. Laat de toets onmiddellijk los na het tweede knippersignaal. 3. Druk op de toets SLOTJE OPEN houd de toets ingedrukt tot het lampje op de afstandsbediening één keer heeft geknipperd, en laat de toets daarna onmiddellijk los. 4. Er zal nu een piepsignaal hoorbaar zijn wat aangeeft dat de Fob correct is ingeleerd. <p>Opmerking: Indien de LED tijdens het inleren snel knippert, zal de inleer actie opnieuw gestart moeten worden bij stap 1.</p>

Raadpleeg de handleiding van de draadloze module voor meer informatie over de functionaliteit van de module.

Camera's gebruiken

Een draadloze PIR-camera is een draadloze PIR-detector met een ingebouwde camera. De camera kan geprogrammeerd worden om foto's te maken in het geval van activering van bepaalde zones, filters, alsook door handmatige activering of verzoeken op afstand.

Na een alarm worden de verwante foto's naar een PAC gestuurd via IP/GPRS. Foto's kunnen ook worden bekeken in de ATS8500 configuratiesoftware.

Configuratie

Op het systeem met een draadloze uitbreidingsmodule voor een PIR-camera kunnen maximaal 8 draadloze PIR-camera's worden geprogrammeerd. Elke camera kan worden geactiveerd bij de volgende gebeurtenissen:

- Activering van 1 van de 4 toegewezen zones. Zones worden toegewezen in menu "4.3.n.2 Foto's op zone" op pagina 116.
In dit geval hangt het type cameragebeurtenis af van het zonetype. Zie "Gebeurtenistypen van de camera" hieronder.
Zie ook "Ingangstypes" op pagina 247.
- Activering van een conditiefilter. Het gebeurtenistype wordt gedefinieerd voor het geprogrammeerde filter. Zie "4.3 Camera's" op pagina 116.
- Activering van een standaardrapportagegebeurtenis. Zie "4.3.n.4 Foto per rapportage" op pagina 117.
- Gebruikersopdracht.
- Verzoek op afstand van ATS8500 configuratiesoftware.

Het aantal en de kwaliteit van de foto's hangen af van het gebeurtenistype van de camera.

Gebeurtenistypen van de camera

De volgende typen cameragebeurtenis zijn beschikbaar.

- Inbraakalarm. Gegeneerd door alarm, ingang/uitgang, toegang, 24 uur, zones van het type branddeur en sleutelkuis.
- Brandalarm. Gegeneerd door brandzones.
- Paniekalarm. Gegeneerd door paniekzones.
- Medisch alarm. Gegeneerd door medische zones.
- Sabotagealarm. Gegeneerd door sabotagezones.
- Storing. Gegeneerd door zones van het type technische storing, transmissiestoring, externe voeding storing en externe accu storing.
- Aangepast type 1. Gegeneerd door conditiefilters van dit type.

De typen worden toegewezen aan conditiefilters in "4.3.n.3.m.2 Event type <n>" op pagina 117.

- Aangepast type 2. Gegeneerd door conditiefilters van dit type.

Kenmerken van gebeurtenistypen worden in Tabel 39 op pagina 216 vermeld.

Tabel 39: Cameragebeurtenissen en rapportagecodes

Gebeurtenistype	Geactiveerd door zonetype [1]	SIA-code [2]
Inbraakalarm	1. Alarm, 2. In-/Uitloop 1, 3. Toegang, 6. 24u, 13. Branddeur, 16. Sleutelkuis, 18. In-/Uitloop 2	BA
Brandalarm	4. Brand	FA
Paniekalarm	5. Paniek	PA
Medisch alarm	10. Medisch	MA
Sabotagealarm	7. Sabotage	TA
Storing	11. Technisch, 12. Transmissiepadstoring, 14. Externe voedingstoring, 15. Storing hulpaccu	UA
Aangepast type 1	Niet toegestaan [3]	Te selecteren [4]
Aangepast type 2	Niet toegestaan [3]	Te selecteren [4]

[1] Sommige zonotypen activeren de camera niet. Dit zijn 8. Einde uitloop, 9. Sleutelschakelaar, 17. Installateursreset. Wanneer een toegewezen zone een van deze typen heeft, wordt de zone genegeerd indien actief.

[2] Als de camera is geactiveerd door een standaardrapportagegebeurtenis, treedt er geen andere gebeurtenis op door activering van de camera. Gedetailleerde codes en waarden voor subgebeurtenissen worden beschreven in "Rapportagecodes in Advisor Advanced" op pagina 237.

[3] Gebeurtenissen van het aangepaste type kunnen alleen worden geactiveerd door conditiefilters.

[4] Zie "4.3.n.3.m.3 Rapporteer als" op pagina 117 voor bijzonderheden.

Elk van deze typen kan worden geconfigureerd in "2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen" op pagina 82.

Afhankelijk van het type cameragebeurtenis kan de camera geprogrammeerd worden om een enkele foto of een reeks foto's te maken, in lage of hoge resoluties.

Programmeren van een camera:

1. Programmeer de uitbreidingsmodule voor de draadloze PIR-camera. Zie "LAN-modules" op pagina 68 voor bijzonderheden.
2. Programmeer een draadloze PIR-camera als een draadloze PIR-detector. Zie "Draadloze modules programmeren" op pagina 208 voor bijzonderheden.

Indien de detector met succes geprogrammeerd werd, wordt de overeenkomstige camera automatisch aangemaakt. Het aangemaakte cameranummer is gelijk aan het zonenummer van de draadloze PIR-detector.

3. Programmeer de cameraopties. Zie "4.3 Camera's" op pagina 116.
4. Wijs zones aan de camera toe. Kies maximaal vier ingangen. De camera is nuttig wanneer het kijkveld deze zones of mogelijke vluchtpaden voor inbrekers vanuit de zone beslaat. Zie "4.3.n.2 Foto's op zone" op pagina 116.

Standaard is de eerste toegewezen zone de zone van de draadloze detector die is ingebouwd in de geconfigureerde draadloze PIR-camera.

5. Programmeer indien nodig conditiefilters voor gebeurtenissen die de camera moeten activeren. Zie "4.3 Camera's" op pagina 116 voor bijzonderheden.
6. Programmeer indien nodig rapportagegebeurtenissen die de camera moeten activeren. Zie "4.3 Camera's" op pagina 116 voor bijzonderheden.

Diagnose stellen

Gebruik de volgende menu's voor het stellen van een diagnose bij problemen, indien nodig:

- Zie "1.2.1.3 RF RSSI test" op pagina 48.
- Zie "1.2.1.4 RF Diagnose" op pagina 48.
- Zie "1.2.1.5 Cam bereik test" op pagina 49.

Probleemoplossing

Bericht Camera bezig

Het bericht "Camera bezig" kan verschijnen wanneer een camera of draadloze uitbreidingsmodule niet reageert op een verzoek omdat een van de volgende bewerkingen nog wordt uitgevoerd:

- Het fotogeheugen wordt gewist op de draadloze uitbreidingsmodule
- RSSI-test wordt uitgevoerd
- RF diagnostische test wordt uitgevoerd
- Bereiktest wordt uitgevoerd
- Cameramodus wordt ingesteld (het systeem wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld)
- Er worden foto's genomen volgens een ander verzoek
- Looptest wordt uitgevoerd
- De camera is aan het inleren
- De huidige status wordt bijgewerkt (vindt elk 17 minuten gedurende 2 tot 3 sec. plaats)

Oplossing: herhaal het verzoek na enkele seconden.

Bericht Camera fout

Het bericht "Camera fout" verschijnt na een van de volgende statussen:

- Het uitvoeren van een ander verzoek duurt langer dan 20 sec. (bijvoorbeeld rapporteren van foto's voor eerder verzoek voor deze camera)
- Communicatiestoring

Oplossingen:

- Herhaal het verzoek over een paar minuten
- Controleer de voeding
- Controleer de communicatiekwaliteit

Zie ook "Diagnose stellen" hierboven.

Probleem OH-ontvangerlijn als MMS wordt verzonden

Advisor Advanced-centrale biedt een optie om afbeeldingen te verzenden van PIR-camera's naar een Osborne-Hoffman NetRec-ontvanger en tegelijkertijd MMS naar gebruikers.

Als de centrale MMS verzendt, wordt het heartbeat-bericht tijdelijk ingetrokken. Als deze vertraging langer duurt dan de controleperiode, bijvoorbeeld door meerdere MMS ter verzenden, genereert de ontvanger een fout.

Oplossing: De controleperiode in de OH-ontvanger moet langer zijn dan het kan duren om 10 afbeeldingen (VGA) te verzenden en wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een APN-schakelaar. Deze periode is ongeveer 7 minuten. Let op dat zwakke GSM-netwerkcondities deze tijd kunnen verlengen.

Alarmrapportageprocedures

Gebeurtenisomstandigheden

Zie “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 237 voor een overzicht van gebeurtenissen die aan PAC's kunnen worden gerapporteerd.

Wanneer er zich een nieuwe gebeurtenis voordoet, voert het systeem een aantal controles uit voordat deze aan PACs wordt gerapporteerd.

Is het toegewezen aan een PAC?

Voor elke gebeurtenis in het Advisor Advanced-systeem is een specifieke set PAC's gedefinieerd waaraan deze wordt gerapporteerd. Dit wordt gedaan via het menu “9.2.1 PAC toewijzing” op pagina 182.

Bijvoorbeeld, PAC 1 is de brandweercentrale. Alle brandmeldingen kunnen vervolgens worden toegewezen aan PAC 1. PAC 3 is een beveiligingsfirma die inbraakalarmen beheert. Inbraakalarmen alsmede sabotagealarmen worden hieraan toegewezen.

Indien de gebeurtenis niet is toegewezen, wordt deze nergens aan gerapporteerd.

Wacht deze gebeurtenis reeds op rapportage?

Indien eenzelfde gebeurtenis (van hetzelfde gebied en dezelfde bron) reeds wacht op rapportage, wordt deze gebeurtenis slechts één keer gerapporteerd.

Zijn er herstelde gebeurtenissen?

Er zijn twee mogelijke situaties waarbij twee opeenvolgende gebeurtenissen tijdens rapportage worden genegeerd:

- De nieuwe gebeurtenis is een herstelde gebeurtenis voor een andere gebeurtenis, die reeds wacht om te worden gerapporteerd.
- De nieuwe gebeurtenis is een gebeurtenis waarvan de herstelde gebeurtenis reeds wacht om te worden gerapporteerd.

Indien de eerste aanvullende gebeurtenis is geconfigureerd als een vertraagde gebeurtenis in het menu “9.2.3 Vertraag tim” op pagina 182, zijn beide gebeurtenissen uitgesloten van rapportage.

Bijvoorbeeld, inbraakalarm (BA) in gebied 1 is een vertraagde gebeurtenis, en de vertragingstijd is 30 seconden. De gebeurtenis wordt toegewezen aan PAC 1, alsmede de herstel inbraakalarmgebeurtenis (BR). Als er een alarm optreedt in gebied 1, wacht de gebeurtenis op rapportage. Pas wanneer de gebruiker het gebied uitschakelt en het alarm bevestigt, treedt de herstel inbraakalarmgebeurtenis op. Als de gebruiker dit doet voordat de vertragingstijd van 30 seconden is verstreken, worden er geen gegevens naar PAC 1 verstuurd.

Opmerking: De gebeurtenissen sluiten elkaar niet uit indien ze zijn toegewezen aan verschillende PACs.

Is deze gebeurtenis onderdeel van de gecombineerde OP/CL-rapportage?

Indien “9.1.n.9 In/uit rapport” op pagina 177 is ingesteld om te worden gecombineerd, zullen alleen de eerste uitschakeling van het gebied (openen) en de laatste inschakeling van het gebied (sluiten) voor de groep gebieden met hetzelfde klantnummer aan de PAC worden gerapporteerd. De inschakelings- en uitschakelingsgebeurtenissen van andere gebieden worden niet gerapporteerd.

Bijvoorbeeld, pand omvat gebied 1, 2 en 4 (met hetzelfde klantnummer). De eigenaar schakelt gebieden 1, 2 en 4 's morgens uit, en schakelt ze 's avonds weer in dezelfde volgorde in. De gebeurtenis wordt alleen naar de PAC verstuurd wanneer gebied 1 is uitgeschakeld en gebied 4 wordt ingeschakeld.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, wacht de gebeurtenis op rapportage. De mogelijke rapportagevertraging is afhankelijk van het feit of het een vertraagde gebeurtenis is, welke communicatiepaden beschikbaar zijn en hoeveel gebeurtenissen met een hogere prioriteit wachten op rapportage.

Rapportagevolgorde

Indien er een aantal gebeurtenissen wachten op rapportage en er zijn een aantal PACs waaraan moet worden gerapporteerd, worden de volgende principes gehanteerd.

Verbinding via primaire particuliere alarmcentrales

Van alle primaire particuliere alarmcentrales die gebruikt zijn voor de doormelding van de bestaande gebeurtenissen en de rapportages, start het systeem automatisch eerst de verbinding met de lagere PAC-nummers daarna de hogere PAC-nummers.

Wanneer er bijvoorbeeld gebeurtenissen zijn om te rapporteren naar primaire particuliere alarmcentrales 1, 3, en 6, probeert het systeem eerst verbinding te maken met PAC 1.

Opmerking: Er vinden altijd twee pogingen plaats voor de eerste verbinding. Hetzelfde geldt voor de backup particuliere alarmcentrales.

Indien de communicatie mislukt, probeert het systeem te communiceren met PAC 3, en daarna met PAC 6. Wanneer er geen communicatie kan plaats vinden met PAC 6, wordt de communicatie opnieuw gestart via PAC 1.

Wanneer deze zijn geconfigureerd met dezelfde vertagingstijd en hetzelfde aantal herhaalpogingen, wordt in de Advisor Advanced de rapportage gestart in de volgende volgorde:

1, 1, 3, 3, 6, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6, enz.

Gebruik de backup particuliere alarmcentrale

Wanneer de rapportage naar de primaire particuliere alarmcentrale mislukt, probeert het systeem de gebeurtenis te versturen naar de gedefinieerde backup particuliere alarmcentrale. Bijvoorbeeld, wanneer PAC 1 en PAC 4 primaire particuliere alarmcentrales zijn, en PAC 2 en PAC 3 zijn gedefinieerd als backup

PACs van PAC 1, wordt in de Advisor Advanced de rapportage gestart in de volgende volgorde:

1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, enz.

Opmerking: Programmeer om de rapportage gelijk te houden altijd dezelfde gebeurtenisopties bij de backup PAC als bij de primaire PAC.

Alle noodzakelijke gebeurtenissen rapporteren aan de PAC

Zodra de communicatie met de PAC is gelukt, zal het systeem alle actieve gebeurtenissen rapporteren die zijn toegewezen aan deze PAC.

Indien alle noodzakelijke gebeurtenissen met succes zijn gerapporteerd aan de PAC, zal het systeem de communicatie sluiten en proberen te communiceren met de volgende PAC waaraan de actieve gebeurtenissen moeten worden gerapporteerd.

Prioriteit gebeurtenissen

In de rij met gebeurtenissen die wachten op rapportering aan PAC, worden gebeurtenissen met een hogere prioriteit eerst verzonden. Zie Tabel 41 op pagina 237 voor de prioriteitswaarden van gebeurtenissen.

Failed to communicate (FTC)

Elke particuliere alarmcentrale heeft “9.1.n.7 Herhaalpogingen” beschreven op pagina 175. Wanneer de mislukte communicatiepogingen het aantal herhaalpogingen heeft bereikt, stopt het systeem met rapporteren naar deze PAC, en genereert een FTC-fout voor deze particuliere alarmcentrale.

Opmerking: Voor spraakprotocol is er de mogelijkheid om FTC-fout te vermijden door de optie “9.1.n.8.2.1 FTC onderdrukken” op pagina 177 te gebruiken.

Wanneer het paneel In FTC staat, zal het systeem blijven proberen om een correcte doormelding te versturen naar de PAC, volgens de instellingen gemaakt in het menu “1.2.6 Testmelding” beschreven op op pagina 56.

Opmerking: Indien “1.2.6.n.4 Herh. TM bij FTC” op pagina 57 op Ja is ingesteld, wordt de testmelding ieder uur herhaald totdat de FTC-fout is opgelost.

Wanneer er nieuwe gebeurtenissen zijn voor deze PAC, start het systeem de communicatiepogingen opnieuw.

Wanneer het gedurende de herhaalpogingen niet mogelijk is een gebeurtenis door te melden via elke PAC, wordt een Totale FTC-fout gegenereerd.

Bijvoorbeeld, PAC 1 is de primaire particuliere alarmcentrale, en als backup particuliere alarmcentrale PAC 2 en PAC 3. De herhaalpogingen zijn ingesteld op 4. In Advisor Advanced wordt de rapportage gestart in de volgende volgorde: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, <FTC 1 treedt op>, 2, <FTC 2 treedt op>, 3, <FTC 3 treedt op>, <Totale FTC treedt op>.

Wanneer Totale FTC optreedt, worden niet doorgemelde gebeurtenissen verwijderd van de rapportagelijst.

Een gebeurtenis die optreedt na Totale FTC, reset alle rapportagetellers.

Advisor Advanced programmeren via configuratiesoftware

Er zijn verschillende hulpprogramma's voor pc-configuratie en beheer die speciaal ontwikkeld zijn om het programmeren met het Advisor Advanced systeem snel en eenvoudig te maken, zonder dat complexe commando's of tekenreeksen noodzakelijk zijn. Alle gegevens worden rechtstreeks vanaf het Windows-bureaublad ingevoerd.

Raadpleeg de desbetreffende online help voor meer informatie over deze hulpmiddelen en verbinding.

Let op: Zorg ervoor dat uw softwareversie compatibel is met de firmware-versie van uw centrale, anders kan het onmogelijk zijn om paneelinstellingen te uploaden of downloaden. Neem contact op met uw lokale technische ondersteuning om informatie te krijgen over versiecompatibiliteit.

Eerste verbinding van de Advisor Advanced-centrale met de pc:

1. Installeer de configuratiesoftware.
2. Open de behuizing en sluit de USB-kabel aan op de mini-USB-poort op de printplaat van de centrale. Sluit de USB-kabel aan op de pc. Wanneer u voor de eerste keer een verbinding maakt, wordt u gevraagd om de USB-stuurprogramma's (Driver) te installeren. Installeer het stuurprogramma dat meegeleverd wordt met de configuratiesoftware. Er wordt een nieuwe communicatiepoort, de ATS CDC-communicatiepoort, op het systeem geïnstalleerd.
3. Open de configuratiesoftware.
4. Maak een nieuw Advisor Advanced-systeem aan en selecteer het. Raadpleeg de desbetreffende online Help.
5. De installateurscode is vereist om toegang te krijgen tot de centrale. De installateurscode is vereist om toegang te krijgen tot de centrale.
6. Stel, indien nodig, dezelfde encryptiesleuteldelen 1 en 2 in zoals geconfigureerd in de centrale. Zie "9.4.3 Encrypt stl 1" op pagina 201 voor meer informatie over centrale-encryptiesleutels.

De communicatie tussen de centrale en de configuratiesoftware vereist mogelijk de hulp van hoofdgebruiker die rechten heeft om installateurstoegang te verlenen. Indien de optie "8.2.1 Acceptatie vereist" In-geschakeld is (zie pagina 151). In dat geval moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. De gemachtigde gebruiker opent het Gebruikersmenu en activeert de optie "Service in." Zie de *Advisor Advanced Managerhandleiding* voor meer informatie. Hierna moet hij het menu verlaten.
2. De installateur kan nu het uploaden of downloaden uitvoeren.
3. Let op dat de communicatiesessie wordt gesloten nadat de gegevens zijn geupload/gedownload. Dit betekent dat nadat de Service In-tijd (geprogrammeerd in "8.1.3.6 In service" omschreven op pagina 149) is verstreken, een nieuwe acceptatie is vereist.

Advisor Advanced-firmware bijwerken

De firmware voor de Advisor Advanced-panelen kan worden bijgewerkt met de USB DFU-interface (firmware-upgrade module). Gebruik hiervoor de AAFlash-software.

Toegangsniveau 4 (fabrikant) is van toepassing wanneer de software voor het opereren van het programma gewijzigd wordt en deze uitgevoerd dient te worden op de lokale programmeringssite.

Neem contact op met uw leverancier om de AAFlash-software en de meest recente firmware te ontvangen.

AAFlash op de computer installeren

Indien AAFlash niet op de computer is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om het te installeren.

Ga als volgt te werk om AAFlash te installeren:

1. Controleer of Microsoft .Net 3.5, vereist door AAFlash, op de computer is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, gebruik dan Microsoft Update om het te installeren of download het vanaf de Microsoft-webpagina en installeer het handmatig.
2. Voer Setup.exe van het AAFlash-installatiepakket uit.
3. Kies de installatiemap en ga verder met de installatie door op Volgende te klikken. Klik vervolgens op Installeren.
4. Voltooi het installatieproces door op Voltooien te klikken.

Advisor Advanced aansluiten op de pc

Ga als volgt te werk om de centrale aan te sluiten op de pc voor een upgrade:

1. Maak de netvoeding los van de centrale.
2. Open de behuizing van de centrale en maak de accu los.
3. Bevestig de T2-jumper.
4. Sluit de netvoeding weer aan.

De diodes RX en TX moeten gaan knipperen. Als dat niet het geval is, schakel de stroom uit en weer opnieuw aan.

5. Steek een Micro-B USB-kabelstekker in de Advisor Advanced PCB-printplaat.

Zie "Algemene installatiegegevens" op pagina 1 voor meer informatie.

Hierna gaat het USB LED-lampje branden, gaat het TX LED-lampje uit en blijft het RX LED-lampje knipperen.

Als dit de eerste DFU-verbinding is, vraagt het systeem u om de Advisor Advanced USB DFU-stuurprogramma's voor de installatie. Kies het

stuurprogramma in de submap “Stuurprogramma” of de AAFlash-programmamap (standaard C:\Program Files\Advisor\AAFlash\driver).

Een nieuwe USB-controller, STM Device in DFU Mode, is op het systeem geïnstalleerd.

De centrale is gereed voor de firmware-upgrade.

Archiveren huidige firmware: en instellingen

Let op: Om mogelijke storingen te voorkomen tijdens het programmeren, installeren of opstarten van nieuwe firmware of nieuwe functies, moet er goed op gelet worden dat de huidige firmware: (inclusief instellingen) gearchiveerd wordt en opnieuw geprogrammeerd kan worden.

Ga als volgt te werk om de firmware van de centrale te archiveren:

1. Voer vanuit het menu Start > Programma's AAFlash uit, terwijl u verbonden bent met de Advisor Advanced-centrale.
2. Creëer een bestandsnaam voor de gepaste firmwareback-up *.dfu door te klikken op “...”(Zoeken). Voer de bestandsnaam in en klik op Bewaar.
3. Klik op Upload.
AAFlash verplaatst de huidige firmware, inclusief instellingen, naar het dfu-bestand.

Advisor Advanced-firmware bijwerken

Ga als volgt te werk om de firmware van de centrale bij te werken:

1. Voer vanuit het menu Start > Programma's AAFlash uit, terwijl u verbonden bent met de Advisor Advanced-centrale.
2. Kies het juiste firmware-bestand *.dfu door op “...” (Bladeren) te klikken. Selecteer het juiste bestand en klik op Openen.
3. Klik op Upgrade.

AAFlash wist de bestaande firmware, schrijft de nieuwe en controleert deze.

Nadat het bijwerken van de firmware knippert het TX LED-lampje om aan te geven dat de centrale gereed is om de firmware-upgrademodus te verlaten. Het USB LED-lampje gaat uit.

Let op: Herstel de laatst gearchiveerde firmware:, indien de procedure voor het upgraden van de firmware mislukt.

4. Maak de USB-kabel los van de printplaat van de centrale en verwijder de T2-jumper.

Het TX LED-lampje stopt met knipperen. De centrale wordt automatisch opnieuw gestart.

Probleemoplossing

Herstelprocedure

Als de installateurscode onbekend is, wordt de toegang voor de installateur onmogelijk. In dat geval kan de installateur een herstelprocedure uitvoeren.

U kunt als volgt de toegang voor de installateur herstellen:

1. Verwijder de voedingsspanning en de accu van de centrale.
2. Plaats jumper T1.
3. Sluit de spanning weer aan op de centrale.

Hierna is het gedurende 3 minuten mogelijk om het installateursmenu te openen met de standaard installateurscode. Er is geen hoofdgebruiker vereist om toegang te verlenen tot het installateursmenu.

Deze procedure wordt opgeslagen in het logboek.

Opmerking: De herstelprocedure is niet toegestaan indien de optie “8.2.3 Inst.blokkering” is ingesteld op Ja.

LET OP: Nadat de toegangsbeperkingen voor herstelprocedure bediendeel 1 gereset zijn, waarmee u alle gebieden vanaf dit bediendeel kunt weergeven en bedienen. Zie “2.2.1.n.3.3 Toon gebied” op pagina 71 en “2.2.1.n.3.4 Bedien gebied” op pagina 72 voor meer informatie.

Advisor Advanced-centrale

Toestand	Mogelijke oorzaak
Alle LED's van de LCD-gebruikersinterface knipperen en het bericht “Systeemfout” wordt weergegeven	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. De adressering op de GI is mogelijk verkeerd ingesteld.
De centrale communiceert niet met de GI's of DI's	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. Nummers van GI of DI die gepold moeten worden, zijn mogelijk niet geprogrammeerd of komen niet overeen met de adressen die ingesteld zijn op de modules. Er zit een aardlus in de bekabeling.
De GI's of DI's lijken offline en online te gaan (aangeduid door GI of DI storings-LED's)	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. De databus eindelijnweerstand is mogelijk niet juist. TERM's zijn mogelijk niet verwijderd waar dat wel nodig is. Zie “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 14.
De ingang genereert een alarm terwijl het gebied is uitgeschakeld	De ingang is verkeerd aangesloten, waardoor een sabotagetoestand ontstaat (geopend circuit of kortsluiting) in plaats van een geactiveerde toestand. Eindelusweerstand zijn mogelijk onjuist aangebracht. Zie de bedradingschema's in “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 14.

Toestand	Mogelijke oorzaak
De centrale rapporteert niet naar de particuliere alarmcentrale	<p>De telefoonlijnverbindingen zijn mogelijk verkeerd aangesloten. Zie de bedradingschema's in "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 14.</p> <p>De ontvangende particuliere alarmcentrale ondersteunt het geprogrammeerde protocol niet.</p> <p>Het accountnummer in "9.1.n.5 Klantnummers" op pagina 174 is mogelijk verkeerd geprogrammeerd.</p> <p>Het telefoonnummer van de particuliere alarmcentrale is verkeerd.</p> <p>Er is geen particuliere alarmcentrale geprogrammeerd voor het rapporteren van de gebeurtenis. Zie "9.1 PAC" op pagina 173.</p> <p>De ingang is niet geprogrammeerd om te worden gerapporteerd. Zie "4.1.n.6.23 PAC rapportage" op pagina 105.</p>

LCD-gebruikersinterfaces

Toestand	Mogelijke oorzaak
Alle LED's op de GI knipperen	<p>De DIP-schakelaars staan mogelijk in de verkeerde stand (het op de GI ingestelde adres is mogelijk onjuist, zodat de GI niet gepold kan worden).</p> <p>De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten.</p> <p>De GI wordt niet gepold (mogelijk niet opgenomen in de te programmeren GI's bij het programmeren van de GI's).</p>
De LED's lijken niet de juiste status aan te geven	<p>Het type GI is mogelijk onjuist gedefinieerd:</p> <p>De LCD-gebruikersinterface moet zijn ingesteld op Ja.</p>
De GI lijkt offline en online te gaan (aangeduid door het bericht "GI storing" op de LCD)	<p>De databus eindlijnweerstand is mogelijk niet juist. Zie "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 14.</p>
Er wordt een fout gesignaleerd wanneer een code wordt ingevoerd op de GI (zeven pieptonen)	<p>Er is mogelijk een ongeldige PIN-code gebruikt.</p> <p>De GI is mogelijk niet toegewezen aan een alarmgroep.</p> <p>De alarmgroep van de PIN-code geeft mogelijk geen toegang tot deze GI.</p>

Data Interfaces - Modules ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220

Toestand	Mogelijke oorzaak
Het "Tx"-lampje op de DI knippert niet	<p>De DIP-schakelaars staan mogelijk in de verkeerde stand (het op de DI opgenomen adres is mogelijk onjuist, zodat het pollen naar de DI niet bevestigd kan worden).</p> <p>De systeem-databus bekabeling is mogelijk verkeerd aangesloten.</p> <p>De DI is niet geprogrammeerd op gepold te worden.</p>

Toestand	Mogelijke oorzaak																				
De "Tx"- en "Rx"-lampjes branden niet	Geen spanning of te weinig spanning. De systeem-databusbekabeling is mogelijk verkeerd aangesloten, of de voeding (accu of lichtnet) werkt niet.																				
De DI lijkt offline en online te gaan (aangeduid door het bericht "DI storing" op een LCD-gebruikersinterface)	De databus eindelijnweerstand is mogelijk niet juist. Zie "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 14.																				
Een aantal of alle DI ingangen zijn permanent in sabotagestatus (of permanent in alarmtoestand indien "8.5.1 Ingang modus" op pagina 161 is ingesteld op Enkel NO of Enkel NC)	<p>De ingangsnummers voor de DI zijn onjuist berekend, en de ingangstypenummers zijn daarom toegewezen aan de verkeerde ingangen in de ingangdatabase. Zie "Configuratie" op pagina 22.</p> <p>De eindelijnweerstand is verkeerd of de verkeerde weerstandswaarden zijn ingevoerd in "8.5.2 EOL-weerstand" (zie pagina 161).</p> <p>Er is een probleem met de bedrading van de ingangen. Als u de spannings- of weerstandswaarden wilt controleren, zie "Ingangen-aansluitingen" op pagina 15.</p> <p>Voor de ATS1202-uitbreidingsmodules (indien gemonteerd) staan de DIP-schakelaars in de verkeerde stand.</p> <table data-bbox="711 880 1241 1066"> <tr> <td>Uitbreidingsmodule:</td> <td>1e</td> <td>2e</td> <td>3e</td> </tr> <tr> <td>DIP-schakelaar 1</td> <td>Aan</td> <td>Uit</td> <td>Uit</td> </tr> <tr> <td>DIP-schakelaar 2</td> <td>Uit</td> <td>Aan</td> <td>Uit</td> </tr> <tr> <td>DIP-schakelaar 3</td> <td>Uit</td> <td>Uit</td> <td>Aan</td> </tr> <tr> <td>DIP-schakelaar 4</td> <td colspan="3">ongebruikt</td> </tr> </table>	Uitbreidingsmodule:	1e	2e	3e	DIP-schakelaar 1	Aan	Uit	Uit	DIP-schakelaar 2	Uit	Aan	Uit	DIP-schakelaar 3	Uit	Uit	Aan	DIP-schakelaar 4	ongebruikt		
Uitbreidingsmodule:	1e	2e	3e																		
DIP-schakelaar 1	Aan	Uit	Uit																		
DIP-schakelaar 2	Uit	Aan	Uit																		
DIP-schakelaar 3	Uit	Uit	Aan																		
DIP-schakelaar 4	ongebruikt																				
4-wegs relaismodules (ATS1810) die bij de DI gebruikt worden werken niet, terwijl sommige LED's op de module permanent lijken te branden	DIP-schakelaar B op de DI is ingesteld op AAN (DIP-schakelaar B mag alleen op AAN staan als de 8-wegs relaismodules (ATS1811) of 16-wegs open collectormodules (ATS1820) worden gebruikt).																				
8-wegs relaismodules (ATS1811) of 16-wegs open collectormodules (ATS1820) die op de DI zijn aangesloten, werken niet	DIP-schakelaar B op de DI is niet ingesteld op Aan.																				

Advisor Advanced-gebeurtenissen

Tabel 40: Advisor Advanced-gebeurtenissen

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Ingang	ACTIEF	01	Ingang verstoord	De ingang is verstoord
	SABOTAGE	02	Ingangsabotage	De ingang bevindt zich in de sabotagetoestand
	ANTIMASKEER	03	Ingang maskeren	Ingang in de anti-maskering alarmstatus
	ACCUSTORING	04	Ingangstatus storing accu	De ingang bevindt zich in de accustoringstoestand
	STORING	05	Ingangstoring	De ingang bevindt zich in de storingstoestand
	VERVUILD	06	Ingangstatus vervuild	De ingang bevindt zich in de toestand vervuild
	SUPERV KORT	07	Ingangstatus korte supervisie	De ingang bevindt zich in de korte supervisietoestand
	SUPERV LANG	08	Ingangstatus lange supervisie	De ingang bevindt zich in de korte supervisietoestand
	OVERBRUG	09	Ingang overbrugd	De status van de ingang is gewijzigd in overbrugd
	GEBLOKKEERD	10	Ingang geblokkeerd	De status van de ingang is geblokkeerd
	SOAK	11	Ingang in soaktest	Soaktest is geactiveerd
	INGESCHAKELD	12	Ingang in ingeschakelde modus	Ingang bevindt zich in de gedeeltelijk of volledig ingeschakelde toestand.
	ALARM	13	Ingang in alarm	Ingang in alarmtoestand. Wordt hersteld na bevestiging van het alarm.
	RF INGELEERD	14	Draadloze module geprogrammeerd	Na succesvolle programmering 3 seconden actief
	RF sign.accept.	15	Draadloze module gevonden	Actief gedurende 3 seconden na respons van module
	Inactief dagen	16	Geïnverteerde looptest ingang mislukt	Ingang langer dan daglimiet inactief
Gebied	VOLLEDIG IN	01	Gebied volledig ingeschakeld	Gebied bevindt zich in de volledig ingeschakelde toestand
	GEDEELIN1	02	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld 1	Gebied bevindt zich in gedeeltelijk ingeschakelde 1 toestand
	UITGESCHAKELD	03	Gebied uitgeschakeld	Gebied bevindt zich in uitgeschakelde toestand
	ALARM	04	Inbraakalarm	Gebiedinbraakalarm is actief

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	VOL IN ALARM	05	Alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en in alarm
	GED IN ALARM	06	Alarm tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en in alarm
	UIT ALARM	07	Alarm tijdens uitschakeling	Gebied uitgeschakeld en in alarm
	FTC ALARM	08	Gebied in alarm en FTC	Gebiedsalarm terwijl er een communicatiestoring is opgetreden
	BRANDDEUR	09	Branddeur geactiveerd	Ten minste één branddeur ingang actief
	VOL IN BRANDDR	10	Branddeur tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en branddeur
	GED IN BRANDDR	11	Branddeur tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en branddeur
	UIT BRANDDR	12	Branddeur tijdens uitschakeling	Gebied uitgeschakeld en branddeur
	FTC BRANDDR	13	Branddeur en FTC	Branddeur en FTC
	BRAND	14	Brandalarm	Ten minste één brand ingang actief
	VOL IN BRAND	15	Brandalarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en brand
	GED IN BRAND	16	Brandalarm tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en brand
	UIT BRAND	17	Brandalarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en brand
	FTC BRAND	18	Brand en FTC	Brandalarm geactiveerd terwijl een communicatiestoring is opgetreden
	PANIEK	19	Paniekalarm	Tenminste één paniek ingang actief
	VOL IN PANIEK	20	Paniek tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en paniek
	GED IN PANIEK	21	Paniek tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en paniek
	UIT PANIEK	22	Paniek tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en paniek
	FTC PANIEK	23	Paniek en FTC	Paniekalarm geactiveerd terwijl een communicatiestoring is opgetreden
	MEDISCH	24	Medisch alarm	Ten minste één medische ingang actief
	VOL IN MEDISCH	25	Medisch alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en medisch

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	GED IN MEDISCH	26	Medisch alarm tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en medisch
	UIT MEDISCH	27	Medisch alarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en medisch
	FTC MEDISCH	28	Medisch en FTC	Medisch alarm en FTC
	TECHNISCH	29	Technisch alarm	Ten minste één technische ingang actief
	VOL IN TECHN	30	Technisch alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en technisch
	GED IN TECHN	31	Technisch alarm tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en technisch
	UIT TECHN	32	Technisch alarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en technisch
	FTC TECHN	33	Technisch alarm en FTC	Een technisch alarm en FTC
	SABOTAGE	34	Sabotagealarm	Ten minste één sabotage ingang actief
	VOL IN SAB	35	Sabotage tijdens volledige inschakeling	Gebied uitgeschakeld en sabotage
	GED IN SAB	36	Sabotage tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en sabotage
	UIT SAB	37	Sabotage tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en sabotage
	FTC SAB	38	Sabotage en FTC	Er is een sabotagealarm en FTC
	DEURBEL	39	Deurbel	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.)
	GED IN DEURBEL	40	Deurbel tijdens gedeeltelijke inschakeling	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.) gedurende gedeeltelijke inschakeling
	UIT DEURBEL	41	Deurbel tijdens uitgeschakeld gebied	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.) tijdens uitschakeling
	ING VERSTOORD	42	Ingang verstoord	Ten minste één ingang verstoord
	ING OVERBRUGD	43	Ingang overbrugd	Ten minste één ingang overbrugd
	ING GEBLOKKRD	44	Ingang geblokkeerd	Ten minste één ingang geblokkeerd
	ING STORING	45	Ingangstoring	Ten minste één ingang in storing

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	ING ANTIMASK	46	Ingang maskeren	Ten minste één ingang in het gebied heeft de anti-maskering alarmstatus
	INSABOTAGE	47	Ingangsabotage	Ten minste één ingang in sabotage
	GI SABOTAGE	48	Sabotage GI module	Een GI toegewezen aan het gebied is in sabotagetoestand
	GI STORING	49	GI-storing	Een GI toegewezen aan het gebied is in storingstoestand
	DI SABOTAGE	50	DI sabotage	Een DI toegewezen aan het gebied is in sabotagetoestand
	DI STORING	51	DI storing	Een DI toegewezen aan het gebied is in storingstoestand
	DWANG	52	Dwang	Dwangcode gebruikt in het gebied
	VOL IN DWANG	53	Dwangcode tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en dwang
	GED IN DWANG	54	Dwangcode tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en dwang
	UIT DWANG	55	Dwangcode tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en dwang
	FTC DWANG	56	Dwangcode en FTC	Er is een dwangcode gebruikt en FTC
	CODE SABOTAGE	57	Codesabotage	Actief wanneer een GI toegewezen aan het gebied gedurende 2 minuten geblokkeerd is wegens 3 verkeerde PIN-codeingaves
	INLOOP	58	Gebied in inlooptijd	Gebied in inlooptijd
	UITLOOP	59	Gebied in uitlooptijd	Gebied in uitlooptijd
	UITLOOP FOUT	60	Uitlooptfout	Alarm gedetecteerd tijdens uitlooptijd
	GEREED IN	61	Gereed voor inschakeling	Geactiveerd wanneer alle geconfigureerde RTS-condities geldig zijn
	IN OK	62	Ingeschakeld zonder alarm	Actief gedurende 2 sec. wanneer gebied succesvol is ingesteld
	INSCHAK FOUT	63	Inschakeling gebied mislukt	Geactiveerd gedurende 30 seconden nadat de inschakeling van het gebied is mislukt
	UIT OK	64	Gebied uitgeschakeld OK	Actief gedurende 2 sec. wanneer gebied uitgeschakeld is
	ALARM BEVEST.	65	Alarmen voor bevestiging	Alarmen die wachtende voor bevestiging

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	BRANDRESET	66	Brandreset	Gebeurtenis actief voor de brandalarmzone gedurende 10 sec. na bevestiging brandalarm (tevens 15 sec. overbrugging brandalarmzone). Ook gedurende 10 sec. tijdens looptest brandingang
	LOOPTEST	67	Looptest	Gebied in looptest
	LOOPTEST ING ACT	68	Ingang in looptest	Ingang in looptest is geactiveerd
	A-ALARM	69	A-alarm	A-alarm ACPO (reset na uitschakeling)
	B-ALARM	70	B-alarm	B-alarm actief (bevestigd alarm). Herstel na uitschakeling
	INT SIR	71	Interne sirene	Interne sirene. Interne sirene actief. Activering kan worden vertraagd door de sirenevertragingstijd. Kan opnieuw worden geactiveerd door een volgend alarm.
	EXT SIR	72	Externe sirene	Externe sirene. Externe sirene actief. Activering kan worden vertraagd door de sirenevertragingstijd. Deze vlag kan niet opnieuw worden geactiveerd.
	FLITS	73	Flitslichtuitgang	Flitslichtuitgang actief. Activatie bij alarm tijdens uitschakeling De-activatie na uitschakeling.
	ZOEMER	74	Zoemeruitgang	Zoemeruitgang actief
	AM Reset	75	AM reset	Geactiveerd gedurende de inschakelprocedure voor het resetten van de AM-detectoren
	GEDEELIN2	76	Gebied gedeeltelijk inschakelen 2	Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 2.
	AIN_WAARSCHUW	77	Waarschuwing automatisch inschakelen	Gebied in waarschuwingsstatus voor automatisch inschakelen
	AUTOM_INSCHAK	78	Automatisch inschakelen	Bezig met uitvoeren procedure automatisch inschakelen
	HA-A-Alarm	79	Een overvalalarm	Herstel na uitschakeling
	HA-B-Alarm	80	B overvalalarm	Herstel na uitschakeling
GI	OFFLINE	1	GI is offline	Actief indien een GI offline is
	RTE	2	GI RTE actief	GI RTE is actief

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	CODESABOTAGE	3	Codesabotage	Geactiveerd wanneer een GI gedurende 2 minuten geblokkeerd is wegens het 3 keer invoeren van een verkeerde PIN-code
	SABOTAGE	4	Sabotage GI module	Sabotage GI module
	DWANG	5	Dwangcode ingevoerd	Dwangcode ingevoerd op deze GI
	ACTIEVE KAART	6	Geldige kaart	Geldige kaart ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec.
	PIN	7	Geldige PIN-code	Geldige PIN-code ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec
	TOEGANG DEUR	8	Geldige PIN-code of kaart	Geldige PIN-code ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec
	ONBRUIKBAAR	9	GI onbruikbaar	Codesabotage. Wordt hersteld na het verstrijken van de timeout.
	OVERBRUGD	10	GI is overbrugd	
	DEURBEL	11	Deurbel GI actief	
	GELDIGE KAART	12	Geldige kaart	Geldige kaart ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec.
	UITLOOP GESTART	13	Afsluittijd gestart	Afsluittijd gestart tijdens instellen van het geselecteerde bediendeel
	INLOOP GESTOPT	14	Invoertijd gestopt	Invoertijd gestopt tijdens uitschakelen van het geselecteerde bediendeel
DI	OFFLINE	1	DI is offline	Actief indien de module offline is
	STORING 230V	2	Netspanningsstoring	
	ACCUSTORING	3	Accustoring	
	SABOTAGE	4	DI sabotage	DI sabotage
	ZEKERING STOR	5	Zekeringstoring	
	SIRENE STOR	6	Sirenestoring	
	ONTVANGER STOR	7	Ontvangerstoring	Ontvangerstoring draadloze DI
	OVERBRUGD	8	DI is overbrugd	
Centrale	STORING 230V	1	Netspanningstoring	Netspanningstoring in centrale gedetecteerd
	ACCUSTORING	2	Accustoring	
	SABOTAGE	3	Sabotage in centrale	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	ZEKERING STOR	4	Storing zekering centrale	
	SIRENE STOR	5	Storing sirene in centrale	
	LIJNFOUT	6	Lijnfout	Er is een lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT PSTN	7	Centrale lijnfout (PSTN)	Er is een PSTN-lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT ISDN	8	Centrale lijnfout (ISDN)	Er is een ISDN-lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT GSM	9	Centrale lijnfout (GSM)	Er is een GSM-lijnfout gedetecteerd
	FTC	10	Failed To Communicate	De aflevering van een alarmbericht is mislukt
	MI STOR	11	Lijnfout (PSTN)	MI-buscommunicatiefout
	MI STOR ISDN	12	Lijnfout (ISDN)	Storing ISDN-kiezer
	MI STOR GSM	13	Lijnfout (GSM)	Storing GSM-kiezer
	MI STOR SPRAAK	14	Failed To Communicate	Storing spraakmodule
	NTPFOUT	15	NTP-server-verbindingstoring	NTP-serververbindingstoring
	Lijnfout ETHER	16	Lijnfout op Ethernet-verbinding	Ethernet-verbindingfout
	LFIP	17	IP-storing	Ethernet IP is niet geconfigureerd
	LFGPRS	18	GPRS-lijnfout	GPRS-verbindingfout
	LFIPGPRS	19	GPRS IP-storing	GPRS IP is niet geconfigureerd
	GSM JAMMING	20	Jamming centrale lijn (GSM)	Jamming centrale lijn (GSM) gedetecteerd
Gebruiker	KAARTPIN	1	Kaart en PIN geselecteerd	Geldige kaart of PIN-code ingevoerd door de geselecteerde gebruiker. Actief voor 3 sec na de gebeurtenis. Hiermee kan deurvergrendeling worden beheerd voor bepaalde gebruikers.
	SMSCONTROLE	2	SMS controle actief	SMS controle is geactiveerd
	SMSCONTRLGEB LK	3	SMS-controle geblokkeerd	SMS-controle is uitgeschakeld door ongeldige pogingen
	SMSRAPORTAGE	4	SMS-rapportage actief	SMS-rapportage is geactiveerd
	SMSRAPINSCH	5	SMS-rapportage na inschakeling	SMS-rapportage wordt geactiveerd na inschakeling

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Uitgang	ACTIEF	1	Uitgang actief	Opgegeven uitgang wordt geactiveerd
	AAN	2	Uitgang aan	Fysieke uitgang wordt geactiveerd
Filter	ACTIEF	1	Conditie waar	De geselecteerde filterconditie is waar/geldig
Gebruikers-groep	KAARTPIN	1	Kaart en PIN geselecteerd	Geldige kaart of PIN aangeboden door een gebruiker van de geselecteerde gebruikersgroep. Actief voor 3 sec na de gebeurtenis. Kan worden gebruikt voor sirene sturing voor specifieke gebruikersgroepen.
Systeem	ALLES IN	1	Alles ingeschakeld	Alle gebieden zijn ingeschakeld
	AUTO ANTW	2	Automatisch beantwoorden	Automatisch antwoord procedure gestart (1 min)
	REM VERB ACT	3	Remote verbinding actief	Remote computerverbinding actief
	REM VERB MISL	4	Remote verbinding mislukt	Remote computerverbinding mislukt (1 min.)
	LOK PRG ACT	5	Lokale programmering	Lokale programmering actief (installateur aanwezig)
	REM PRG ACT	6	Remote programmering actief	Remote programmering actief (installateur aanwezig)
	TIJD GEWIJZIGD	7	Systeemtijd gewijzigd	Systeemtijd gewijzigd
	SCREENSAVER	8	Screensaver	Screensaveractief
	INT SIR	9	Interne sirene	Conditiefilter voor interne sirene
	EXT SIR	10	Externe sirene	Conditiefilter voor externe sirene
	FLITS	11	Flitslichtuitgang	Conditiefilter Voor flitslicht
	SYS. STORING	12	Totale fout	Totale systeemfout vlag
	SYS.SABOTAGE	13	Totale sabotage	Totale systeemsabotage vlag
	IN SERVICE	14	In service actief	In service actief voor de installateur
PAC	FTC	1	Failed To Communicate	De aflevering van een alarmbericht is mislukt
	HB	2	OH heartbeatstoring	OH protocol heartbeatstoring
	BEZIG	3	PAC bezig	PAC is bezig (in gebruik)
Activering	KEYFOBSW1	1	Fob-knop 1	Wijzig status wanneer Fob-knop 1 wordt ingedrukt
	KEYFOBSW2	2	Fob-knop 2	Wijzig status wanneer Fob-knop 2 wordt ingedrukt

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	KEYFOBSW1SW2	3	Fob-knop 1 en 2	Stel status in wanneer Fob-knop 1 wordt ingedrukt, reset status wanneer Fob-knop 2 wordt ingedrukt
	Uitbreid. UITG	4	Afstandscontrole	
	FUNCTIE TOETS	5	Functietoetsbediening	
	TIJDSHEMA	6	Tijdschemabediening	
	FOB	7	Trigger geactiveerd door een Fob	
Uitzondering	UITZACKAL	1	Uitzondering actief	
Kalender	KALUUR	1	Ieder uur	De gebeurtenisvlag wordt ieder uur om 00 minuten omgeschakeld
	KALDAG	2	Iedere dag	De gebeurtenisvlag wordt ieder dag om 00:00 omgeschakeld
	MA	3	Maandag	Actief op maandagen
	DI	4	Dinsdag	Actief op dinsdagen
	WO	5	Woensdag	Actief op woensdagen
	DO	6	Donderdag	Actief op donderdagen
	VR	7	Vrijdag	Actief op vrijdagen
	ZA	8	Zaterdag	Actief op zaterdagen
	ZO	9	Zondag	Actief op zondagen
Fob	FOB INGELEERD	1	Fob geprogrammeerd	Na succesvolle programmering 3 seconden actief
	KNOP 1	2	Knop 1 ingedrukt	
	KNOP 2	3	Knop 2 ingedrukt	
	KNOP 3	4	Knop 3 ingedrukt	
	KNOP 4	5	Knop 4 ingedrukt	
	KNOP 1+2	6	Knop 1 en 2 ingedrukt	
	KNOP 1+3	7	Knop 1 en 3 ingedrukt	
	KNOP 1+4	8	Knop 1 en 4 ingedrukt	
	KNOP 2+3	9	Knop 2 en 3 ingedrukt	
	KNOP 2+4	10	Knop 2 en 4 ingedrukt	
	KNOP 3+4	11	Knop 3 en 4 ingedrukt	
	Fob batt. Laag	12	Fob batterij laag	
Camera	Foto opgeslag.	1	Foto werd gemaakt	Actief gedurende 3 seconden
	Cam.limit.ber.	2	Fotolimiet werd overschreden	

Rapportagecodes in Advisor Advanced

Tabel 41 hieronder toont omschrijvingen van SIA-, CID- en VdS-rapportagecodes die in Advisor Advanced worden gebruikt.

Tabel 42 op pagina 242 geeft waarden voor de bijbehorende rapportage codes.

Tabel 41: Omschrijvingen voor SIA, CID- en VdS-rapportagecodes

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
1.	AN	0xB0	R393	Detector vervuild hersteld		Laag
2.	AR	0xB2	R301	Herstel storing netspanning		Laag
3.	AS	0x30	E393	Detector vervuild		Laag
4.	AT	0x32	E301	Storing netspanning		Gemiddeld
5.	BA	0x22	E130	Inbraakalarm	Alarm / Ingang in maskering / storing wanneer ingeschakeld	Gemiddeld
6.	BB	0x51	E570	Inbraakalarm overbruggen	Alarmoverbrugging	Laag
7.	BC	0x52	E406	Inbraak annuleren	Alarm annuleren door gebruiker / door sleutel / willekeurig	Laag
8.	BJ	0xB0	R381	Herstel detector supervisie		Laag
9.	BR	0xA2	R130	Herstel inbraakalarm		Laag
10.	BT	0x30	E380	Inbraakstoring	Ingang in maskering / storing wanneer uitgeschakeld	Laag
11.	BU	0xD1	R570	Uit overbrugging inbraakalarm	Alarm uitzetten	Laag
12.	BV	0x00	E139	Bevestigd alarm	ACPO	Gemiddeld
13.	BW	0x80	R139	Herstel bevestigd alarm	ACPO	Laag
14.	BZ	0x30	E381	Detector supervisie		Laag
15.	CF	0x51	E408	Geforceerd ingeschakeld	Inschakelen door gebruiker / met sleutel	Laag
16.	CG	0x62	E456	Gedeeltelijk inschakelen	Inschakelen door gebruiker / met sleutel / extern	Laag
17.	CL	0x61	R401	Sluit normaal	Inschakelen door gebruiker	Laag
			R407	Sluit normaal	Extern inschakelen	Laag
			R409	Sluit normaal	Inschakelen met sleutel	Laag
18.	EE	0x30	E374	Uitlooffout	Uitlooffout	Gemiddeld
19.	ER	0xB0	R143	Herstel storing uitbreiding	DI/ GI herstellen	Laag
			R300	Herstel storing uitbreiding	Dizekering herstellen	Laag
			R330	Herstel storing uitbreiding	DI/ GI communicatie herstellen	Laag

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
20.	ET	0x30	E143	Storing uitbreiding	DI/ GI storing	Laag
			E300	Storing uitbreiding	Storing Dizekering	Laag
			E330	Storing uitbreiding	DI/ GI communicatiestoring	Laag
21.	FA	0x10	E110	Brandalarm		Hoog
22.	FB	0x51	E570	Overbrugging brandalarm	Overbrugging brandalarm	Laag
23.	FJ	0xA3	R373	Herstel storing brand		Laag
24.	FR	0x90	R110	Herstel brandalarm		Laag
25.	FT	0x23	E373	Storing brand		Laag
26.	FU	0xD1	R570	Uit overbrugging brandalarm	Overbrugging brandalarm opheffen	Laag
27.	FW	0x30	—	Lange supervisietijd brand		Laag
28.	HA	0x24	E121	Dwang	Dwang	Hoog
29.	HR	0xA4	R121	Herstel dwang	Dwangfunctie	Laag
30.	JP	0x63	E466	In service		Laag
31.	JR	0xE3	R466	Uit service		Laag
32.	JT	0x55	E625	Tijd gewijzigd		Laag
33.	LB	0x01	E627	Start lokale programmering		Laag
34.	LR	0xBA	R351	Herstel lijnfout		Laag
35.	LS	0x81	R628	Stop lokale programmering		Laag
36.	LT	0x3A	E351	Lijnfout		Laag
37.	MA	0x48	E100	Medisch alarm		Hoog
38.	MB	0x51	E570	Overbrugging medisch alarm		Laag
39.	MJ	0xB0	—	Herstel medisch supervisie lang		Laag
40.	MR	0xC8	R100	Herstel medisch alarm		Laag
41.	MS	0x30	—	Medisch supervisie lang		Laag
42.	MU	0xD1	R570	Uit overbrugging medisch alarm		Laag
43.	OP	0xE1	E401	Normaal uitschakelen	Uitschakelen door gebruiker	Laag
			E407	Normaal uitschakelen	Extern uitschakelen	Laag
			E409	Normaal uitschakelen	Uitschakelen met sleutel	Laag
44.	OR	0xE1	E406	Uitgeschakeld na alarm	Uitschakelen door gebruiker / met sleutel / extern	Laag
45.	PA	0x21	E120	Paniekalarm		Hoog
46.	PB	0x51	E570	Overbrugging paniekalarm		Laag

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
47.	PJ	0xA1	R375	Herstel paniek storing		Laag
48.	PR	0xA1	R120	Herstel paniekalarm		Laag
49.	PT	0x21	E375	Paniekstoring		Laag
50.	PU	0xD1	R570	Uit overbrugging paniekalarm		Laag
51.	RB	0x74	E416	Start programmering op afstand		Laag
52.	RP	—	E602	Automatische testmelding		Laag
53.	RR	0x53	E305	Systeem opgestart	Opstarten systeem	Laag
54.	RS	0xF4	R416	Remote programmeren geslaagd		Laag
55.	RU	0x55	R416	Remote programmeren mislukt		Laag
56.	RX	—	E601	Handmatige PAC-test		Laag
57.	TA	0x23	E144	Sabotagealarm	Ingangsabotage	Gemiddeld
			E145	Sabotagealarm		Gemiddeld
			E320	Sabotagealarm	DI sabotage sirene	Gemiddeld
58.	TB	0x51	E570	Overbrugging sabotage alarm		Laag
59.	TR	0xA3	R144	Herstel sabotagealarm	Geprogrammeerde sabotage	Laag
			R145	Herstel sabotagealarm		Laag
			R320	Herstel sabotagealarm	DI sabotage sirene	Laag
			R370	Herstel sabotagealarm	Sleutelkluis alarm herstellen	Laag
60.	TT	0x23	E370	Sleutelkluis ingang actief		Hoog
61.	TU	0xD1	R570	Uit overbrugging sabotage alarm		Laag
62.	UB	0x51	E570	DI/GI/ingang overbrugd	DI/GI/ingang geblokkeerd	Laag
63.	UU	0xD1	R570	Overbrugging DI/GI/ingang opgeheven	Blokkering DI/GI/ingang opgeheven	Laag
64.	WF	0xF6	E612	Looptest mislukt		Laag
65.	WP	0x76	E611	Looptest geslaagd		Laag
66.	XH	0xB0	R344	Herstel RF jamming		Laag
67.	XQ	0x30	E344	RF Jamming		Laag
68.	XR	0xB0	R384	Herstel batterij laag detector of fob		Laag
69.	XT	0x30	E384	Batterij laag detector of fob		Laag
70.	YC	0x37	E350	Communicaties modulestoring	ISDN/GSM/Spraak/Audio-module storing	Laag

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
71.	YK	0xB9	R354	Herstel FTC	Herstel ISDN/GSM/Spraak/Audio-module	Laag
72.	YR	0xB3	R302	Herstel accu storing	DI / kiezer accu / zekering herstellen	Laag
73.	YS	0x39	E354	FTC	Communicatiefout	Laag
74.	YT	0x33	E302	Storing accu	DI / kiezer accu bijna leeg / storing zekering	Laag
75.	ZA	0x40	E152	Technisch alarm — lage temperatuur	Alarm lage temperatuurdetector	Gemiddeld
76.	ZB	0x51	E570	Technisch herstel — lage temperatuur	Herstel lage temperatuurdetector	Laag
77.	ZJ	0xB0	R381	Overbrugging technisch alarm — lage temperatuur	Overbrugging alarm lage temperatuurdetector	Laag
78.	ZR	0xC0	R152	Overbrugging technisch alarm opheffen — lage temperatuur	Overbrugging lage temperatuurdetector opheffen	Laag
79.	ZS	0x30	E381	Lange supervisie technisch — lage temperatuur	Alarm lange supervisie lage temperatuurdetector	Laag
80.	ZU	0xD1	R570	Lange supervisie technisch herstellen — lage temperatuur	Lange supervisie lage temperatuurdetector herstellen	Laag
81.	YA	0x23	E321	Sirenestoring		Laag
82.	YH	0xA3	R321	Herstel sirene		Laag
83.	NC	0x34	E356	Storing PAC-polling	Heartbeat niet actief	Laag
84.	NR	0xB4	R356	Herstel PAC-polling	Heartbeat actief	Laag
85.	CP	0x61	R403	Automatisch inschakelen	Volgens schema inschakelen	Laag
86.	OA	0xE1	E403	Automatisch uitschakelen	Volgens schema uitschakelen	Laag
87.	OT	0x61	E608	Te laat ingeschakeld	Automatisch inschakelen uitgesteld	Laag
88.	OK	0x61	R608	Te vroeg uitgeschakeld	Handmatig uitschakelen voor automatisch uitschakelen	Laag
89.	IA	0x63	E313	Verzoek installateursreset		Laag
90.	IR	0xE3	R313	Herstel installateursreset		Laag
91.	GA	0x73	E151	Technisch alarm — gas	Alarm gasdetector	Hoog
92.	GR	0xF3	R151	Technisch herstel — gas	Herstel gasdetector	Hoog
93.	GB	0x51	E570	Overbrugging technisch alarm — gas	Overbrugging gasdetector	Laag
94.	GU	0xD1	R570	Overbrugging technisch alarm opheffen — gas	Overbrugging gasdetector opheffen	Laag

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
95.	GS	0x30	E381	Lange supervisie technisch — gas	Alarm lange supervisie gasdetector	Laag
96.	GJ	0xB0	R381	Herstel lange supervisie technisch — gas	Herstel lange supervisie gasdetector	Laag
97.	KA	0x12	E158	Technisch alarm — hoge temperatuur	Alarm hoge temperatuurdetector	Gemiddeld
98.	KR	0x92	R158	Alarm technische overbrugging — hoge temperatuur	Overbrugging detectoralarm hoge temperatuur	Gemiddeld
99.	KB	0x51	E570	Herstel lange supervisie technisch — hoge temperatuur	Herstel lange supervisie hoge temperatuurdetector	Laag
100.	KU	0xD1	R570	Technisch herstel — hoge temperatuur	Herstel detector hoge temperatuur	Laag
101.	KS	0x30	E381	Lange supervisie technisch — hoge temperatuur	Alarm lange supervisie hoge temperatuurdetector	Laag
102.	KJ	0xB0	R381	Overbrugging technisch alarm opheffen — hoge temperatuur	Overbrugging detectoralarm hoge temperatuur opheffen	Laag
103.	WA	0x75	E154	Technisch alarm — water	Waterdetectoralarm	Gemiddeld
104.	WR	0xF5	R154	Technisch herstel — water	Herstel waterdetector	Gemiddeld
105.	WB	0x51	E570	Overbrugging technisch alarm — water	Overbrugging waterdetector	Laag
106.	WU	0xD1	R570	Overbrugging technisch alarm opheffen — water	Overbrugging waterdetector opheffen	Laag
107.	WS	0x30	E381	Lange supervisie technisch — water	Alarm lange supervisie waterdetector	Laag
108.	WJ	0xB0	R381	Herstel lange supervisie technisch — water	Herstel lange supervisie waterdetector	Laag
109.	ES	0x23	E145	Sabotagealarm	Sabotagealarm DI / GI	Gemiddeld
110.	EJ	0xA3	R145	Herstel sabotagealarm	Herstel sabotage DI / GI	Gemiddeld
111.	HV	0x21	E129	Overvalalarm bevestigen		Gemiddeld
112.	HW	0xA1	R129	Herstel overvalalarm bevestigd		Laag
113.	UA	0x20	E140	Technische zone — algemeen alarm		Gemiddeld
114.	UR	0xA0	R140	Technische zone — algemeen alarm herstellen		Gemiddeld
115.	TS	0x71	E607	Start Looptest per zone	Start van de looptest per ingang, ook als er meerdere ingangen zijn geselecteerd	Hoog

#	SIA-code	VdS-code	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
116.	TE	0xF1	R607	Einde Looptest per zone	Einde van de looptest per ingang, ook als er meerdere ingangen zijn geselecteerd	Laag
117.	LU	0x55	R628	Lokale programmering mislukt		Laag
118.	YP	0x32	E301	Voeding Storing		Laag
119.	YQ	0xB2	R301	Voeding Hersteld		Laag
120.	JA	0x23	E461	Invoer van verkeerde code	Code sabotage	Laag
121.	DD	—	E421	Geen toegang	Onbekende kaart	Laag

Tabel 42: SIA en CID rapportagecodewaardes

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
1.	AN	Ingang (1–128, 257–368)	R393	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
2.	AR	DI (299–307)	R301	Systeem (0)	DI (65–72)
3.	AS	Ingang (1–128, 257–368)	E393	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
4.	AT	DI (299–307)	E301	Systeem (0)	DI (65–72)
5.	BA	Ingang (1–128, 257–368)	E130	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
6.	BB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
7.	BC	Systeem (0), Gebruiker (1–50)	E406	Gebied (1–8)	Gebruiker (0), Gebruiker (1–50)
8.	BJ	Ingang (1–128, 257–368)	R381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
9.	BR	Ingang (1–128, 257–368)	R130	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
10.	BT	Ingang (1–128, 257–368)	E380	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
11.	BU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
12.	BV	Ingang (1–128, 257–368)	E139	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
13.	BW	Ingang (1–128, 257–368)	R139	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
14.	BZ	Ingang (1–128, 257–368)	E381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
15.	CF	Gebruiker (1–50) Ingang (1–128, 257–368)	E408	Systeem (0) Gebied (1–8)	Gebruiker (1–50) Ingang (1–128, 257–368)
16.	CG	Gebruiker (1–50) Ingang (1–128, 257–368)	E456	Systeem (0) Gebied (1–8)	Gebruiker (1–50) Ingang (1–128, 257–368)
17.	CL	GI (401–408) Gebruiker (1–50) Systeem (0) Ingang (1–128, 257–368)	– R401 R407 R409	– Gebied (1–8) Systeem (0) Gebied (1–8)	– Gebruiker (1–50) Ingang (1–128, 257–368)
18.	EE	Ingang (1–128, 257–368)	E374	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
19.	ER	DI (299–307), GI (401–408)	R143	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
		DI zekeringnr. (316–324)	R300	Systeem (0)	DI (65–72)
		DI pollingnr. (332–340), GI pollingnr. (465–472)	R330	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
20.	ET	DI (299–307), GI (401–408)	E143	Systeem (0)	DI (1–8), GI (65–72)
		DI zekeringnr. (316–324)	E300	Systeem (0)	DI (65–72)
		DI pollingnr. (332–340), GI pollingnr. (465–472)	E330	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
21.	FA	Systeem (0)	E110	Systeem (0)	GI (1–8)
		Ingang (1–128, 257–368)		Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
22.	FB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
23.	FJ	Ingang (1–128, 257–368)	R373	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
24.	FR	Ingang (1–128, 257–368)	R110	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
25.	FT	Ingang (1–128, 257–368)	E373	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
26.	FU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
27.	FW	Ingang (1–128, 257–368)	–	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
28.	HA	Gebruiker (1–50)	E121	Gebied (1–8)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–128, 257–368)		Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
29.	HR	GI (401–408)	R121	Systeem (0)	GI (1–8)
30.	JP	Systeem (0)	E466	Systeem (0)	–
31.	JR	Systeem (0)	R466	Systeem (0)	–
32.	JT	Gebruiker (1–50)	E625	–	–
33.	LB	Systeem (0)	E627	–	–
34.	LR	Communicatiepad (0–6) [1]	R351	Systeem (0)	–
35.	LS	Systeem (0)	R628	–	–
36.	LT	Communicatiepad (0–6) [1]	E351	Systeem (0)	–
37.	MA	Systeem (0)	E100	Systeem (0)	GI (1–8)
		Ingang (1–128, 257–368)		Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
38.	MB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
39.	MJ	Ingang (1–128, 257–368)	–	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
40.	MR	Ingang (1–128, 257–368)	R100	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
41.	MS	Ingang (1–128, 257–368)	–	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
42.	MU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
43.	OP	Gebruiker (1–50)	E401	Gebied (1–8)	Gebruiker (1–50)
		Systeem (0)	E407	Systeem (0)	
		Ingang (1–128, 257–368)	E409	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
44.	OR	Gebruiker (1–50)	E406	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
		Ingang (1–128, 257–368)		Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
45.	PA	Systeem (0)	E120	Systeem (0)	GI (1–8)
		Gebruiker (1–50)		Gebied (1–8)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–128, 257–368)		Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
46.	PB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
47.	PJ	Ingang (1–128, 257–368)	R375	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
48.	PR	Ingang (1–128, 257–368)	R120	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
49.	PT	Ingang (1–128, 257–368)	E375	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
50.	PU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
51.	RB	Niet gebruikt (0)	E416	Systeem (0)	–
52.	RP	Niet gebruikt (0)	E602	–	–
53.	RR	DI (299–307), GI (401–408)	E305	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
54.	RS	Systeem (0)	R416	Systeem (0)	–
55.	RU	Systeem (0)	–	–	–
56.	RX	Systeem (0)	E601	Systeem (0)	–
57.	TA	Ingang (1–128, 257–368)	E144	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
		DI (299–307), GI (401–408)	E145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		DI (316–324)	E320	Systeem (0)	DI (65–72)
58.	TB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied	Ingang (1–128, 257–368)
59.	TR	Ingang (1–128, 257–368)	R144	Gebied	Ingang (1–128, 257–368)
		DI (299–307), GI (401–408)	R145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		DI (316–324)	R320	Systeem (0)	DI (65–72)
60.	TT	Ingang (1–128, 257–368)	E370	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
61.	TU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
62.	UB	DI (299–307), GI (401–408)	E570	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–128, 257–368)	–	–	–
63.	UU	DI (299–307), GI (401–408)	R570	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–128, 257–368)	–	–	–
64.	WF	Gebied (1–8)	E612	Gebied (1–8)	Gebied (1–8)
65.	WP	Gebied (1–8)	E611	Gebied (1–8)	Gebied (1–8)
66.	XH	DI (299–307)	R344	Systeem (0)	DI (65–72)
		Communicatiepad (0–6) [1]			
67.	XQ	DI (299–307)	E344	Systeem (0)	DI (65–72)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
		Communicatiepad (0–6) [1]			
68.	XR	Ingang (1–128, 257–368) Fob (1–112)	R384	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
69.	XT	Ingang (1–128, 257–368) Fob (1–112)	E384	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
70.	YC	Systeem (0)	E350	Systeem (0)	-
71.	YK	Systeem (0)	R354	Systeem (0)	-
72.	YR	DI (299–307)	R302	Systeem (0)	DI (65–72)
73.	YS	Systeem (0)	E354	Systeem (0)	-
74.	YT	DI (299–307) Ingang (1–128, 257–368)	E302	Systeem (0)	DI (65–72)
75.	ZA	Ingang (1–128, 257–368)	E152	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
76.	ZB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
77.	ZJ	Ingang (1–128, 257–368)	R381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
78.	ZR	Ingang (1–128, 257–368)	R152	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
79.	ZS	Ingang (1–128, 257–368)	E381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
80.	ZU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
81.	YA	DI (316–324)	E321	Systeem (0)	DI (65–72)
82.	YH	DI (316–324)	R321	Systeem (0)	DI (65–72)
83.	NC	CS (1–16)	E356	Systeem (0)	CS (1–16)
84.	NR	CS (1–16)	R356	Systeem (0)	CS (1–16)
85.	CP	Systeem (0)	R403		
86.	OA	Systeem (0)	E403		
87.	OT	Gebruiker (1–50)	E608		
88.	OK	Gebruiker (1–50)	R608		
89.	IA	Systeem (0)	E313		
90.	IR	Gebruiker (1–50)	R313		
91.	GA	Ingang (1–128, 257–368)	E151	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
92.	GR	Ingang (1–128, 257–368)	R151	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
93.	GB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
94.	GU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
95.	GS	Ingang (1–128, 257–368)	E381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
96.	GJ	Ingang (1–128, 257–368)	R381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
97.	WA	Ingang (1–128, 257–368)	E154	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
98.	WR	Ingang (1–128, 257–368)	R154	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
99.	WB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
100.	WU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
101.	WS	Ingang (1–128, 257–368)	E381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
102.	WJ	Ingang (1–128, 257–368)	R381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
103.	KA	Ingang (1–128, 257–368)	E158	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
104.	KR	Ingang (1–128, 257–368)	R158	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
105.	KB	Ingang (1–128, 257–368)	E570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
106.	KU	Ingang (1–128, 257–368)	R570	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
107.	KS	Ingang (1–128, 257–368)	E381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
108.	KJ	Ingang (1–128, 257–368)	R381	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
109.	ES	DI (299–307), GI (401–408)	R145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
110.	EJ	DI (299–307), GI (401–408)	E145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
111.	HV	Ingang (1–128, 257–368)	E129	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
112.	HW	Ingang (1–128, 257–368)	R129	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
113.	UA	Ingang (1–128, 257–368)	E140	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
114.	UR	Ingang (1–128, 257–368)	R140	Gebied (1–8)	Ingang (1–128, 257–368)
115.	TS	Gebied (1–8)	E607	Gebied (1–8)	Gebied (1–8)
116.	TE	Gebied (1–8)	R607	Gebied (1–8)	Gebied (1–8)
117.	LU	Systeem (0)	R628	Gebied (1–8)	Gebied (1–8)
118.	YP	DI (299–307)	E301	Systeem (0)	DI (65–72)
119.	YQ	DI (299–307)	R301	Systeem (0)	DI (65–72)
120.	JA	GI (401–408)	E461	Systeem (0)	GI (1–8)
121.	DD	GI (401–408)	E421	Systeem (0)	GI (1–8)

Kaart

[1] Communicatiepad is een van de volgende paden:

- 1: PSTN
- 2: ISDN
- 3: GSM
- 4: IP
- 5: TDA9xx
- 6: TDA74xx
- 7: TDA75xx

Opmerking: Het SIA-rapporteringsbereik gaat uit van uitbreidingsnummers van 0 tot 8, waar uitbreiding 0 de centrale zelf is.

Ingangstypes

De volgende ingangstypes zijn beschikbaar.

1. Alarm

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Genereert een alarm wanneer het gebied is ingeschakeld.

Bijvoorbeeld: interne deur, PIR (bewegingsmelder).

2. In-/Uitloop 1

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Op het moment dat het gebied wordt ingeschakeld, start de uitlooptijd. Het activeren van de ingang zal geen alarm genereren. De inlooptijd start op het moment dat een ingang wordt geactiveerd nadat de uitlooptijd is verstreken. Er wordt alleen een alarm gegenereerd wanneer de inlooptijd is verstreken.

Bijvoorbeeld: voordeur.

U dient de in-/uitlooptijd te activeren. Zie "5 Gebieden" op pagina 119 voor meer informatie.

3. Toegang

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Genereert een alarm wanneer het gebied is ingeschakeld en de in-/uitlooptijd van het gebied niet actief is.

Bijvoorbeeld: PIR bij de ingang met een deurcontact op de ingang deur.

U dient de in-/uitlooptijd te activeren. Zie "5 Gebieden" op pagina 119 voor meer informatie.

4. Brand

Genereert een brandalarm, ongeacht de status van het gebied.

Een brandalarm activeert een pulserend sirenegeluid. Dit alarm heeft een hogere prioriteit dan een inbraakalarm.

Bijvoorbeeld: rookmelder.

5. Paniek

Genereert een paniekalarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: paniekknop.

Zie ook "8.8.1 Paniekmodus" op pagina 168.

6. 24u

Genereert een inbraakalarm, ongeacht de status van het gebied.

7. Sabotage

Genereert een sabotagealarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: sabotage behuizing.

8. Einde uitloop

Dit ingangstype wordt gebruikt voor het beëindigen van een uitlooptijd. Indien de ingang overschakelt van verstoord naar veilig, wordt de uitlooptijd beëindigd en worden de gebieden volledig ingeschakeld. (zie ook "8.1.3.5 Volledig in vertraging" op pagina 149).

9. Sleutelschakelaar

Wanneer de ingang omschakelt, wordt het gebied ingeschakeld / uitgeschakeld / gedeeltelijk ingeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde ingangsopties.

Bijvoorbeeld: Sleutelschakelaar naast de voordeur.

Zie de opties "4.1.n.6.15 Sleutel houd" op pagina 104, "4.1.n.6.16 Sleutel inschakeling" op pagina 104, "4.1.n.6.17 Sleutel uitschakelen" op pagina 104.

10. Medisch

Genereert een medisch alarm, ongeacht de status van het gebied.

11. Technisch

Genereert een technisch alarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: temperatuursensor.

Zie de opties "4.1.n.6.18 Techn vol in" op pagina 105, "4.1.n.6.19 Tech uit" op pagina 105.

12. Transmissiepadstoring

Controleert de externe transmissiepad-module.

13. Branddeur

Indien er geen brandalarm aanwezig is, dient u een indringeralarm te genereren, ongeacht de status van het gebied. Zoniet wordt geen indringeralarm gegenereerd.

Bijvoorbeeld: Branddeuren of nooddeuren.

Zie ook "4. Brand" op pagina 247.

14. Externe voedingstoring

Controleert de hulpvoeding.

15. Storing hulpaccu

Controleert de accuspanning.

16. Sleutelkluis

Controleert een kluis met daarin een sleutel voor een pand. Deze kan gedurende een korte periode worden geopend nadat een gebied is ingeschakeld (opgegeven bij de sleutelkluistijd, zie “8.1.4.5 Sleutelkluis tijd” op pagina 150. Alarm wordt geactiveerd indien het buiten deze periode wordt geopend.

17. Installateursreset

Deze ingang activeert de installateursreset.

18. In-/Uitloop 2

Een alternatieve inloop/uitloopingang

Voorbeeld: Achteringang.

Ingang in-/uitloop 2 activeert alternatieve in-/uitlooptijden. Zie “5.n.2 Uitlooptijd” op pagina 119 en “5.n.3 Inlooptijd” op pagina 120.

Zie ook “2. In-/Uitloop 1” op pagina 247 voor meer informatie.

Tabel 43: Beschikbare ingangsopties

Opties:	Ingangstype	1. Alarm	2. In-/Uitloop 1	3. Toegang	4. Brand	5. Paniek	6. 24u	7. Sabotage	8. Einde uitloop	9. Sleutelschakelaar	10. Medisch	11. Technisch	12. Transmissiepadstoring	13. Branddeur	14. Externe voedingstoring	15. Storing hulpaccu	16. Sleutelkluis	17. Installateursreset	18. In-/Uitloop 2
4.1.n.3 Geblokkeerd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.n.6.1 Overbrug		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.1.n.6.2 Gedeeltelijk in 1		-	-	-					-	-							-		-
4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 2		-	-	-					-	-							-		-
4.1.n.6.4 Dubbelpuls		-			-		-					-	-	-	-	-			
4.1.n.6.5 Swingershunt		+	+	+			-	-				-		-	-	-	-		+
4.1.n.6.6 Antimaskering		-	-	-			-					-		-					-
4.1.n.6.7 2-ingangen afhankelijk		-			-							-		-					
4.1.n.6.8 Deurbel		-	-	-								-		-					-
4.1.n.6.9 Soaktest		-	-	-	-	-	-	-				-		-	-	-	-	-	-
4.1.n.6.10 Installateurslooptest		+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+		+	+
4.1.n.6.11 Gebruikerslooptest		+	+	+		+	+				+	+		+	+	+		+	+
4.1.n.6.12 Trildetector		-	-	-			-							-					-

Opties:	Ingangstype																	
	1. Alarm	2. In-/Uitloop 1	3. Toegang	4. Brand	5. Paniek	6. 24u	7. Sabotage	8. Einde uitloop	9. Sleutelschakelaar	10. Medisch	11. Technisch	12. Transmissiepadstoring	13. Branddeur	14. Externe voedingstoring	15. Storing hulpaccu	16. Sleutelkluis	17. Installeursreset	18. In-/Uitloop 2
4.1.n.6.13 Uitgebreide in/uitloop	-																	-
4.1.n.6.14 Laatste deur	-	-																-
4.1.n.6.15 Sleutel houd								-										
4.1.n.6.16 Sleutel inschakeling — volledig ingeschakeld								-										
4.1.n.6.16 Sleutel inschakeling — gedeeltelijk inschakelen								-										
4.1.n.6.17 Sleutel uitschakelen								-										
4.1.n.6.18 Techn vol in											+							
4.1.n.6.19 Tech uit											+							
4.1.n.6.20 Tech ged in											+							
4.1.n.6.21 GI LCD						-			-	-	-	-	-	-	-			
4.1.n.6.22 Logboek	•	•	•	•	•	•	•		+	+	•	•	+	+	+			•
4.1.n.6.23 PAC rapportage	•	•	•	•	•	•	•		+	+	•	•	+	+	+			•
4.1.n.6.24 Vertragingstimer											-	-		-	-			
4.1.n.6.25 Bevestiging op GI																		
4.1.n.6.26 Bev. op gebruiker																		
4.1.n.6.27 Sensor type																		
4.1.n.6.28 Virtuele groep																		
4.1.n.6.29 Ingang verstoord																		
4.1.n.6.30 IU wap contr																		
4.1.n.6.31 Alarm in Ged1																		
4.1.n.6.32 Alarm in Ged2																		
4.1.n.6.33 Rapporteer als																		

Legenda:

+ (ja): De optie is programmeerbaar, de standaardwaarde is Ja.

- (nee): De optie is programmeerbaar, de standaardwaarde is Nee.
- (altijd): De optie is niet programmeerbaar, de standaardwaarde is altijd Ja.

Opties die betrekking hebben op EN 50131-regelgevingen

EN 50131, Grade 2

Vereiste instellingen

De volgende opties en waarden zijn verplicht voor EN 50131-1 Grade 2-richtlijnen.

- “1.2.6.n.2 Periode / Tijd”, 24u voor ieder pat om te voloden aan ATS-klasse 2, 4u voor het IP-pad om te voldoen aan ATS-klasse 4.
- “2.2.1.n.3.3 Toon gebied” en “2.2.1.n.3.4 Bedien gebied” instellingen zijn identiek
- “2.2.1.n.3.8 Zoemer stil”, nooit
- “2.2.1.n.3.9 Snel inschakelen”, uit
- “2.2.1.n.3.10 Functietoetsen”, allemaal ingesteld op Geen
- “2.2.1.n.3.15 Bevestiging op GI”, ingesteld op Geen voor niet-LCD-bediendelen
- “3.1.n.7.3 SMS controle”, uitgeschakeld voor alle gebruikers
- “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties”, “25. Geen OP/CL rapporten” optie ingesteld op Geen
- “4.1.n.6.1 Overbrug”, instellen op Geen voor alle zones met type “5. Paniek”, “6. 24u”
- “4.1.n.6.5 Swingershunt”, ingesteld op Ja voor alle zones
- “4.1.n.6.25 Bevestiging op GI”, instellen op Geen voor alle zones met type “9. Sleutelschakelaar”
- “5.n.3 Inlooptijd”, max. 45 sec.
- “5.n.7 Entrée alarm”, Onmiddellijk
- “7.5.n.2 Actief”, ingesteld op Nee voor alle tijdschema's
- “8.1.2.1 Activeringstijd”, externe sirene max 600 sec
- “8.1.2.2 Vertragingstijd”, externe sirene max. 600 sec.
- “8.1.3.1 Vertraging screensaver”, max. 30 sec.
- “8.1.3.4 Vertrg 230V”, max. 3600 sec.
- “8.2.1 Acceptatie vereist”, ingeschakeld
- “8.3.1 Screensaver”, altijd
- “8.3.3 Alarmlijst”, uitgeschakeld
- “8.4.1 Gereed in opt”, alles ingeschakeld behalve technisch alarm ingang, wat optioneel is
- “8.4.2 Met overbrugging”, alles is toegestaan behalve installateursreset, welke uitgeschakeld moet zijn
- “8.4.5 Alrm in behand”, ingeschakeld
- “8.5.4 Swingershunt” ≥ 3
- “8.5.5 Rapportage herstel”, op ACK
- “9.3.n.2 Lijnstoring”, ingeschakeld per padgebruiker
- “9.3.n.3 Lijnfout vertraging”, 0 s

Het is vereist om de volgende supervisie instellingen voor draadloze DGP's toe te passen:

- Korte supervisie: 20 minuten
- Lange supervisie: 2 uur
- Brand supervisie: 4 uur

Raadpleeg de betreffende regels en handleidingen.

Let op: Wanneer een willekeurige optie, een willekeurige extra functie of een willekeurig groepstype in deze sectie niet in overeenstemming is met de EN 50131-vereisten, moet de EN 50131 Grade 2-label worden verwijderd van het systeem.

Additionele functies

De draadloze PIR camera functionaliteit brengt een videoverificatie functie met zich mee, deze extra functie is volledig beschikbaar zonder compromissen aan de normen waaraan het systeem voldoet.

Het draadloze PIR camera system bestaat uit het volgende:

- Advisor Advanced serie controle paneel
- ATS1238 Advanced Draadloze DI
- TX-2344-03-1 Draadloze PIR Camera
- ATS7310 GSM/GPRS Module

Deze PIR camera instellingen hebben geen invloed op de EN50131 regelgeving:

- "2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid" voor alle gebeurtenissen
- "2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie" voor alle gebeurtenissen
- "2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw."
- "4.3 Camera's"
- "9.1.n.4.4 Bestem. poort vid"
- "9.3.n.10 Max foto 24u", 9.3.n.7.9 Max foto 24u

Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen

ACPO-beleid

Vereiste instellingen zijn allemaal EN 50131 Grade 2-instellingen met de volgende aanpassingen:

- “5.n.7 Entrée alarm”, Vertraagd
- “8.2.4 Installateursreset”, sabotage ingeschakeld
- “8.7.7 Alarmbevestiging”:
 - AB-modus, ingeschakeld voor alle relevante gebieden
 - AB-tijd, min. 30 min., max. 60 min.
 - EE-bevestiging, ingeschakeld
 - TA-bevestiging, ingeschakeld

Opmerking: ACPO regelgeving maakt het mogelijk om een hoger niveau manager een level 3 gebruiker te worden. Ook kan een level 3 gebruikersmenu benaderd worden zonder level 2 gebruiker rechten, dit alleen met een schriftelijke toestemming van de klant.

INCERT-beleid

Vereiste instellingen:

- Blokkeeroptie voor eindgebruikers uitgeschakeld “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties”
- Volledig In/Gedeeltelijk In/Uitschakelen/Geforceerd In, voor Installateur uitgeschakeld “3.2.n.5 Gebruikersgroepopties”
- “8.2.4 Installateursreset”, sabotage ingeschakeld
- “8.4.1 Gereed in opt”, alles ingeschakeld behalve FTC, Openstaande alarmen, en Technisch alarm ingang, wat optioneel is.
- Gereed voor In opties voor accu storing ingeschakeld “8.4.1 Gereed in opt”
- Overbrugging voor accu storing uitgeschakeld “8.4.2 Met overbrugging”
- PIN moet uit minimaal 6 cijfers bestaan. Raadpleeg ook “8.7.5 Lengte PIN”.

Woordenlijst

Actie	Actie is een geprogrammeerde functie voor de gebruiker, die automatisch kan worden uitgevoerd volgens het geprogrammeerde schema.
Actielijst	Met actielijsten kunnen geconfigureerde acties worden gegroepeerd. Ze kunnen automatisch worden uitgevoerd volgens het geprogrammeerde schema.
Activering	Activeringen zijn systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen op afstand te sturen. Iedere activering heeft 7 onafhankelijke vlaggen die (opnieuw) kunnen worden ingesteld. De vlaggen kunnen worden gecontroleerd door diverse opties, bijvoorbeeld: tijdschema, SMS-opdracht, fob, pc-software.
Alarm	De status van een beveiligingssysteem wanneer een op een ingang aangesloten detector wordt geactiveerd, terwijl het gebied in een dusdanige toestand is dat activering moet worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld, een ingang wordt geactiveerd in een ingeschakeld gebied waardoor de sirene en PAC geactiveerd worden.
Alarm doormelding	Een procedure voor het doormelden van alarmen of andere gebeurtenissen naar de particuliere alarmcentrale door middel van een alarmkiezer.
Alarmcontrole	De controle over de alarmfuncties.
Alarmkiezer	Een elektronische module waarmee het Advisor Advanced-systeem alarmen en andere gebeurtenissen naar een alarmcentrale kan sturen. Kan ook gebruikt worden voor up- en downloaden.
Automatisch inschakelen	Een automatische instelling van het pand wordt gestart door een tijdschema of een uitzondering. Zie Tijdschema, Uitzondering.
Brandalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door brand- of rookmelders.
Centrale	Een elektronische module dat gebruikt wordt voor het verzamelen van gegevens over het pand. Al naar gelang de programmering en status van de gebieden, genereert deze module alarmsignalen. Er kunnen desgewenst alarmen en andere gebeurtenissen bij de alarmcentrale worden gemeld.
Conditiefilter	Een aantal regels dat wordt opgesteld aan de hand van gebeurtenissen en logische vergelijkingen. Hiermee kunt u de uitgangen en gebruikersgroepen controleren.
Cursor	Een knipperend streepje op het LCD dat aangeeft waar het volgende teken zal verschijnen, wanneer het ingevoerd wordt via de GI.
Deurcontact	Een magneet contact dat kan detecteren of een deur of raam wordt geopend.
Deurcontrole	Het aansturen van deurfuncties Het aansturen van deurfuncties
DI (Data Interface)	Een module waarmee gegevens over andere beveiligingsapparatuur binnen een gebied worden verzameld en doorgegeven naar de Advisor Advanced-centrale.
Draadloze DI	Een DI die gegevens verzamelt van draadloze sensors en prox sleutels, en deze overbrengt naar het controlepaneel.
Draadloze PIR camera	Een draadloze PIR-detector met ingebouwde digitale camera, die foto's kan maken en deze naar het controlepaneel kan sturen wanneer bepaalde ingangen actief worden.

Draadloze PIR camera-DI	Een draadloze DI die gegevens verzamelt van draadloze PIR-camera's, en deze overbrengt naar het controlepaneel.
Dual	Dual detector. Een beveiligingsvoorziening waarmee indringers in een bepaald deel van een gebied of pand worden gedetecteerd. Deze techniek is gebaseerd op twee technieken, zoals PIR en Radar, of PIR en ultrasoon.
Dwang	Een situatie waarin een gebruiker gedwongen wordt de beveiliging uit te schakelen (bijv. door onder bedreiging met een wapen een deur te openen). Een gebruiker kan via het Advisor Advanced-systeem een signaal activeren (en bijvoorbeeld naar een alarmcentrale sturen). De gebruiker geeft hiervoor naast een PIN-code een dwangcode op.
Externe DI	Zie DI.
Fob	Een persoonlijk draadloos toestel, dat gebruikt wordt om geprogrammeerde functies uit te voeren, bijvoorbeeld in- of uitgeschakelde gebieden, open deuren.
Gebied	Een gedeelte binnen een pand waarvoor beveiliging is gewenst. In Advisor Advanced kan een pand in verschillende gebieden met verschillende beveiligingseisen worden verdeeld. Elke gebied heeft zijn eigen ingangen. Elk gebied wordt geïdentificeerd met een cijfer en een naam. Bijvoorbeeld, Gebied 1 Kantoor, Gebied 2 Werkplaats, Gebied 3 Directiekamer, enz.
Gebruiker	Iemand die gebruik maakt van het Advisor Advanced-systeem. Gebruikers worden door het Advisor Advanced-systeem herkend door een uniek nummer dat is gekoppeld aan de PIN-code of kaart van de gebruiker.
Gebruikersgroep	Met gebruikersgroepen worden de opties en rechten gedefinieerd die beschikbaar zijn voor gebruikers.
Gebruikers-interface (GI)	Zie GI.
Gedeeltelijk inschakelen	De aanduiding voor het deel van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een zone (van normaal in geactiveerd) een alarm veroorzaakt. Een gebied of pand wordt gedeeltelijk ingeschakeld wanneer er deels niemand aanwezig is. Bijvoorbeeld de garage van een huis wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl het woongedeelte uitgeschakeld blijft.
Geïnverteerde looptest	Een test op basis van het tellen van de dagen inactiviteit voor elke ingang.
GI (Gebruikers-interface)	Een module die functioneert als centrale van de gebruiker voor de beveiligingsopties voor een of meer gebieden of toegangspunten (deuren). De GI kan een console zijn (LCD-gebruikersinterface om het bedieningspaneel te programmeren, gebruikersopties uit te voeren, alarmen weer te geven, enz.) of een andere module waarmee beveiligingsfuncties kunnen worden uitgevoerd, zoals inschakelen/uitschakelen, deuren openen, enz.
Historie	Een in het geheugen opgeslagen overzicht van eerdere alarmen en gebeurtenissen. Het overzicht kan op een LCD-gebruikersinterface of via PC-verbindingen worden weergegeven.
Inbraakalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een beveiligingsvoorziening zoals een infraroodsensor of deurcontact, dat aangeeft dat iemand zonder toestemming een ruimte betreedt. Wordt ook wel eens indringeralarm genoemd.

Ingang	Een aansluitpunt van bv een infrarooddetector, deurcontact naar het Advisor Advanced-systeem. Elke detector wordt met een ingangsnummer en naam geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: 14 Overvalknop receptie, 6 Branduitgang.
Ingeschakeld	Zie Inschakelen.
Inschakelen	De aanduiding van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een ingang (van normaal naar actief) een alarm veroorzaakt. Een gebied of gebouw wordt alleen ingeschakeld wanneer er niemand aanwezig is. Sommige ingangen (zoals kluizen) blijven altijd ingeschakeld.
Installateur	<ul style="list-style-type: none"> • Personeel van een installateursbedrijf dat de centrale installeert en onderhoudt. • Een bedrijf dat beveiligingsinstallaties en apparatuur installeert en onderhoudt.
Kaart	Een medium waarop gegevens staan waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd in een beveiligingssysteem. Een kaart wordt aan een gebruiker gekoppeld tijdens het activeren. Wordt ook wel badge genoemd. Kaarten worden gebruikt in lezers of bediendelen met ingebouwde lezers.
Kaartlezer	Een module die toegangscontrolekaarten leest. Afhankelijk van het gebruikte type kaart wordt bijvoorbeeld een magneetkaartlezer of een proximity kaartlezer gebruikt. Een proximity kan zijn geïntegreerd in een GI.
LCD	Liquid Crystal Display. Het gedeelte van een GI waarop berichten worden getoond.
LED	Light Emitting Diode. Een lichtindicator op een GI waarmee een toestand wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: alarm in een gebied, communicatiestoring, enz.
Looptest	Een test die wordt uitgevoerd door een gebruiker of installateur. Voor het succesvol uitvoeren van de test loopt de gebruiker of installateur langs de melders om deze te activeren. De bedoeling is om de functionaliteit van het beveiligingssysteem te testen.
Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing	<p>Beschrijft de status van een ingang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veilig: De ingang is <i>niet</i> verstoord. Bijvoorbeeld branddeur gesloten. • Verstoord: De ingang is verstoord. Bijvoorbeeld branddeur open. • Sabotage: De ingang is open of kortgesloten. Iemand heeft wellicht geprobeerd de beveiligingsapparatuur te saboteren. • Overbrugd: De status van de ingang is overbrugd en daardoor genegeerd. De ingang is voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Sabotages worden echter wel gecontroleerd. • Geblokkeerd: De status van de ingang wordt geblokkeerd en daardoor genegeerd. De ingang is permanent uitgesloten als onderdeel van het systeem. • Gemaskeerd: De melder is gemaskeerd. • Storing: De melder rapporteert een interne storing.
Online/offline	In bedrijf / niet in bedrijf. Een module kan offline zijn als gevolg van een storing in de module zelf of doordat de verbinding met het controlepaneel is verbroken.
Overbruggen	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing.

Overval	Een (stil) alarm dat met een overvalknop geactiveerd kan worden. Er wordt standaard geen sirene aangestuurd, er wordt alleen een bericht naar een alarmcentrale verstuurd. Overbruggen
Paniekmelder	Zie Overval.
Particuliere alarmcentrale	Een meldkamer dat toeziet of er zich een alarm in een beveiligingssysteem heeft voorgedaan. De particuliere alarmcentrale bevindt zich buiten het te bewaken pand of gebied.
PIN-code	Een nummer van 4-10 cijfers, toegewezen aan of geselecteerd door een gebruiker. Voor de uitvoering van de meeste Advisor Advanced-functies is het noodzakelijk eerst een PIN-code in te voeren op een Advisor-GI. In het Advisor Advanced-programma wordt de PIN-code gekoppeld aan een gebruikersnummer waarmee de houder van de PIN-code door het systeem wordt herkend.
PIR	Passieve infrarooddetector Een detector, voor detectie van indringers in een bepaald deel van een gebied of pand. De technologie is gebaseerd op infrarooddetectie.
Pollen	Een verzoekbericht dat continu door de Advisor Advanced-centrale wordt verstuurd naar DI en GI. Dankzij polling kan de externe module gegevens overdragen naar de centrale.
Proxsleutel	Zie Fob.
Rapportage	Zie Alarm doormelding.
Sabotage	Een situatie waarin een ingang, een GI, bedieningspaneel, DI of de bijbehorende bedrading gesaboteerd wordt of per ongeluk beschadigd raakt. De sabotagefunctie van Advisor Advanced activeert een signaal wanneer er sabotage optreedt. Sabotage-alarmen afkomstig van ingangen worden "ingangsabotage" genoemd.
Screensaver	Screensaver activeert op een GI na een bepaalde periode van inactiviteit. In deze modus is de informatie die op LCD en LED wordt weergegeven om veiligheidsredenen zeer beperkt. Tussentijdse van een gebruiker is vereist om naar de gebruikelijke weergave terug te gaan.
Sleutelschakelaar	Wordt gebruikt voor het in-uit schakelen van gebieden. Bij het schakelen is een sleutel benodigd.
Tijdschema	Een aan tijd gekoppelde set actie met een weekstructuur.
Toegangscontrole	De controle op het binnengaan en verlaten van een beveiligd gebied.
Toetsenbord voor afstandsbediening	Zie GI.
Uitgangen uitbreiding	Een uitgangenkaart die is aangesloten op het Advisor Advanced-centrale of een DI welke relaisuitvoer of open collectoruitvoer geeft.
Uitgangverzoek	Een ingang die is geprogrammeerd om een deur te openen met een knop. Hiermee kunnen gebruikers naar buiten gaan zonder beroep te doen op de deurlezer. Een Uitgangverzoek wordt vaak aangeduid met de Engelse afkorting RTE (Request to Exit). Ook wel uitgangsverzoek.
Uitgeschakeld	Zie Uitschakelen.
Uitschakelen	De aanduiding voor een gebied wanneer er iemand aanwezig is en waarvan het alarmsysteem zo is ingesteld dat normale activiteiten geen alarm veroorzaken.
Uitzondering	Bepaalde periodes waarin een tijdschema wordt uitgebreid of gewijzigd.

Up/Download	Het mogelijk maken om de status van het Advisor Advanced-systeem of wijzigingen in systeemparameters zowel lokaal als extern te bekijken.
Vals alarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een ingang van het beveiligingssysteem zonder dat er sprake is van een indringer. Kan worden veroorzaakt door openstaande ramen, (huis)dieren of onjuiste afstelling van beveiligingsapparatuur.
Verstoord	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing.
Virtuele groep	Een groep waarvan de status afhankelijk is van de status van een geprogrammeerde uitgang in plaats van een elektrisch signaal van een ingang. Virtuele groepen worden toegepast in de programmering van geavanceerde functionaliteit.

Index

2

2-ingangen afhankelijk, 102

A

aangepaste LCD tekst, 156
aangepaste modus, 66
aanmaken van een gebruiker, 87
aantal inactief dagen voor de geïnverteerde looptest, 49
account, 190
accu
 status, 62
accutest, **63**
 automatische test, 62
 duur, 63
 frequentie, 63
 starttijd, 63
accutest, **62**
actie, **134**
 aanmaken, 136
 actie lijst, 138
 conditiefilter, 137
 functie, 137
 instellingen, 136
 naam, 136
 start, 136
 verwijderen, 137
actie lijst
 naam, 138
actielijst, 134, **138**, 139
 aanmaken, 138
 verwijderen, 139
activering, **123**
afmelden, 67, 155
alarm
 herstellen, 162
alarm- bevestiging, 164
alarm herstellen, 162
alarm openhouden
 tijd, 150
alarmgeschiedenis, 46
alternatieve heartbeat tijd, 179
antimaskering, 102
APN, 194
automatische accutest, **62**
automatische inschakeling, 121, 206
automatische verwijdering beelden, 84

B

basisinstellingen, 33
beeldinstellingen, 82
beeldkwaliteit, 83
beeldopties, 82

bel, 168
belsignaal instellen, 195
beperkte looptest, 55
bereik test, 49
bevestiging nodig, 38
bijwerken, 222
blokkeer
 camera, 117
 GI, 74
blokkeer gebruiker data, 87
blokkeren, 29, 36, 100
blokkering GI, 29, 36
blokkering opheffen, 100
brut niveau, 109

C

camera, **116**
 blokkeer, 117
 filter, 116, 117
 foto nemen, 118
 ingangenlijst, 116
 overbrug, 117
camera bereik test, 49
camera's, 214
camera's gebruiken, 214
camera's programmeren, 214
centrale, 66
CID-codes, 236
codesabotage, 29, 36
communicatie, **171**
 alternatieve heartbeat tijd, 179
 automatisch beantwoorden, 200
 bestemmingsnaam, 177, 201
 bestemmingspoort, 178, 201
 Downloader, 221
 encryptie, 179
 frequente heartbeat, 179
 gebeurtenissen, 181
 GSM, 187
 GSM-netwerk, 188, 189
 heartbeat, 178
 klantnummer, 173
 lijn- nummer, 179
 ontvanger nummer, 179
 particuliere alarmcentrale, 172
 PC-verbinding, 198
 protocol, 173, 175
 subgebeurtenissen, 175
 telefoonnummer, 177
 terugbellen, 200
 Titan, 221
 transmissiepad, 173, 182
 videopoort, 179
conditiefilter, 137
conditiefilters, **124**, 128

configuratiesoftware, 221
configureren
 conditiefilter, 125
 DI, 78
 fob, 113
 gebeurtenis, 126
 gebied, 119
 gebruiker, 87
 gedeeltelijk inschakelen, 162
 GI, 70
 ingang, 99, 161
 uitgang, 127
controlekaart, 64

D

datum, 146
demo, 65
deurbel, 103
DHCP, 185
DI, 68, **78**
 blokkeren, 79
 dubbel lus, 79
 enkele zone, 79
 EOL-weerstand, 80
 ingang modus, 79
 instellingen, 79
 naam, 79
 probleemoplossing, 225
 weerstandswaarden, 80
DNS, 185
door de gebruiker programmeerbare functies,
 203
Downloader, **221**
draadloze module, 109, 114, 207
 supervisie, 110
draadloze modules programmeren, 207
draadloze sensor, 207
dubbel lus, 79
dubbel puls
 tijdfuncties, 149
dubbelpuls, 102

E

een actie aanmaken, 136
een actie toevoegen, 136
een actie verwijderen, 137
een actielijst aanmaken, 138
een actielijst toevoegen, 138
een actielijst verwijderen, 139
een gebruiker wissen, 92
een gebruikersgroep aanmaken, 93
een gebruikersgroep toevoegen, 93
een gebruikersgroep verwijderen, 97
een particuliere alarmcentrale aanmaken, 172
een particuliere alarmcentrale toevoegen, 172
een particuliere alarmcentrale verwijderen, 177
een PC-verbinding aanmaken, 198
een PC-verbinding toevoegen, 198
een PC-verbinding verwijderen, 199

een trigger aanmaken, 132
een trigger toevoegen, 132
een trigger verwijderen, 133
een uitzondering aanmaken, 140
een uitzondering toevoegen, 140
een uitzondering verwijderen, 142
eerste oproep weglaten, 195
einduitloopschakelaar, 104, 149, 247
encryptie, 179, 184
 sleutel, 200
enkele zone, 79
entrée alarm, 121
EOL, 80, 161

F

filter, **123**
firewall, 186
firmware, 222
fob, 90, **113**
 knoppen, 113
 naam, 113
 toegewezen gebruiker, 113
 toevoegen, 113, 210
 verwijderen, 115
formule, 125
framesnelheid, 83
framesnelheid beelden, 83
frequente heartbeat, 179
frequente testmelding, 57
FTC, 220
FTC onderdrukken, 176
functie, 137
functietoets, 74

G

gateway, 185
geavanceerde instellingen, 34
gebeurtenislijst, 227
gebeurtenissen, **181**
 toewijzing, 181
gebied, 100, **119**
 inloop-/uitlooptijd, 119, 120
 vooralarmtijd, 121
 waarschuwingstijd, 121
gebiedmodificier, 174, 176
gebiedsindicator, 75
gebiedstatus, 75
gebruiker, **86**
 aanmaken, 87
 gebruikersgroep, 93
 kaart, 89
 PIN, 88
 PIN-code, 88
 programmering, 85
 taal, 90
 wijzigen, 87
 wissen, 92
gebruiker bevestiging, 151
gebruiker data blokkeren, 87

gebruiker LCD tekst, 156
 gebruiker telefoon, 91
 gebruikersbeheer, 85
 gebruikersgroep, **93**
 aanmaken, 93
 naam, 94
 opties, 94, 96
 privilege beperking, 97
 type, 94
 verwijderen, 97
 wat is een gebruikersgroep, 93
 wijzigen, 93
 gebruikersgroep wijzigen, 93
 gebruikerskaart, 89
 gebruikerslooptest, 52, 54, 103
 gebruikersnaam, **87**
 gebruikersprivilege, 94
 gecombineerde rapportage, 219
 gedeeltelijk inschakelen, 101, 108
 naam, 163
 opties, 162
 geforceerd inschakelen, 159
 geïnverteerde looptest
 timer, 151
 GEREED IN, 157
 gereed voor inschakeling, 157
 GI, **5, 68, 70**
 probleemoplossing, 225
 zoemer, 169
 GPRS, 194
 gebruiker naam, 194
 lijnfout, 194
 verbreek tijd, 195
 wachtwoord, 194
 GPRS netwerk
 registratie, 60
 status, 60
 GSM, 187
 accustatus, 62
 rapportage, 180
 GSM-netwerk, 188
 beschikbaarheid, 189
 code, 61
 diagnose, 59
 PIN-status, 59
 registratie, 60
 scan, 189
 signaalsterkte, 61

H

handmatige test, **57**
 HDR, 48
 heartbeat, 178
 frequent, 179
 herinstallatie, 67

I

I/U tijd, 157
 inactief dagen, 49, 151

informatie centrale, 65
 ingang, **99**
 alarm voor ingang verstoord, 107
 blokkeren, 100
 blokkering opheffen, 100
 gebied, 100
 gedeeltelijk inschakelen, 101
 inloop-/uitlooptijd, 119, 120
 kopiëren, 111
 looptest, 55
 naam, 99
 opties, 101, 161
 overbruggen, 101
 overbrugging opheffen, 101
 rapportage, 105
 test, 47
 type, 100, **246**
 verstoord tijd, 150
 vertraging, 150
 vooralarmtijd, 121
 waarschuwingstijd, 121
 weerstand, 49
 wissen, 112
 ingang bevestiging, 106
 ingang modus, 79
 ingangopties, 101
 ingangsvertraging, 105
 inloggen op afstand, 89
 inloop
 verlengde tijd, 104
 inloop/uitloop, 108, 246, 248
 geheel ingeschakelen, 163
 PIN-code geblokkeerd, 73
 toegang, 162
 volledig ingeschakeld, 163
 inloop/uitlooptijd, 119, 120
 inloop/uitloopzone, 76
 inlooptijd, 104, 120
 inlooptimer, 157
 inschakel opties, 157
 installateur, **86**
 gebruiker bevestiging, 151
 in-tijd, 149
 installateur in, 67, 155
 installateurcode, 44
 installateurreset, 152
 installateurslooptest, 52, 103
 installateursreset
 auto reset, 154
 uitschakelen bij service in., 154
 installatie, **44**
 inverteren, 128
 invoerstatus, 47
 IP diagnose, 58
 IP interface, 58
 IP-adres, 185
 IP-statistiek, 58

K

kaart
controle, 64
kaart & PIN modus, 72
kaart en PIN timeout, 148
kaart inleren, 89
kaartlezer, **6**
kalender, 134
overzicht, 144
tijdschema, 143
uitzondering, 140
kalender weergeven, 144
kiezer
accu, 62
knippert, 222

L

laatste deur, 104
LAN-modules, **68**
lay-out GI, 41
LCD
I/U-timer, 157
LCD backlight, 76
LCD tekst, 156
LCD-opties, 156
LDR, 48
LED-test, 51
lijn nummer, 179
lijst van open ingangen, 47
lijst van open zones, 47
link snelheid, 187
logboek, 46
looptest, 52, 103
beperkte looptest, 55
frequentie, 54
standaard looptest, 52
time-out, 148
looptest per zone, 55
looptestmodus, 56

M

MAC, 187
menuboomstructuur, 267
menuopties, 156
afsluiten, 41
bladeren in menulijst, 39
hostadres bewerken, 41
met een PIN-code, 36
ongeautoriseerde toegang, 36
openen, 38
overzicht bewerken, 40
programmeren van Ja/Nee-opties, 40
programmeren van waardes, 40
programmering, 39
tekst invoeren, 40
uitleg over het LCD-scherm, 39
wijzigingen bevestigen, 41

MMS, 196
limiet, 196
modulestatussen, 68

N

notaties en typografische conventies, vi
NTP, 59, 186

O

OH 2000, 178
ontvanger nummer, 179
open ingangen, 47
open zones, 47
overbrug
camera, 117
overbruggen, 101
overbrugging opheffen, 101

P

paneeldiagnostiek, 64
paneelversie, 66
paniekalarm, 76, 167
particuliere alarmcentrale, 172
aanmaken, 172
backup, 219
primaire, 219
toewijzing, 218
verwijderen, 177
PC-verbinding, 198, 221
aanmaken, 198
host, 201
poort, 201
verwijderen, 199
PIN op afstand, **88**
PIN van de dag, 155
PIN-code, **88**, 188
PIN-code wijzigen, 66, 88
ping, 58, 178, 187, 201
pre-alarmtijd, 121
prepaid, 190
privilege beperking, 97
probleemoplossing, **224**
data-interfacecentrales, 225
LCD-gebruikersinterfaces, 225
programmeerbare functies, 203
programmeeroverzicht, 267
programmering, 267
programmering gebruikers, 85
protocol, 173, 175
PUK, 60, 188
pulsteller, 109

R

rapportage, 218
rapporten
klantnummer, 173
telefoonnummers, 177

- reguleringen, 251
- remote configuratie, 155
- resolutie, 83
- RF apparaat
 - configuratie, 109, 114
 - supervisie, 110
 - verwijderen, 111, 114
- RF status, 48
- RSSI, 48
 - rapport, 57

S

- sabotagegebied, 71
- screensaver, 156
 - time-out, 148
- sensor technische ingang, 106
- sensortype, 106
- service, **46**
 - gebruiker bevestiging, 151
 - tijd, 149
- service in, 38, 67, 155
- SIA-codes, 236
- SIA-frequentie, 176
- SIM, 188
- sirene EOL, 162
- sirene tijdfuncties, 147
- sleutel, 104
- sleutelkluis
 - tijd, 150
- sleutelschakelaar, 104, 247
- SMS, 192
 - bediening, 96
 - berichtenlimiet, 193
 - center, 192
 - controle, 91
 - forwarding, 192
 - header, 193
 - karacterset, 193
 - PIN, 193
 - rapportage, 91, 96
 - teller, 61
- snel inschakelen, 74
- soaktest, 103
 - tijd, 150
- softwarerevisie, 66
- speciale looptestmodus, 56
- standaard, 67
- standaard looptest, 52
- standaardinstellingen, 44, 163
- start filter, 128
- start tijd, 136
- stop filter, 128
- storingsindicatie, 157
- subgebeurtenissen, **175**
- supervisie, 110
- swingershunt, 102, 162
- systeem code, 154
- systeemopties, **146**

T

- technicus geblokkeerd, 151
- technisch alarm, 105
- tegoed, 190
- telefoonnummer, 177
- terugbellen, 200
- test, 47
 - accu, 63
 - accu, 62
- test tijd, 63
- testmelding, 56, 57
 - frequente testmelding, 57
 - FTC, 57
 - RSSI, 57
 - testmelding verlengen, 57
- testmelding verlengen, 57
- testmenu's, 34
- tijd en datum, 146
- tijdfuncties, **146**
- tijdschema, **143**
 - actief tijdschema, 143
 - actielijsten, 144
 - acties, 144
 - dagen, 144
 - eind datum, 144
 - naam, 143
 - overzicht, 134
 - start datum, 143
 - uitzonderingen, 144
- tijdzone, 146
- Titan, 221
- toegang ingang, 246
- toevoegen
 - actie, 136
 - actielijst, 138
 - DI, 78
 - fob, 113, 210
 - gebeurtenis, 125
 - gebruiker, 87
 - gebruikersgroep, 93
 - GI, 70
 - ingang, 99
 - particuliere alarmcentrale, 172
 - PC-verbinding, 198
 - trigger, 132
 - uitgang, 127
 - uitzondering, 140
- toevoegen, gebruiker aan het systeem, 87
- toon storings, 157
- transmissiepad, 173, 182
- trigger
 - aanmaken, 132
 - naam, 133
 - status, 51
 - verwijderen, 133
- trildetector, 50, 103, 109
- gevoeligheid, 109

U

- uitgang, **123**
 - actief tijd, 130
 - bewerken, 127
 - modus, 128
 - naam, 127
 - test, 50
 - toevoegen, 127
 - vertraging, 130
 - wissen, 131
- uitlooptijd, 119
- uitlooptimer, 157
- uitzondering, 134, **140**, 144
 - aanmaken, 140
 - actielijsten, 142
 - acties, 141
 - jaar, 141
 - naam, 140
 - start datum, 141
 - stopdatum, 141
 - vervanging, 141
 - verwijderen, 142
 - week dagen, 141

V

- vereist in, 55
- verlengen inlooptijd, 104
- versie, 222
- verstoord
 - alarm voor ingang, 107
- vertraging rapportage storing netspanning, 149
- vervanging, 134, **141**
- verwijderen
 - fob, 115
 - RF apparaat, 111, 114
- videopoort, 179

- virtuele groep, 107
- virtuele zone, 107
- volledig in vertraging, 149
- vooraf gedefinieerde gebruikers, 86
- voorwoord, vi

W

- waarschuwingstijd, 121
- weedagen, 144
- weerstand, 49
- weerstandswaarden, 80, 161, 162
- wijzigen gebruiker, 87
- willekeurige modus, 66
- wissen
 - DI, 80
 - GI, 77
 - ingang, 112
 - uitgang, 131
- woordenlijst, 42, 170, 255

Z

- zoemer, 169
- zomertijd, 146
- zone
 - doormelden als dwang, 108
 - doormelden als paniek, 108
 - inloop/uitloop, 108
 - overbruggen, 158
 - rapporteur als dwang, 108
 - rapporteur als paniek, 108
 - te lang open, 150
 - toegang, 108
- zone type, 100, **246**

Programmeeroverzicht

1 Service			
1.1 Toon logboek			
1.2 Testen			
1.2.1 Ingangstest			
1.2.1.1 Toon open zon		1.2.1.5 Cam bereik test	
1.2.1.2 Aantal ingangen		1.2.1.6 Inactief dagen	
1.2.1.3 RF RSSI test		1.2.1.7 Ingang kOhm	
1.2.1.4 RF Diagnose			
1.2.2 Trildetectietest			
1.2.3 Uitgangen&triggers			
1.2.3.1 Test uitgang			
1.2.3.1.1 Uitgangen		1.2.3.1.2 GI LED's	
1.2.3.2 Trigger status			
1.2.4 Alarm en storingen			
1.2.5 Looptest	1.2.5.1 Start looptest		
	1.2.5.2 Looptestopties	1.2.5.2.1 Gebruik interne sirene	
		1.2.5.2.2 Gebruik zoemers	
	1.2.5.3 Looptest/zone	1.2.5.2.3 Niet getest in logboek	
	1.2.5.4 Looptest mod.	1.2.5.2.4 Sabotage Ingang	
		1.2.5.2.5 Sab GI/DI	
		1.2.5.2.6 Sabotage sirene	
		1.2.5.2.7 Frequentie	
		1.2.5.2.8 Vereist in	
		1.2.5.2.9 Beperkte looptest	
1.2.6 Testmelding			
1.2.6.n PAC selecteren			
1.2.6.n.1 Testmelding modus		1.2.6.n.4 Herh. TM bij FTC	
1.2.6.n.2 Periode / Tijd		1.2.6.n.5 Handmatige test	
1.2.6.n.3 Verleng		1.2.6.n.6 RSSI in testmelding	
1.2.7 IP diagnose			
1.2.7.n Interface kiezen			
1.2.7.n.1 IP statistiek	1.2.7.n.3 Ping PC	1.2.7.n.5 NTP-status	
1.2.7.n.2 Ping host	1.2.7.n.4 Ping PAC		
1.2.8 GSM diagnose			
1.2.8.1 PIN status	1.2.8.7 Netwerk code		
1.2.8.3 GSM net.reg.	1.2.8.8 RSSI		
1.2.8.4 GPRS net.reg.	1.2.8.9 Bericht zend 24h		
1.2.8.5 GPRS status	1.2.8.10 Accustatus		
1.2.8.6 Netwerk naam			
↓	↓	↓	

1.2.9	Accutest	
1.2.9.1	Testopties	
1.2.9.1.m	Type selecteren	
1.2.9.1.m.n	Apparaat selecteren	
1.2.9.1.m.n.1	Test tijd	
1.2.9.1.m.n.2	Accu test per.	
1.2.9.1.m.n.3	Starttijd	
1.2.9.2	Man. Accutest	
1.2.9.2.m	Type selecteren	
1.2.9.2.m.n	Apparaat selecteren	
1.2.9.2.m.n.1	Testtijd	
1.2.9.2.m.n.2	Start/Stop tst	
1.2.10	Paneel diagnose	
1.2.10.1	Systeem V/A	
1.2.10.2	Accu spanning	
1.2.11	Controlekaart	
1.2.12	Demo modus	
1.3	Paneel info	
1.3.1	Versie paneel	
1.3.2	Taal centrale	
1.3.2	Standaardwaarden	
1.4	PIN wijzigen	
1.5	Blokkeer centrale	1.5.1 Centrale sabotagetijd
		1.5.2 Centrale sab
1.6	Herinstallatie	
1.7	In service	

↓

2 LAN-modules

2.1 Modules weergeven

2.2 Modules bewerken

2.2.1 GI modules

2.2.1.0 GI toevoegen

2.2.1.n GI selecteren

2.2.1.n.1 GI type

2.2.1.n.1 LANadres

2.2.1.n.3 GI instellingen

2.2.1.n.3.1 GI naam

2.2.1.n.3.2 Sabotage gebied

2.2.1.n.3.3 Toon gebied

2.2.1.n.3.4 Bedien gebied

2.2.1.n.3.5 Inlog opties

2.2.1.n.3.5.1 1 x deurtoegang

2.2.1.n.3.5.2 Kaart & PIN mode

2.2.1.n.3.5.3 1 x in-/uitschakelen

2.2.1.n.3.5.4 3 x Inschakelen

2.2.1.n.3.6 I/U PIN geb.

2.2.1.n.3.13 Status weergave

2.2.1.n.3.7 Blokkeer GI

2.2.1.n.3.14 LCD backlight

2.2.1.n.3.8 Zoemer stil

2.2.1.n.3.15 Bevestiging op GI

2.2.1.n.3.9 Snel inschakelen

2.2.1.n.3.16 I/U 1 zoemer

2.2.1.n.3.10 Functietoetsen

2.2.1.n.3.17 I/U 2 zoemer

2.2.1.n.3.11 Geb. Ind LED1

2.2.1.n.3.18 1+3 Toetsen

2.2.1.n.3.12 Geb. Ind LED2

2.2.1.n.4 GI menu

2.2.1.n.5 GI wissen

2.2.2 DI modules

2.2.2.0 DI toevoegen

2.2.2.n DI selecteren

2.2.1.n.1 DI type

2.2.1.n.1 LAN adres

2.2.2.n.3 DI ingangen

2.2.2.n.4 DI instelling

2.2.2.n.4.1 DI naam

2.2.2.n.4.2 Sab gebied

2.2.2.n.5 DI menu

2.2.2.n.4.3 Blokkeer DI

2.2.2.n.6 DI wissen

2.2.2.n.4.4 Ingang modus

2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand



Specifieke opties voor draadloos:

2.2.2.n.4.4 Supervisie

2.2.2.n.4.4.1 Korte supervisie

2.2.2.n.4.4.3 Brand supervisie

2.2.2.n.4.4.2 Lange supervisie

2.2.2.n.4.5 Gevoeligheid ontv

2.2.2.n.4.6 DI modus

2.2.2.n.4.7 DI Versie

2.2.2.n.4.8 RF Jamming

2.2.2.n.4.11 Default DI

Camera specifieke opties:

2.2.2.n.4.9 Foto-opties

2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen

2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.

2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal

2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid

2.2.2.n.4.9.1.2 Brand set.

2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie

2.2.2.n.4.9.1.3 Paniek set.

2.2.2.n.4.9.1.4 Medisch set.

2.2.2.n.4.9.1.5 Sabotage set.

2.2.2.n.4.9.1.6 Storingen set.

2.2.2.n.4.9.1.7 Aangepast type 1

2.2.2.n.4.9.1.8 Aangepast type 2

2.2.2.n.4.9.2 Foto geheugen

2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw.

2.2.2.n.4.9.4 Totaal foto's

2.2.2.n.4.11 Verwijder foto's

3 Gebruikersmenu

3.1 Gebruikers

3.1.0 Gebr toevoegen

3.1.n Gebruiker selecteren

3.1.n.1 Gebruikersnaam

3.1.n.2 PIN

3.1.n.2.1 PIN wijzigen

3.1.n.2.2 PIN op afstand

3.1.n.3 Gebruikerskaart

3.1.n.2.2.1 Prog. PIN code

3.1.n.4 Fob's

3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen

3.1.n.5 Taal

3.1.n.6 Gebruikersgroepen

3.1.n.7 SMS en Spraak

3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon

3.1.n.7.2 SMS-rapportage

3.1.n.8 Gebruiker wissen

3.1.n.7.3 SMS controle



3.2 Gebruikersgroepen

3.2.0 GG toevoegen

3.2.n GG selecteren

3.2.n.1 Naam gebruikersgroep

3.2.n.4 Filter gebruikersgroep

3.2.n.2 Gebruikersgroep type

3.2.n.5 Gebruikersgroepopties

3.2.n.3 Gebieden GG

3.1.n.6 GG wissen

4 Ingangen en fob's

4.1 Ingangmenu

4.1.0 Ingang toevoegen

4.1.n Ingang selecteren

4.1.n.1 Ingangnaam

4.1.n.2 Ingangstype

4.1.n.3 Geblokkeerd

4.1.n.4 Inganglocatie

4.1.n.5 Gebieden

4.1.n.6 Ingangopties

4.1.n.6.1 Overbrug

4.1.n.6.18 Techn vol in

4.1.n.6.2 Gedeeltelijk in 1

4.1.n.6.19 Tech uit

4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 2

4.1.n.6.20 Tech ged in

4.1.n.6.4 Dubbelpuls

4.1.n.6.21 GI LCD

4.1.n.6.5 Swingershunt

4.1.n.6.22 Logboek

4.1.n.6.6 Antimaskering

4.1.n.6.23 PAC rapportage

4.1.n.6.7 2-ingangen afhankelijk

4.1.n.6.24 Vertragingstimer

4.1.n.6.8 Deurbel

4.1.n.6.25 Bevestiging op GI

4.1.n.6.9 Soaktest

4.1.n.6.26 Bev. op gebruiker

4.1.n.6.10 Installateurslooptest

4.1.n.6.27 Sensor type

4.1.n.6.11 Gebruikerslooptest

4.1.n.6.28 Virtuele groep

4.1.n.6.12 Trildetector

4.1.n.6.29 Ingang verstoord

4.1.n.6.13 Uitgebreide in/uitloop

4.1.n.6.30 IU wap contr

4.1.n.6.14 Laatste deur

4.1.n.6.31 Alarm in Ged1

4.1.n.6.15 Sleutel houd

4.1.n.6.32 Alarm in Ged2

4.1.n.6.16 Sleutel inschakeling

4.1.n.6.33 Rapporteer als

4.1.n.6.17 Sleutel uitschakelen

4.1.n.7 Trildetector

4.1.n.7.1 Pulsteller

4.1.n.7.2 Bruut niveau

Draadloze sensoropties:

4.1.n.7 RF Details

4.1.n.7.1 Sensor ID

4.1.n.7.2 Sensor type

4.1.n.8 Kopieer

4.1.n.7.3 Supervisie

4.1.n.8.1 Kopiër.par.van

4.1.n.7.4 Sensor opties

4.1.n.8.2 Blok toewijz.

4.1.n.7.5 Verwijder RF apparaat

4.1.n.9 Ingang wissen



4.2 Fobs

4.2.0 Voeg Fob toe

4.2.n Fob selecteren

4.2.n.1 Fob naam

4.2.n.2 Toeg. gebruiker

4.2.n.3 Knoppen

4.2.n.3.1 Knop selecteren

4.2.n.4 RF Details

4.2.n.4.1 Sensor ID

4.2.n.4.2 Verwijder RF apparaat

4.2.n.5 Verwijder Fob

4.3 Camera's

4.3.n Selecteer camera

4.3.n.1 Cameranaam

4.3.n.2 Foto's op zone

4.3.n.3 Foto's op filter

4.3.n.3.m Filter selecteren

4.3.n.3.m.1 Filter kiezen

4.3.n.4 Foto per rapportage

4.3.n.3.m.2 Event type <n>

4.3.n.4.m Gebeurtenis selecteren

4.3.n.3.m.3 Rapporteer als

4.3.n.5 Overbrug

4.3.n.6 Max foto's 24u

4.3.n.7 Remote foto's

4.3.n.8 Test foto PAC

5 Gebieden

5.n Gebied selecteren

5.n.1 Gebiedsnaam

5.n.2 Uitlooptijd

5.n.2.1 Uitlooptijd 1

5.n.2.2 Uitlooptijd 2

5.n.2.3 G.IN Uit.tijd1

5.n.2.4 G.IN Uit.tijd2

5.n.3 Inlooptijd

5.n.3.1 Inlooptijd 1

5.n.3.2 Inlooptijd 2

5.n.3.3 G.IN Inl.tijd1

5.n.3.4 G.IN Inl.tijd2

5.n.4 Waarschuwings Tijd

5.n.5 Vooralarmtijd

5.n.7 Entrée alarm

5.n.8 Herhaal insch

5.n.9 Stil Inschak.



6 Uitgangen & filters

6.1 Conditiefilters

6.1.n Filter selecteren

6.1.n.1 Filternaam

6.1.n.2 Formule

6.1.n.2.0 Gebrtns toevgn

6.1.n.2.x Gebeurtenis selecteren

6.1.n.2.y Operator selecteren

6.1.n.3 Inverteren

6.2 Uitgangen

6.2.0 Uitgang toevoegen

6.2.n Uitgang selecteren

6.2.n.1 Uitgangsnaam

6.2.n.2 Uitgangslocatie

6.2.n.3 Inverteren

6.2.n.4 Start filter

6.2.n.5 Stop filter

6.2.n.6 Modus

6.2.n.7 Parameters

6.2.n.7.1 Vertragings tijd

6.2.n.7.2 Actief tijd

6.2.n.7.3 Hertriggebaar

6.2.n.8 Log limiet

6.2.n.9 Wis uitgang

6.3 Triggers

6.3.0 Voeg Trigger toe

6.3.n Selecteer Trigger

6.3.n.1 Triggernaam

6.3.n.2 Wis Trigger

7 Kalender

7.1 Overzicht

7.1.1 Huidig overzicht

7.1.2 Datum overzicht

7.2 Acties

7.2.0 Voeg actie toe

7.2.n Actie selecteren

7.2.n.1 Actie naam

7.2.n.4 Functie

7.2.n.2 Start tijd

7.2.n.5 Actie filter

7.2.n.3 Actief

7.2.n.6 Wis actie

7.3 Actie lijsten

7.3.0 Voeg actlst toe

7.3.n Actielijst selecteren

7.3.n.1 Actie lijst naam

7.3.n.3 Acties

7.3.n.2 Actief

7.3.n.4 Wis Actielijst

7.4 Uitzonderingen

7.4.0 Voeg uitzdr toe

7.4.n Uitzon.selecteren

7.4.n.1 Uitzondering naam

7.4.n.6 Vervanging

7.4.n.2 Start datum

7.4.n.7 Actief

7.4.n.3 Stop datum

7.4.n.8 Acties

7.4.n.4 Jaar

7.4.n.9 Actie lijsten

7.4.n.5 Week dagen

7.4.n.10 Wis uitzndrng

7.5 Tijdschema's

7.5.n Tijdsch.selecteren

7.5.n.1 Naam tijdschema

7.5.n.5 Week dagen

7.5.n.2 Actief

7.5.n.6 Uitzonderingen

7.5.n.3 Startdatum

7.5.n.7 Overzicht

7.5.n.4 Einddatum



8 Systeem

8.1 Tijden

8.1.1 Tijd en datum

8.1.2 Sirenes

8.1.2.1 Activeringstijd

- 8.1.2.1.1 Interne sirene
- 8.1.2.1.2 Externe sirene
- 8.1.2.1.3 B/P/M intern
- 8.1.2.1.4 B/P/M extern

8.1.2.2 Vertragingstijd

- 8.1.2.2.1 Interne sirene
- 8.1.2.2.2 Externe sirene

8.1.3 Systeem

- 8.1.3.1 Vertraging screensaver
- 8.1.3.2 Kaart en PIN
- 8.1.3.3 Looptest

- 8.1.3.4 Vertrg 230V
- 8.1.3.5 Volledig in vertraging
- 8.1.3.6 In service

8.1.4 Ingangen

- 8.1.4.1 Dubbelpuls interval
- 8.1.4.2 Dubbelpuls open
- 8.1.4.3 Soaktest
- 8.1.4.4 Ingang vertraging

- 8.1.4.5 Sleutelkluis tijd
- 8.1.4.6 Ingang verstoord tijd
- 8.1.4.7 Inactief dagen

8.2 Installateurs opties

- 8.2.1 Acceptatie vereist
- 8.2.2 Sabotage vereist
- 8.2.3 Inst.blokkering
- 8.2.4 Installateursreset

- 8.2.4.1 Alarm
- 8.2.4.2 Sabotage
- 8.2.4.3 Paniek
- 8.2.4.4 Alarm bevestiging
- 8.2.4.5 Batterij fout
- 8.2.4.6 Zek.hulpvoed.
- 8.2.4.7 Storing 220 V
- 8.2.4.8 Sirene fout
- 8.2.4.9 Intercon fout
- 8.2.4.10 Auto reset
- 8.2.4.11 Uit bij servic
- 8.2.4.12 Systeemcode
- 8.2.4.13 Reset uitvoeren
- 8.2.4.14 Custom tekst

8.2.5 In service

8.2.6 PIN van de dag

8.2.7 Remote configuratie

8.3 LCD-opties

- 8.3.1 Screensaver
- 8.3.2 LCD tekst
- 8.3.3 Alarmlijst
- 8.3.4 Toon storingen
- 8.3.5 Zie I/U tijd

8.4 Inschakel opties

- 8.4.1 Gereed in opt
- 8.4.2 Met overbrugging
- 8.4.3 Geforceerd in
- 8.4.4 Geforceerd in opties
- 8.4.5 Alm in behand
- 8.4.6 AIN herhaal tijd
- 8.4.7 AIN gebr.herh.



8.5 Ingang opties

- 8.5.1 Ingang modus
- 8.5.2 EOL-weerstand
- 8.5.3 Sir sabot. EOL
- 8.5.4 Swingershunt

8.6 Gedeeltelijk inschakelen

- 8.6.1 BA rapportage
- 8.6.2 Toegang naar I/U
- 8.6.3 I/U geheel in
- 8.6.4 Ged. IN 1 naam
- 8.6.5 Ged. IN 2 naam

8.7 Centrale

- 8.7.1 Naam centrale
- 8.7.2 Taal centrale
- 8.7.3 Autorisatie
- 8.7.4 Dwangmethode
- 8.7.5 Lengte PIN
- 8.7.6 PIN wijzig mod

8.7.7 Alarmbevestiging

- 8.7.7.1 AB-modus
- 8.7.7.2 AB tijd
 - 8.7.7.2.1 AB inbraaktijd
 - 8.7.7.2.2 Overval AB-tijd
- 8.7.7.3 Systeem bevestiging
- 8.7.7.4 IU bevestiging
- 8.7.7.5 In/Uit ovrbrgd
- 8.7.7.6 TA bevestiging
- 8.7.7.7 Sirenes
- 8.7.7.8 Rap gebeurtenis PAC
- 8.7.7.9 Rapportering vertraagd

8.7.8 Snel uitschakelen

8.8 Overige

- 8.8.1 Paniekmodus
- 8.8.2 Deurbel
 - 8.8.2.1 DB Ged in
 - 8.8.2.2 Deurbel automatisch
- 8.8.3 Gebied sys Sab
- 8.8.4 Sirene opnieuw geactiveerd
- 8.8.5 Korte sup. en IP polling
- 8.8.6 Kaart inleer
- 8.8.7 Test ingangen
- 8.8.8 Zoemer modus
- 8.8.9 Kaart nummer

8.9 Bibliotheek



9 Communicatie

9.1 PAC

9.1.0 Toevoegen PAC

9.1.n PAC selecteren

Algemene opties:

9.1.n.1 Naam PAC

9.1.n.2 Transmissiepad

9.1.n.3 Protocol

9.1.n.5 Klantnummers

9.1.n.5.m Geb.selecteren

9.1.n.6 Mode

9.1.n.7 Herhaalpogingen

9.1.n.8 Protocol

9.1.n.8.1 XSIA

9.1.n.8.1.1 Gebiedmodificier

9.1.n.8.1.2 Naam tekens

9.1.n.8.1.3 Gebeurtenisnr

9.1.n.8.1.4 Subg.cod.

9.1.n.8.1.5 SIA-frequentie

9.1.n.9 In/uit rapport

9.1.n.10 Wis PAC

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:

9.1.n.8.3 OH 2000

9.1.n.8.3.1 Versie

9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd

9.1.n.8.3.3 Receiver nummer

9.1.n.8.3.4 Lijnnummer

9.1.n.8.3.5 Alt. HB tijd

Specifieke PSTN- en ISDN-opties:

9.1.n.4 Telefoon

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:

9.1.n.4 Bestemming/IP

9.1.n.4.1 Bestem. naam

9.1.n.4.2 Bestem. poort

9.1.n.4.3 Ping host

Specifieke opties voor transmissie van foto's:

9.1.n.4.4 Bestem. poort vid

9.1.n.4.5 Encryptie

Specifieke opties GSM/telefoon:

9.1.n.4 Bestemming

9.1.n.4.1 Type

9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG

9.1.n.8.2 Spraak

9.1.n.8.2.1 FTC onderdrukken

9.1.n.8.2.2 Zonder bevestiging

9.2 Gebeurtenis opties

9.2.1 PAC toewijzing

9.2.2 Spraaktoewijzing

9.2.3 Vertraag tim



9.3 Padopties

9.3.n Pad selecteren

Algemene opties:

- 9.3.n.1 Naam pad
- 9.3.n.2 Lijnstoring
- 9.3.n.4 DI menu

Specifieke PSTN-opties:

- 9.3.n.3 Lijnfout vertraging
- 9.3.n.4 Transmissiepad
- 9.3.n.5 Kiestoon
- 9.3.n.6 Kiezen
- 9.3.n.7 Belsignaal teller
- 9.3.n.8 Encryptie

Specifieke ISDN-opties

- 9.3.n.6 MSN
- 9.3.n.7 Belsignaal teller
- 9.3.n.8 Encryptie

Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties:

9.3.n.4 Transmissiepad

9.3.n.5 GSM setup

9.3.n.5.1 SIM card PIN

9.3.n.5.2 Netwerken

9.3.n.5.2.1 Netw.selectie

9.3.n.5.2.2 Sel.netw.

9.3.n.5.2.3 Netw.scanning

9.3.n.5.2.3.0 Herhaal scan

9.3.n.5.2.3.m Netwerk selectie

9.3.n.5.2.3.m.1 Netwerk naam

9.3.n.5.2.3.m.2 Netwerk code

9.3.n.5.2.3.m.3 Beschikbaarh.

9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI

9.3.n.5.2.3.m.5 Gebr dit net

9.3.n.5.3 Tegoed

9.3.n.5.3.1 Controleer nu

9.3.n.5.3.2 Controlere modus

9.3.n.5.3.3 Controleer nr

9.3.n.5.3.4 Opvraag code

9.3.n.5.3.5 Contr. periode

9.3.n.5.3.6 Check tijd

9.3.n.5.4 Jam detectie

9.3.n.5.4.1 Jam detectie

9.3.n.5.4.2 Jamming bereik

9.3.n.6 SMS setup

9.3.n.6.1 SMS center nr

9.3.n.6.2 SMS forwarding

9.3.n.6.3 Max. Ber. 24u

Specifieke IP-opties:

9.3.n.3 Transmissiepad

9.3.n.4 IP config

9.3.n.4.1 IP config

9.3.n.4.2 IP adres

9.3.n.4.3 Subnetmask

9.3.n.4.4 Gateway

9.3.n.5 DNS config

9.3.n.5.1 DNS config

9.3.n.5.2 DNS server

9.3.n.6 NTP config

9.3.n.7 Firewall

9.3.n.7.1 Firewall

9.3.n.7.2 Reply op PING

9.3.n.8 Link snelheid

9.3.n.9 MAC-adres

9.3.n.10 Max foto 24u



9.3.n.7 GPRS setup

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 9.3.n.7.1 APN | 9.3.n.7.6 Firewall |
| 9.3.n.7.2 Gebruiker naam | 9.3.n.7.7 Lijnfout |
| 9.3.n.7.3 Gebruiker wachtwoord | 9.3.n.7.8 Verbreek tijd |
| 9.3.n.7.4 IP config | 9.3.n.7.9 Max foto 24u |
| 9.3.n.7.5 DNS config | |

9.3.n.8 Besignaal instellen

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 9.3.n.8.1 Besignaal teller | 9.3.n.8.2 Omit 1e oprp |
|----------------------------|------------------------|

9.3.n.9 Encryptie

9.3.n.10 MMS instellen

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 9.3.n.10.1 MMS Center | 9.3.n.10.5 Proxy |
| 9.3.n.10.2 APN | 9.3.n.10.6 Proxy Poort |
| 9.3.n.10.3 Gebruiker naam | 9.3.n.10.7 Max MMS 24u |
| 9.3.n.10.4 Gebruiker wachtwoord | |

9.3.n.11 Module info

9.4 PC verbinding

Algemene opties:

9.4.1 Verbindingen

- 9.4.1.0 Toev. PC verb.
- 9.4.1.n PC-verbinding selecteren
 - 9.4.1.n.1 Naam
 - 9.4.1.n.2 Transmissiepad
 - 9.4.1.n.4 Telefoonnummer
 - 9.4.1.n.5 Herhaalpogingen limiet
 - 9.4.1.n.6 Wis PC verb.

Specifieke PSTN-opties:

- 9.4.1.n.3 Modemprotocol

Specifieke GSM-opties:

- 9.4.1.n.3 Verb. Type

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:

- 9.4.1.n.4 Bestem. naam
 - 9.4.1.n.4.1 Naam bestemming
 - 9.4.1.n.4.2 Bestemmingspoort
 - 9.4.1.n.4.3 Ping host

9.4.2 PC terugbellen

- 9.4.2.1 Primair
- 9.4.2.2 Backup

9.4.3 Encrypt slt 1

9.4.4 Encrypt slt 2

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:

9.4.5 Luisterpoort