


# DC109

Geanodiseerd magneetcontact voor poorten/overheaddeuren in industriële toepassing  
voorzien van gepantserde kabel.

## TECHNISCHE GEGEVENS

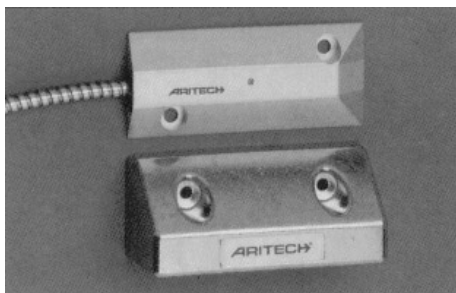

### CONTACT

Type contact	NC contact
Maximale stroom	500mA dc
Maximale spanning	50V dc
Maximaal schakelvermogen	7,5 W
Minimale schakelafstand	n.v.t.
Maximale schakelafstand	75 mm $\pm$ 20 %

### AANSLUITING

Aansluiting	4 draden
Kabellengte	2 m

### OVERIGE

Kleur	Geanodiseerd aluminium
Afmetingen (LxBxH)	89 x 39 x 11 mm
Gewicht	375 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-40 - 65 °C

### KEURINGEN

SCB	IFJ00206-C
VDS	n.v.t.
NVBB/ANPI	REC457

### AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

