


DC110

Gepolariseerd magneetcontact voor poorten/overheaddeuren in industriële toepassingen in robuuste, geanodiseerde uitvoering met gepantserde kabel. Let bij montage op richting van de magneet. Hoekprofiel wordt meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

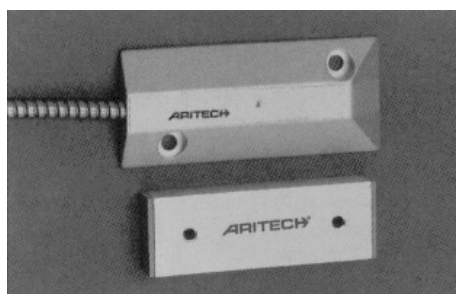

CONTACT

Type contact	Wisselcontact
Maximale stroom	250mA dc
Maximale spanning	30V dc
Maximaal schakelvermogen	3,0 W
Minimale schakelafstand	19 mm ± 20 %
Maximale schakelafstand	62 mm ± 20 %

AANSLUITING

Aansluiting	5 draden
Kabellengte	2 m

OVERIGE

Kleur	Geanodiseerd aluminium
Afmetingen (LxBxH)	89 x 39 x 11 mm
Gewicht	365 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-6 - 65 °C

KEURINGEN

SCB	n.v.t.
VDS	n.v.t.
NVBB/ANPI	REC465

AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

