


# DC115

Gepolariseerd magneetcontact voor poorten/overheaddeuren in industriële omgeving.  
Geanodiseerde uitvoering met gepantserde kabel. Let bij montage op richting magneet.

## TECHNISCHE GEGEVENS

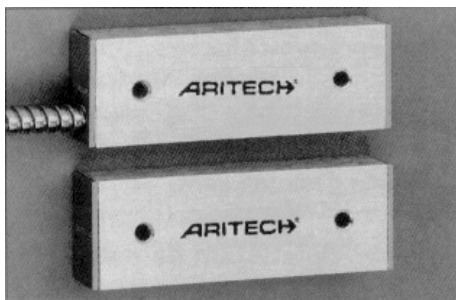

### CONTACT

Type contact	Wisselcontact
Maximale stroom	250mA dc
Maximale spanning	30V dc
Maximaal schakelvermogen	3,0 W
Minimale schakelafstand	9 mm ± 20 %
Maximale schakelafstand	62 mm ± 20 %

### AANSLUITING

Aansluiting	5 draden
Kabellengte	2 m


### OVERIGE

Kleur	Geanodiseerd aluminium
Afmetingen (LxBxH)	77 x 26 x 13 mm
Gewicht	325 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-6 - 65 °C

### KEURINGEN

SCB	IAI00217-C
VDS	G191557
NVBB/ANPI	REC457

### AFMETINGEN EN AANSLUITING

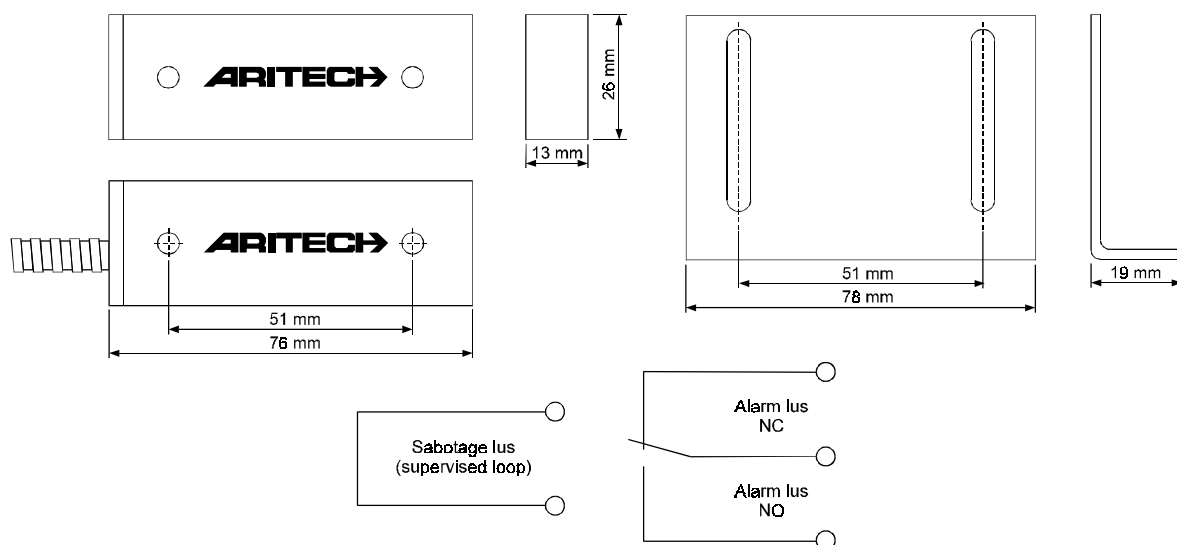

DC115