

# DC118

Magneetcontact voor poorten/overheaddeuren in industriële omgeving. Geanodiseerde uitvoering met gepantserde kabel.

## TECHNISCHE GEGEVENS



### CONTACT

Type contact	NC contact
Maximale stroom	500mA dc
Maximale spanning	50V dc
Maximaal schakelvermogen	7,5 W
Minimale schakelafstand	n.v.t.
Maximale schakelafstand	76 mm ± 20 %

### AANSLUITING

Aansluiting	4 draden
Kabellengte	2 m



### OVERIGE

Kleur	Geanodiseerd aluminium
Afmetingen (LxBxH)	77 x 26 x 13 mm
Gewicht	305 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-40 - 65 °C

### KEURINGEN

SCB	IAI00218-C
VDS	G191506
NVBB/ANPI	REC457

### AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

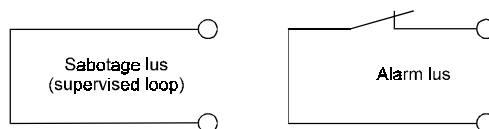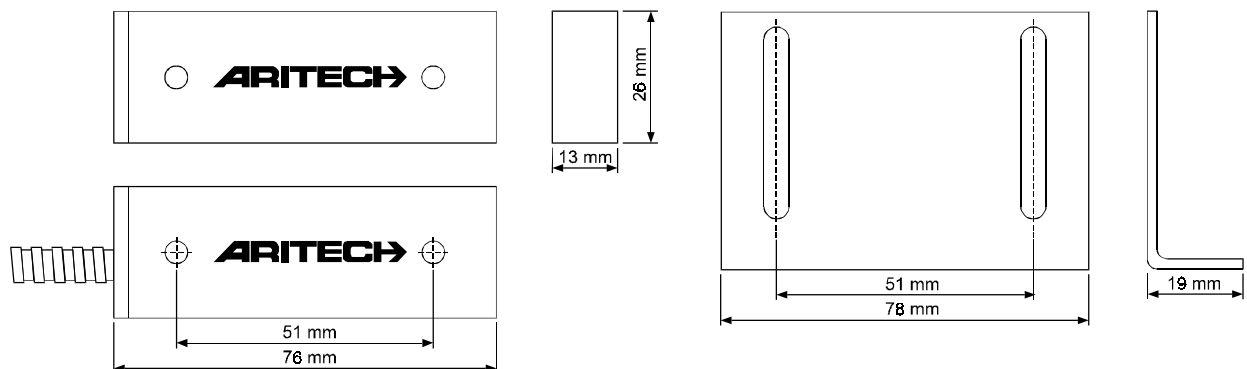

DC118