


DC136

Explosie veilig magneetcontact. Class I group C en D, Class II group E en F en G, Class III.
Extra stevige aluminium behuizing met bruine structuurverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

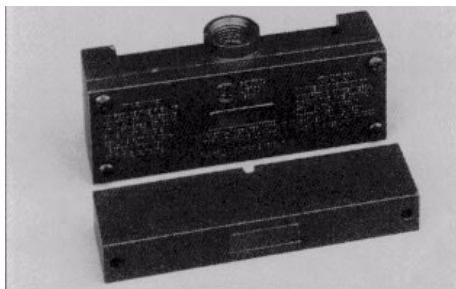

CONTACT

Type contact	Wisselcontact
Maximale stroom	250mA dc
Maximale spanning	30V dc
Maximaal schakelvermogen	3,0 W
Minimale schakelafstand	n.v.t.
Maximale schakelafstand	25 mm \pm 20 %

AANSLUITING

Aansluiting	schroefconnector
Kabellengte	n.v.t.

OVERIGE

Kleur	Bruine structuurverf
Afmetingen (LxBxH)	146 x 52 x 48 mm
Gewicht	628 g
Beschermingsgraden	Geen
Temperatuur	-40 - +65 °C

KEURINGEN

SCB	n.v.t.
VDS	n.v.t.
NVBB/ANPI	REC466

AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

