


# DC140

Robuust magneetcontact voor poorten/overheaddeuren voorzien van gepantserde kabel.

## TECHNISCHE GEGEVENS

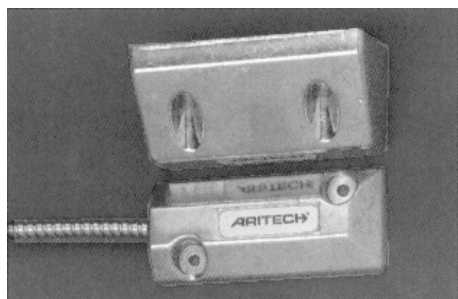

### CONTACT

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type contact             | NC contact   |
| Maximale stroom          | 500mA dc     |
| Maximale spanning        | 50V dc       |
| Maximaal schakelvermogen | 7,5 W        |
| Minimale schakelafstand  | n.v.t.       |
| Maximale schakelafstand  | 75 mm ± 20 % |

### AANSLUITING

|             |          |
|-------------|----------|
| Aansluiting | 4 draden |
| Kabellengte | 2 m      |

### OVERIGE

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kleur              | Corrosiewerend (grijs/bruin) |
| Afmetingen (LxBxH) | 89 x 39 x 11 mm              |
| Gewicht            | 395 g                        |
| Beschermingsgraden | IP300                        |
| Temperatuur        | -40 - +65 °C                 |

### KEURINGEN

|           |            |
|-----------|------------|
| SCB       | IFJ00205-C |
| VDS       | n.v.t.     |
| NVBB/ANPI | REC457     |

### AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

