


MM110

Inbouw magneet contact met brede flens. Bevestigen met behulp van spijkertjes of lijmen. Boor voor de magneet en het contact een gat van minimaal 8 mm en minimaal 40 mm diep. Bij gebruik in stalen of aluminium kozijnen kan de schakelafstand afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

CONTACT

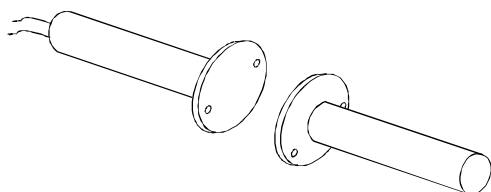

Type contact	NC contact
Maximale stroom	1000mA dc
Maximale spanning	50V dc
Maximaal schakelvermogen	n.v.t.
Minimale schakelafstand	n.v.t.
Maximale schakelafstand	15 mm ± 20 %

AANSLUITING

Aansluiting	4 draden
Kabellengte	2 m



OVERIGE

Kleur	Wit
Afmetingen (øxL) / ø flens	34 x 8 / 18 mm
Gewicht	50 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-6 - +50 °C

KEURINGEN

SCB	IGB00204-C
VDS	n.v.t.
NVBB/ANPI	REC109

AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

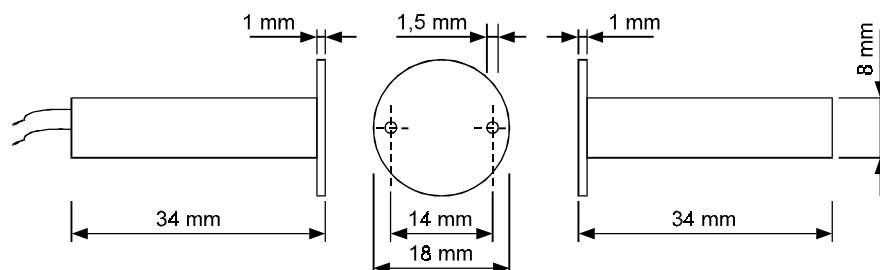

MM110