


DC409

Robuust magneetcontact voor poorten/overheaddeuren voorzien van gepantserde kabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

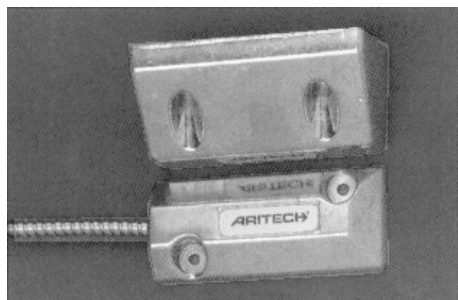

CONTACT

Type contact	Wisselcontact
Maximale stroom	500mA dc
Maximale spanning	50V dc
Maximaal schakelvermogen	7,5 W
Minimale schakelafstand	n.v.t.
Maximale schakelafstand	75 mm \pm 20 %

AANSLUITING

Aansluiting	5 draden
Kabellengte	2 m

OVERIGE

Kleur	Aluminium
Afmetingen (LxBxH)	89 x 39 x 11 mm
Gewicht	350 g
Beschermingsgraden	IP300
Temperatuur	-40 - 65 °C

KEURINGEN

SCB	n.v.t.
VDS	n.v.t.
NVBB/ANPI	n.v.t.

AFMETINGEN EN AANSLUITINGEN

